投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62001W+NTS90101+NTS91
光源	LED4000_70_540 x1　　540.0 lm
管理番号	K0168027(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.9 %	82.8 %	89.1 %
最大光度	3244 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	14.3 °	28.9 °	38.8 °
		BB'	57.0 °	88.0 °	98.7 °

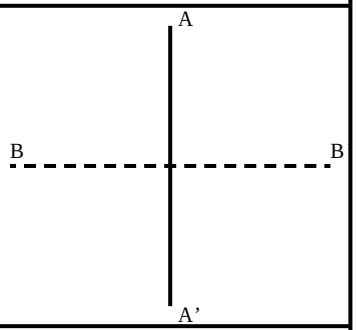

配光曲線
cd/1000 lm

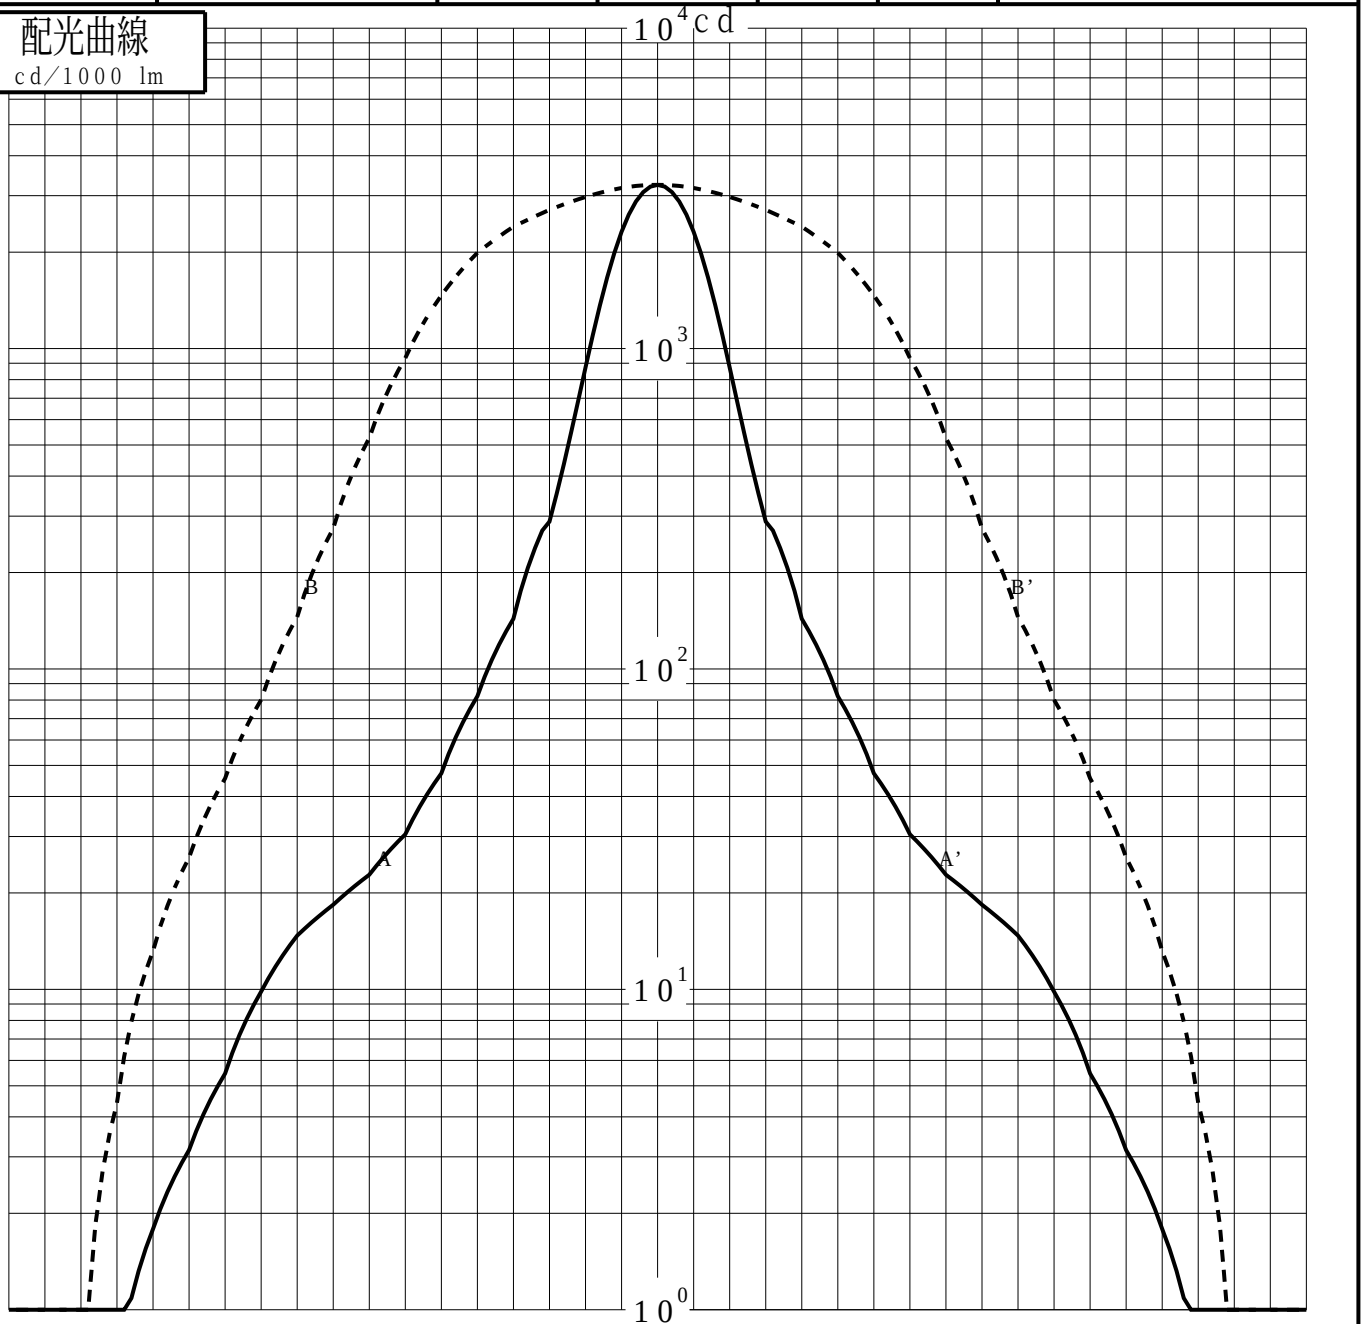

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62001W+NTS90101+NTS91	光源	LED4000_70_540 x1
管理番号	K0168027(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

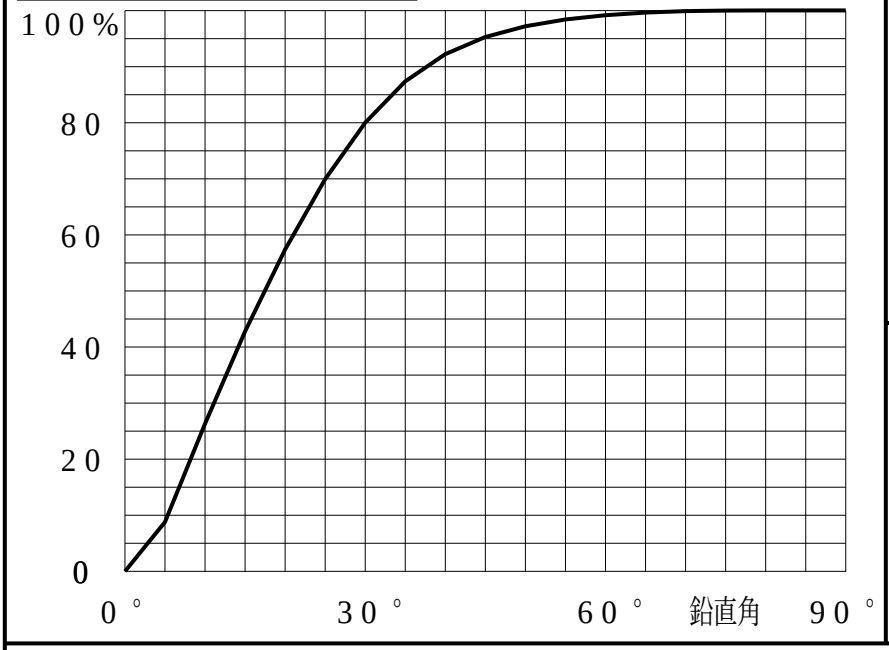

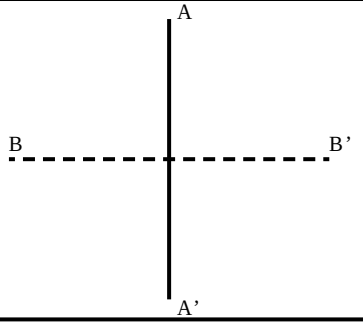

等光度曲線

(αβ座標系)
cd／1000 lm

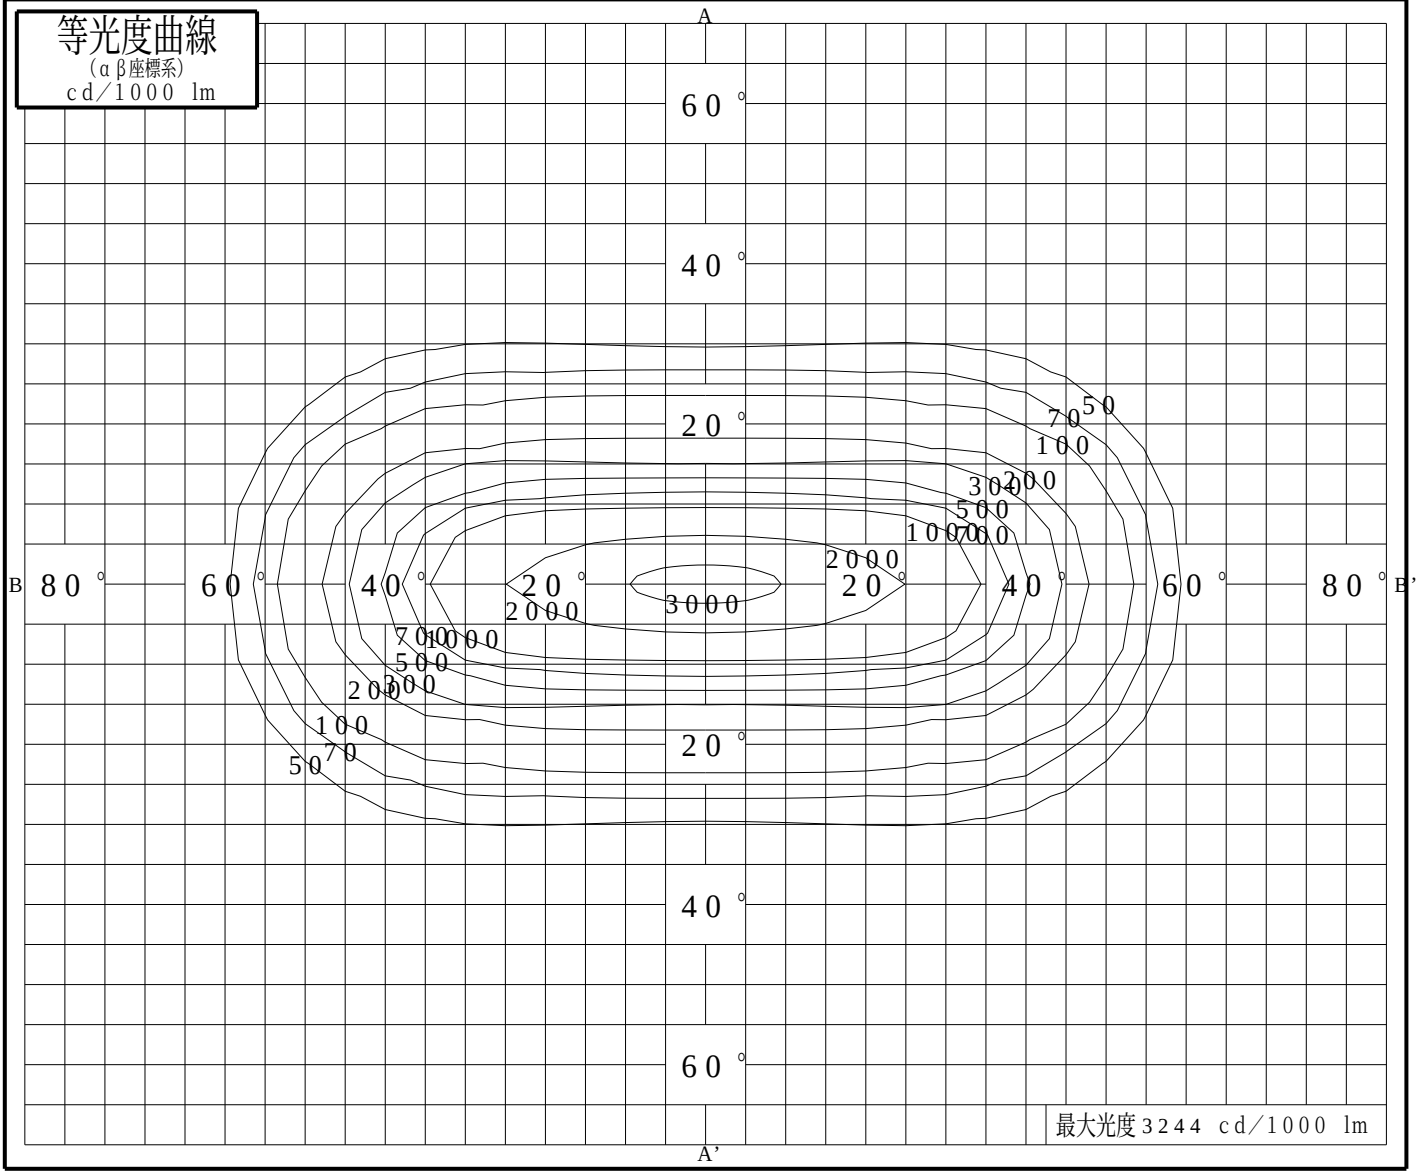

パナソニック株式会社