


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS52373+NTS91051W+NTS90				
光源	LED3000_70_1205 x1 1205.0 lm				
管理番号	K0156515(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	95.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.9%	80.6%	88.7%
最大光度	6280 cd/1000 lm	ビ-ム角	20.2	37.8	47.0

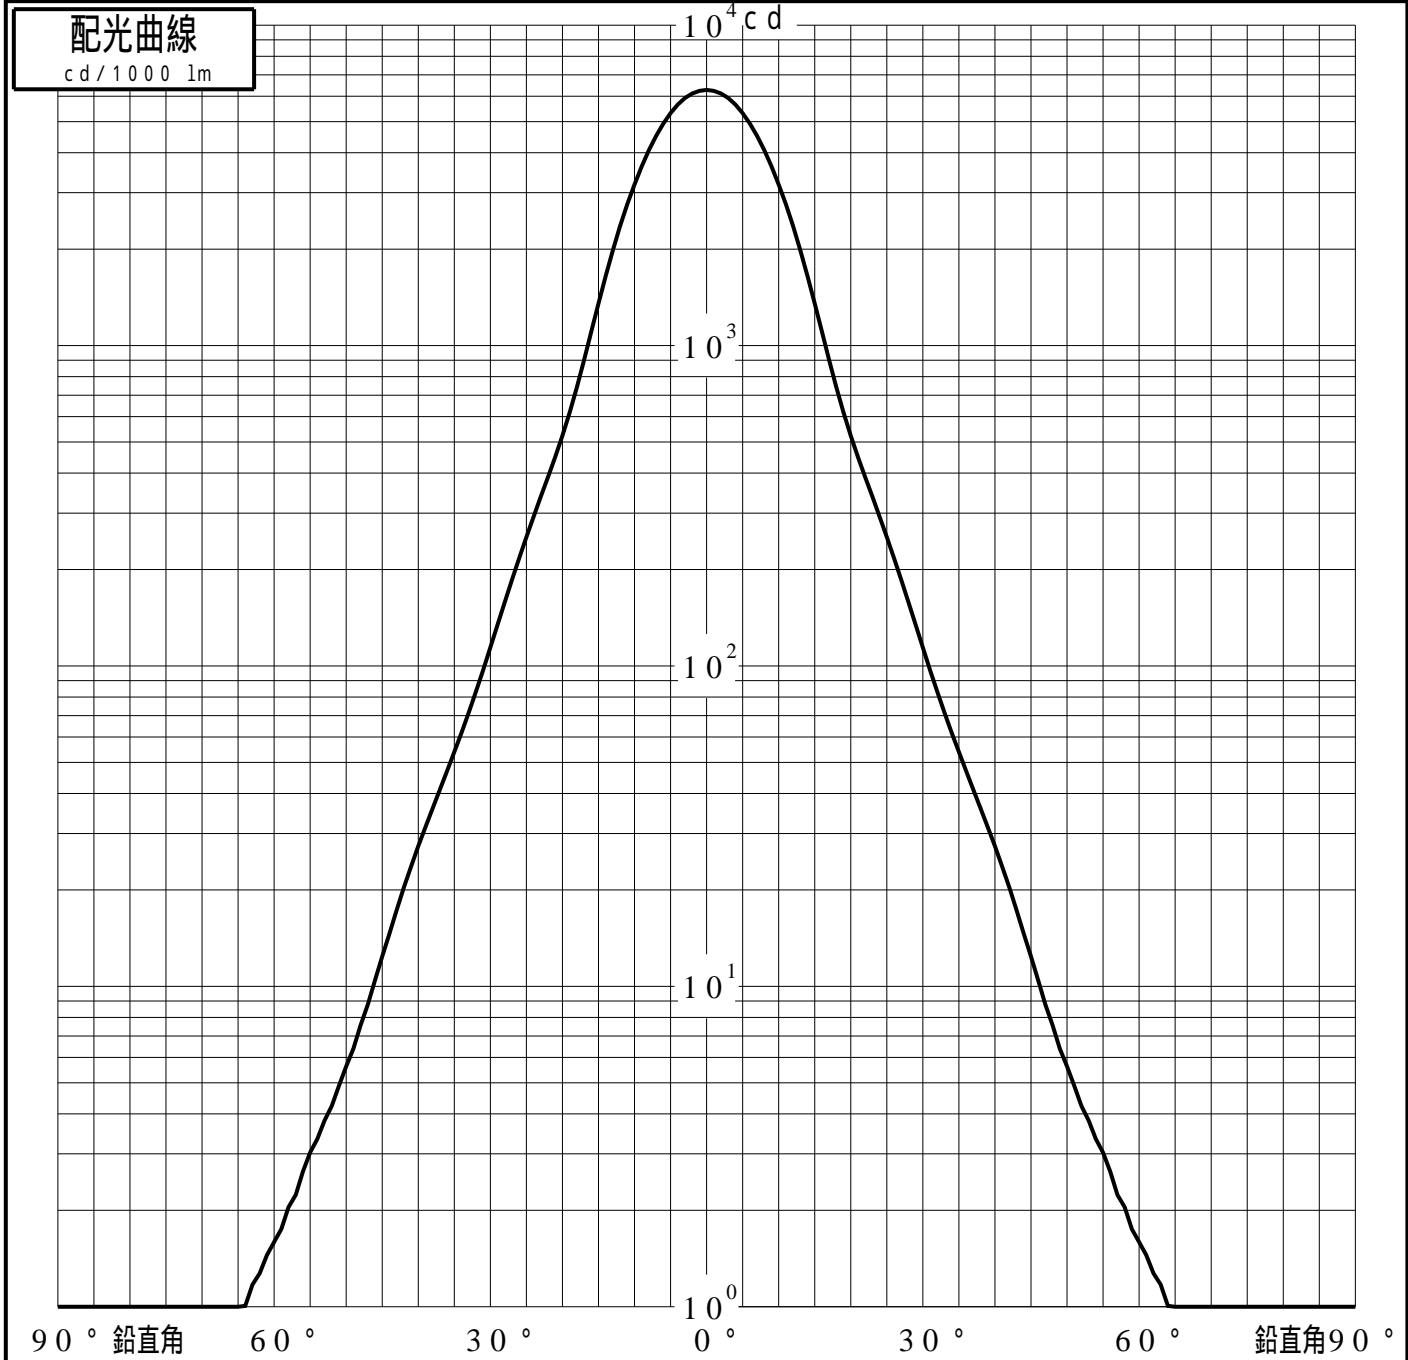

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS52373+NTS91051W+NTS90	光源	LED3000_70_1205 ×1
管理番号	K0156515(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

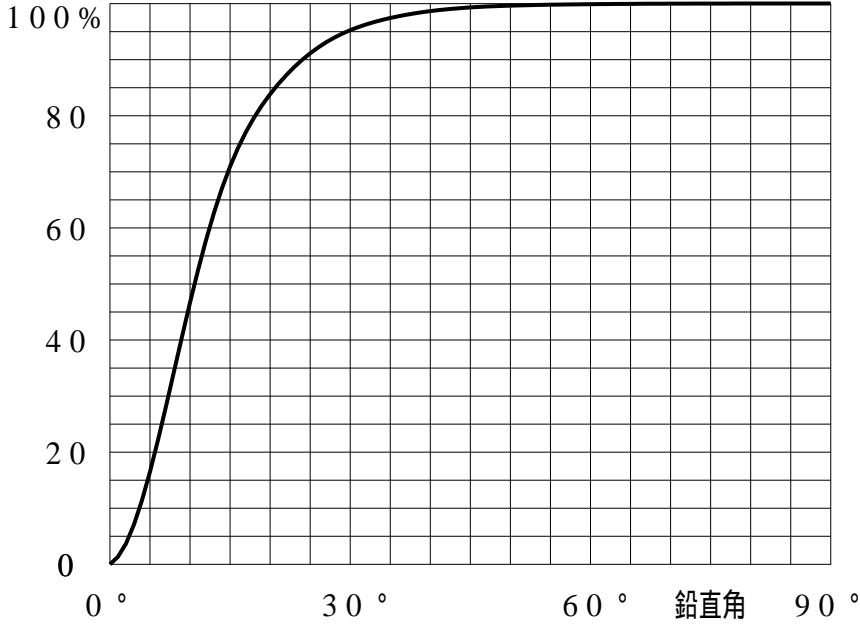

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm