


| 投光照明器具特性 |                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| 品名(品番)   | NTS00208B( 13 DEG)                                    |  |
| 光源       | LED3000_85_750    x1                      750.0   l m |  |
| 管理番号     | K0193165( 0) DJ 1   TF                                |  |

|          |                       |          |                    |                     |                     |
|----------|-----------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形             | 主ビ - ム効率 | 78.5 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                       | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %               | ビ - ム効率  | 42.0 %             | 71.1 %              | 75.9 %              |
| 最大光度     | 15212<br>cd / 1000 lm | ビ - ム角   | 12.6               | 21.8                | 25.3                |

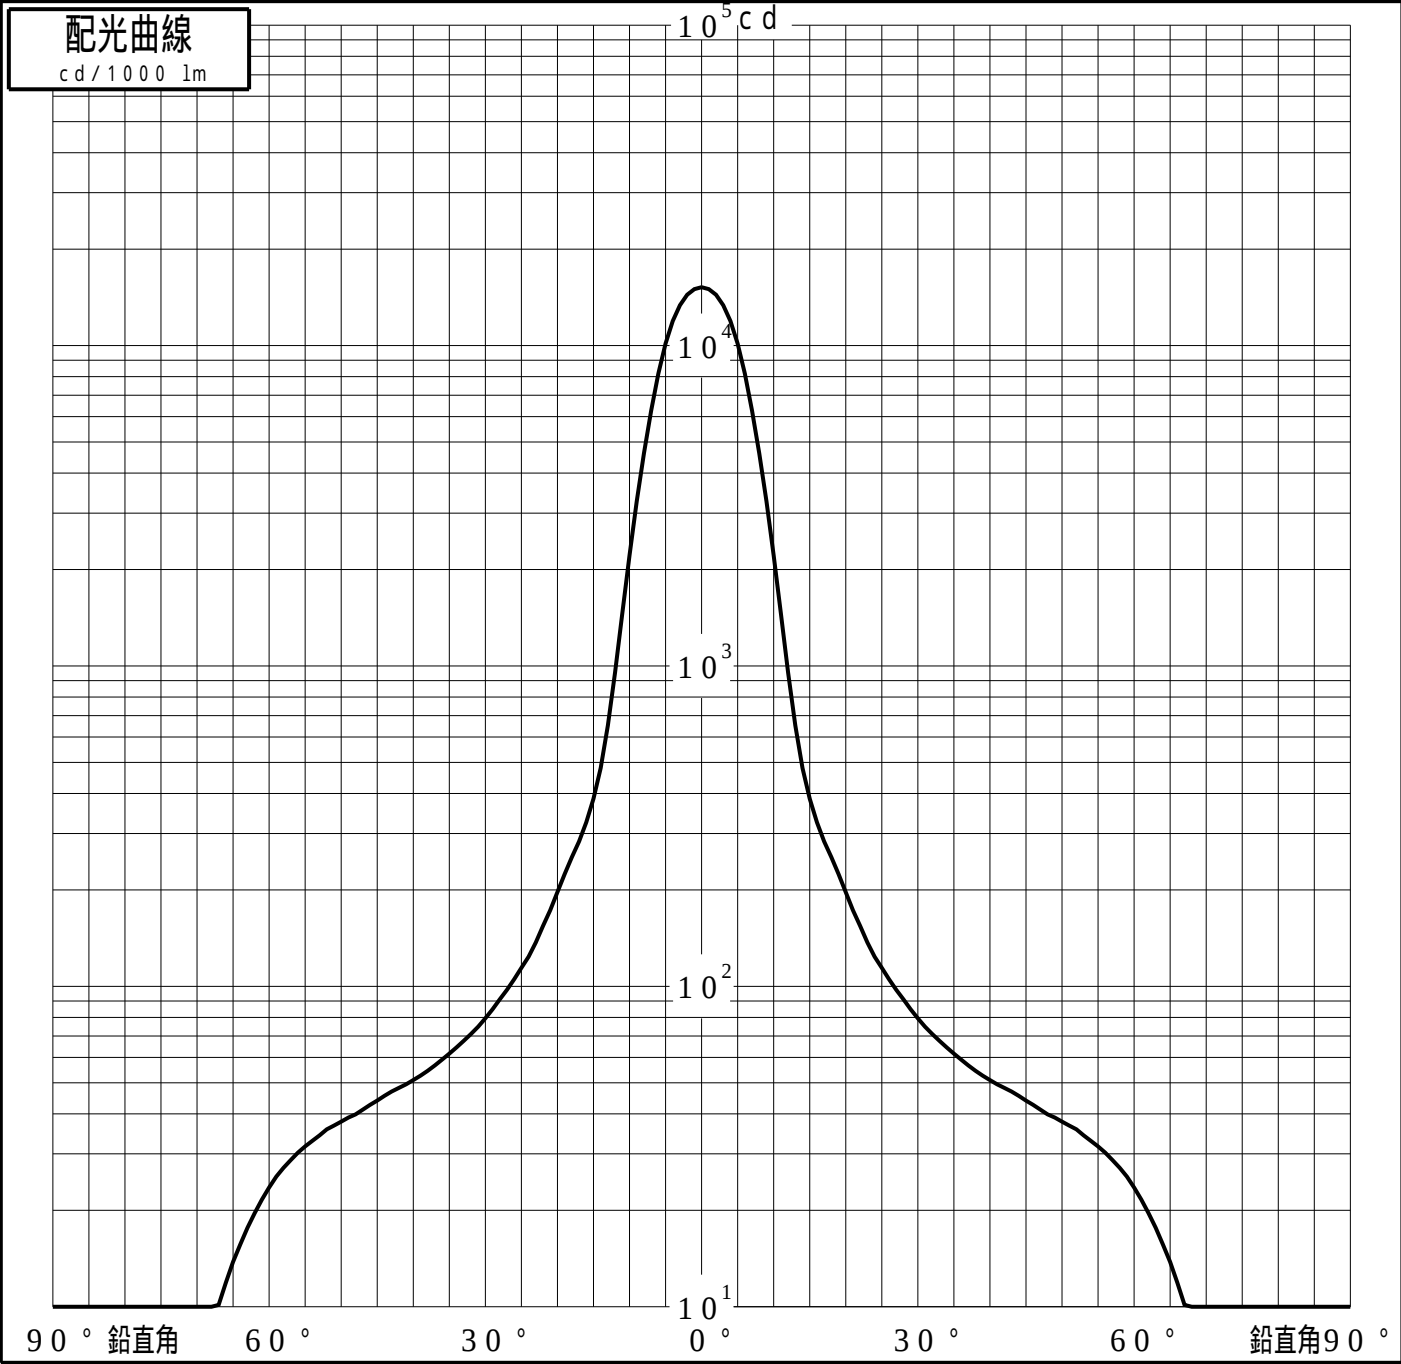

# 投光照明器具特性


品番 (品名) NTS00208B(13DEG)

光源

LED3000\_85\_750 ×1


管理番号 K0193165(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

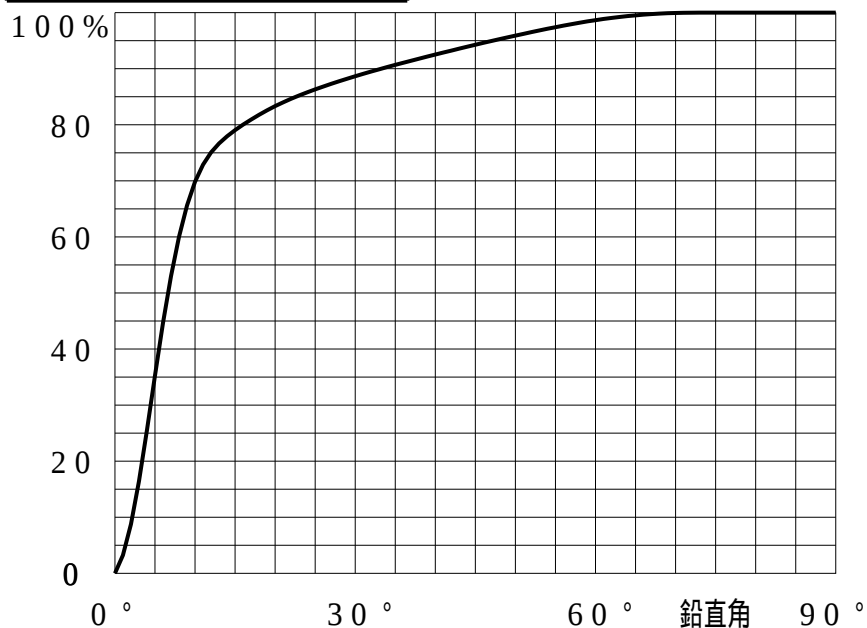

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

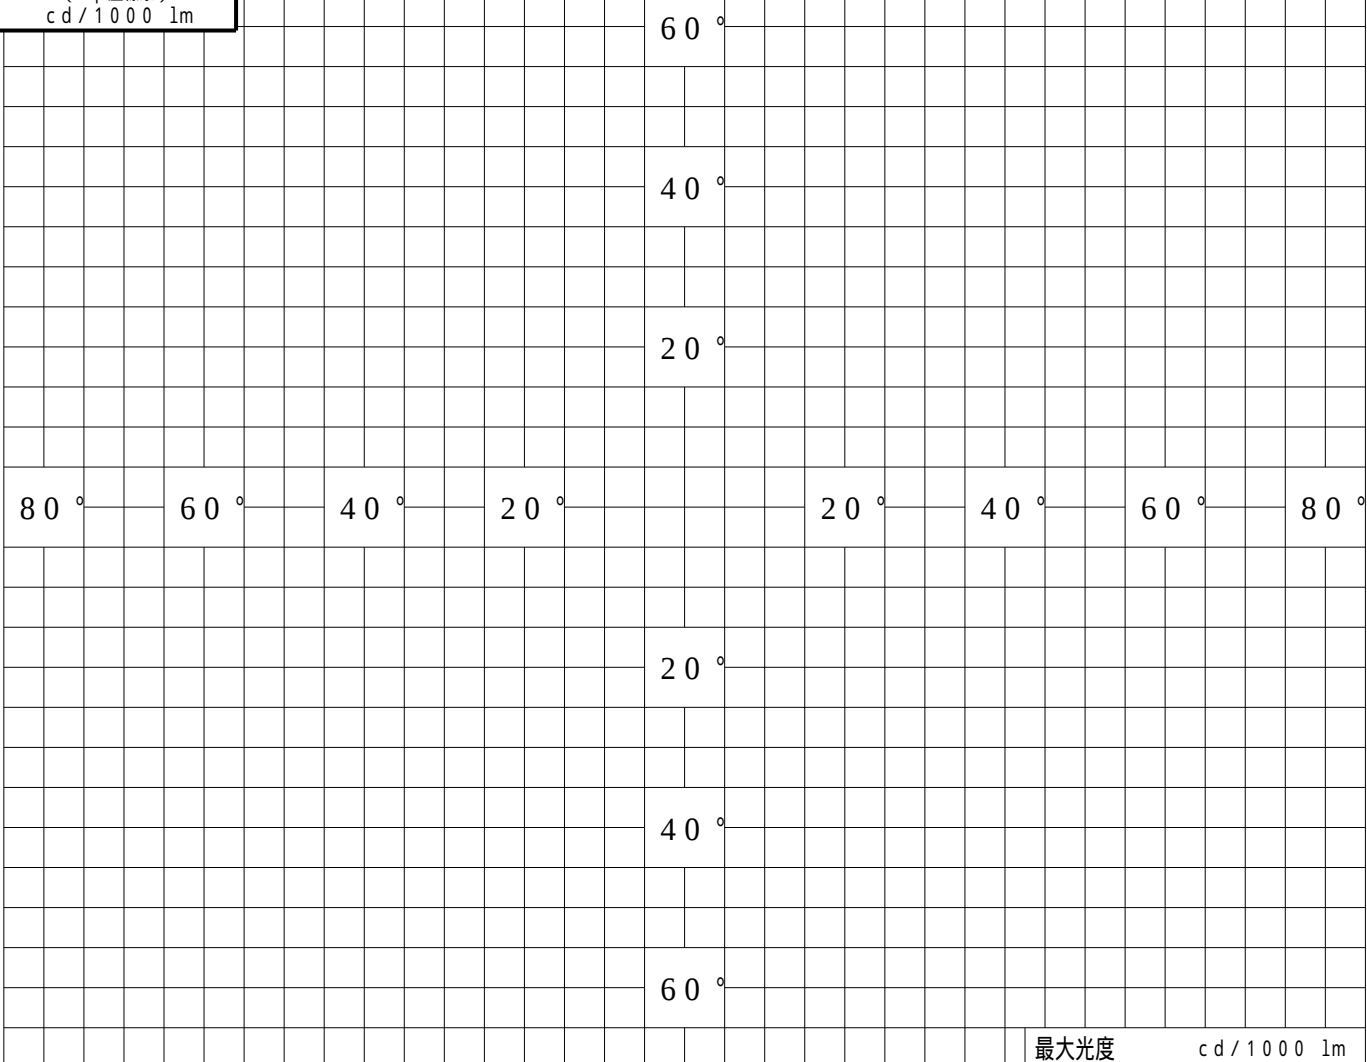

最大光度 cd/1000 lm