投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62004B+NTS90201+NTS91
光源	LED2700_70_1040 x1　　1040.0 lm
管理番号	K0168022(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	89.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.4 %	ビーム効率	46.9 %	81.8 %	88.9 %
最大光度	3872 cd/1000 lm	ビーム角	26.1 °	48.3 °	57.9 °

配光曲線
cd/1000 lm

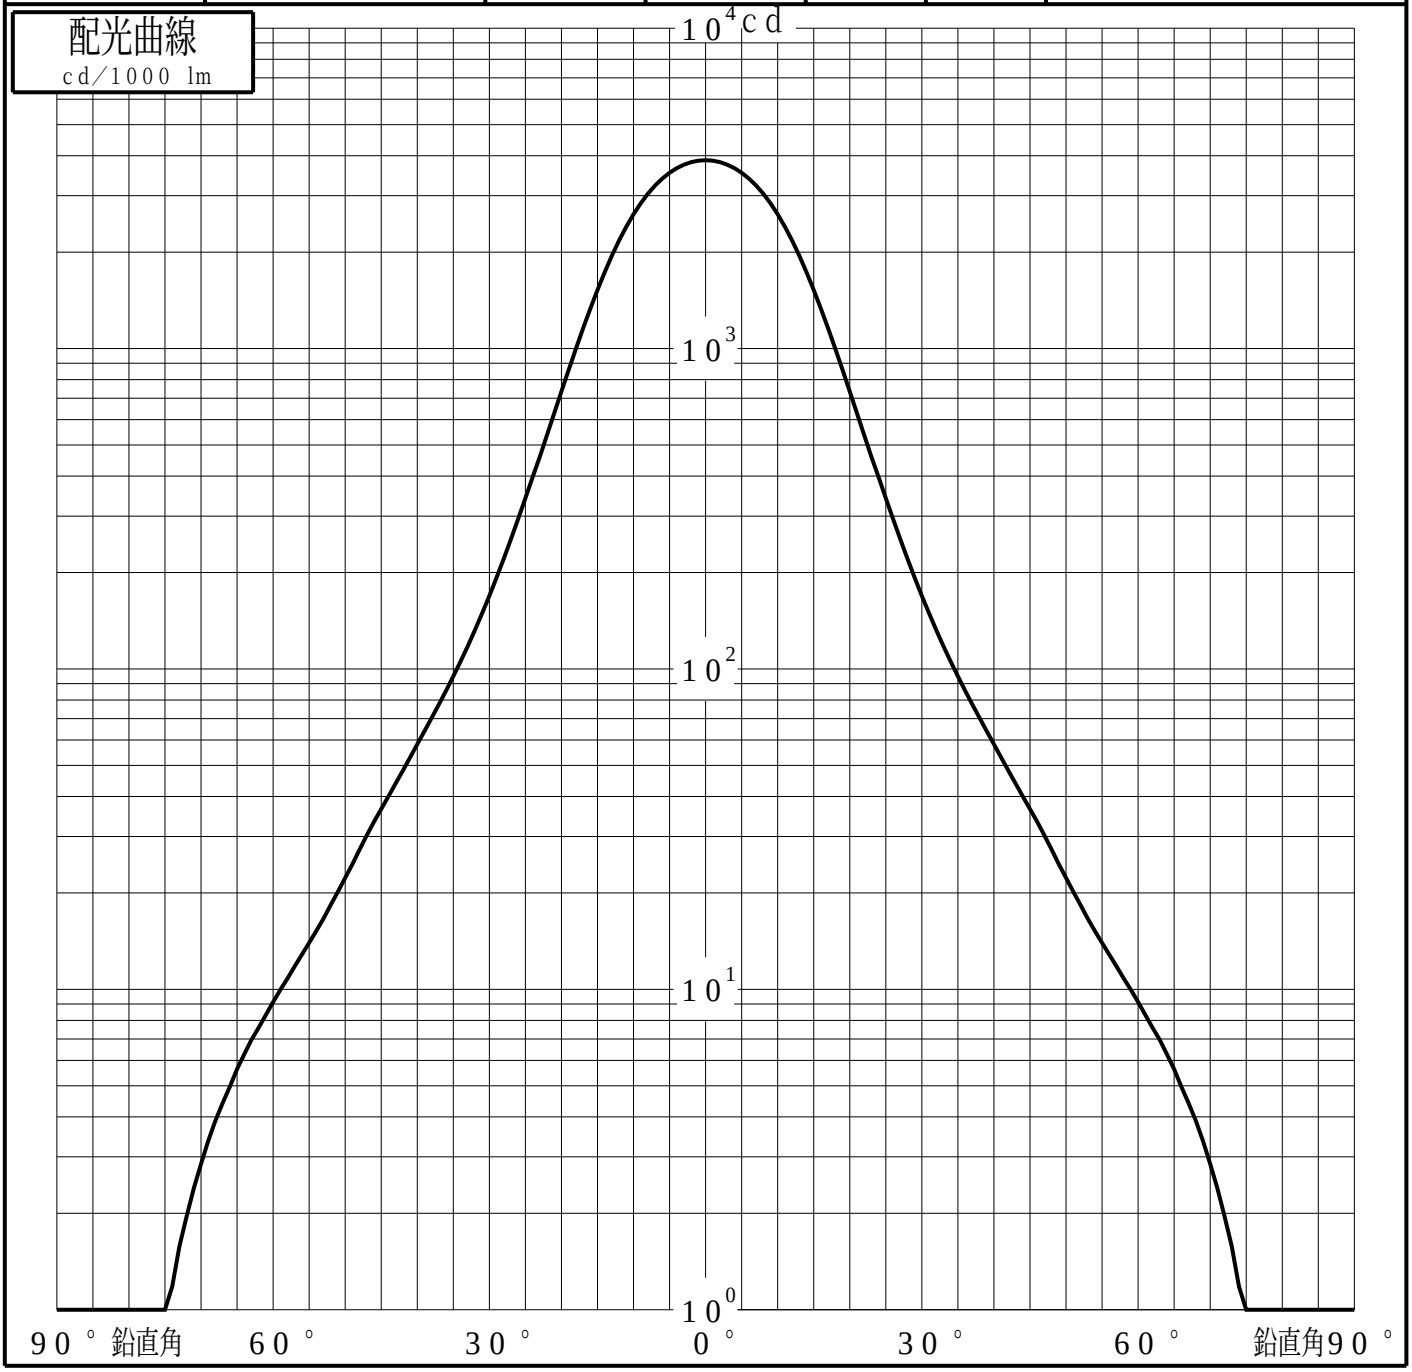

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62004B+NTS90201+NTS91	光源	LED2700_70_1040 x1
管理番号	K0168022(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

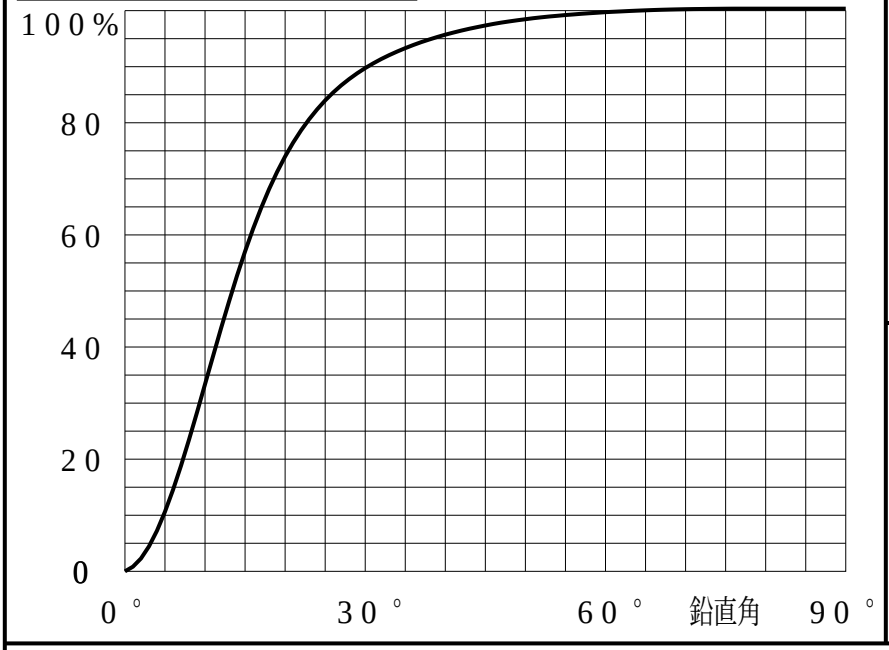

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

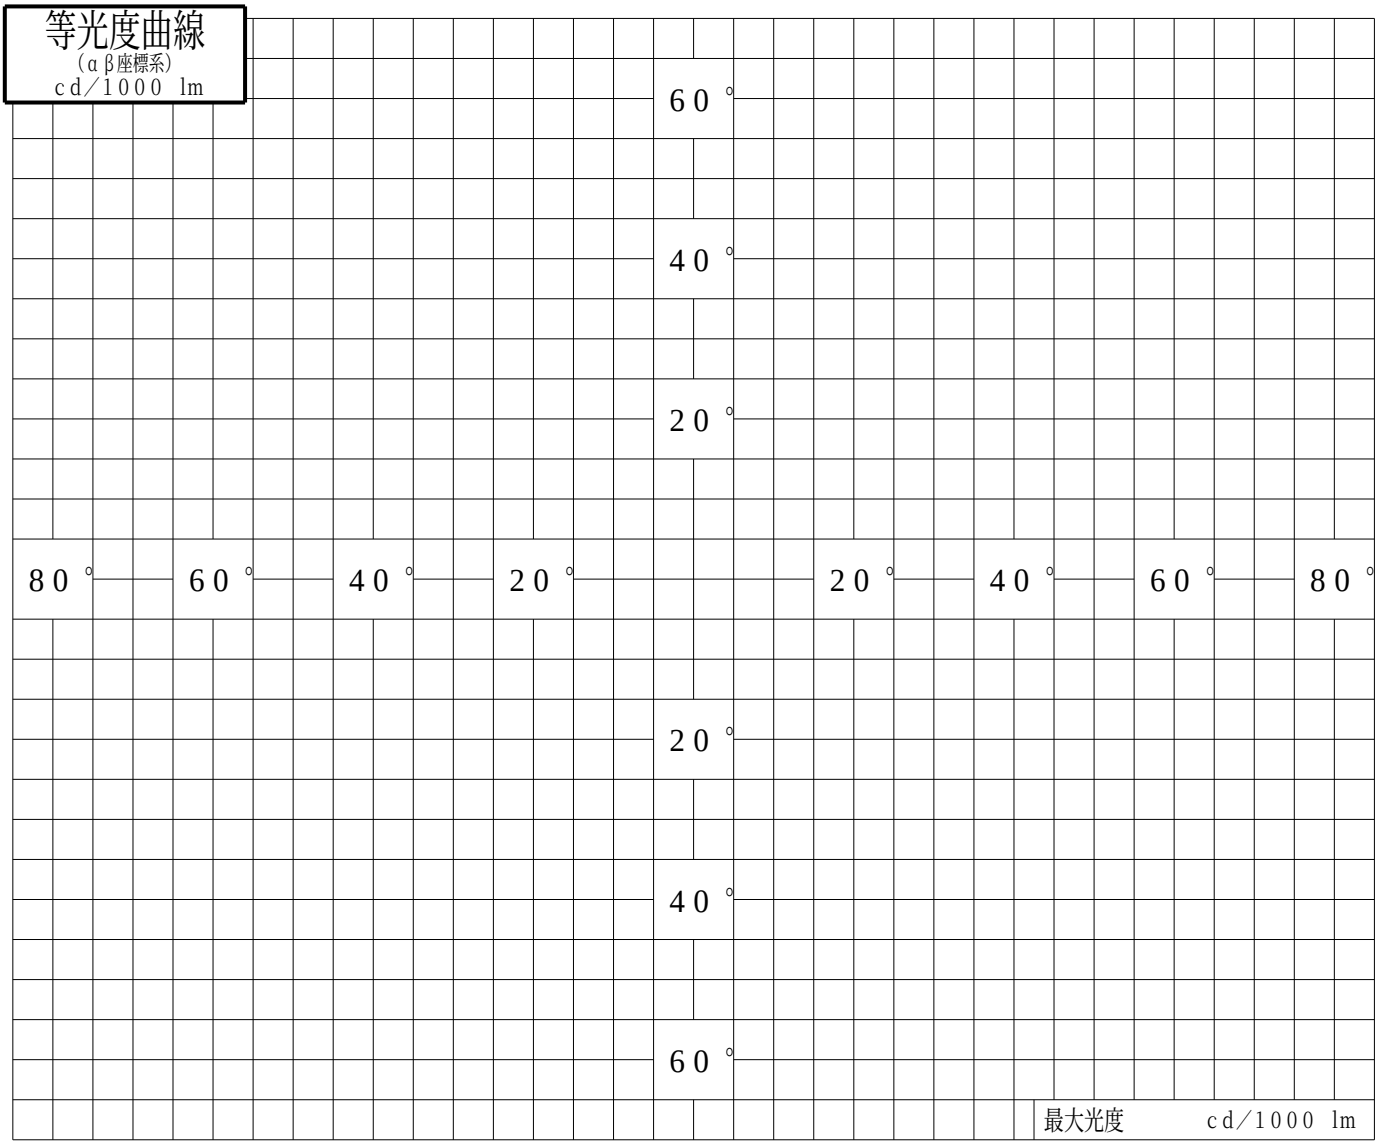

パナソニック株式会社