投光照明器具特性

品名（品番）	NTS55333+NTS91055W+NTS90
光源	LED3000_70_2945 x1　　2945.0 lm
管理番号	K0156389(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9 %	88.8 %	95.4 %
最大光度	2576 cd/1000 lm	ビーム角	33.7	62.3	74.0

配光曲線

cd/1000 lm

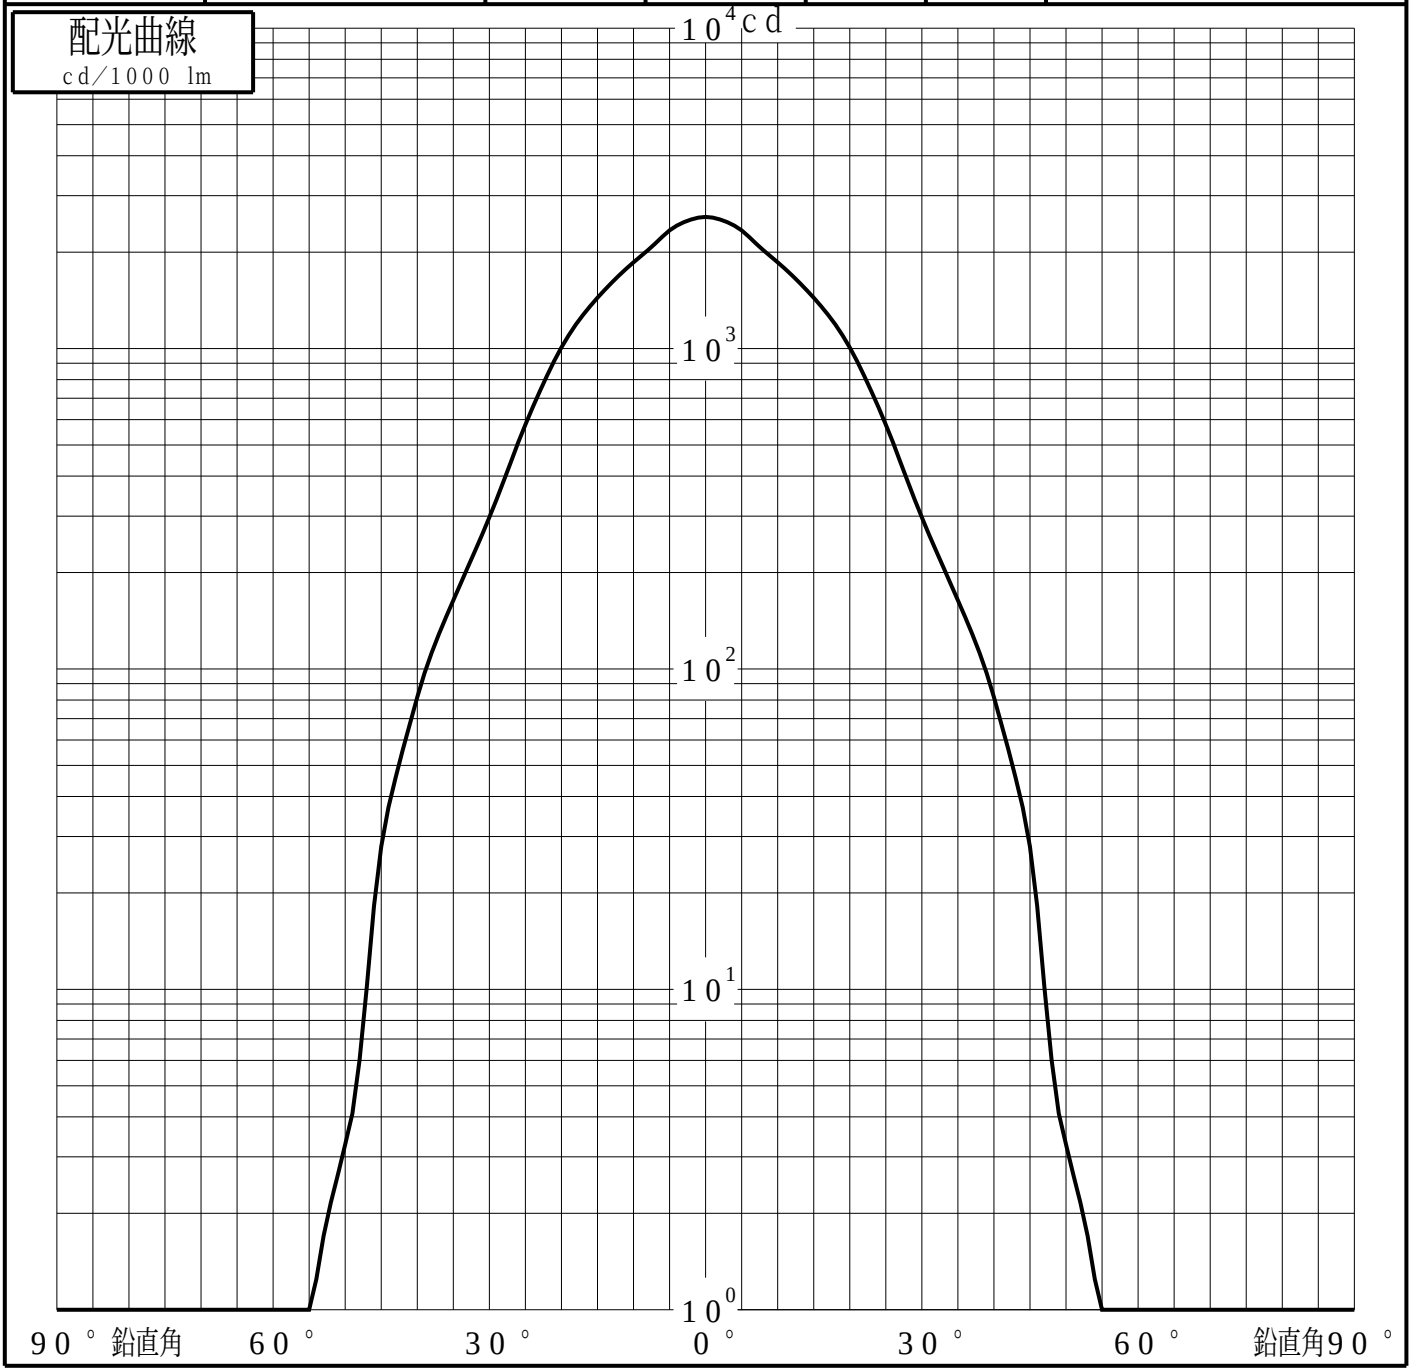

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS55333+NTS91055W+NTS90	光源	LED3000_70_2945 x1
管理番号	K0156389(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

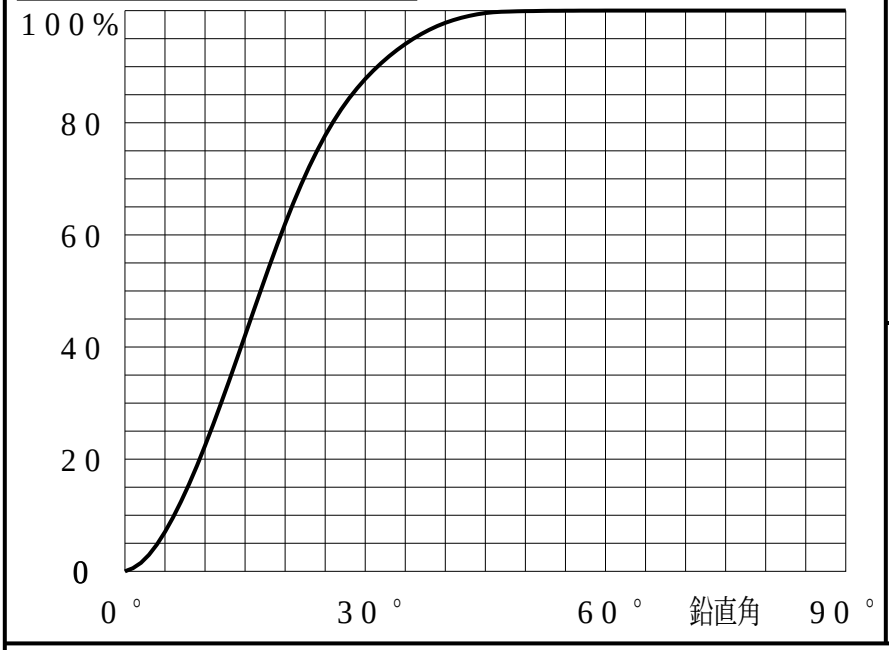

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

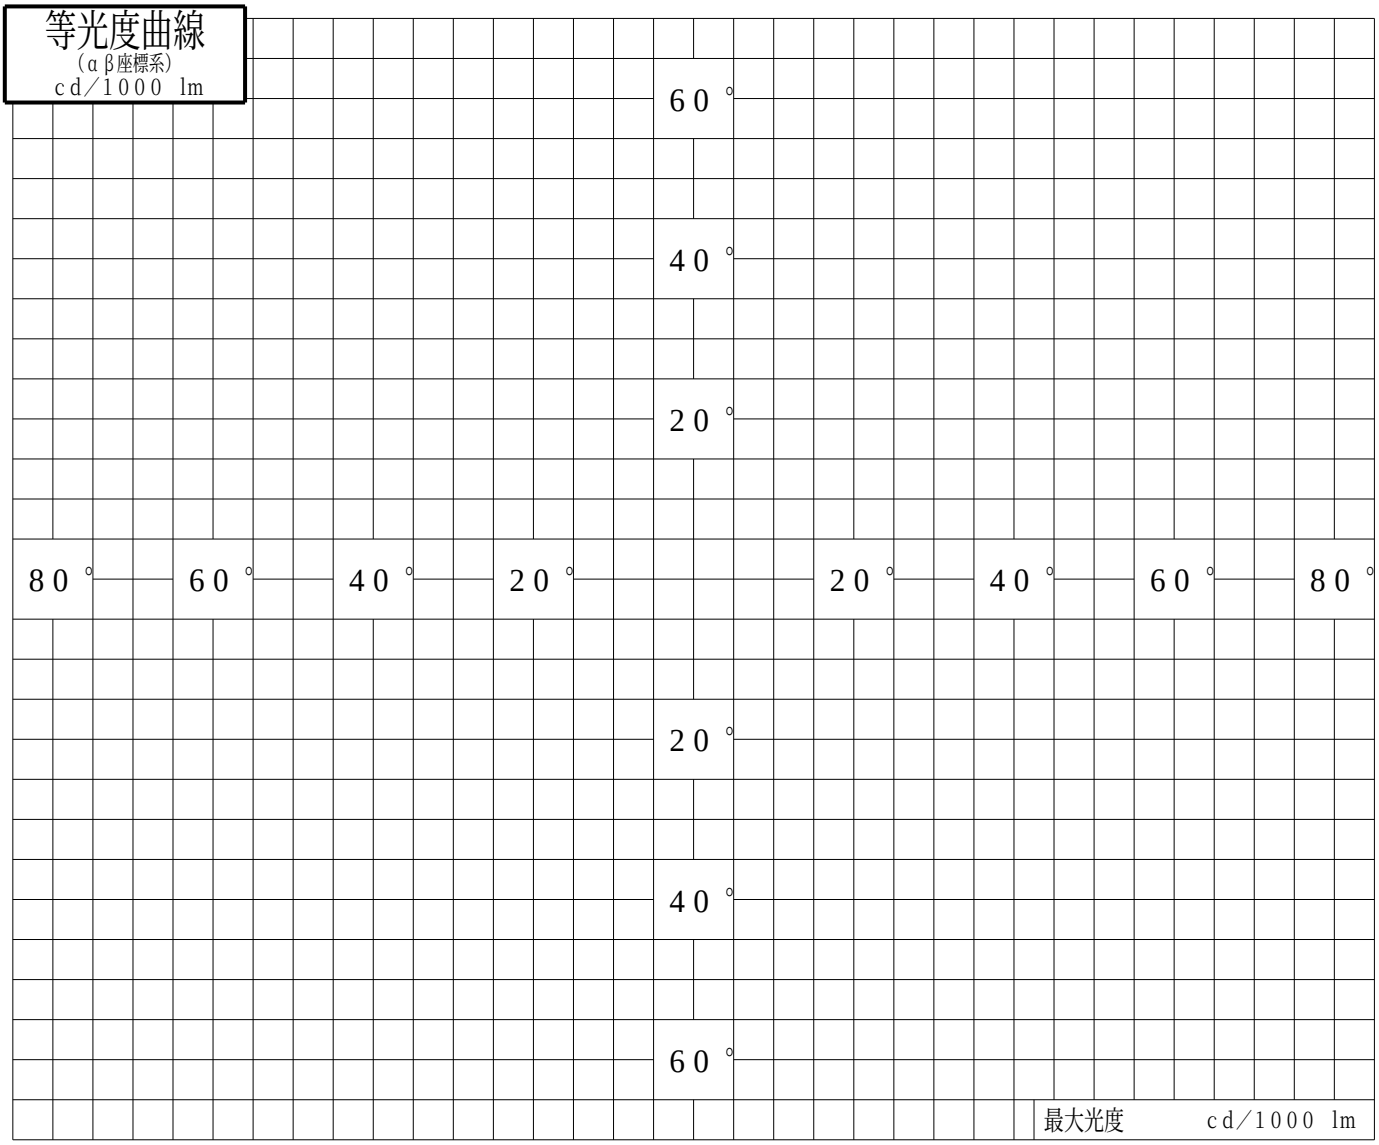

パナソニックエレクトリックワークス株式会社