

# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYY65921+NYY91300B+NTS90				
光源	LED4000_70_2105 x1      2105.0 lm				
管理番号	K0165054(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	96.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.9%	88.2%	93.0%
最大光度	5030 cd/1000 lm	ビ-ム角	22.7	45.1	51.1



# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65921+NY Y91300B+NTS90	光源	LED4000_70_2105 ×1
管理番号	K0165054(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

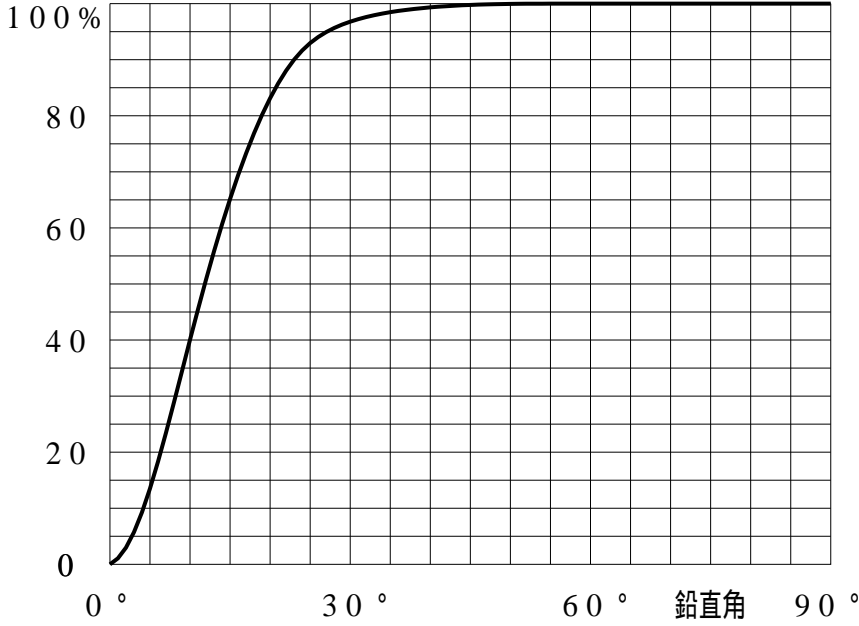

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm