


投光照明器具特性

品名(品番)	NYY65922+NYY91300S+NTS90	
光源	LED3500_70_2410 x1	2410.0 lm
管理番号	K0165053(2)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	61.9%	93.1%	96.4%
最大光度	2490 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 21.6	43.0	48.9
			BB' 57.9	81.1	88.0

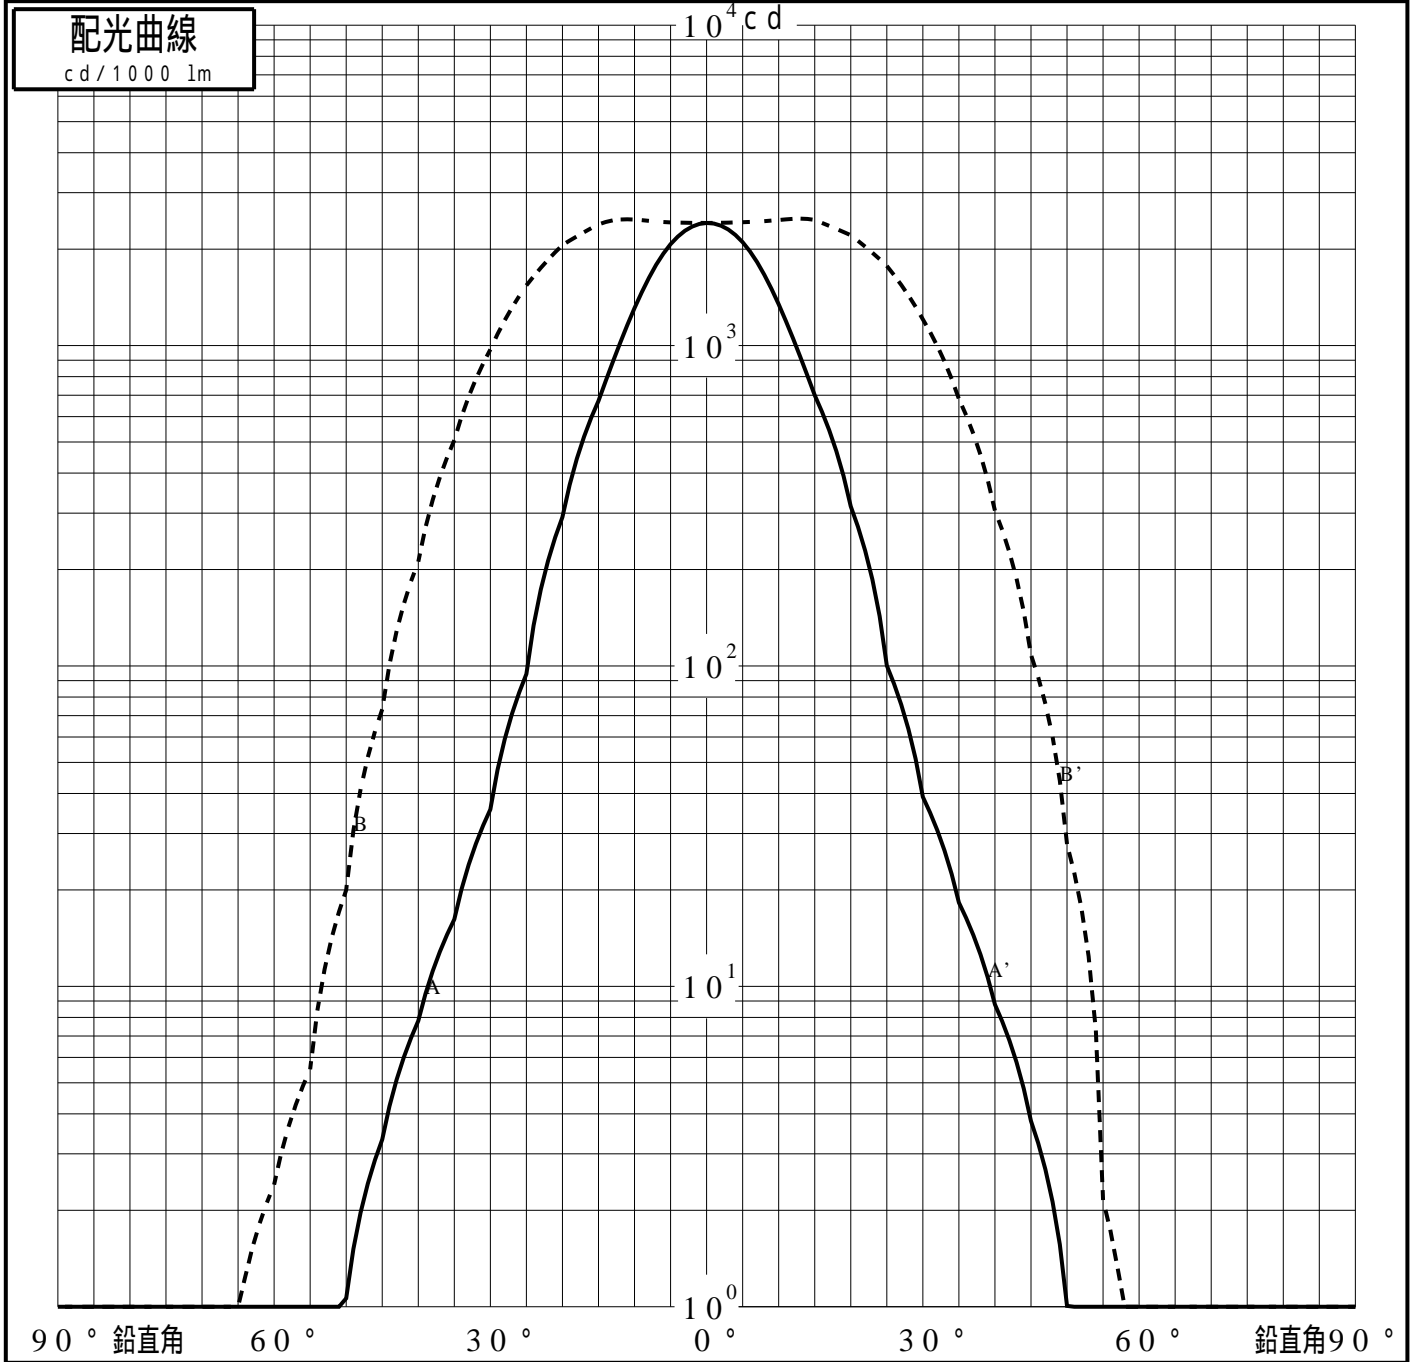


投光照明器具特性

品番(品名)	NY65922+NY91300S+NTS90	光源	LED3500_70_2410 ×1
管理番号	K0165053(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

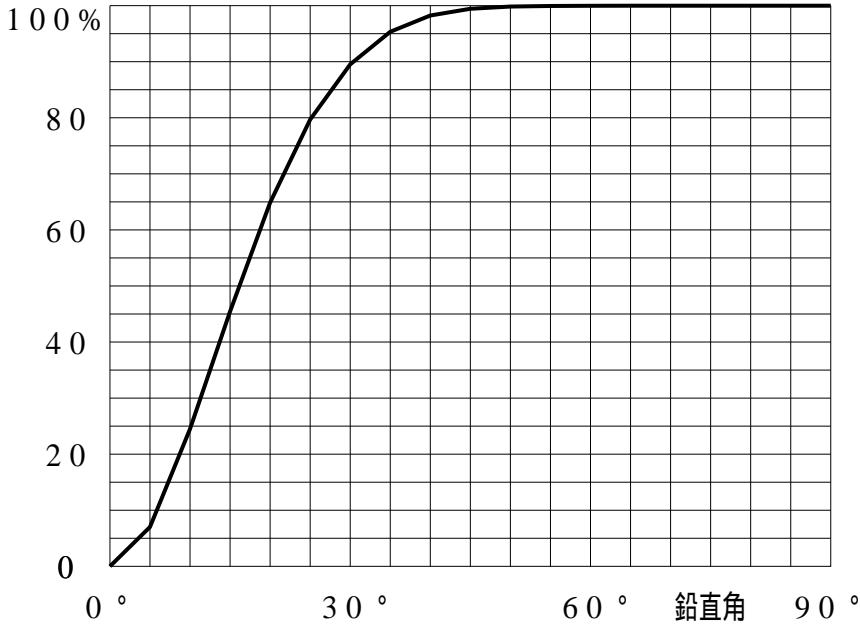

等光度曲線 (座標系) cd/1000 lm

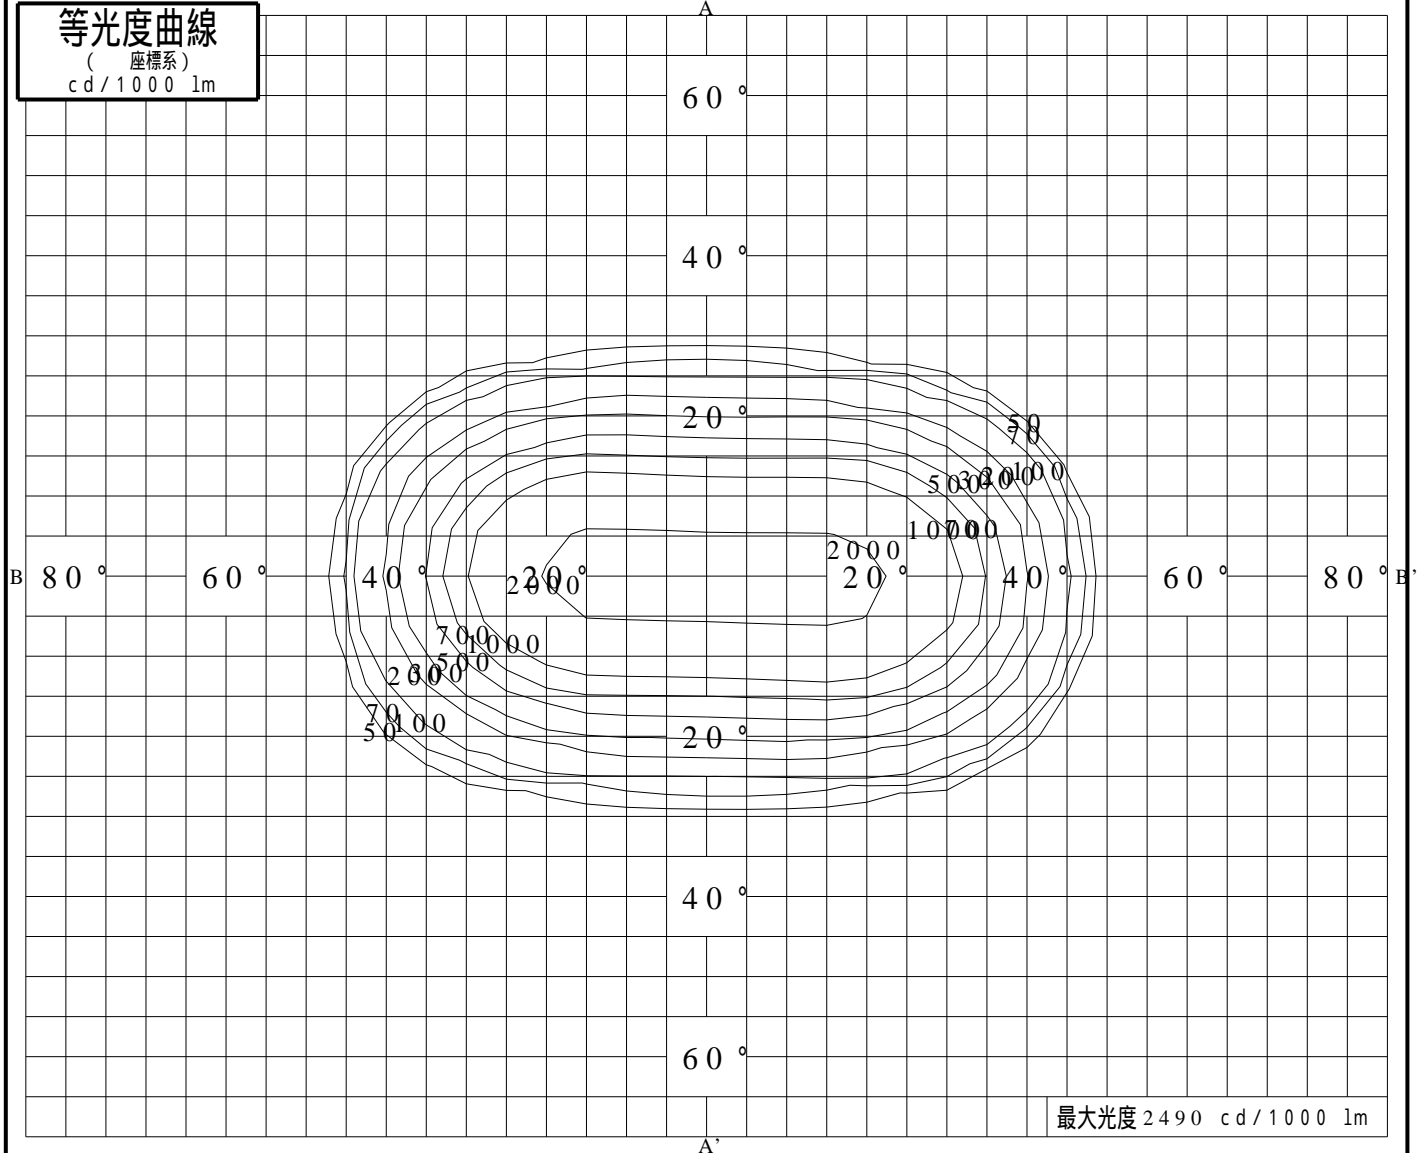

最大光度 2490 cd/1000 lm