


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYY65930+NYY96300B+NTS90					
光源	LED5000_70_1675 x1 1675.0 lm					
管理番号	K0164994(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	53.0%	90.9%	95.0%	
最大光度	2367 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 35.8 BB' 35.9	63.4 64.5	72.8 74.2	

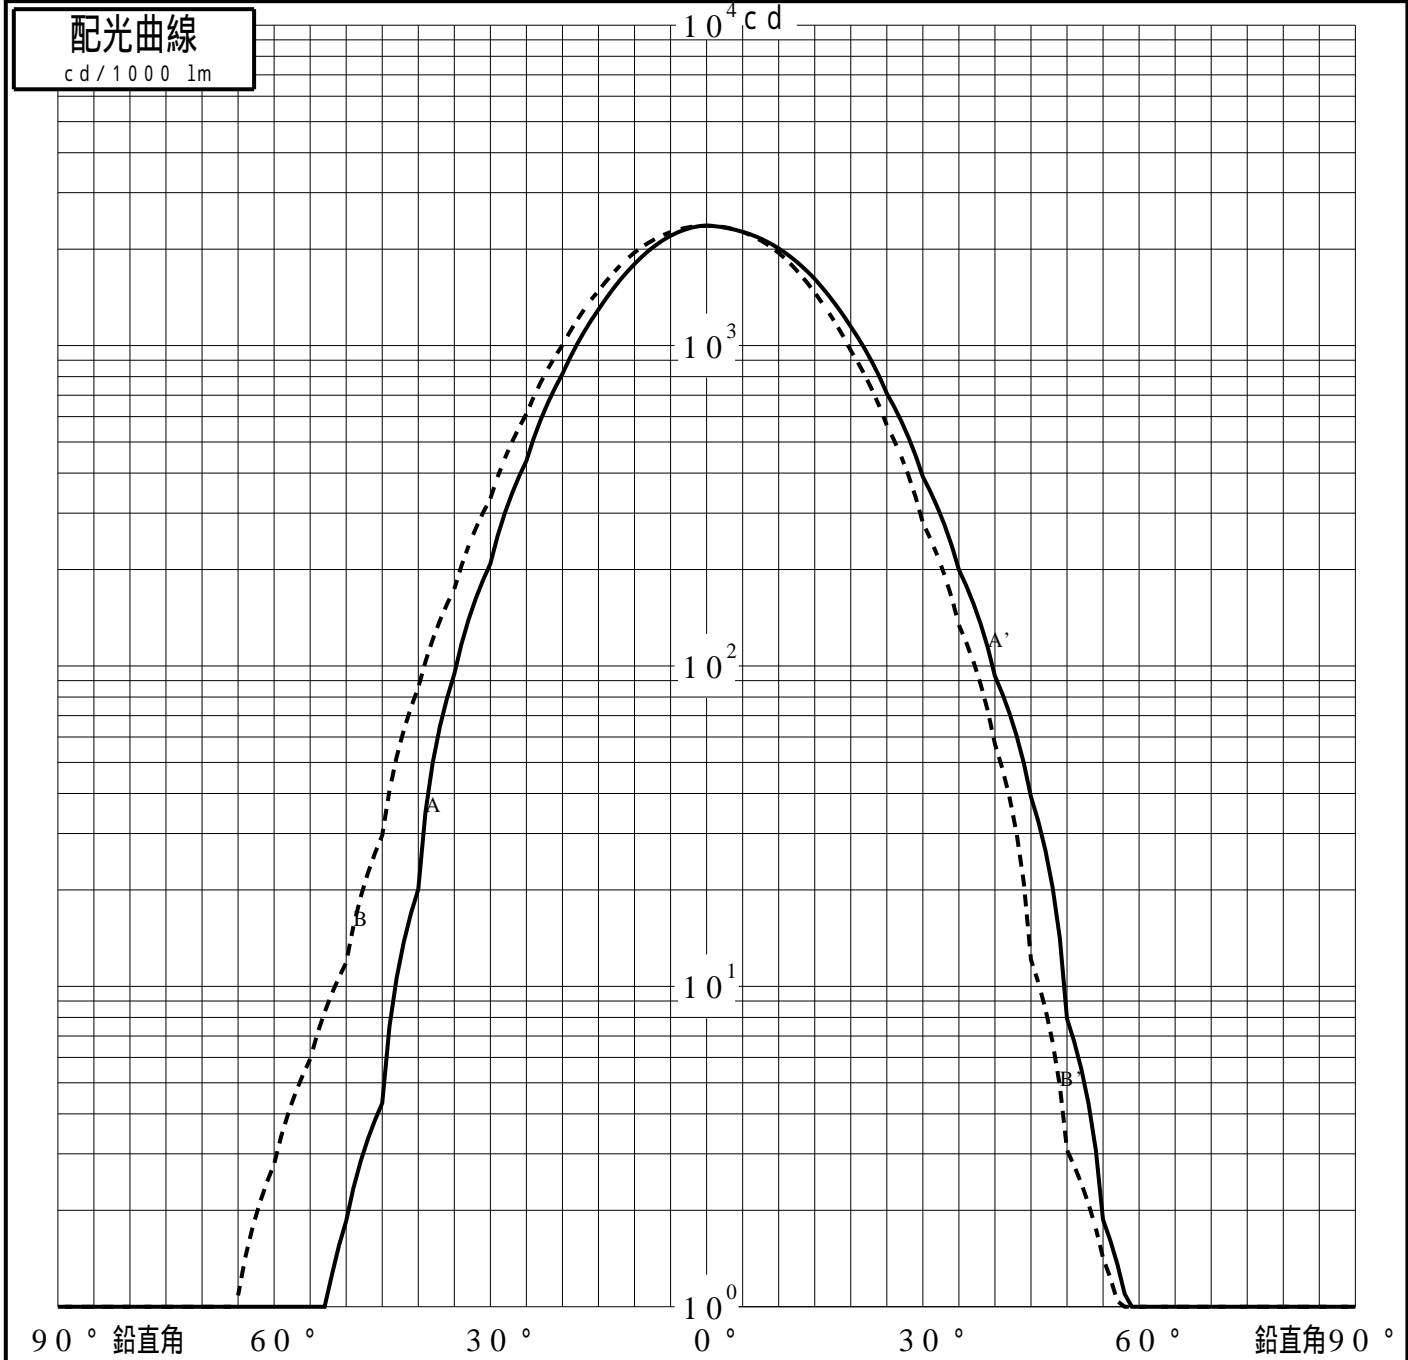

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65930+NY Y96300B+NTS90	光源	LED5000_70_1675 ×1
管理番号	K0164994(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

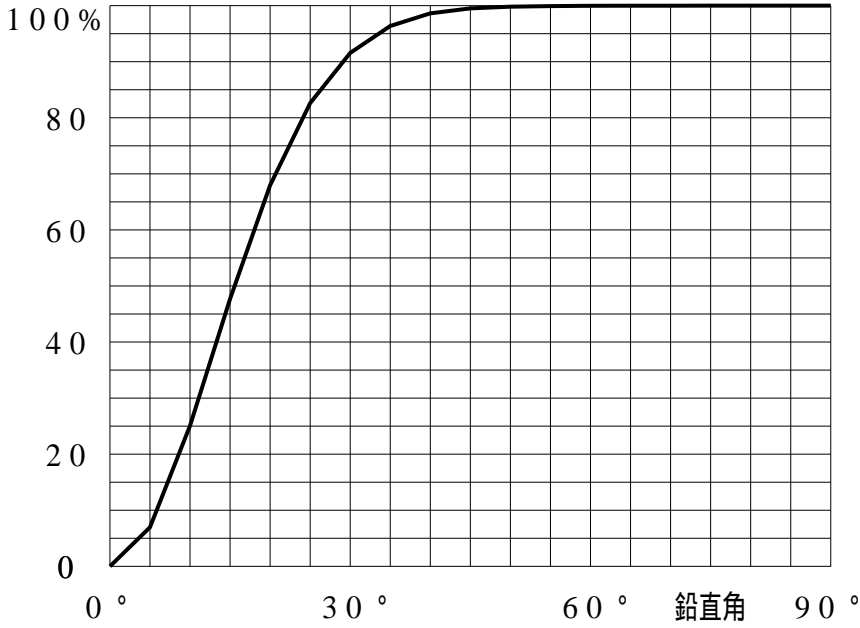

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

