


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS52363+NTS91057W+NTS90				
光源	LED3000_70_1565 x1 1565.0 lm				
管理番号	K0156343(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	78.8%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビ-ム効率	41.0%	73.8%	83.9%
最大光度	12016 cd/1000 lm	ビ-ム角	13.7	26.2	34.2

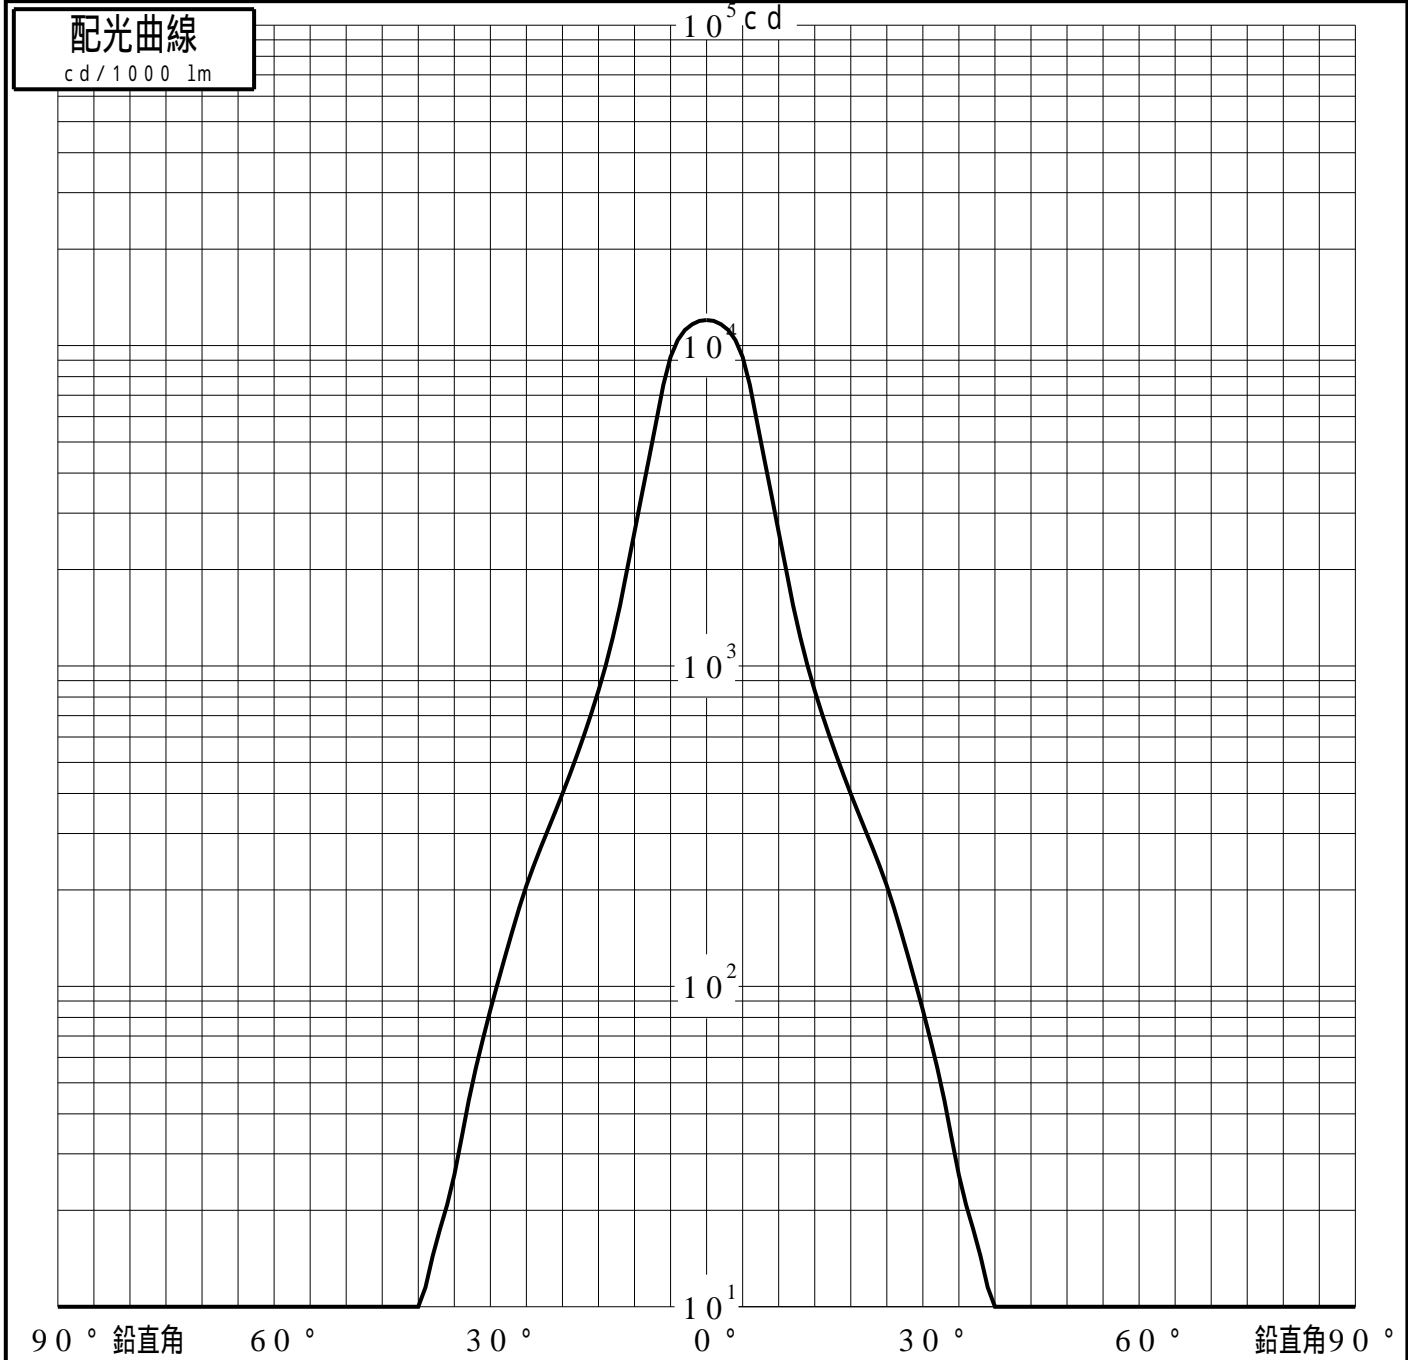

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS52363+NTS91057W+NTS90	光源	LED3000_70_1565 ×1
管理番号	K0156343(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

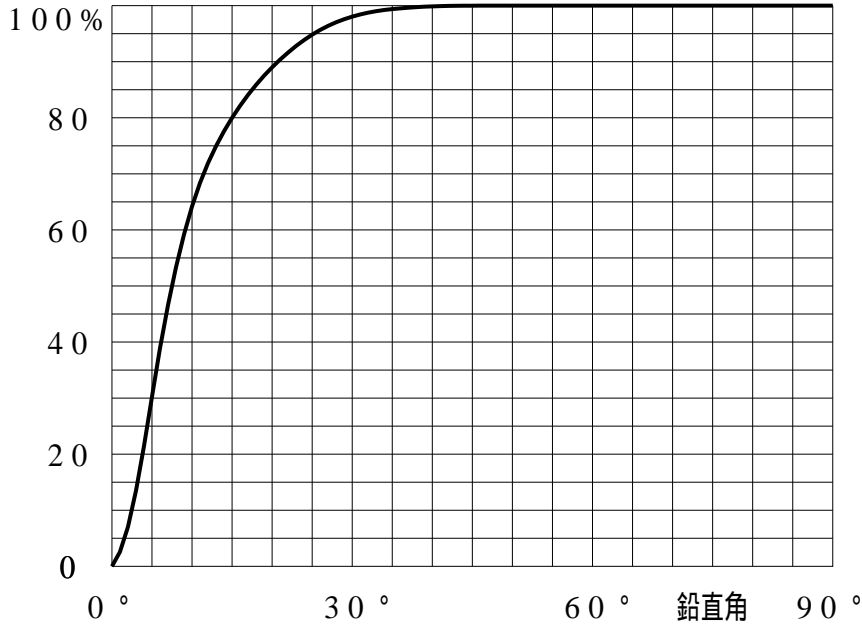

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm