


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS72770S+NTS90151				
光源	LED5000_85_1280 x1 1280.0 lm				
管理番号	K0192840(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	89.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	49.7%	79.0%	89.9%
最大光度	4218 cd/1000 lm	ビ-ム角	25.5	44.7	59.0

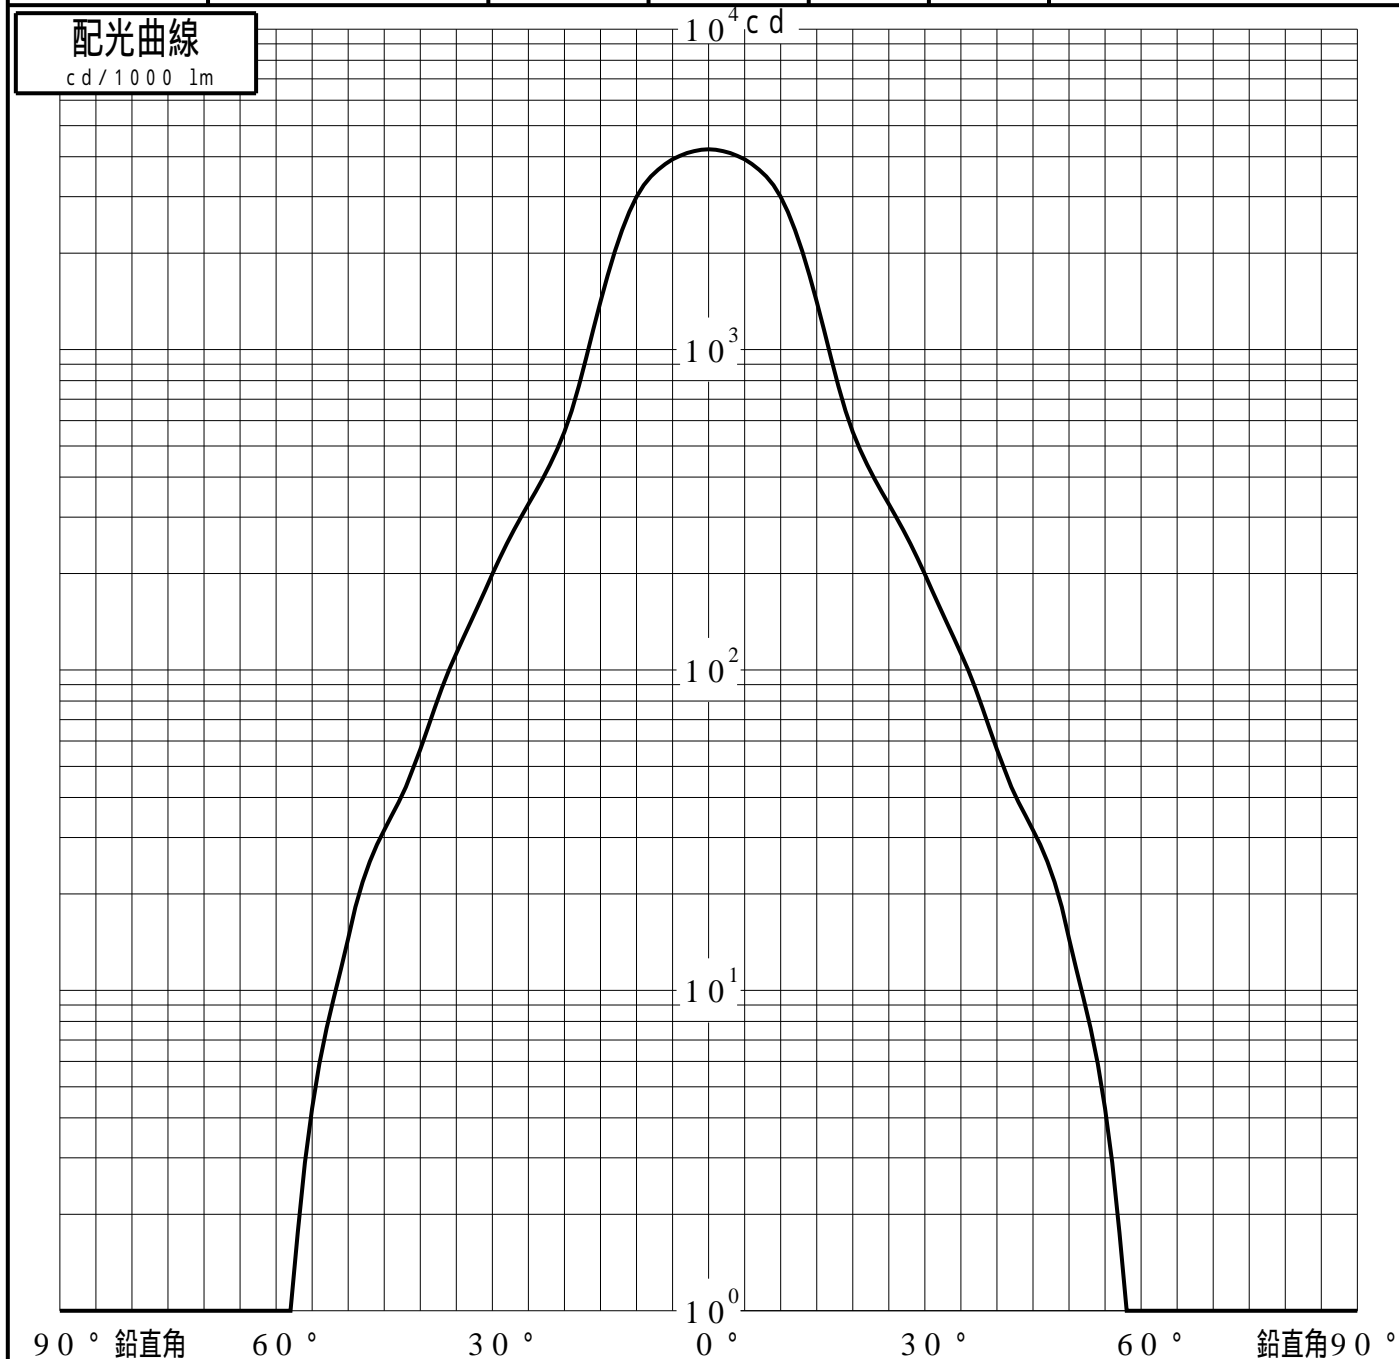

投光照明器具特性

品番(品名)	NTS72770S+NTS90151	光源	LED5000_85_1280 ×1
管理番号	K0192840(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

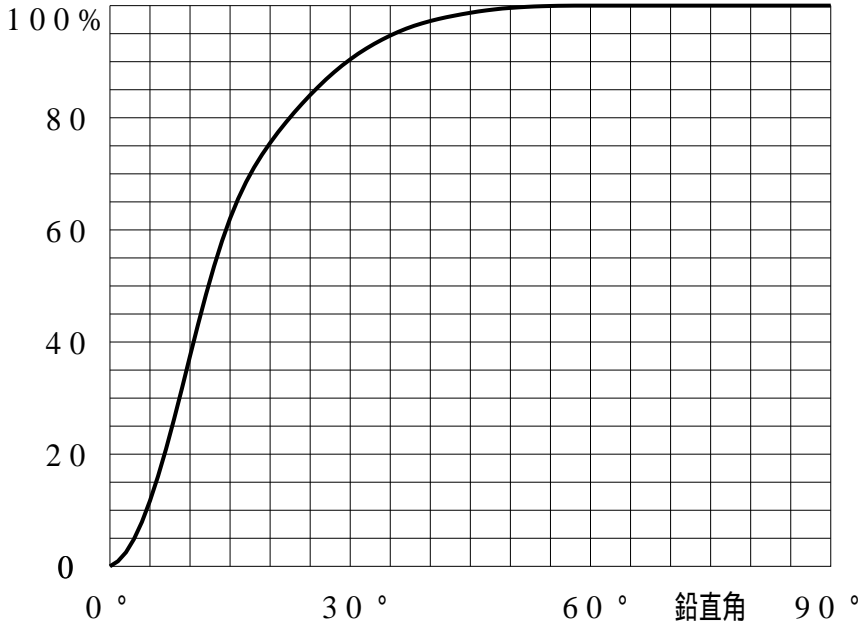

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm