# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NTS62188W+NTS90200+NTS91 |
| 光源 | LED3000_70_1145 x1　　1145.0 lm |
| 管理番号 | K0155198(0)DJ1 XY |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光 | 主ビーム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0$ / 2 | $I_0$ / 10 | $I_0$ / 20 |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 58.2% | 92.1% | 95.8% |
| 最大光度 | 1296 cd/1000 lm | ビーム角 | | | |
| | | AA' | 35.0 | 61.5 | 68.7 |
| | | BB' | 69.0 | 106.3 | 119.3 |

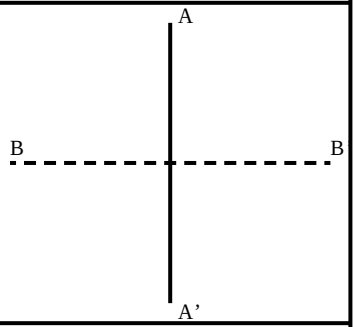


配光曲線
cd/1000 lm

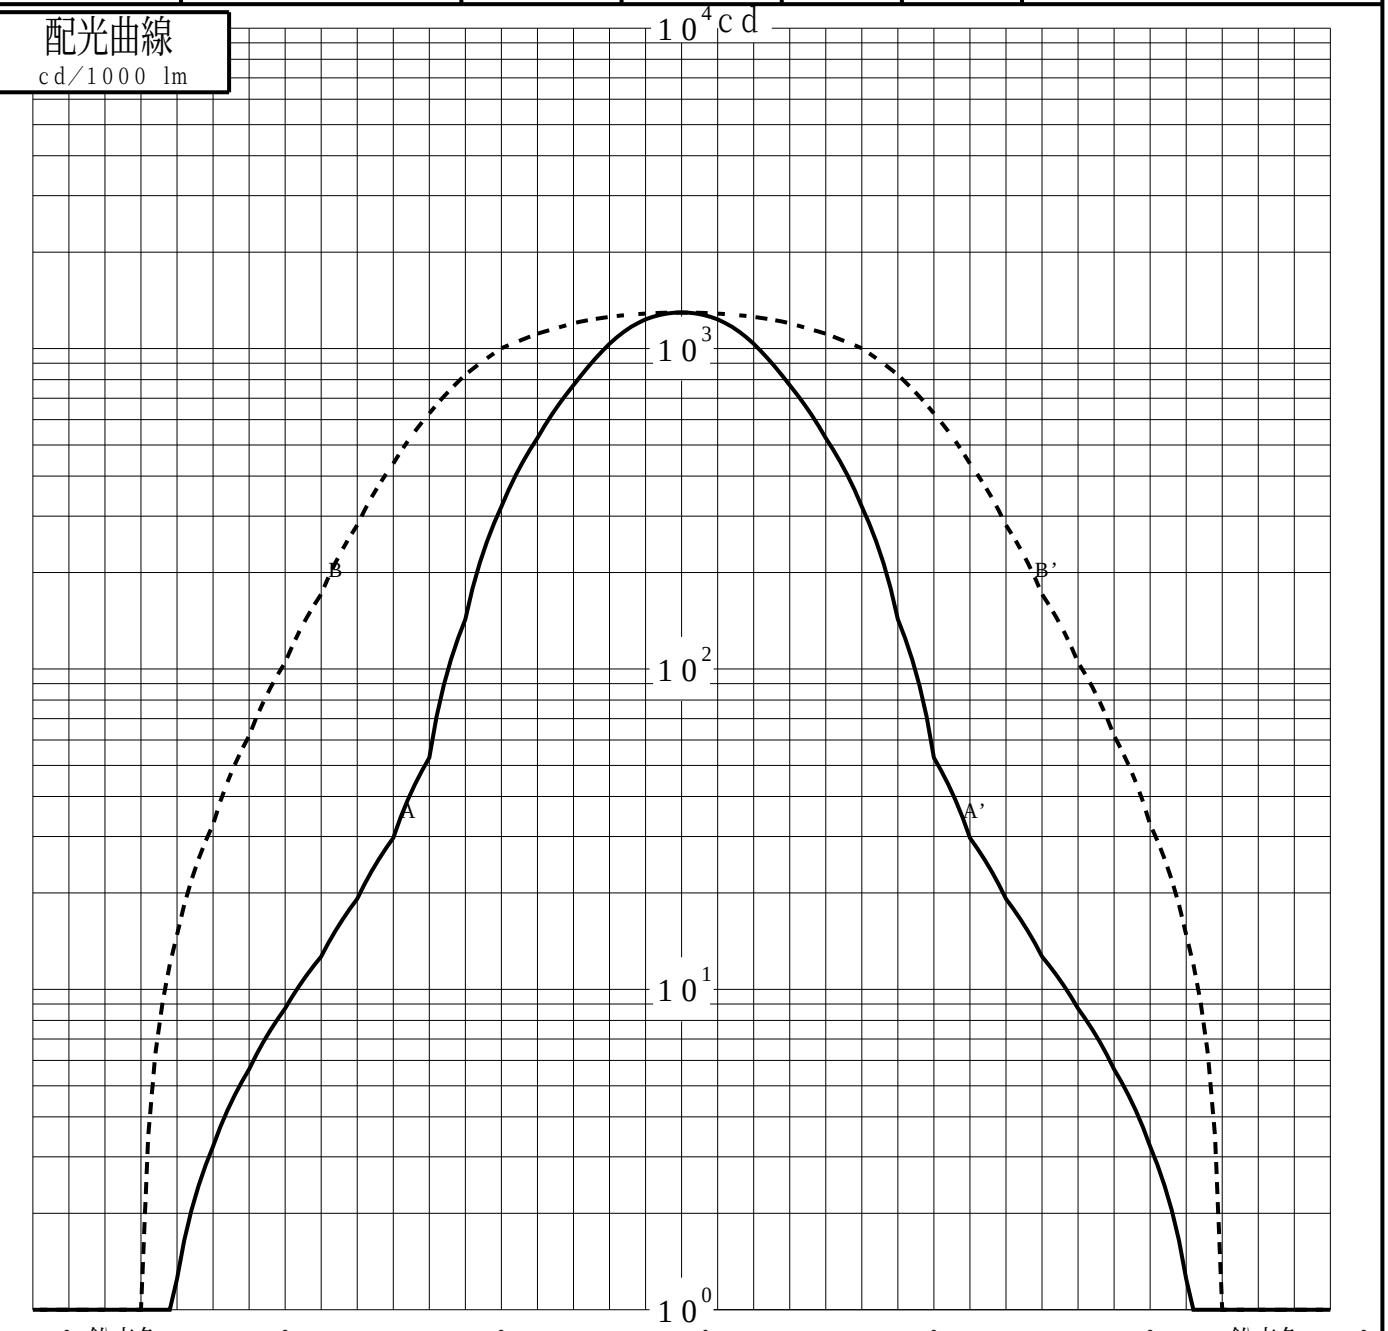


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NTS62188W+NTS90200+NTS91 | 光源 | LED3000_70_1145 x1 |
| 管理番号 | K0155198(0)DJ1 XY | | |

## 累積光束曲線

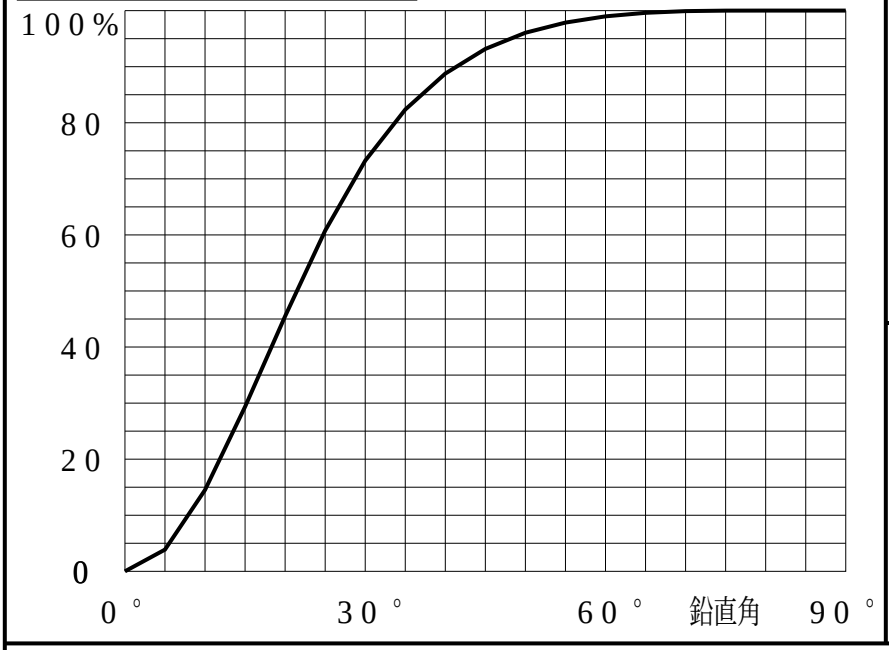


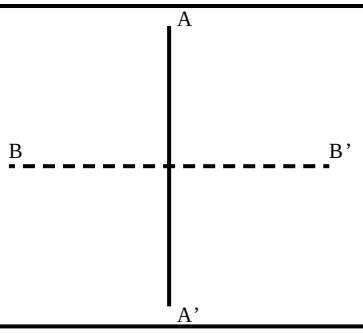


## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

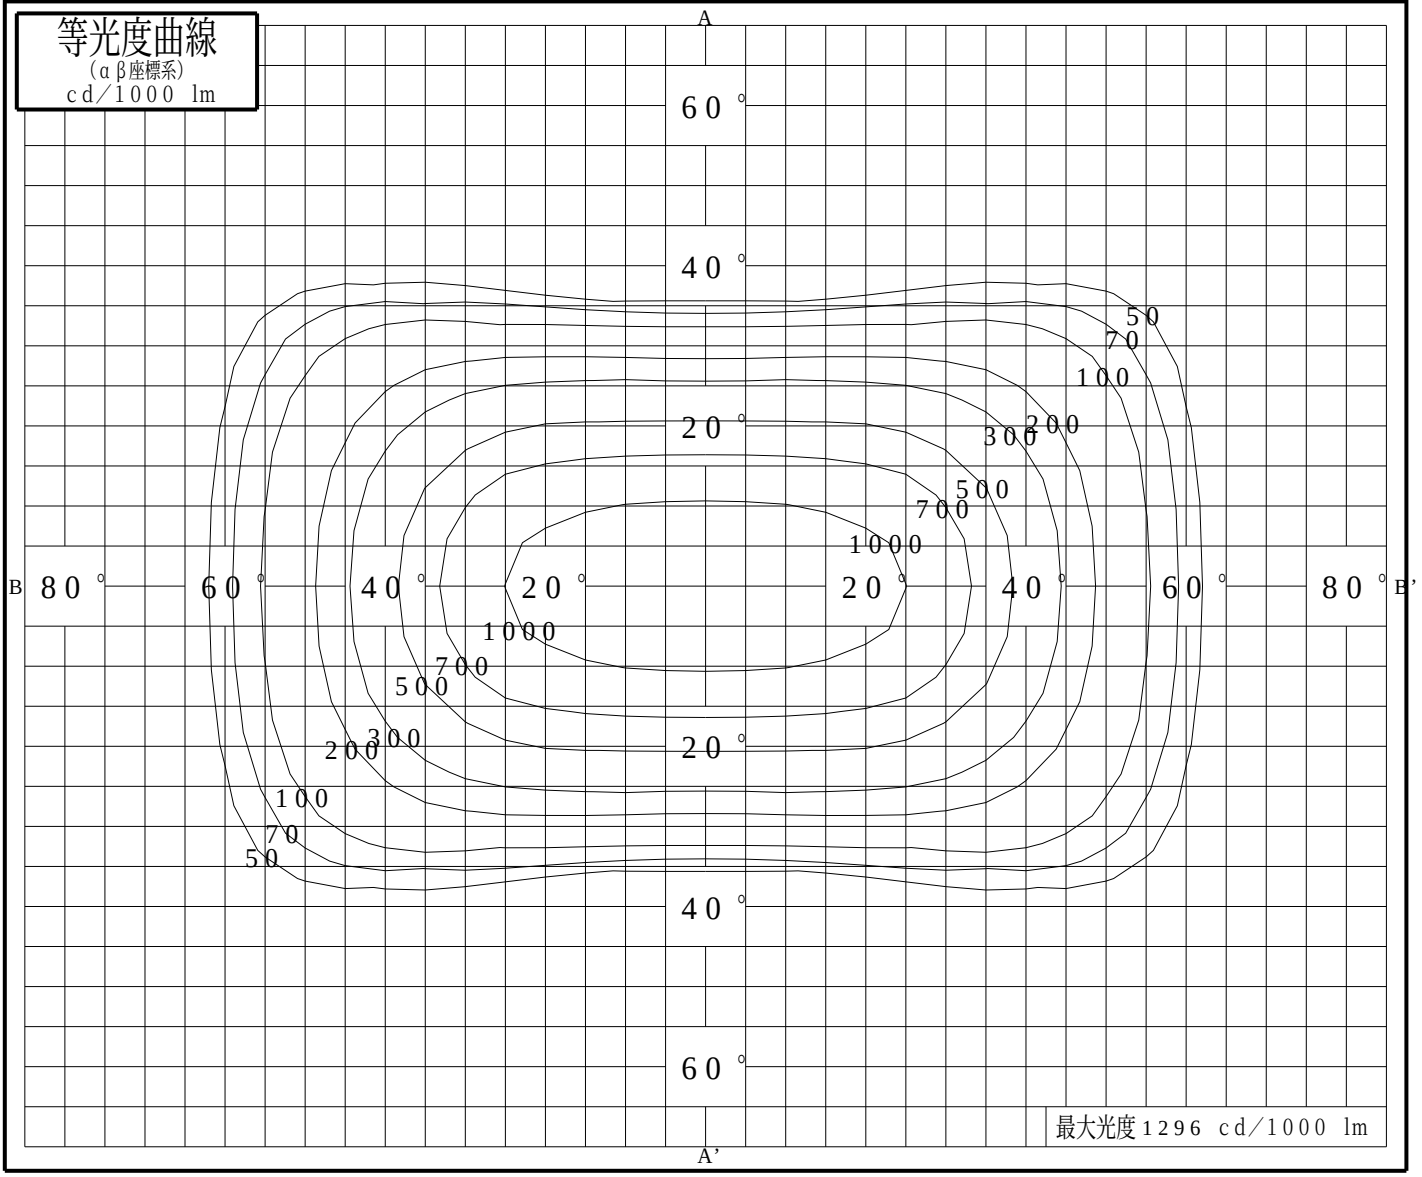


最大光度1296 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社