# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NTS62008B+NTS90151+NTS91 |
| 光源 | LED3000_70_640 x1　　640.0 lm |
| 管理番号 | K0168027(0)DJ1 XY |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光 | 主ビーム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0/2$ | $I_0/10$ | $I_0/20$ |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 46.9% | 82.8% | 89.9% |
| 最大光度 | 3244 cd/1000 lm | ビーム角 AA' | 14.3° | 28.9° | 38.8° |
| | | ビーム角 BB' | 57.0° | 88.0° | 98.7° |

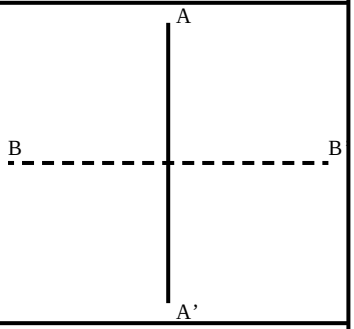


配光曲線
cd/1000 lm

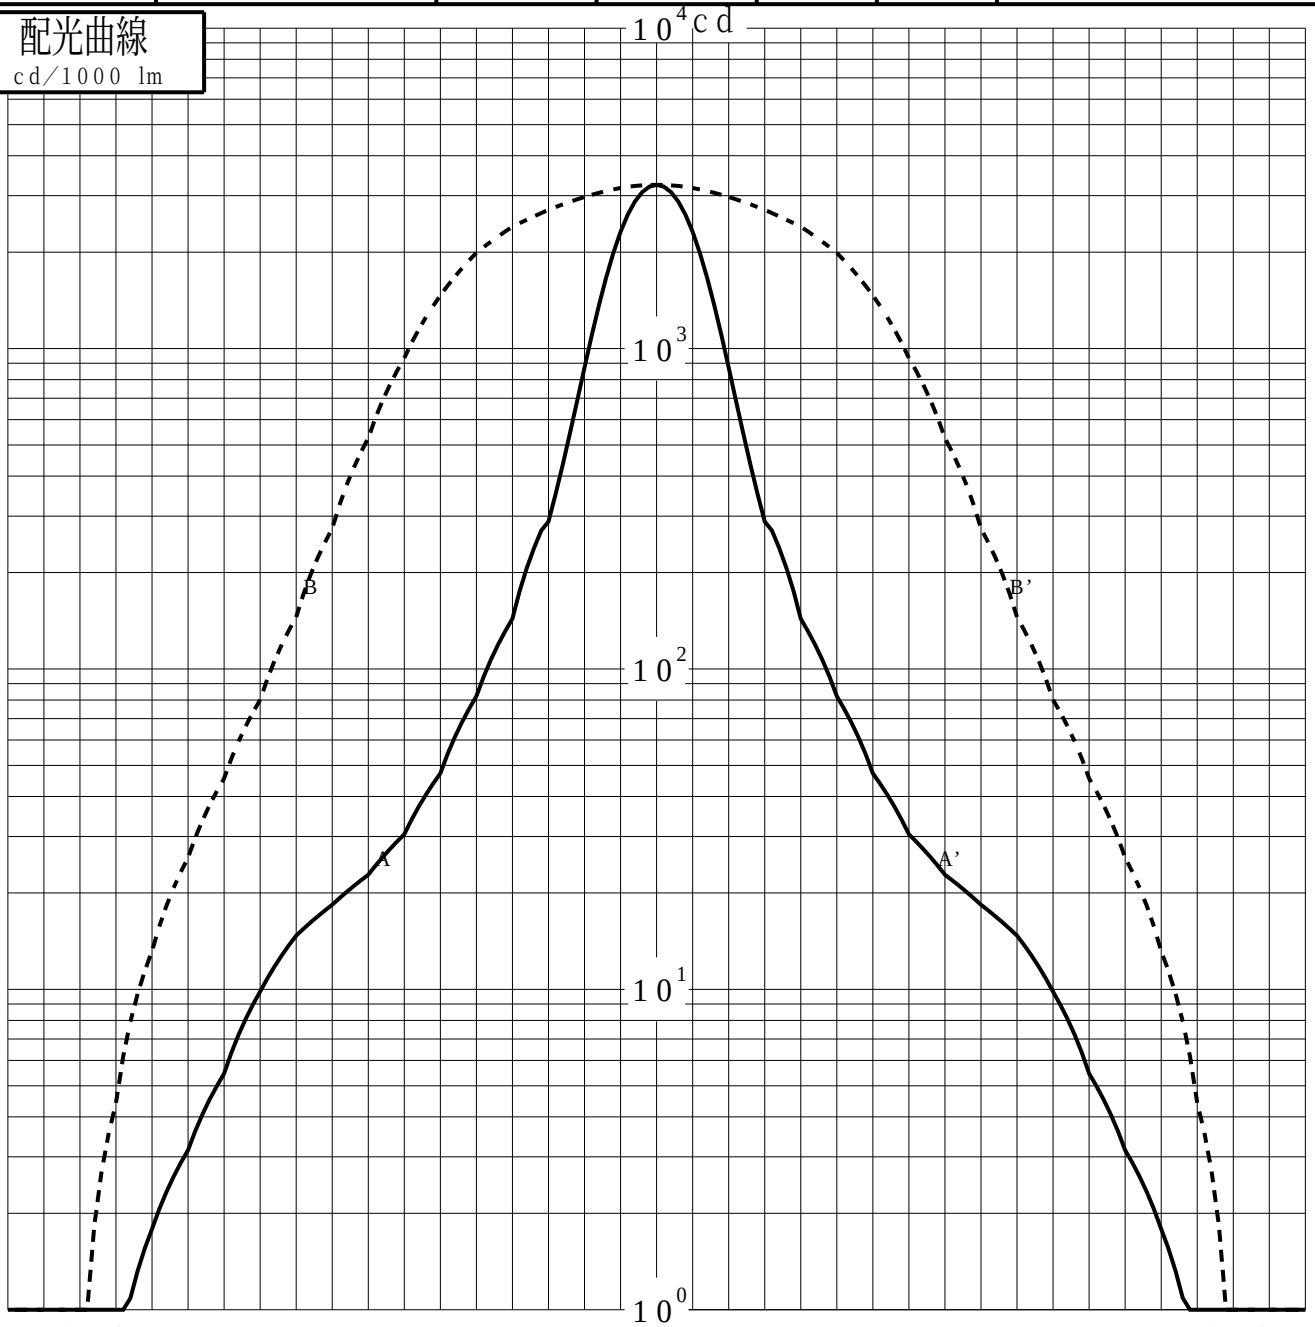


パナソニック株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NTS62008B+NTS90151+NTS91 | 光源 | LED3000_70_640 x1 |
| 管理番号 | K0168027(0)DJ1 XY | | |

## 累積光束曲線

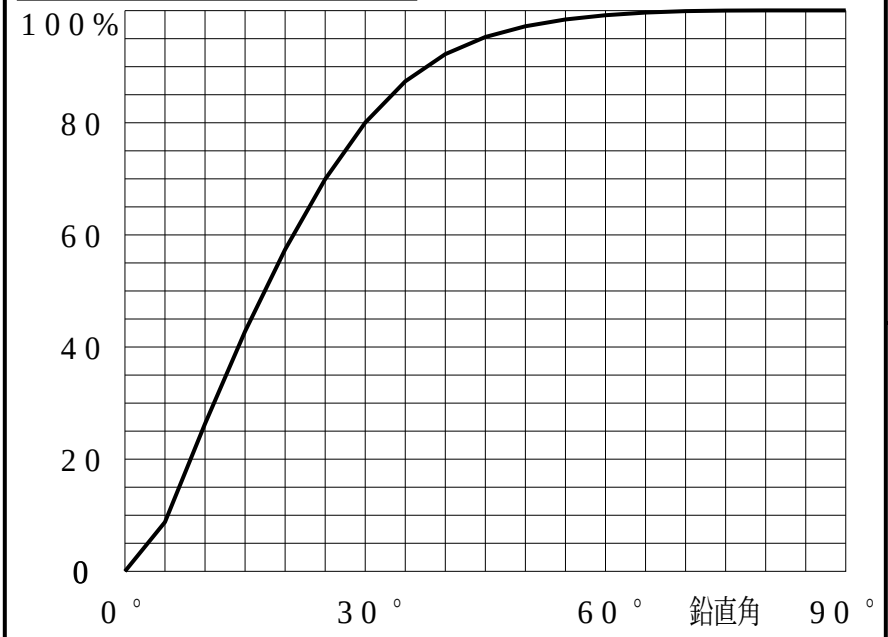


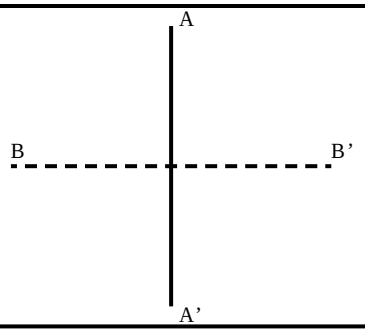


## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

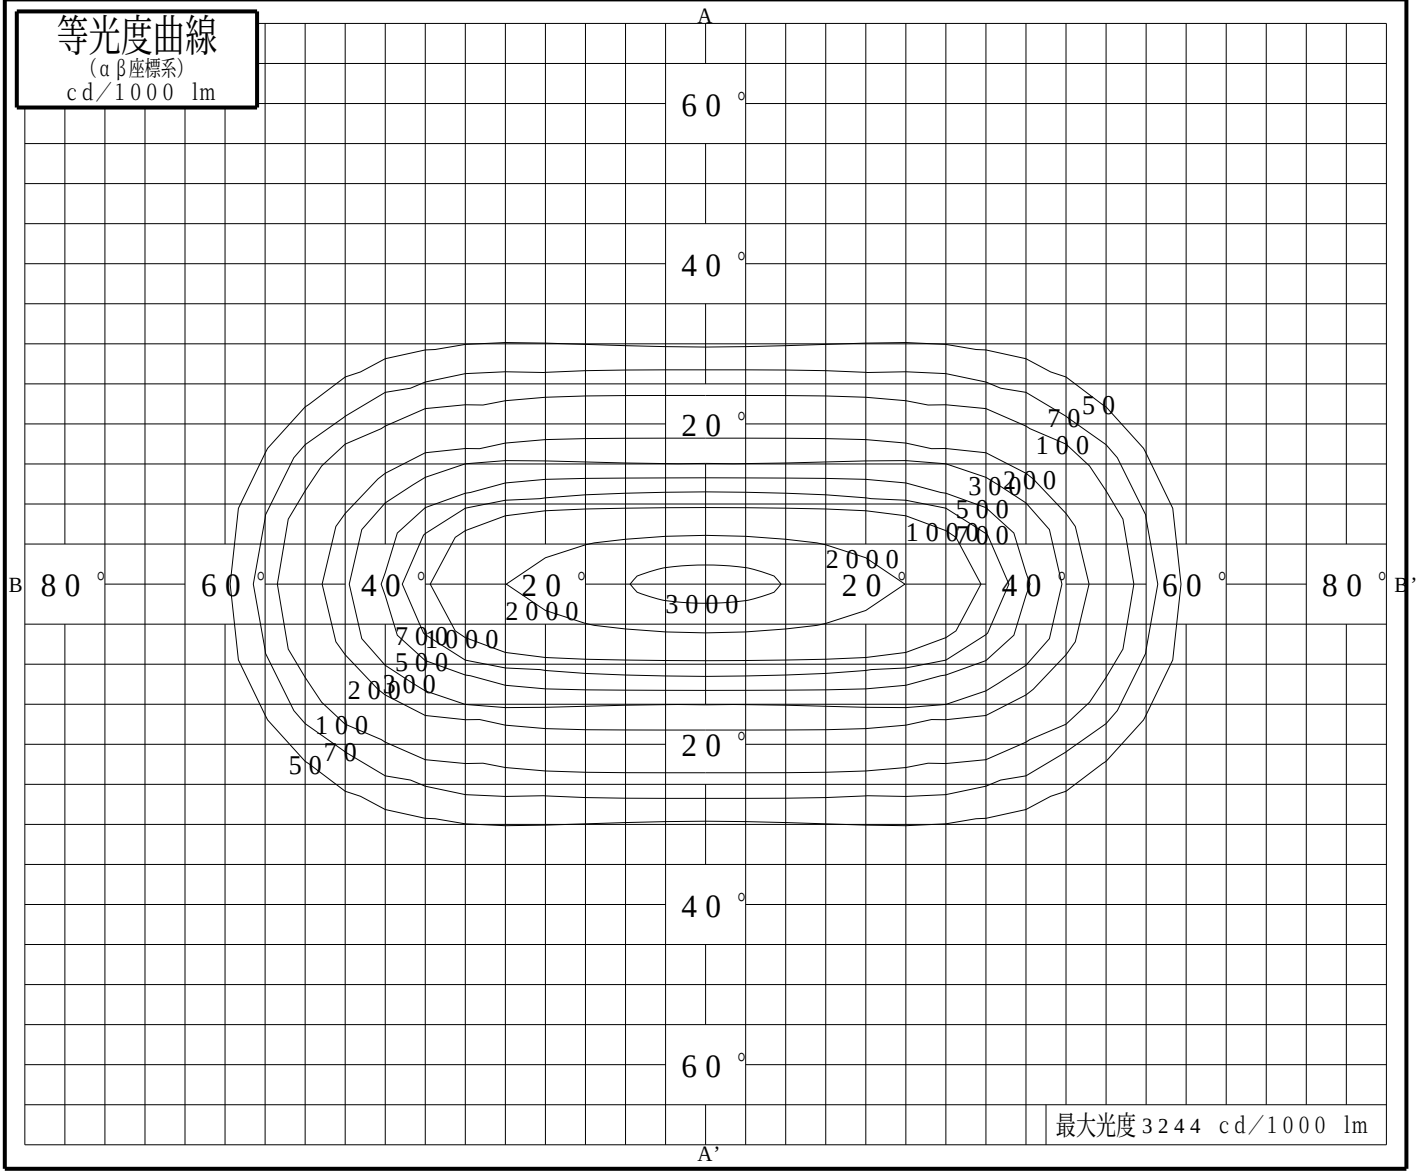


パナソニック株式会社