投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62198W+NTS90200
光源	LED3000_70_1340 x1　　1340.0 lm
管理番号	K0153417(9)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	87.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.2%	91.2%	96.9%
最大光度	1005 cd/1000 lm	ビーム角	56.0°	98.6°	115.4°



配光曲線

cd/1000 lm

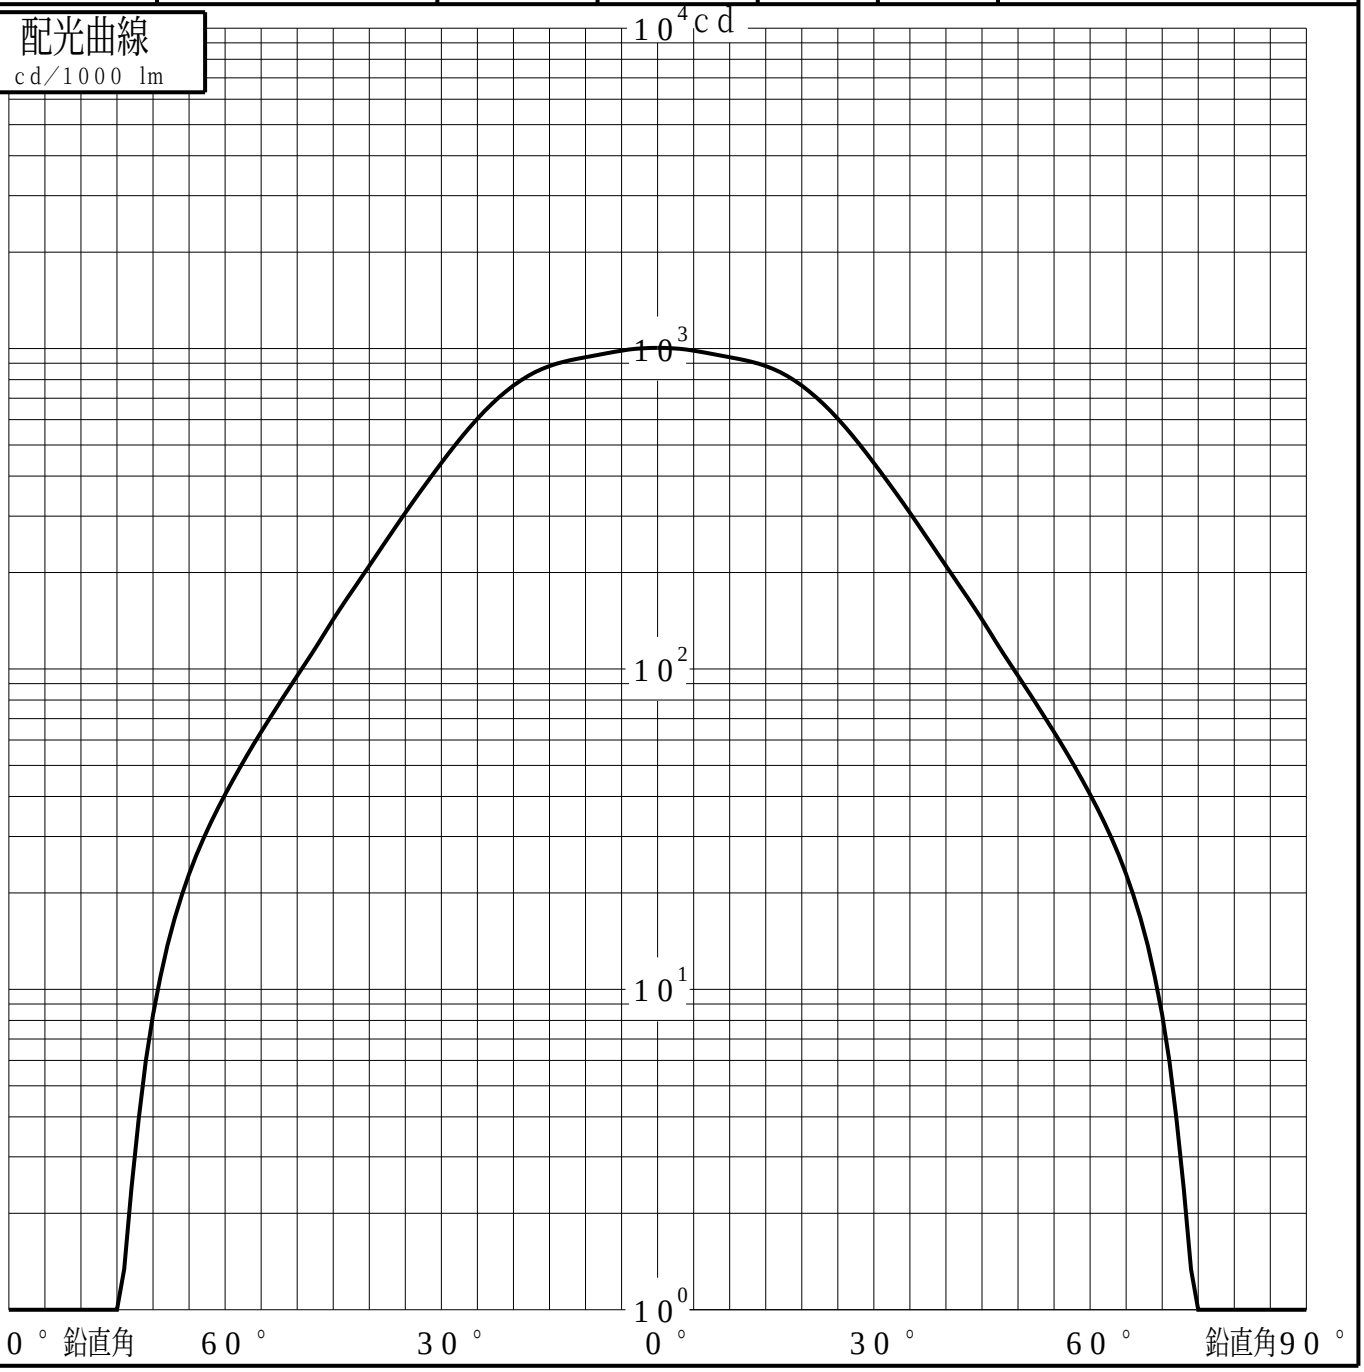

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62198W+NTS90200	光源	LED3000_70_1340 x1
管理番号	K0153417(9)DJ1 TF		

累積光束曲線

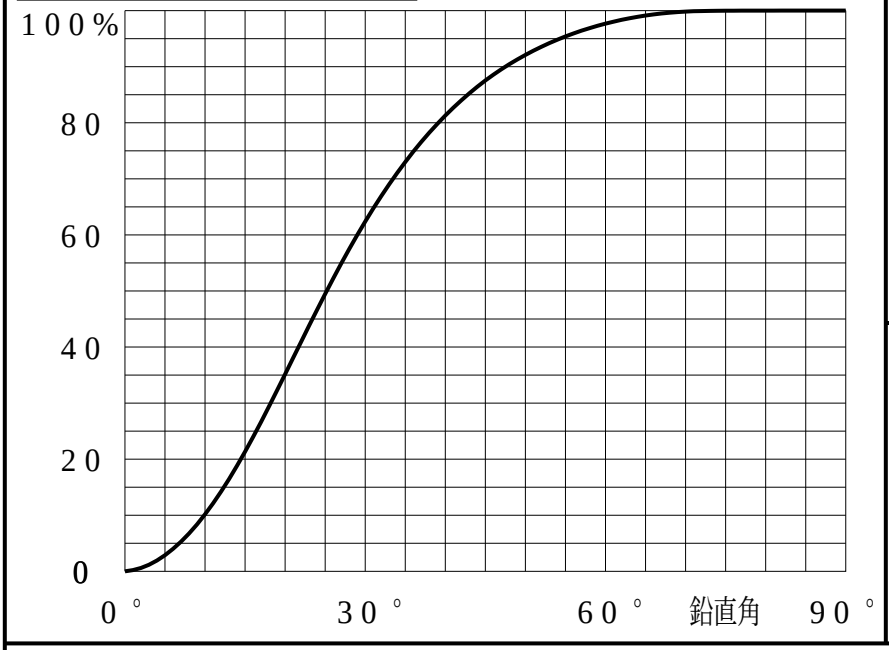



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

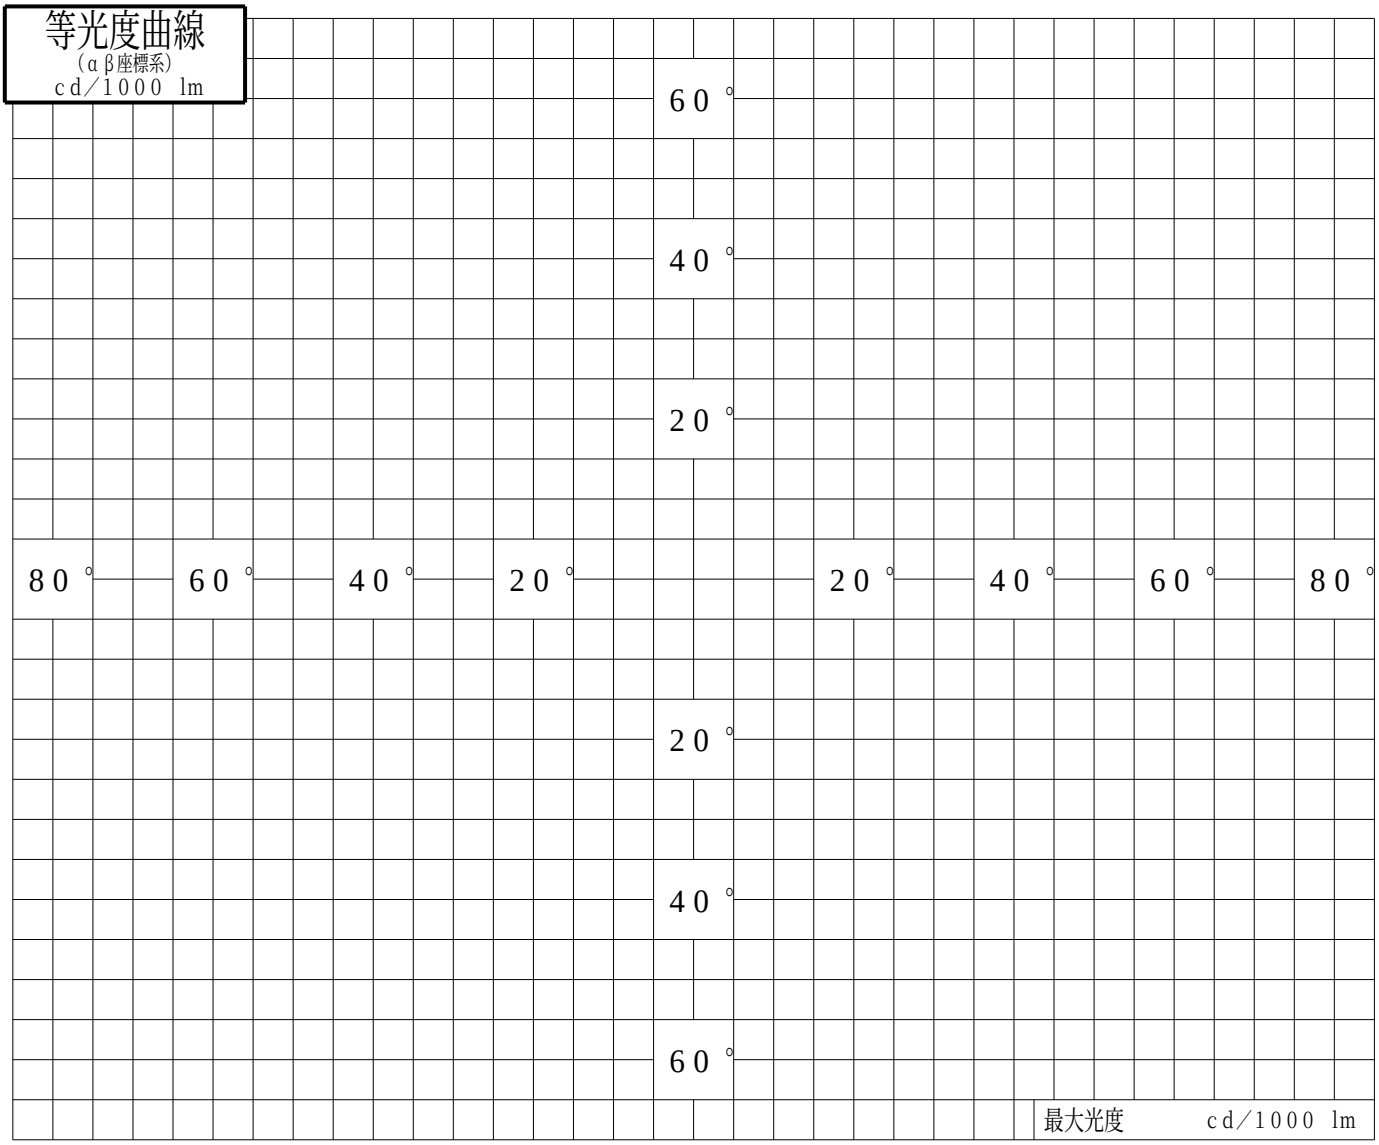

パナソニックエレクトリックワークス株式会社