投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62275B
光源	LED4000_70_1840 x1　　1840.0 lm
管理番号	K0200119(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.9%	86.9%	92.2%
最大光度	4955 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	25.8°	41.8°	48.6°
		ビーム角 BB'	25.1°	40.9°	48.8°

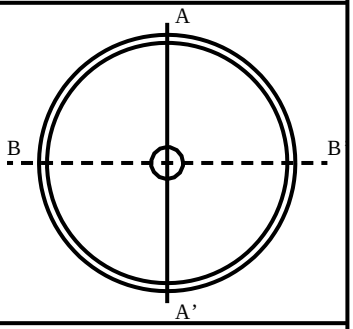

配光曲線

cd/1000 lm

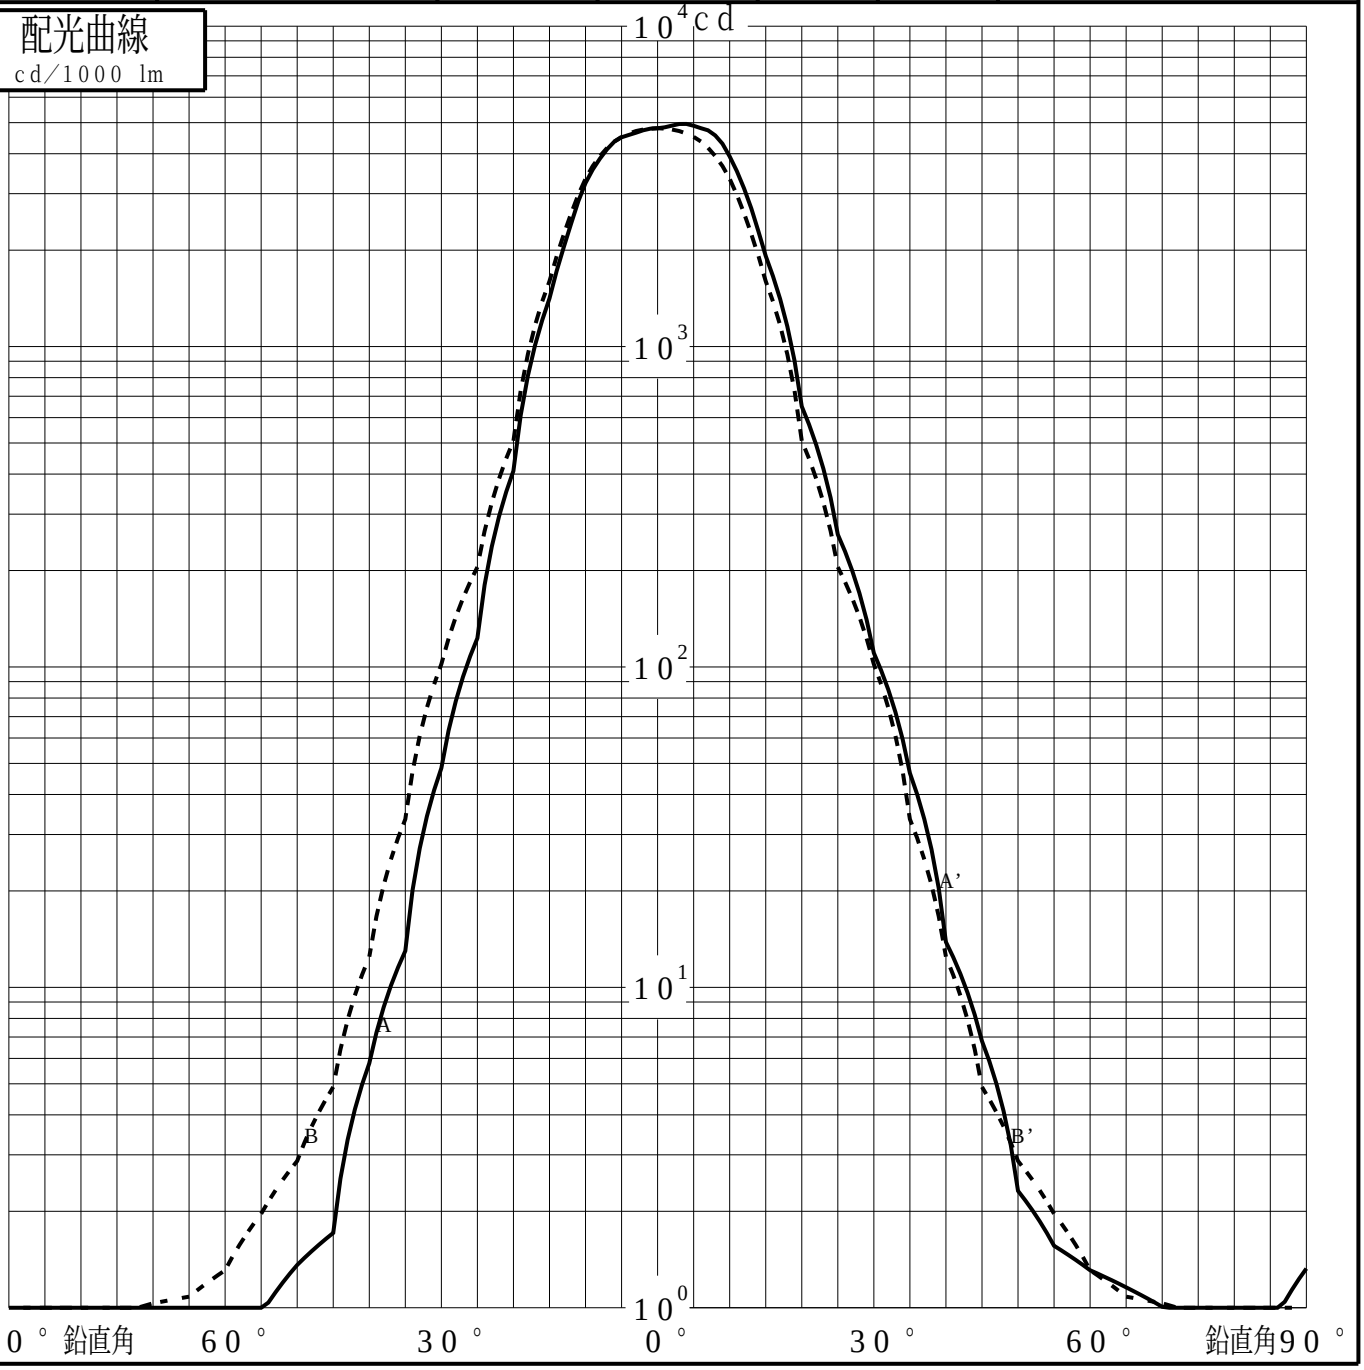

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62275B	光源	LED4000_70_1840 x1
管理番号	K0200119(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

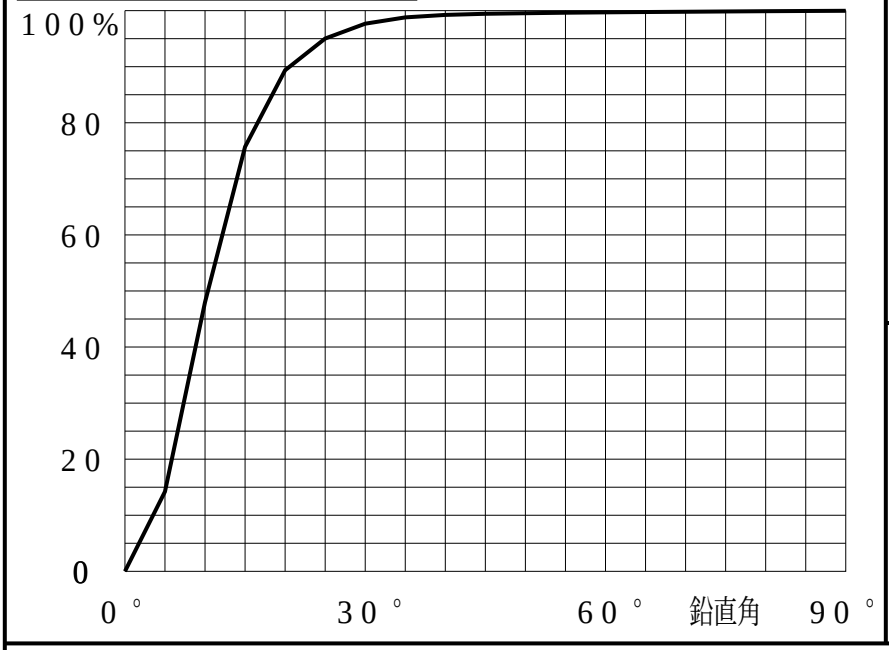

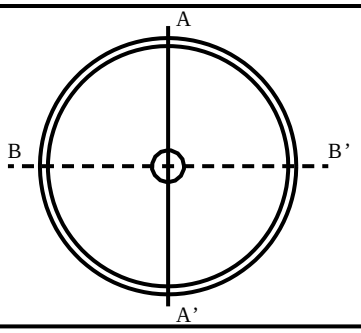

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

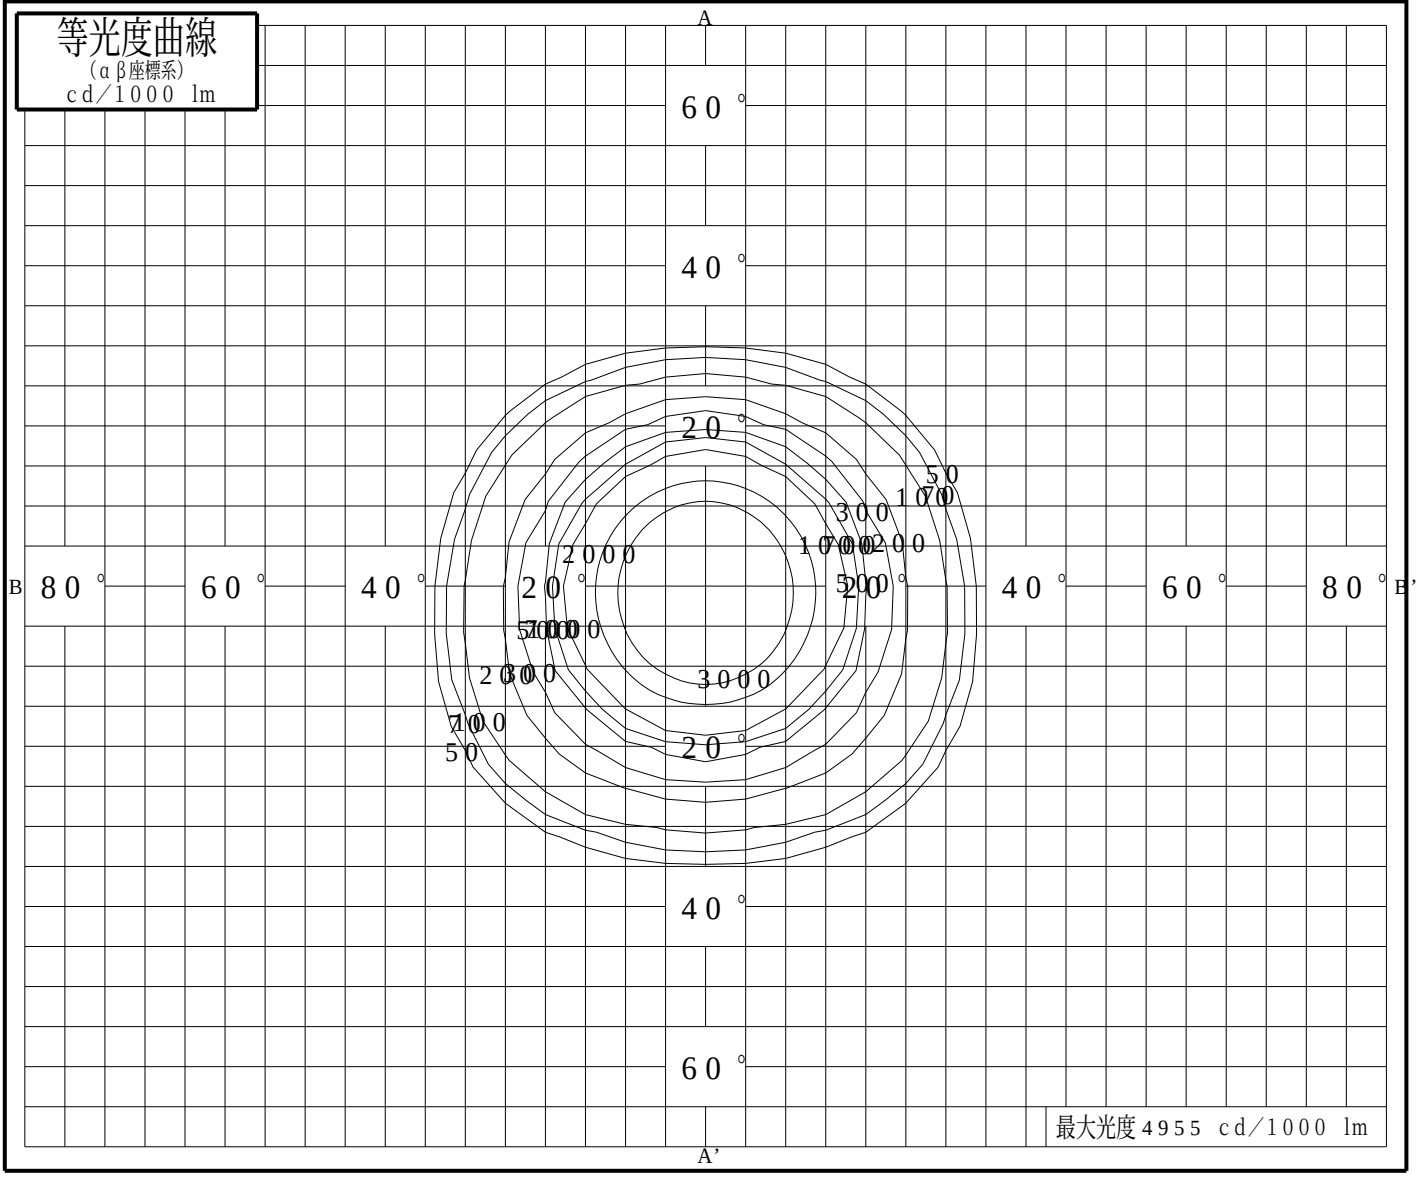

最大光度 4955 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社