投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62510W+NTS90200(14DEG
光源	LED5000_70_1250 x1　　1250.0 lm
管理番号	K0169008(5)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	86.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9 %	80.3 %	85.9 %
最大光度	14251 cd/1000 lm	ビーム角	13.5 °	24.7 °	29.0 °



配光曲線

cd/1000 lm

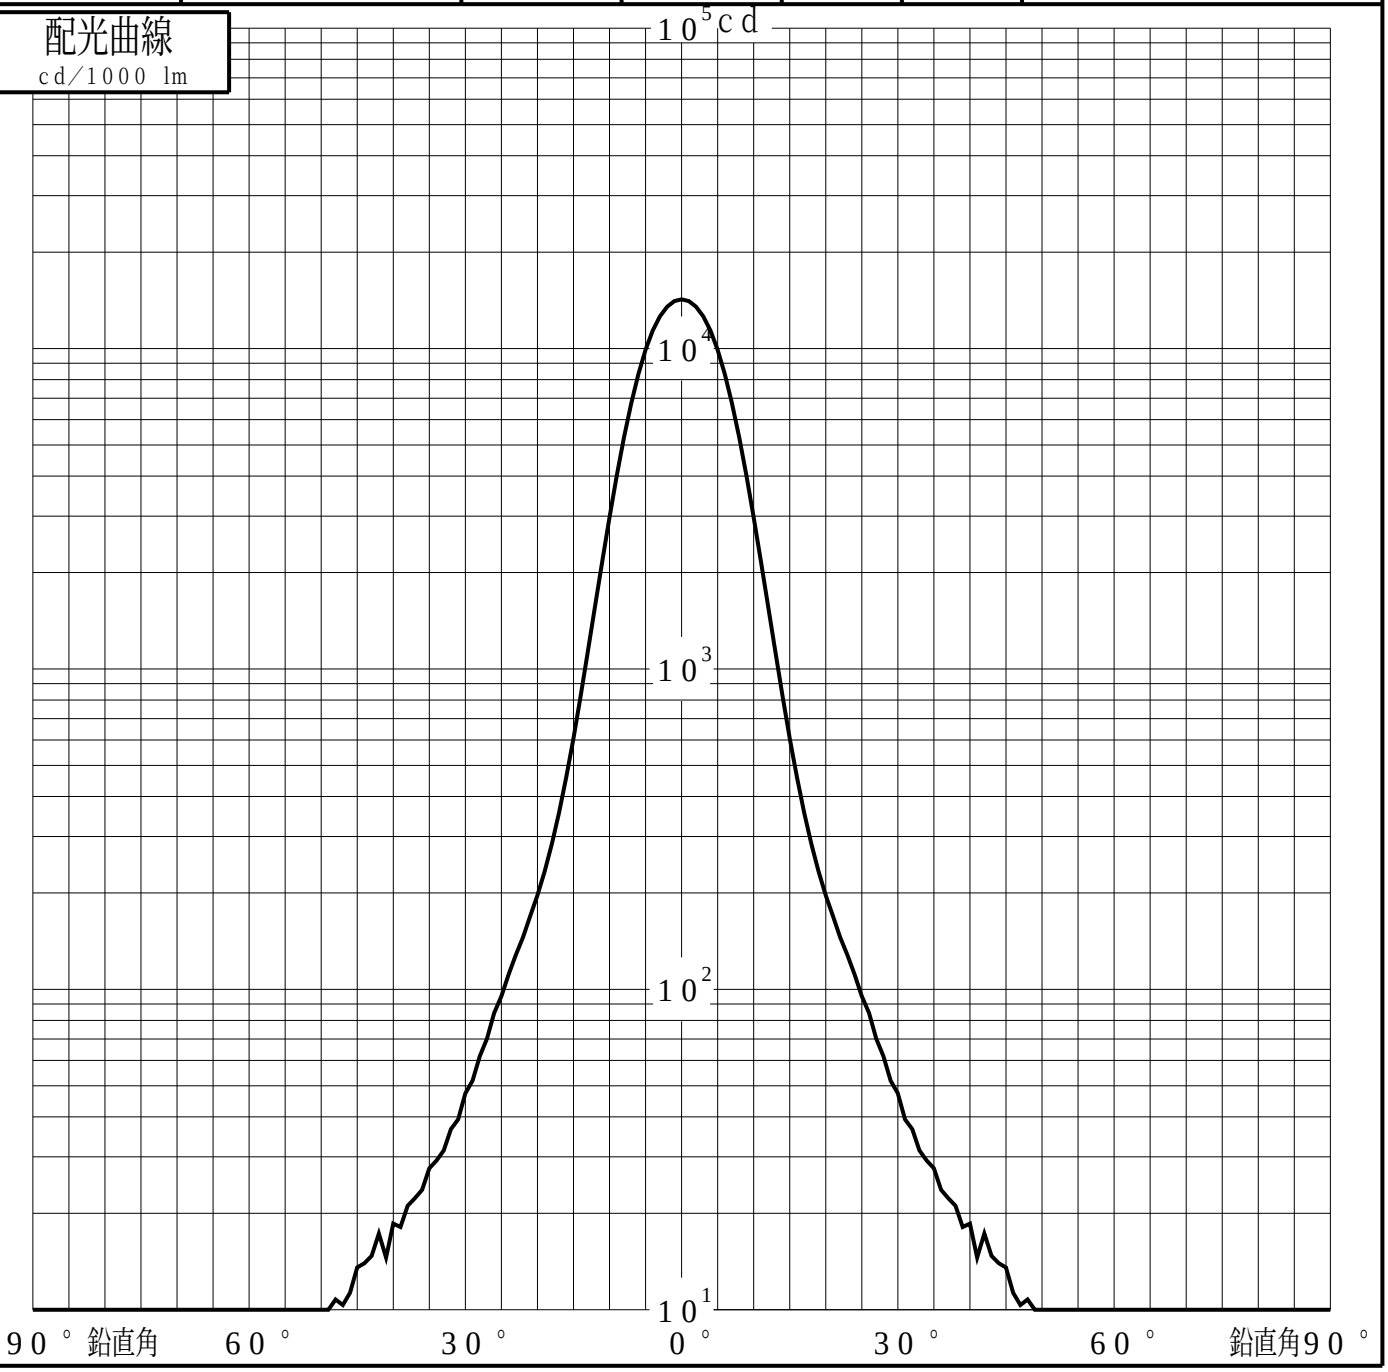

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62510W+NTS90200(14DEG	光源	LED5000_70_1250 x1
管理番号	K0169008(5)DJ1 TF		

累積光束曲線

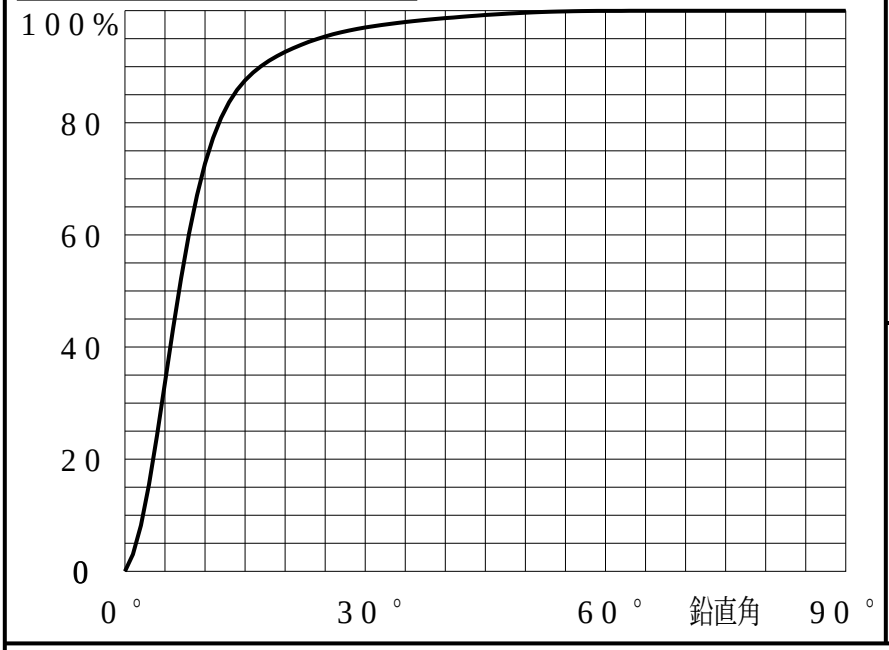



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

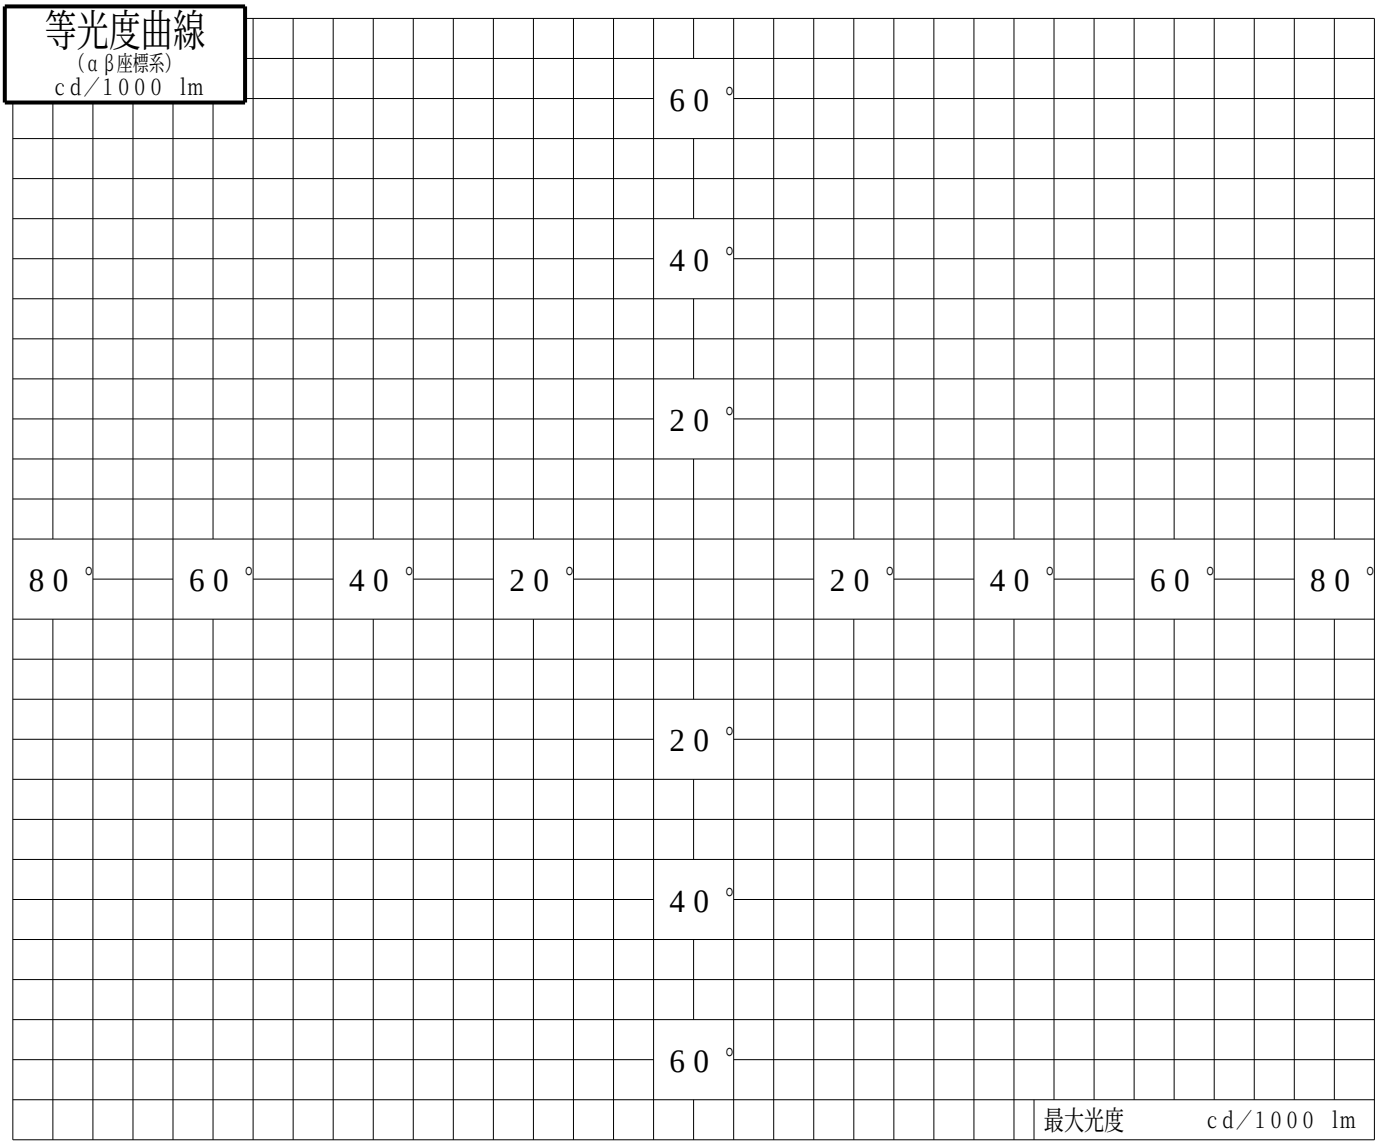

パナソニックエレクトリックワークス株式会社