投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62510W+NTS90200(21DEG				
光源	LED5000_70_1690 x1　　1690.0 lm				
管理番号	K0169015(4)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	94.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	84.0%	88.9%
最大光度	6243 cd/1000 lm	ビーム角	21.0	37.7	43.4



配光曲線

cd/1000 lm

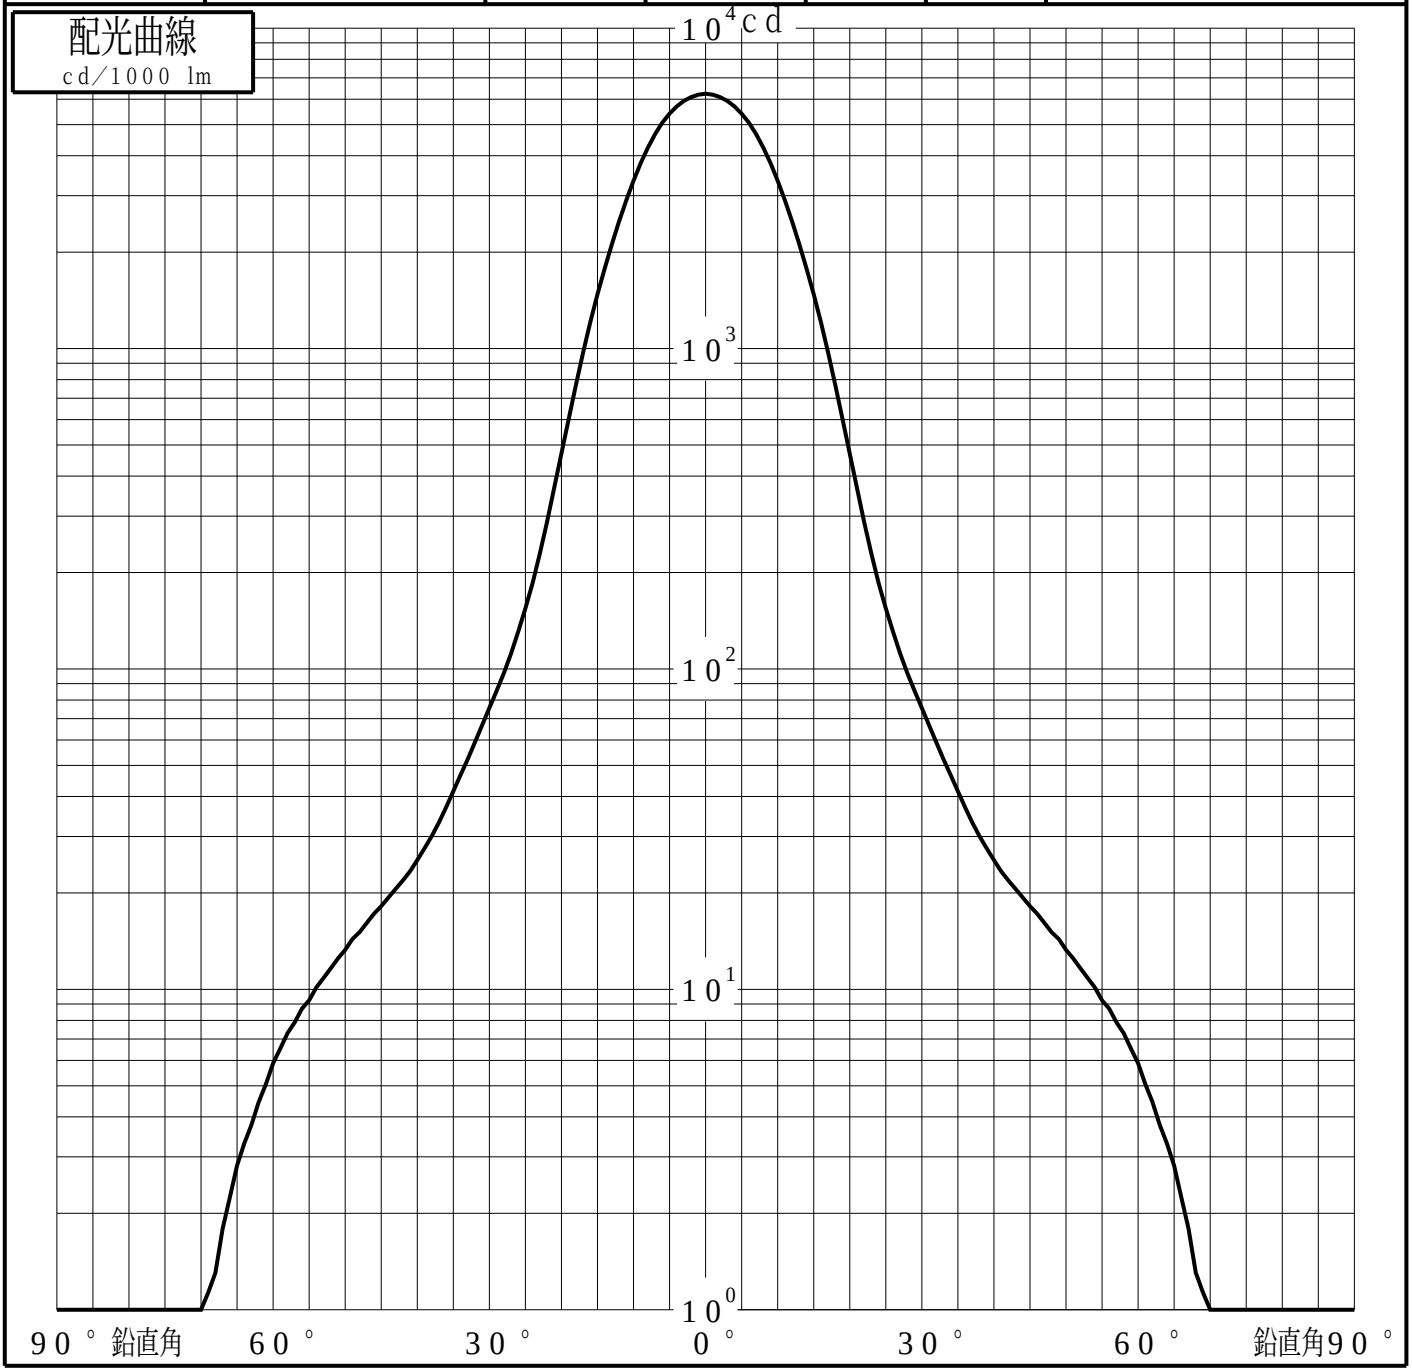

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62510W+NTS90200(21DEG	光源	LED5000_70_1690 x1
管理番号	K0169015(4)DJ1 TF		

累積光束曲線

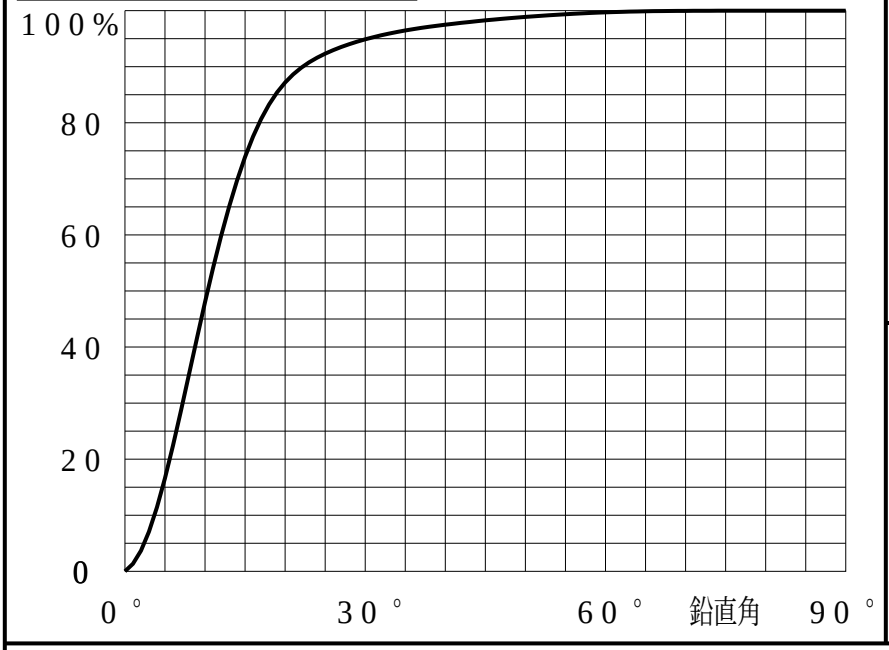



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

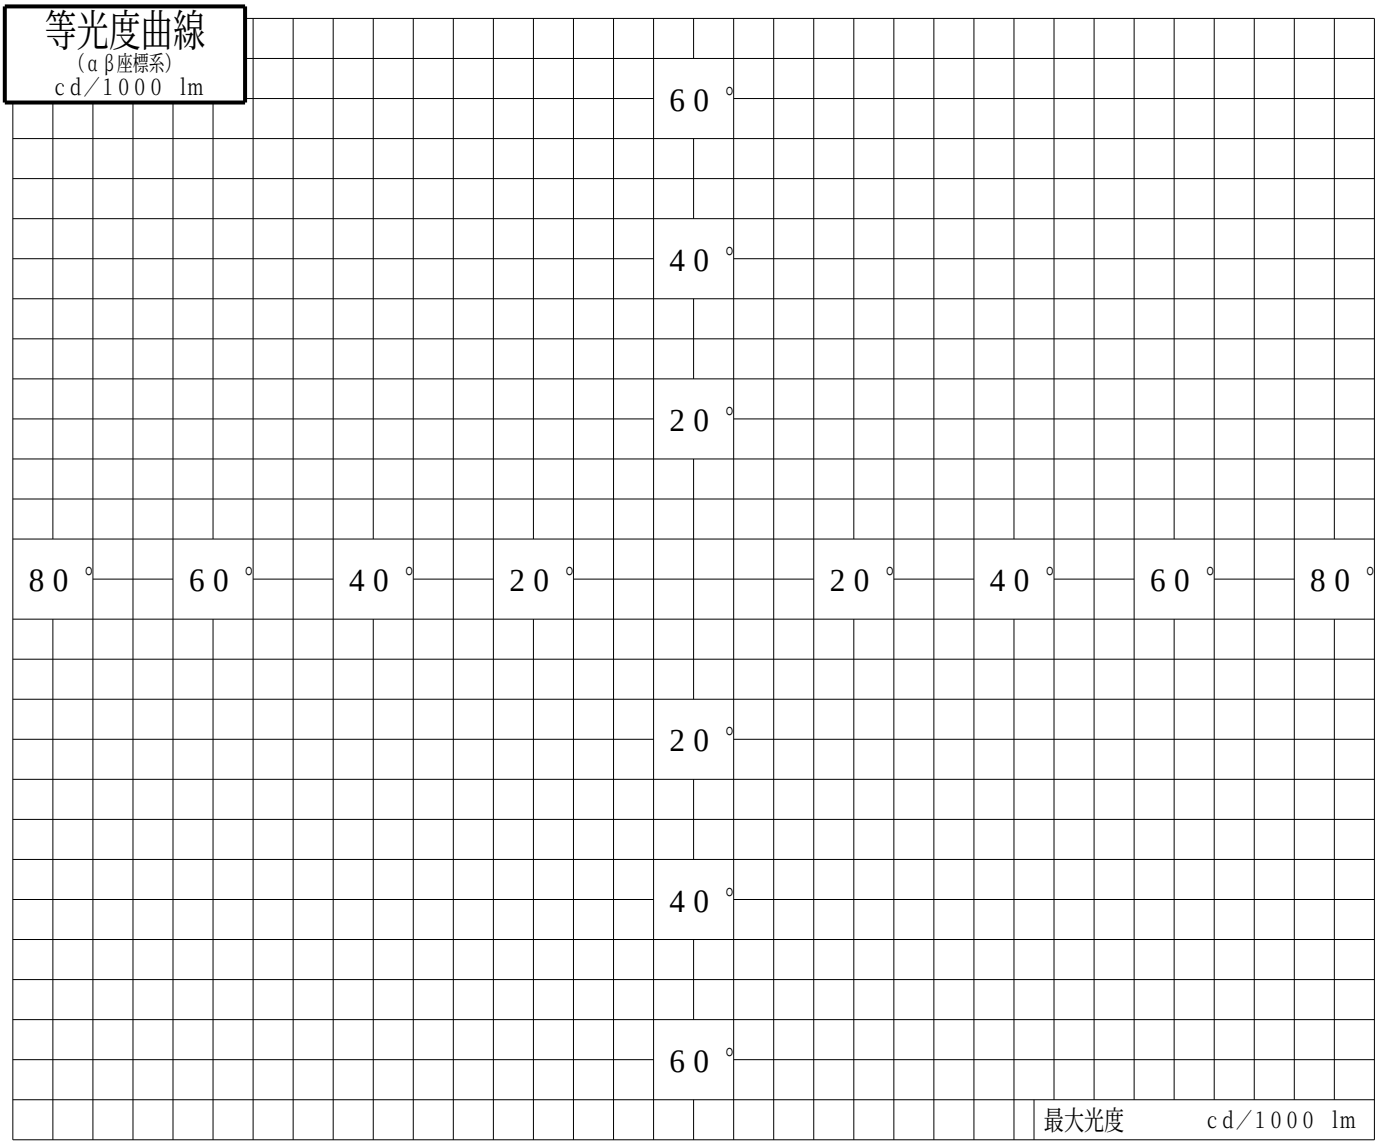

パナソニックエレクトリックワークス株式会社