投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62510W+NTS90200(34DEG
光源	LED5000_70_1835 x1　　1835.0 lm
管理番号	K0169095(4)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	64.4 %	89.2 %	92.5 %
最大光度	3098 cd/1000 lm	ビーム角	33.5	49.7	55.8



配光曲線

cd/1000 lm

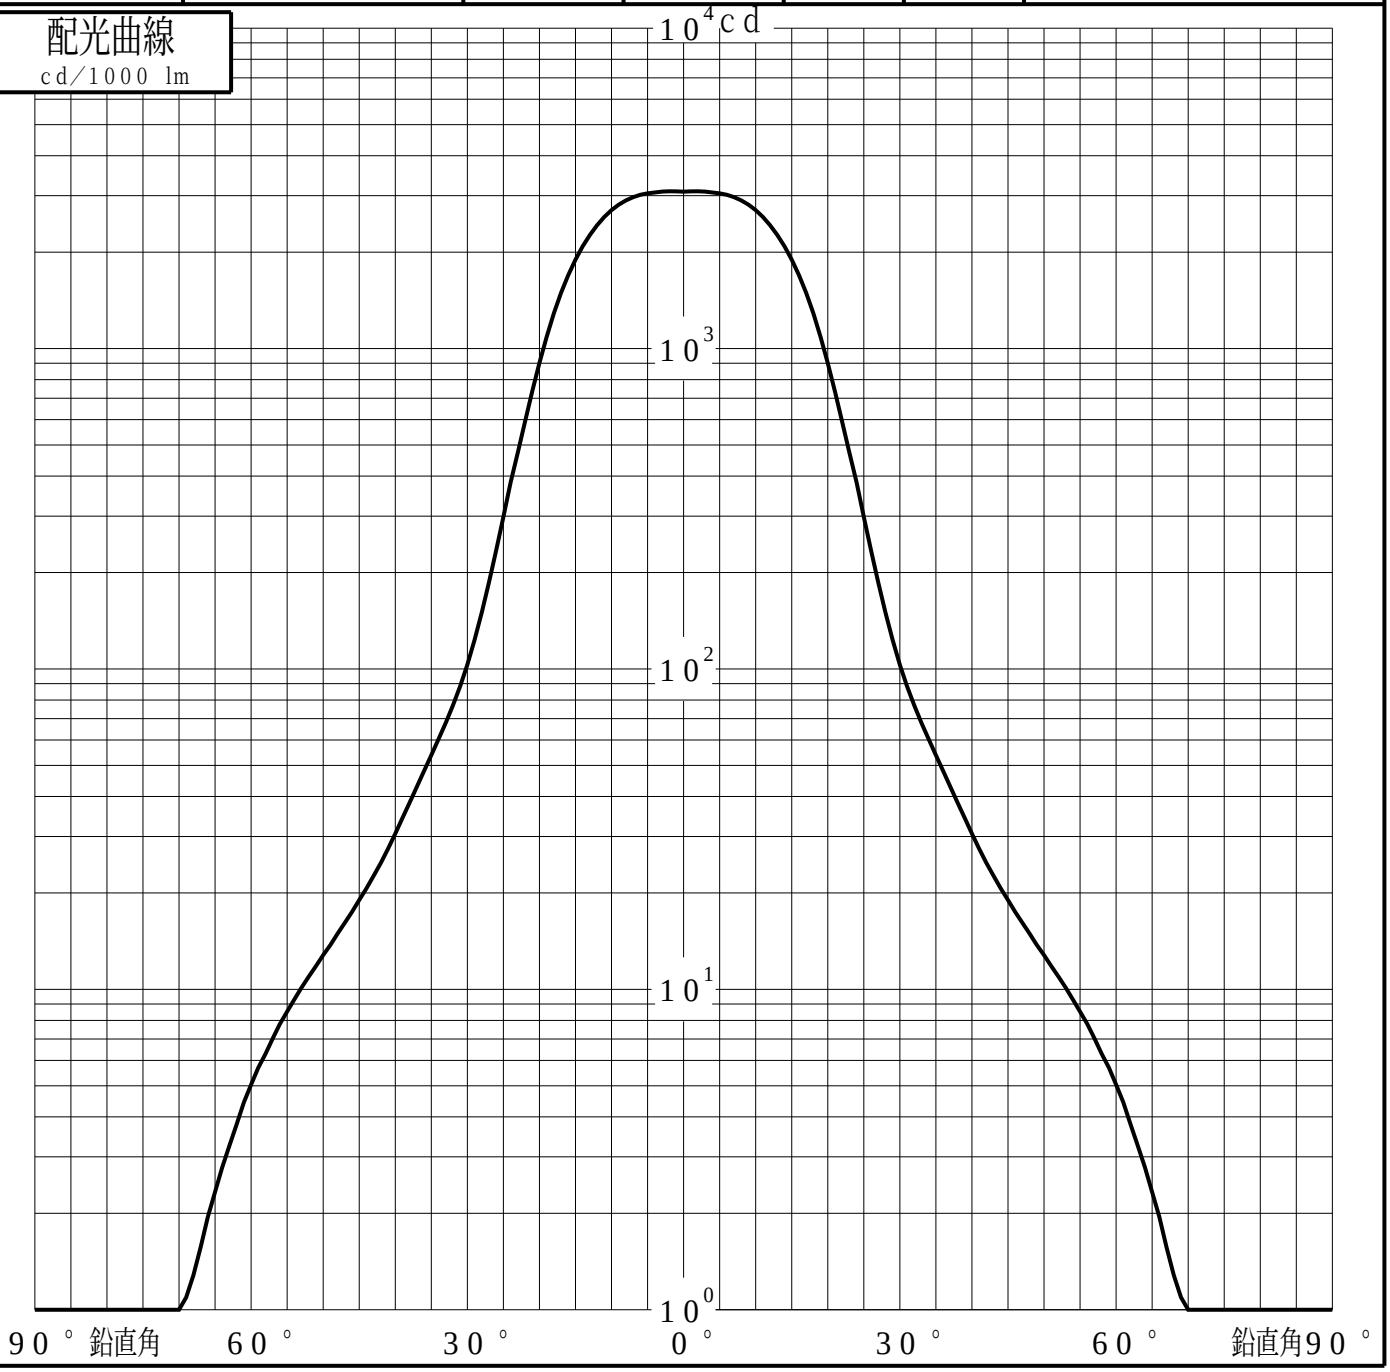

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62510W+NTS90200(34DEG	光源	LED5000_70_1835 x1
管理番号	K0169095(4)DJ1 TF		

累積光束曲線

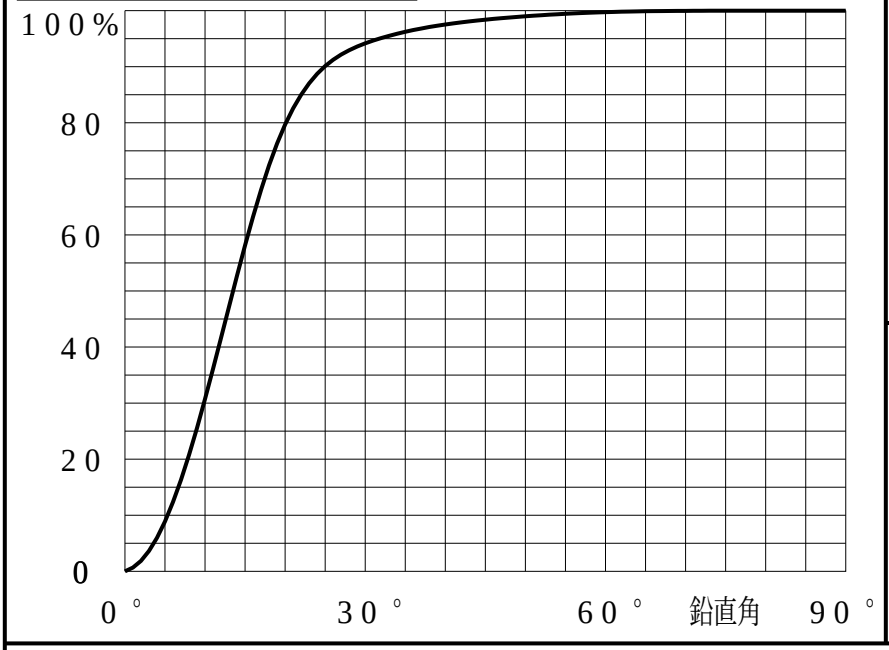



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

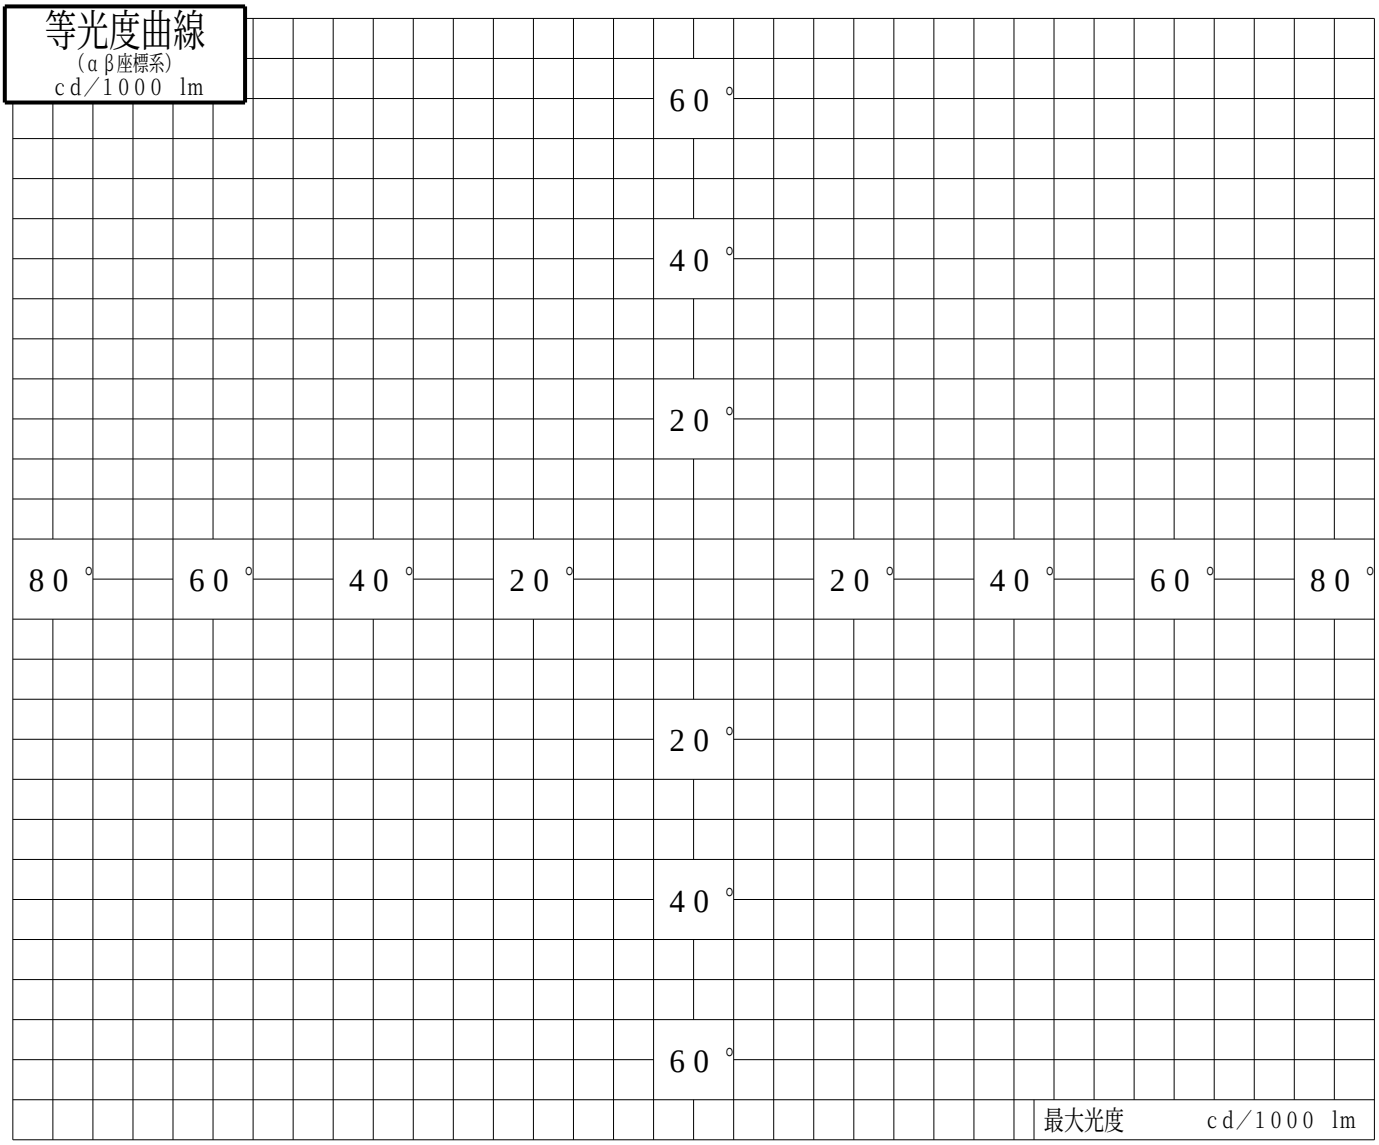

パナソニックエレクトリックワークス株式会社