


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62001W+NTS90101+NTS91	
光源	LED4000_70_620 ×1	620.0 lm
管理番号	K0168030(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	57.8%	90.3%	94.6%
最大光度	1567 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 29.8	51.6	60.5
			BB' 66.8	102.5	113.7

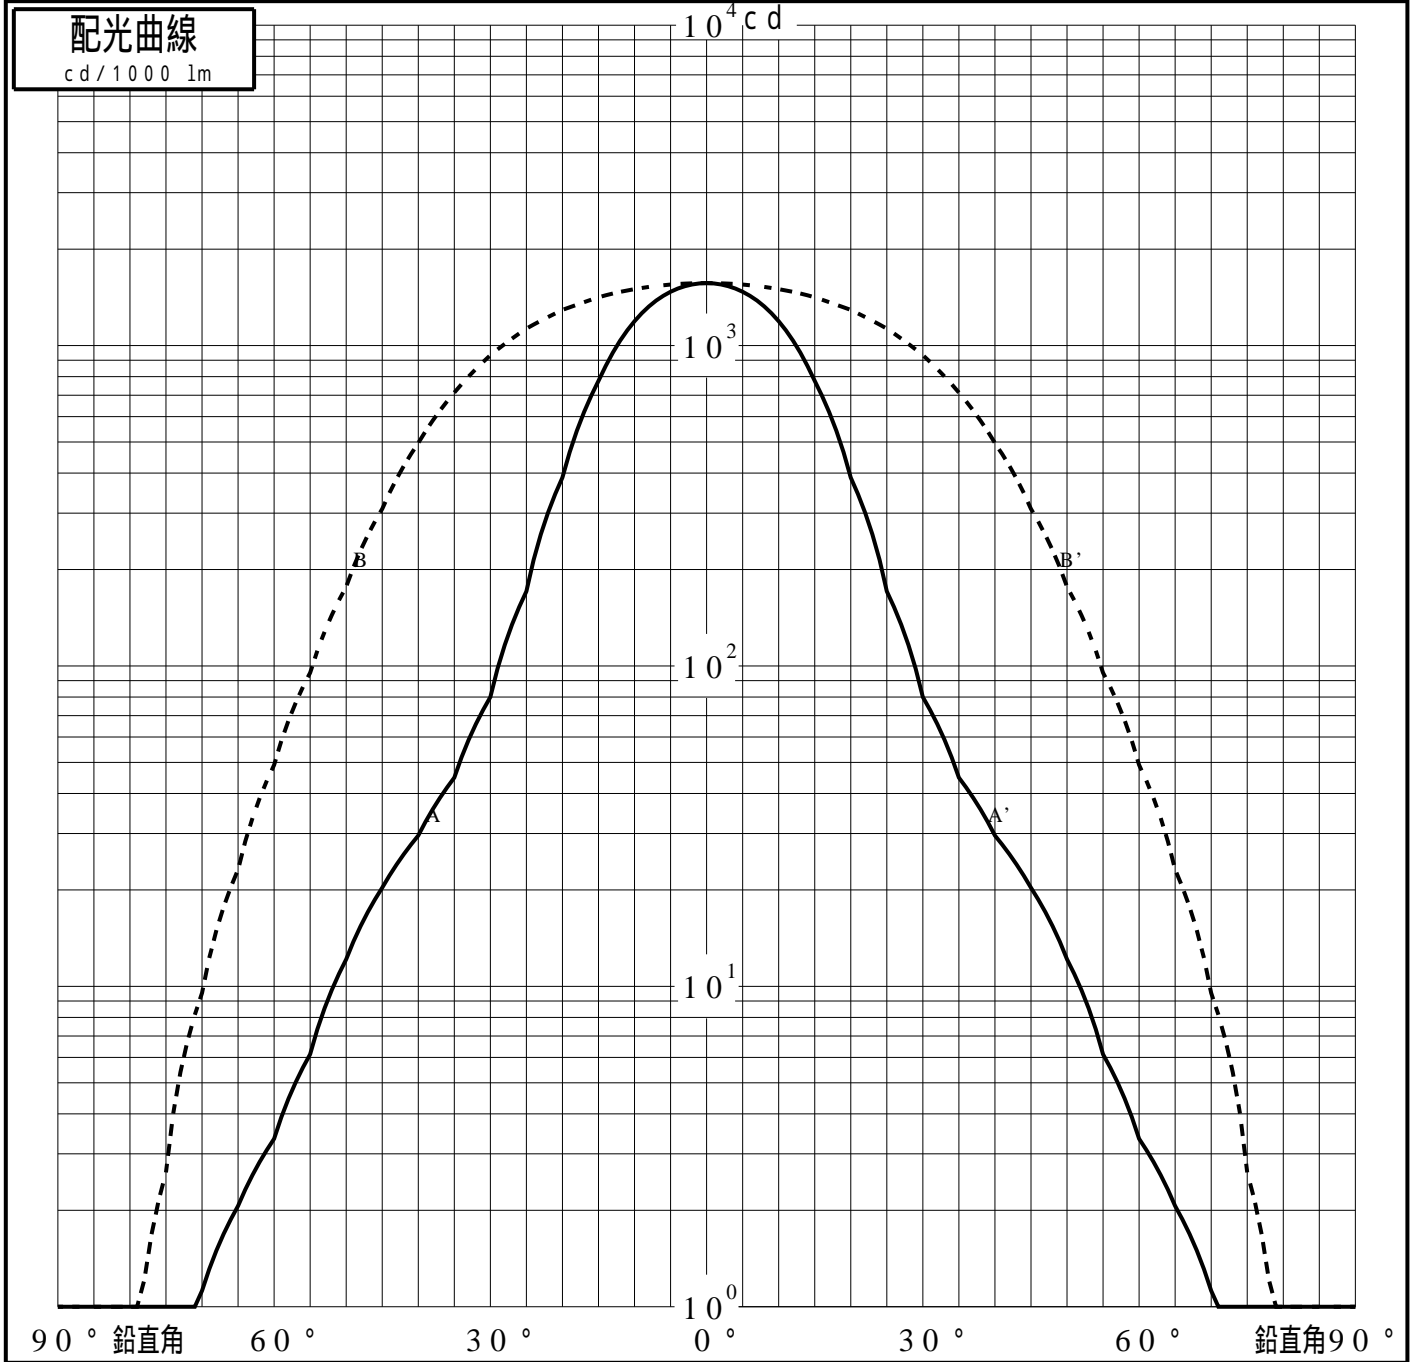

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62001W+NTS90101+NTS91	光源	LED4000_70_620 ×1
管理番号	K0168030(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

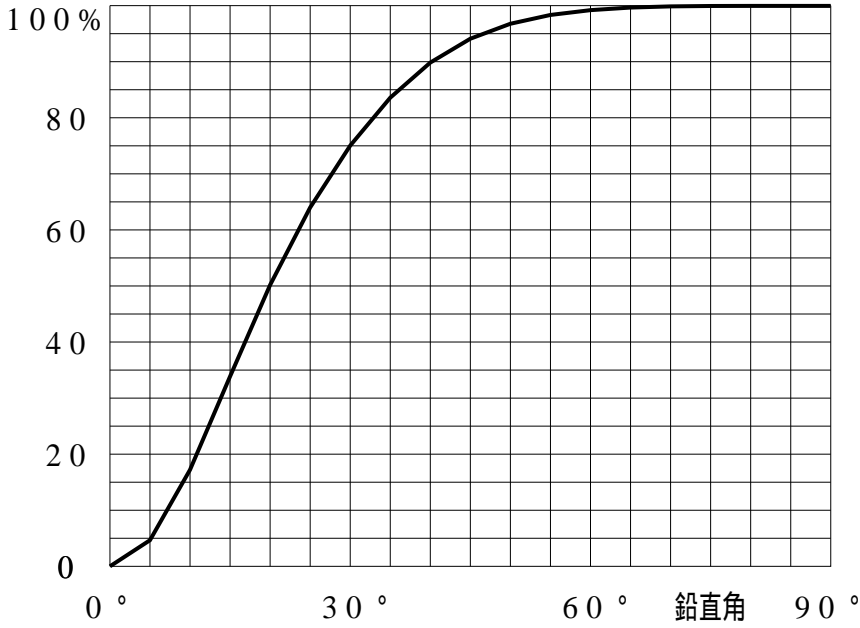

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

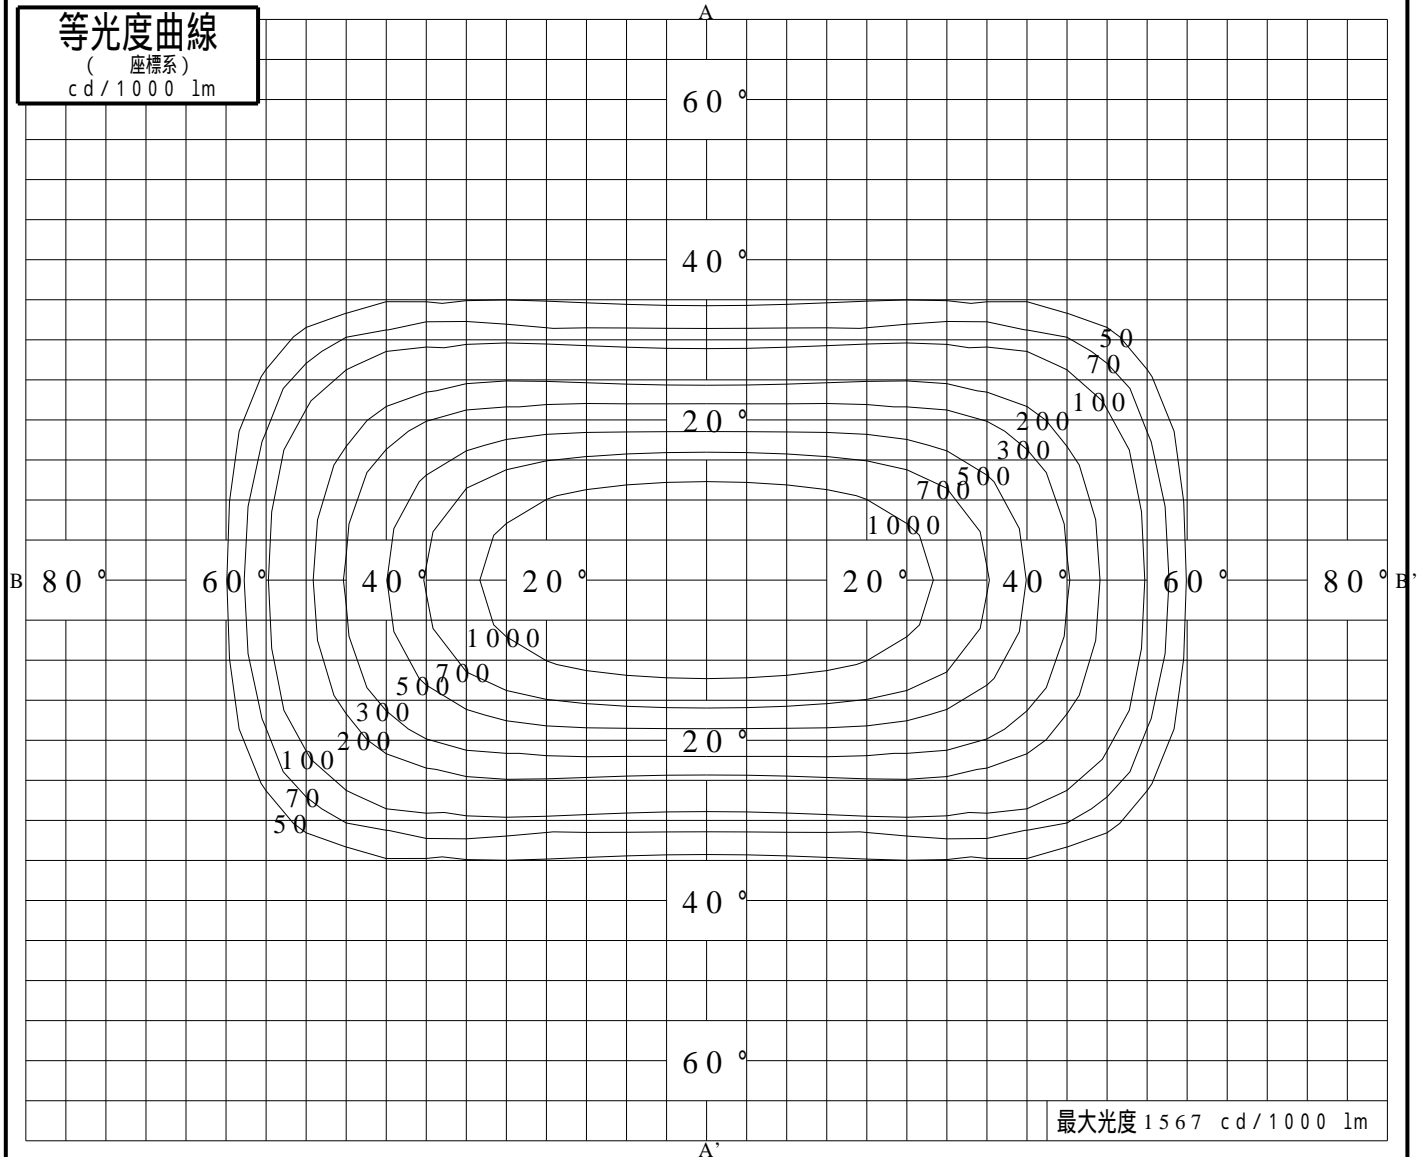

最大光度 1567 cd/1000 lm