


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62053B+NTS90201+NTS91	
光源	LED3000_70_1105 ×1	1105.0 lm
管理番号	K0168029(0)DJ1 XY	

配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	54.0%	88.6%	93.9%	
最大光度	1923 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 24.1 BB' 63.7	45.7 98.0	55.1 109.2	

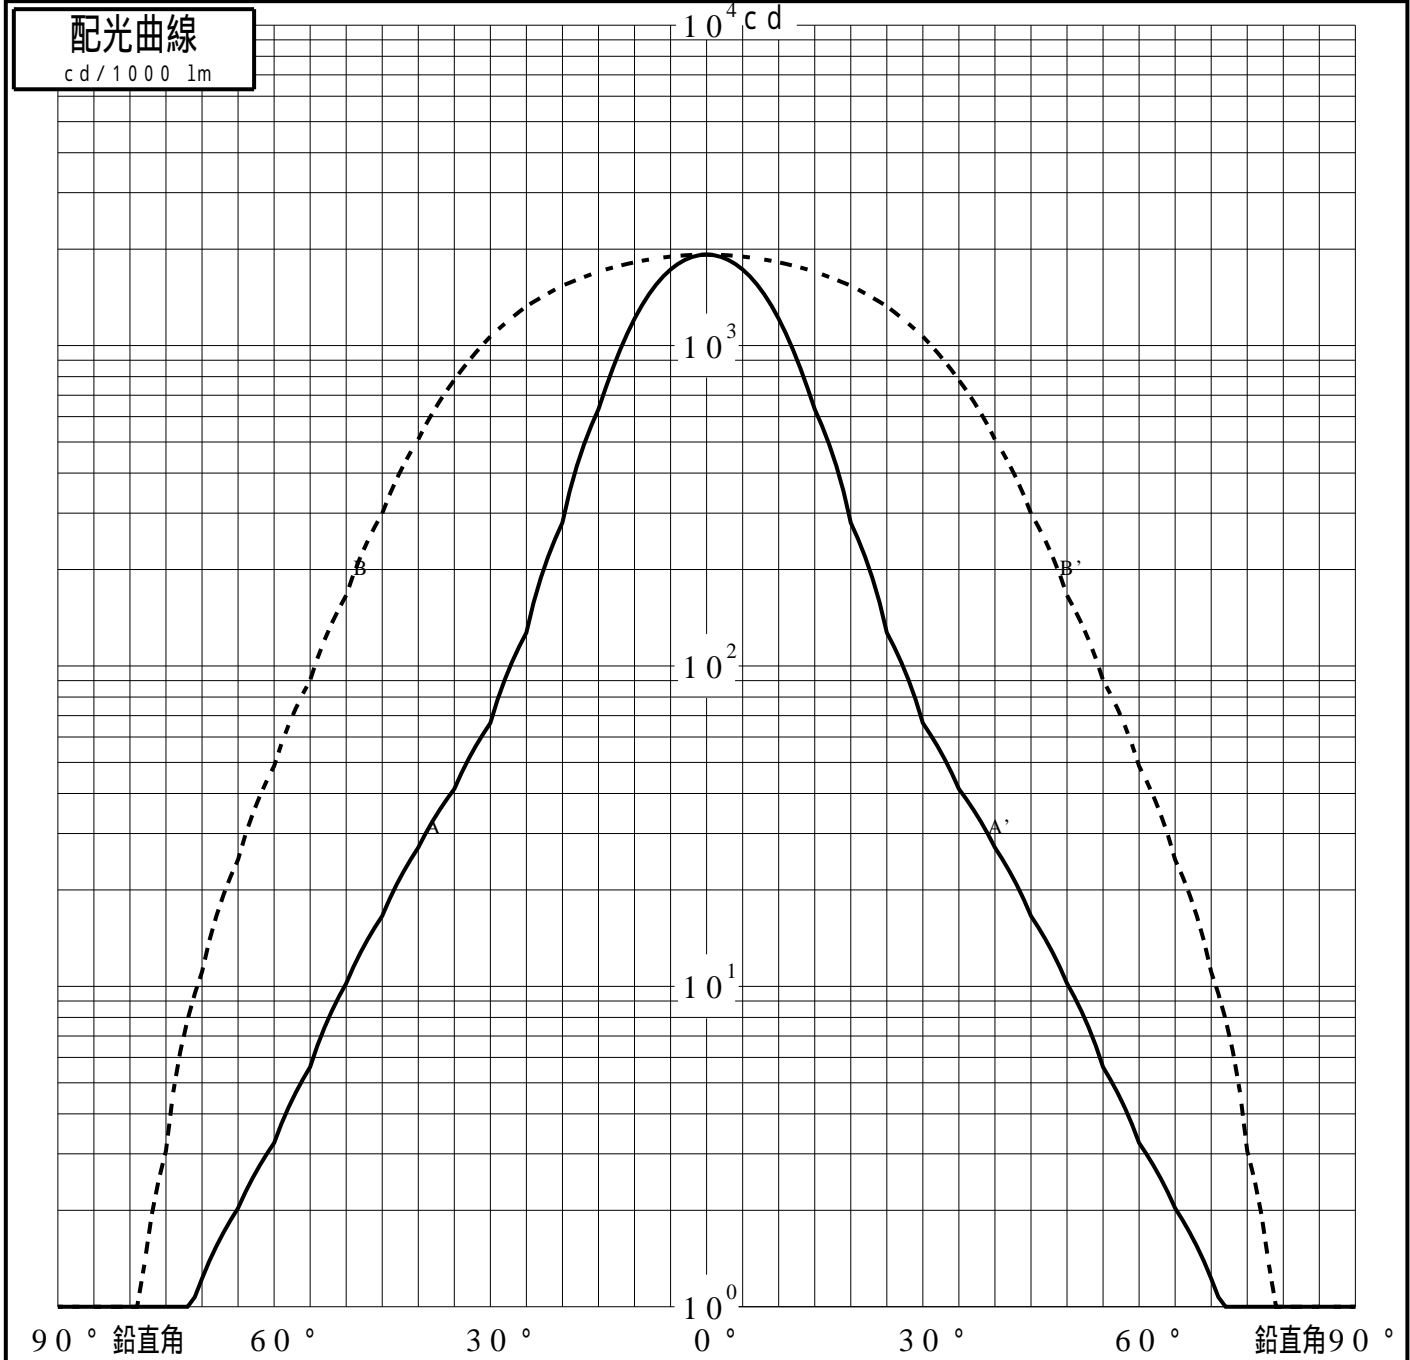

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62053B+NTS90201+NTS91	光源	LED3000_70_1105 ×1
管理番号	K0168029(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

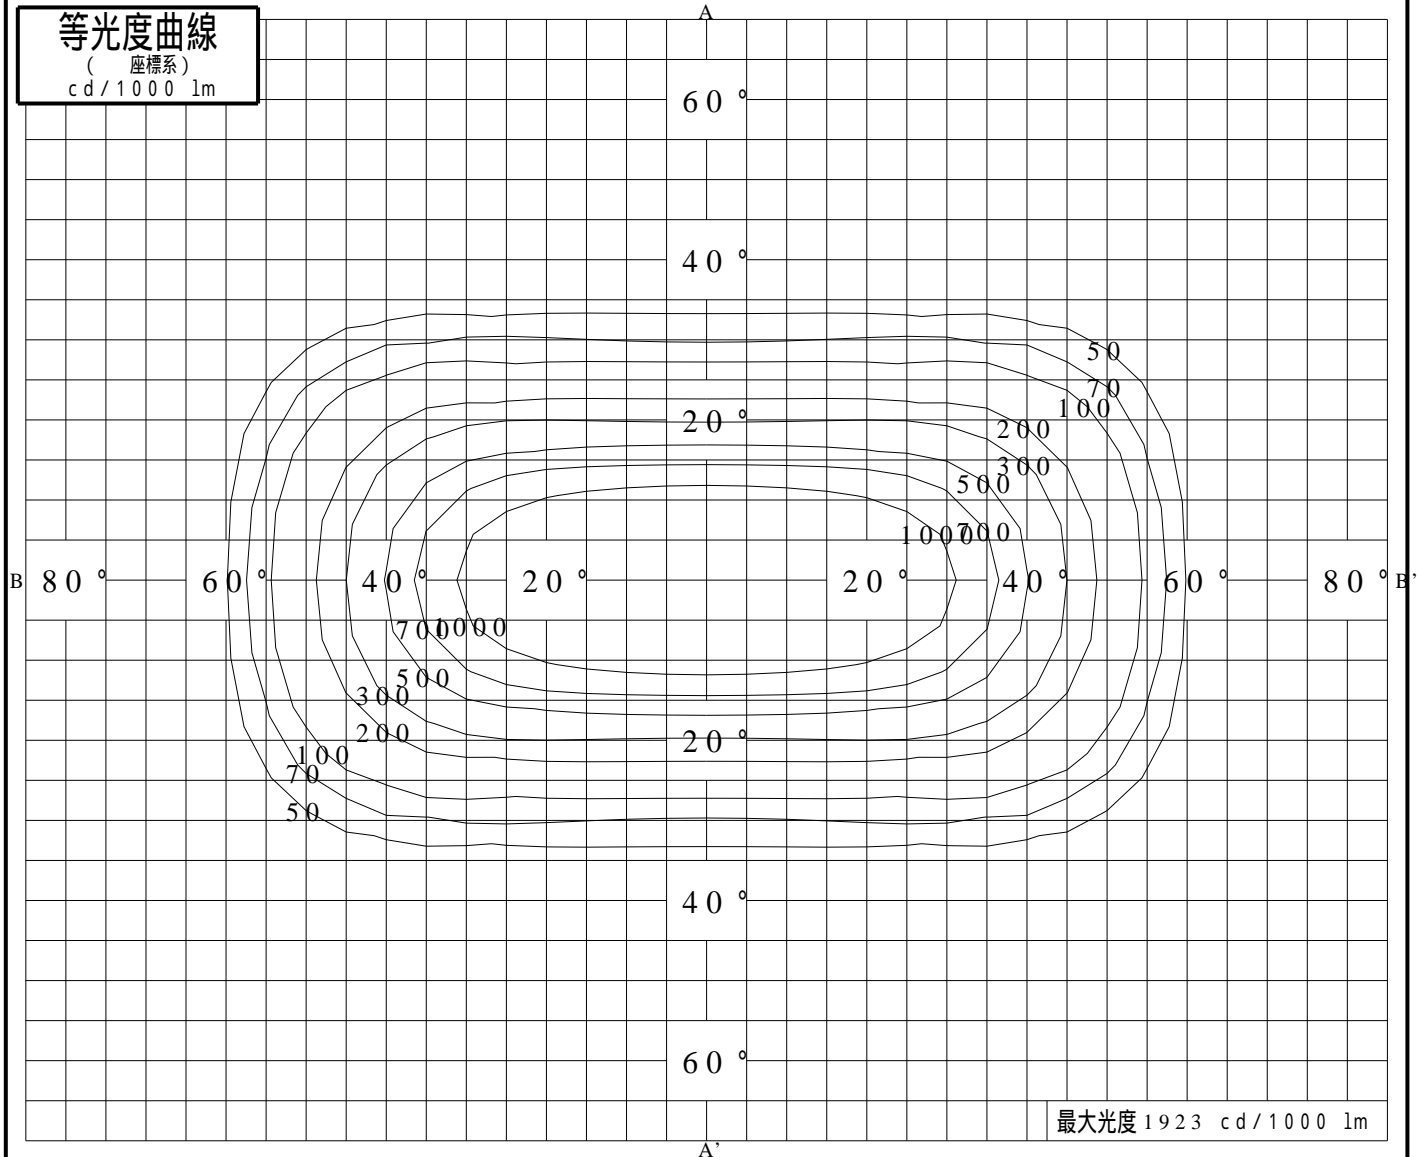

最大光度 1923 cd/1000 lm