


投光照明器具特性

| | | |
|--------|--------------------------|-----------|
| 品名(品番) | NTS62052W+NTS90201+NTS91 | |
| 光源 | LED3500_70_1075 x1 | 1075.0 lm |
| 管理番号 | K0167924(2)DJ1 TF | |


| | | | | | |
|----------|--------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形 | 主ビーム効率 | 87.2 % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 47.9% | 89.3% | 95.4% |
| 最大光度 | 1195 cd/1000 lm | ビーム角 | 48.2 | 94.0 | 110.0 |

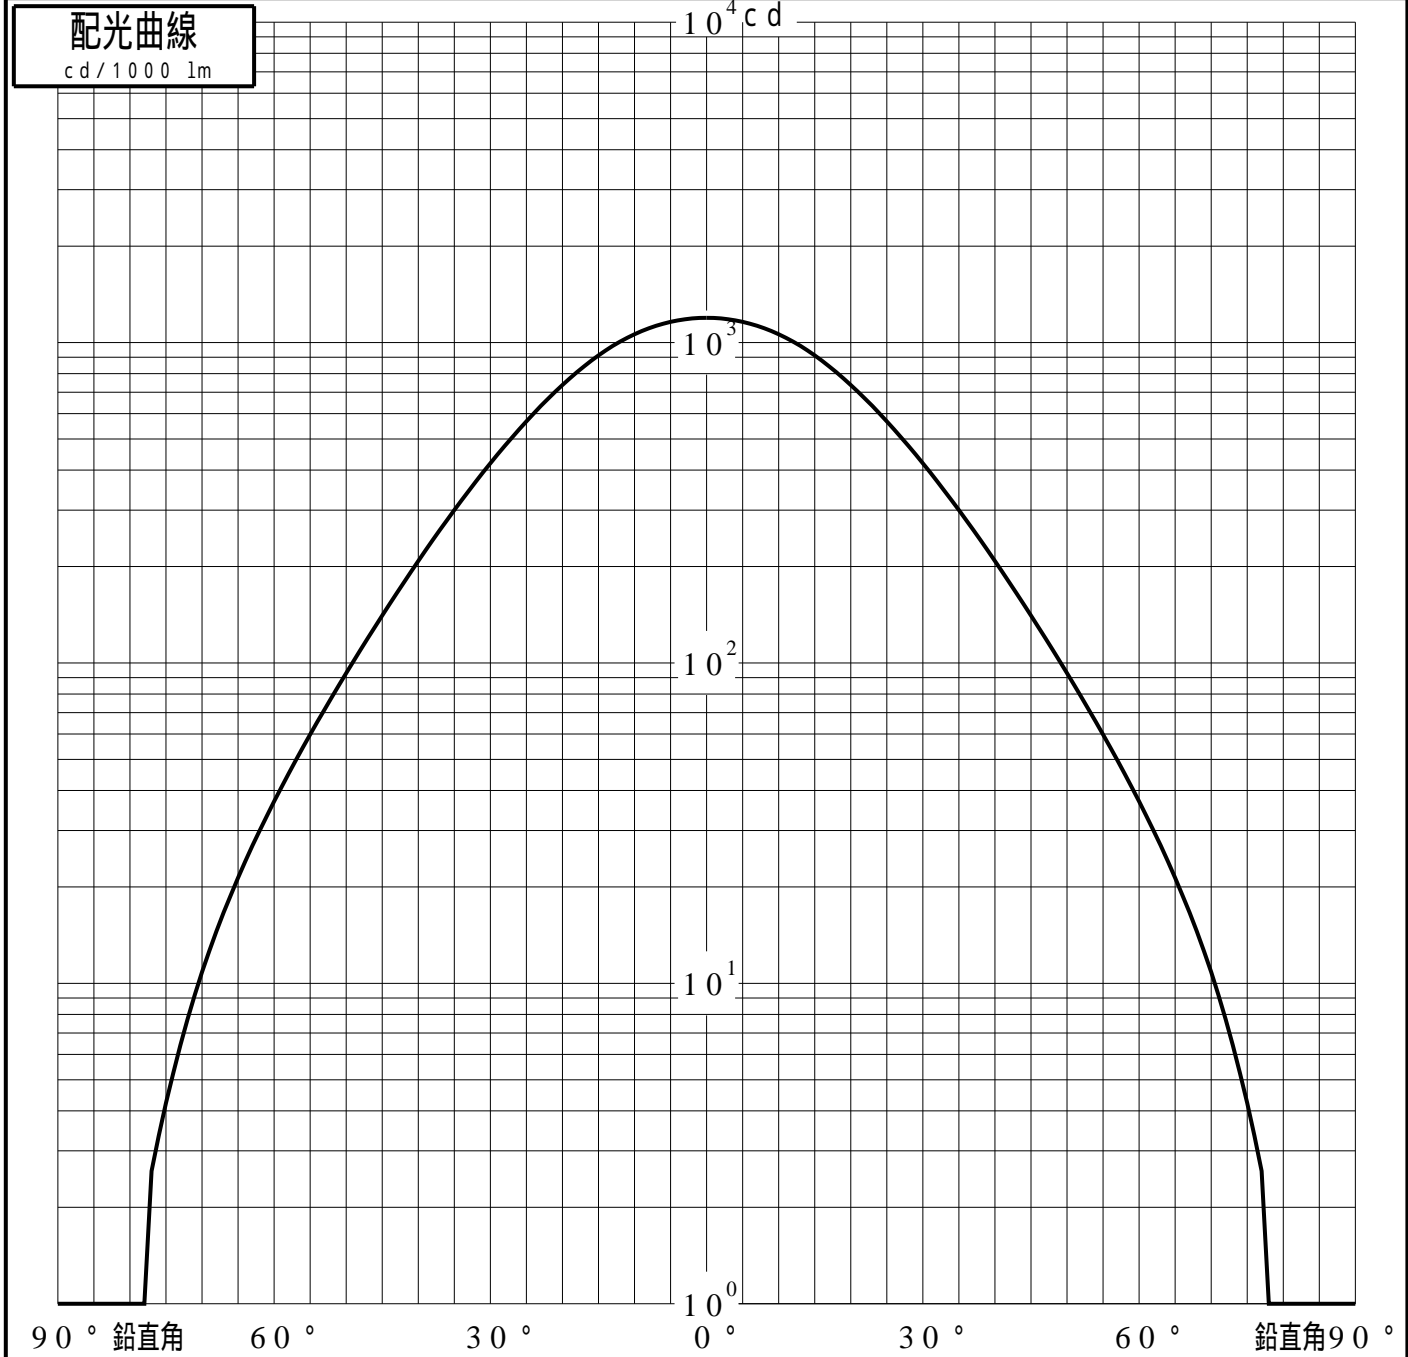

投光照明器具特性


| | | | |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS62052W+NTS90201+NTS91 | 光源 | LED3500_70_1075 ×1 |
| 管理番号 | K0167924(2)DJ1 TF | | |

累積光束曲線

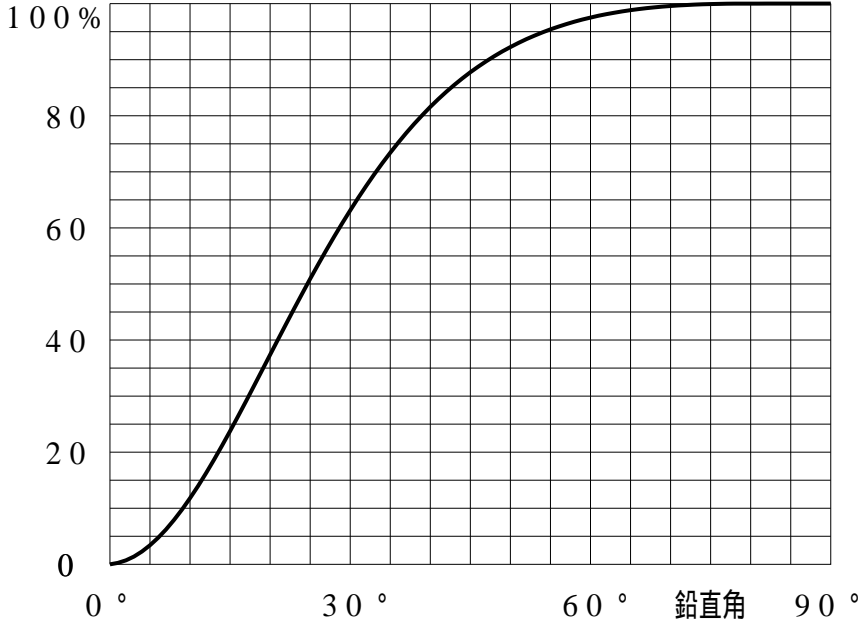

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

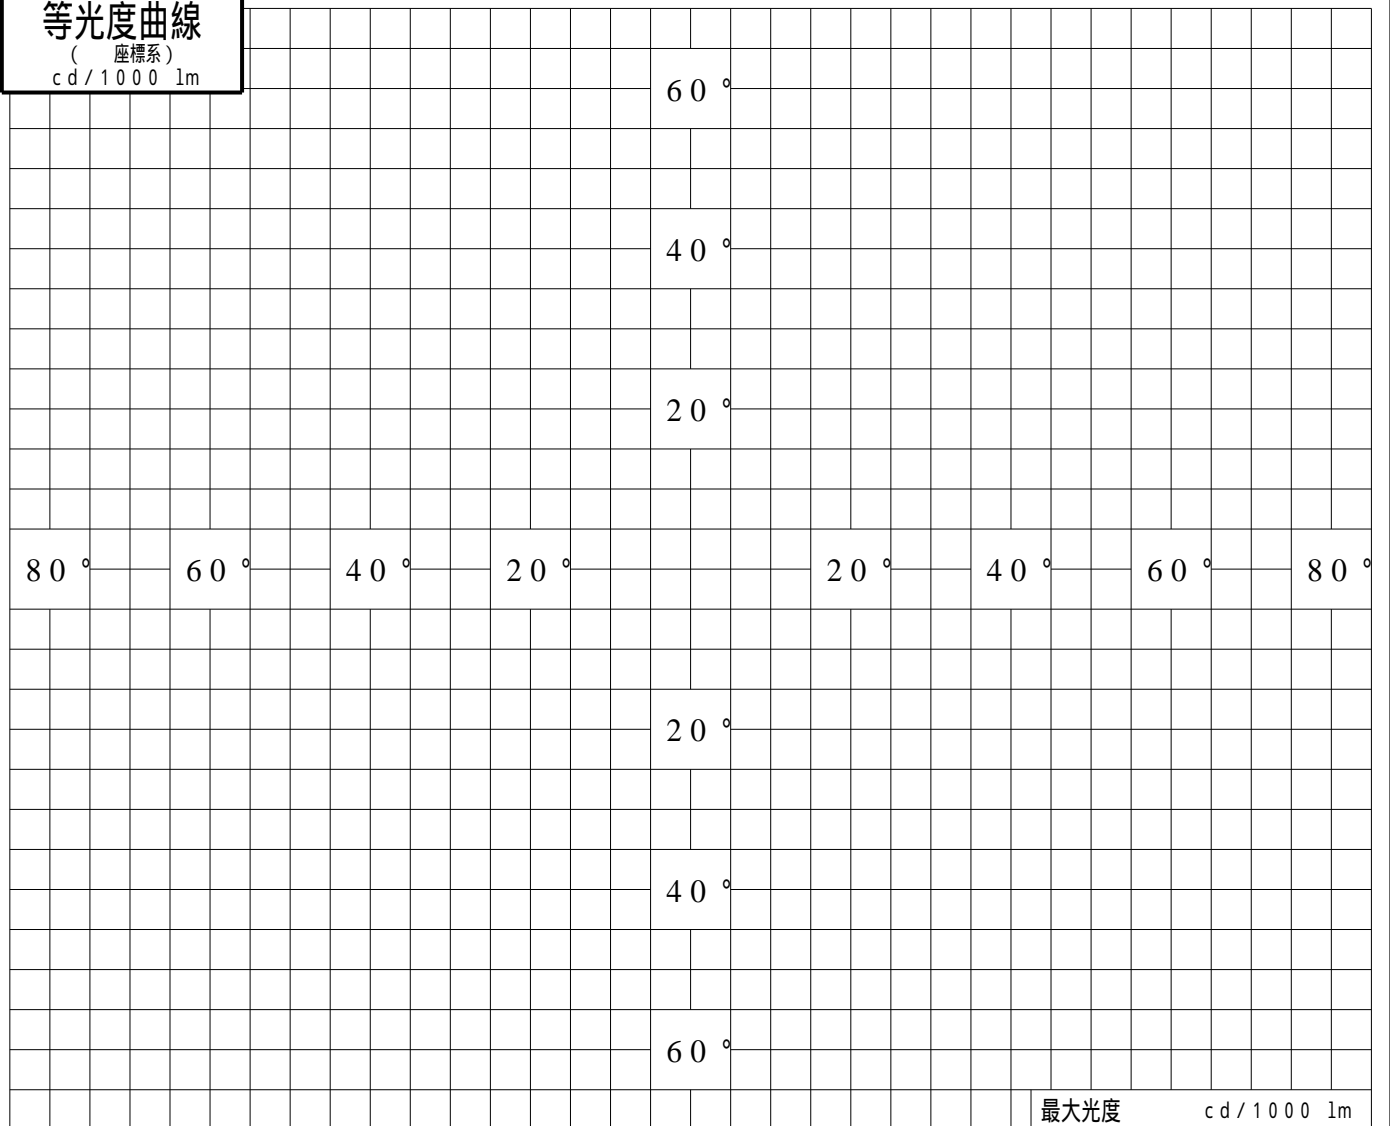

最大光度 cd/1000 lm