
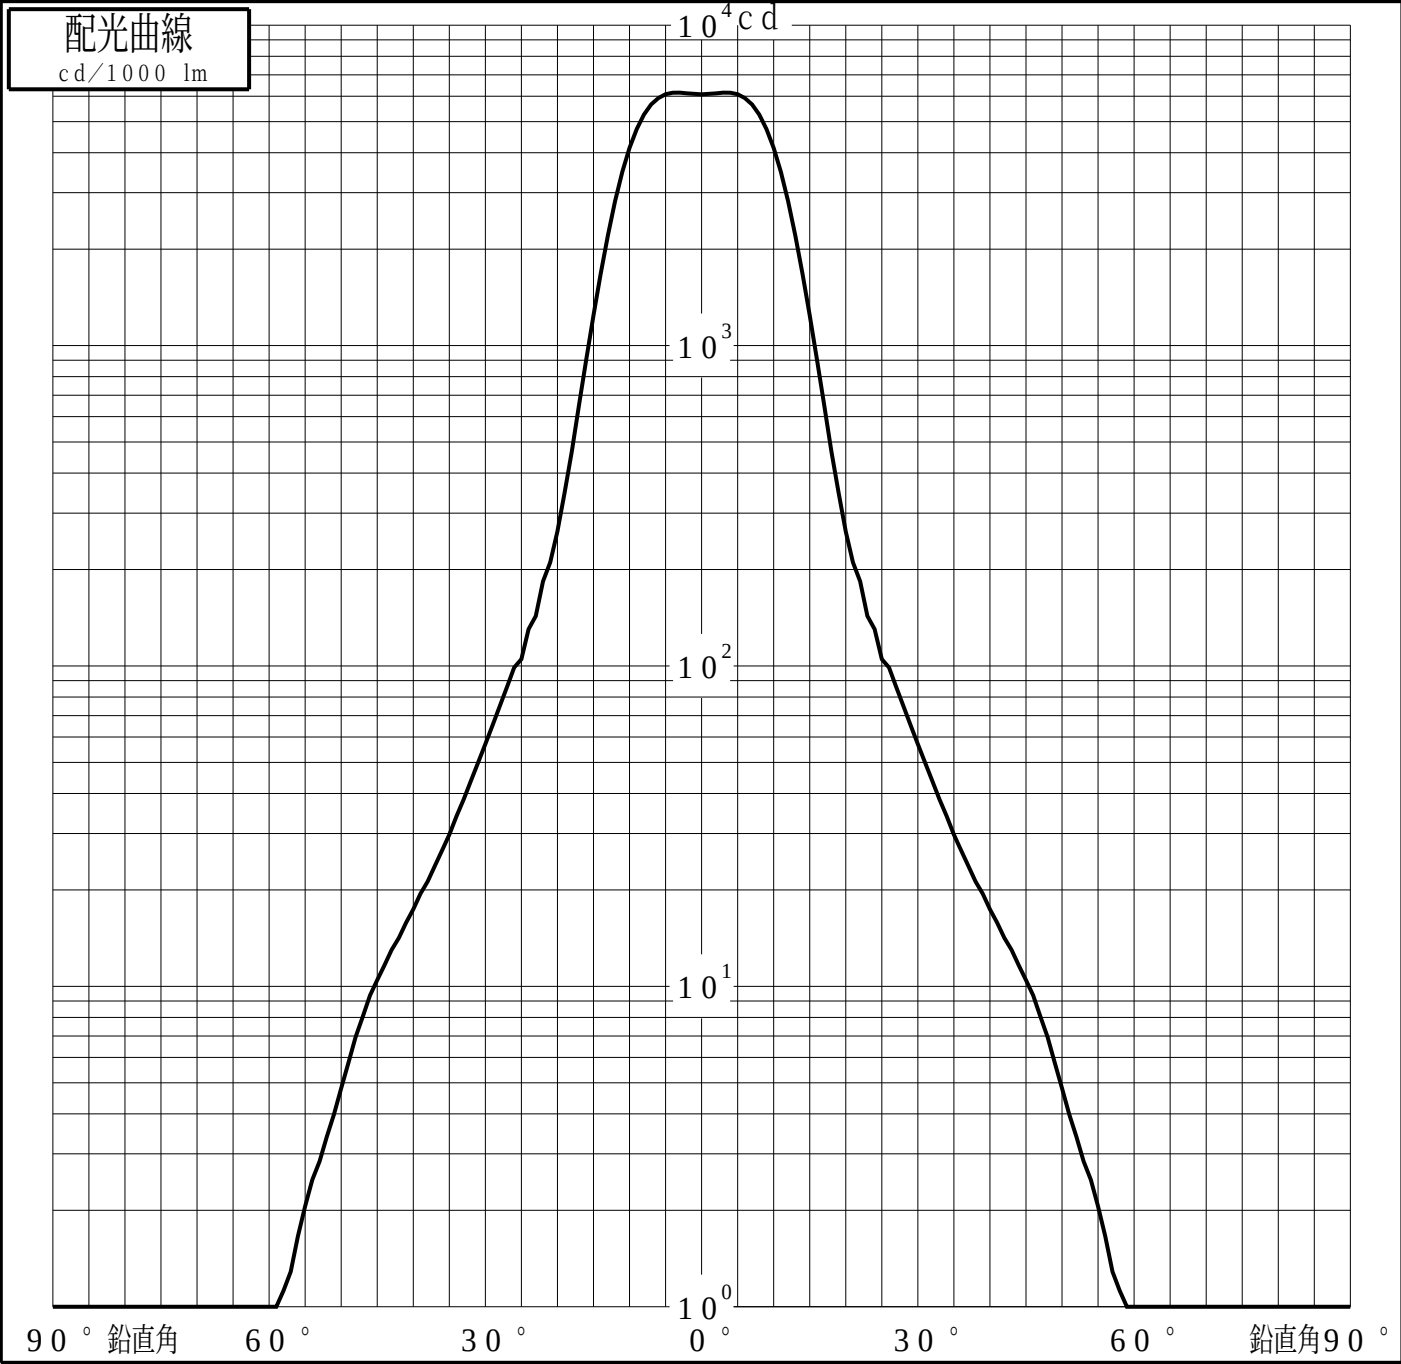


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS02501B+NTS91029B(21 DE				
光源	LED4000_70_1260 ×1 1260.0 lm				
管理番号	K0170869(1)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	64.9%	87.5%	90.9%
最大光度	6161 cd/1000 lm	ビーム角	23.3	34.5	39.0



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02501B+NTS91029B(21DE	光源	LED4000_70_1260 ×1
管理番号	K0170869(1) DJ 1 TF		

累積光束曲線

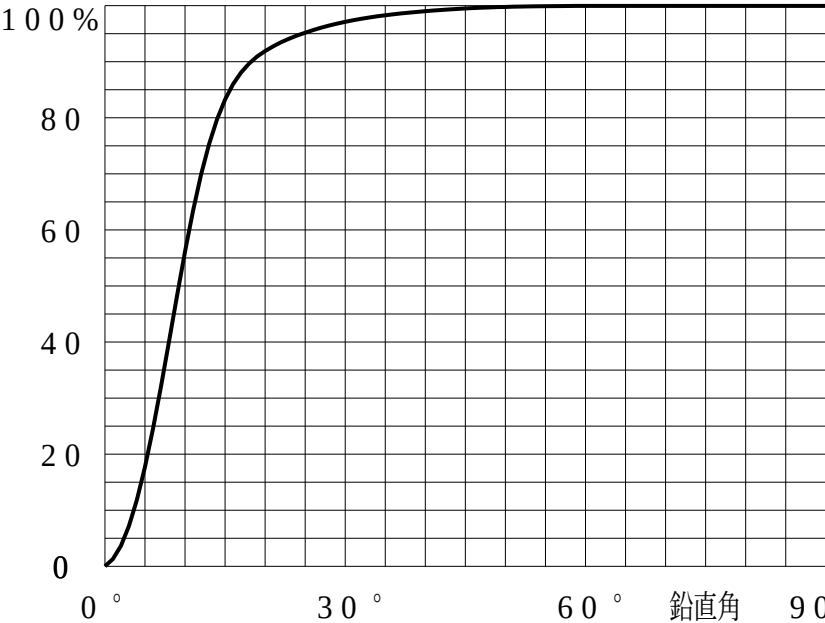

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

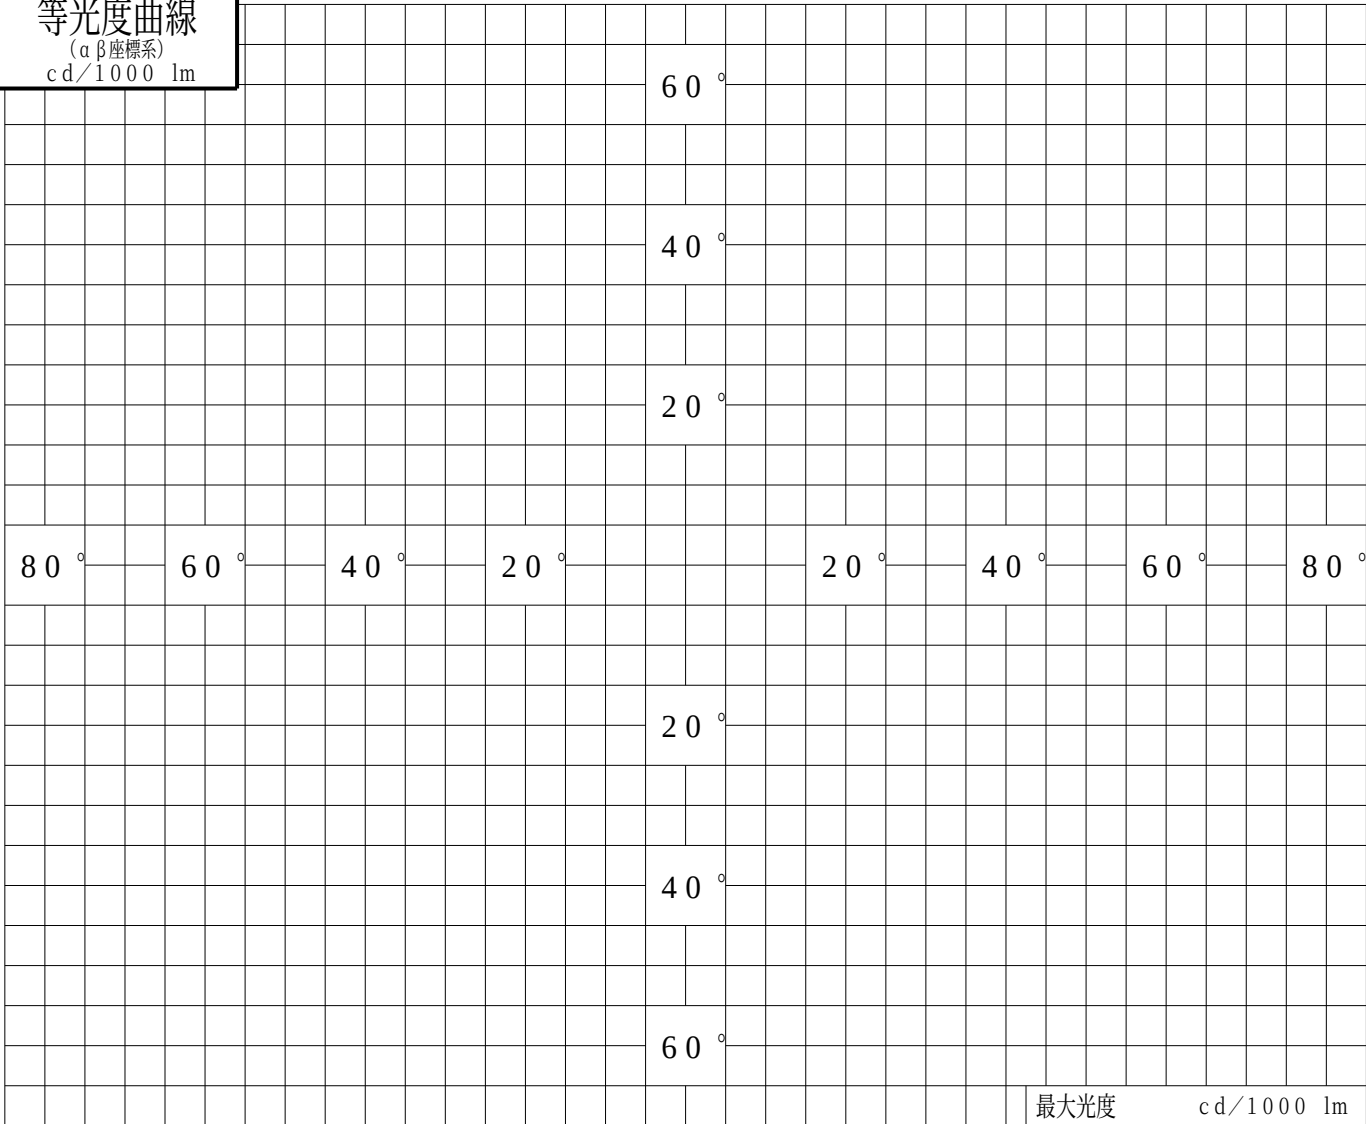

最大光度 cd/1000 lm