



投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS02501B+NTS91029B(34DE
光源	LED4000_70_1290 ×1 1290.0 l m
管理番号	K0170870(0) DJ 1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	131.3 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	139.7 %	ビーム効率	79.7%	125.9%	130.7%	
最大光度	4433 cd/1000 lm	ビーム角	31.9	52.4	58.8	

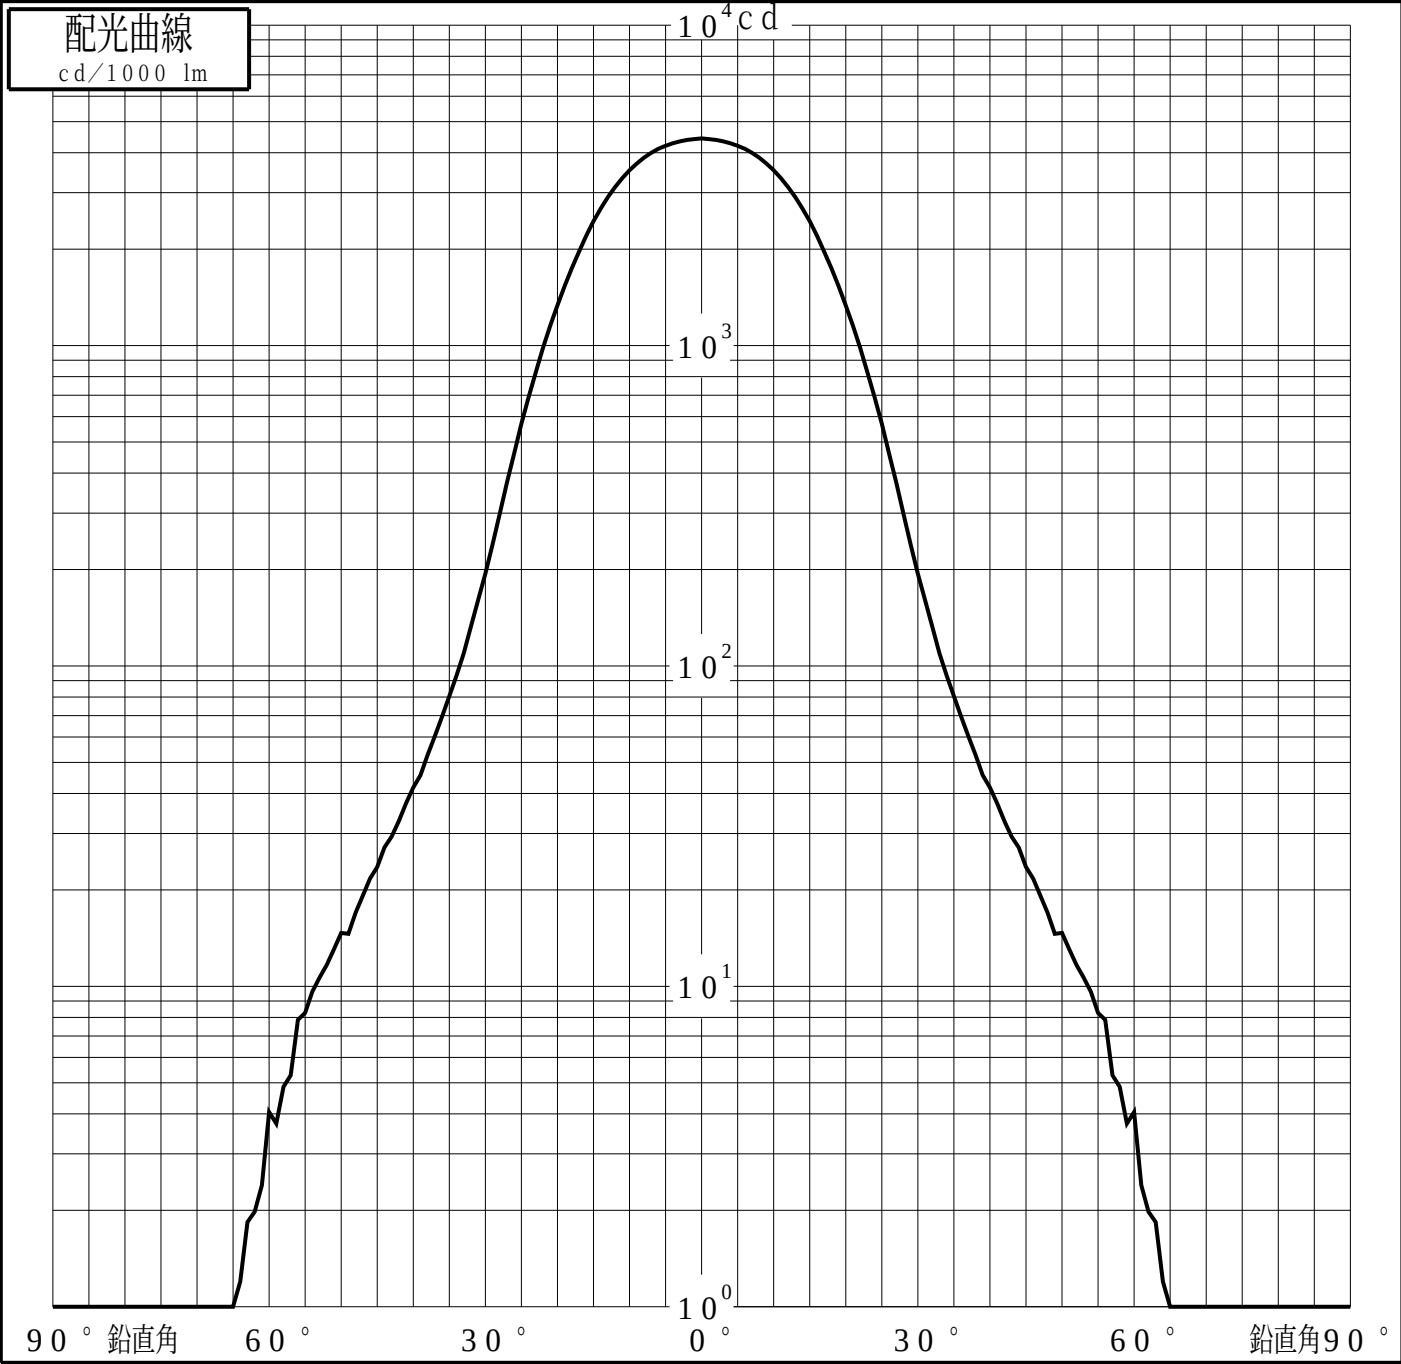

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02501B+NTS91029B(34DE	光源	LED4000_70_1290 x1
管理番号	K0170870(0) DJ1 TF		

累積光束曲線

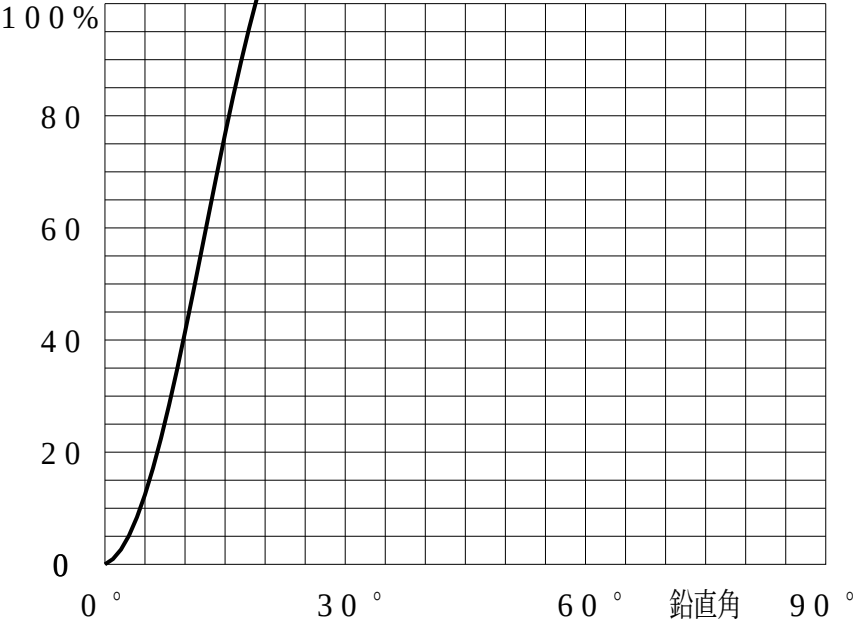

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

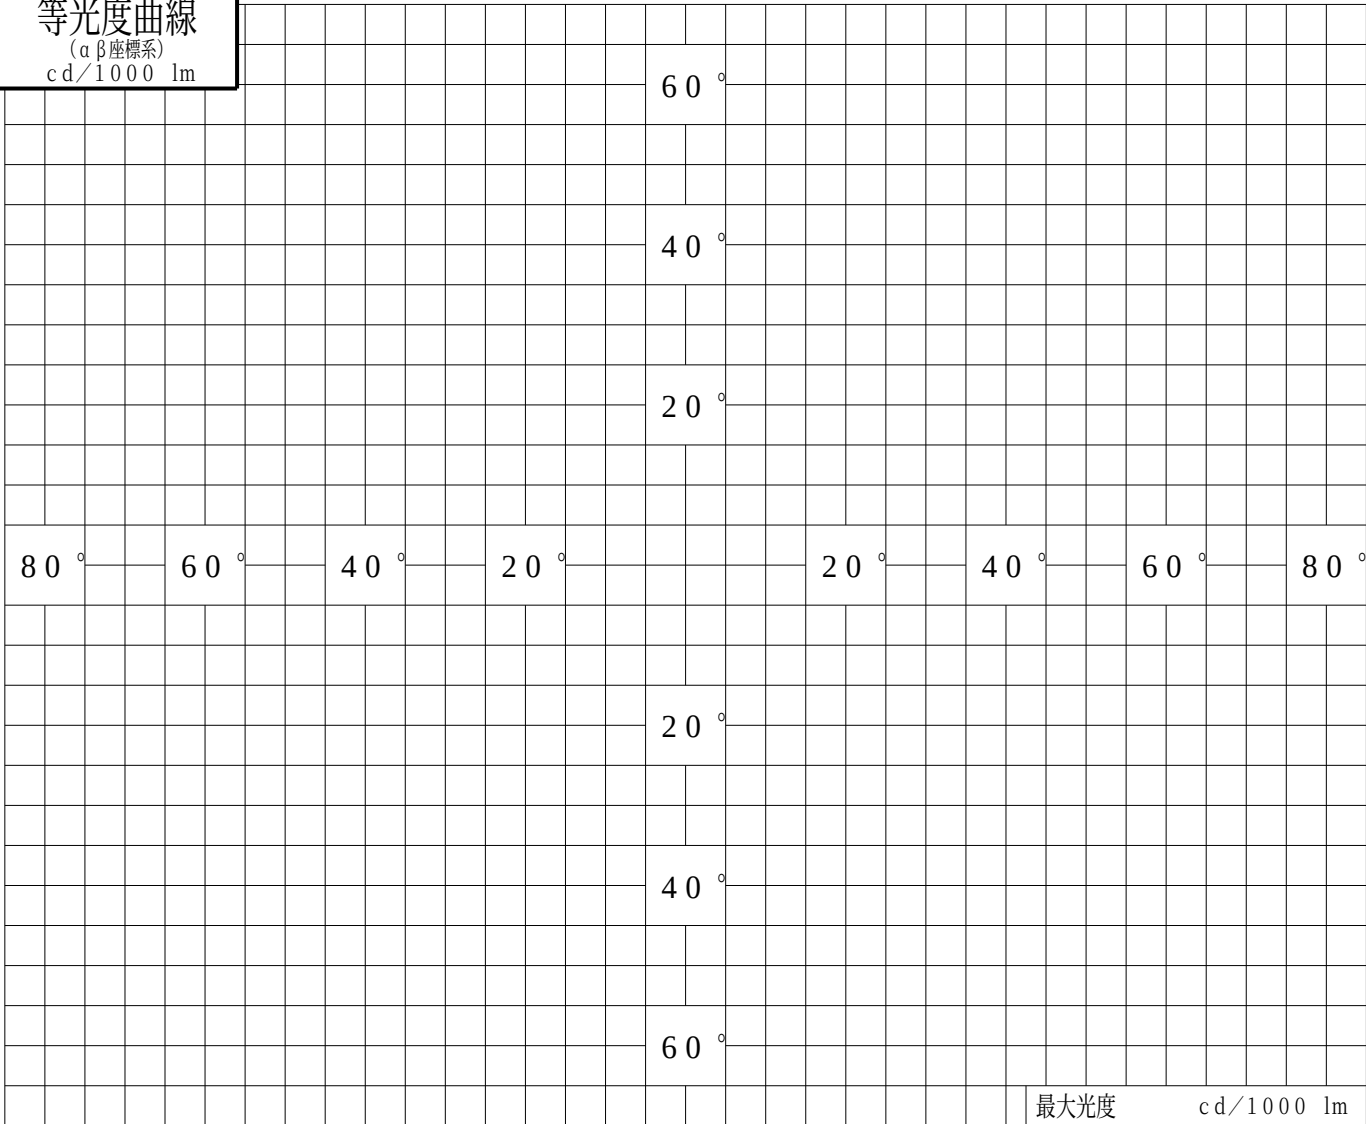

最大光度 cd/1000 lm