



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS02501B+NTS91033(14DEG	
光源	LED4000_70_1105 ×1 1105.0 lm	
管理番号	K0170862(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.9%	81.2%	87.7%	
最大光度	3138 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 60.2° BB' 14.1°	89.5° 27.9°	100.8° 38.1°		

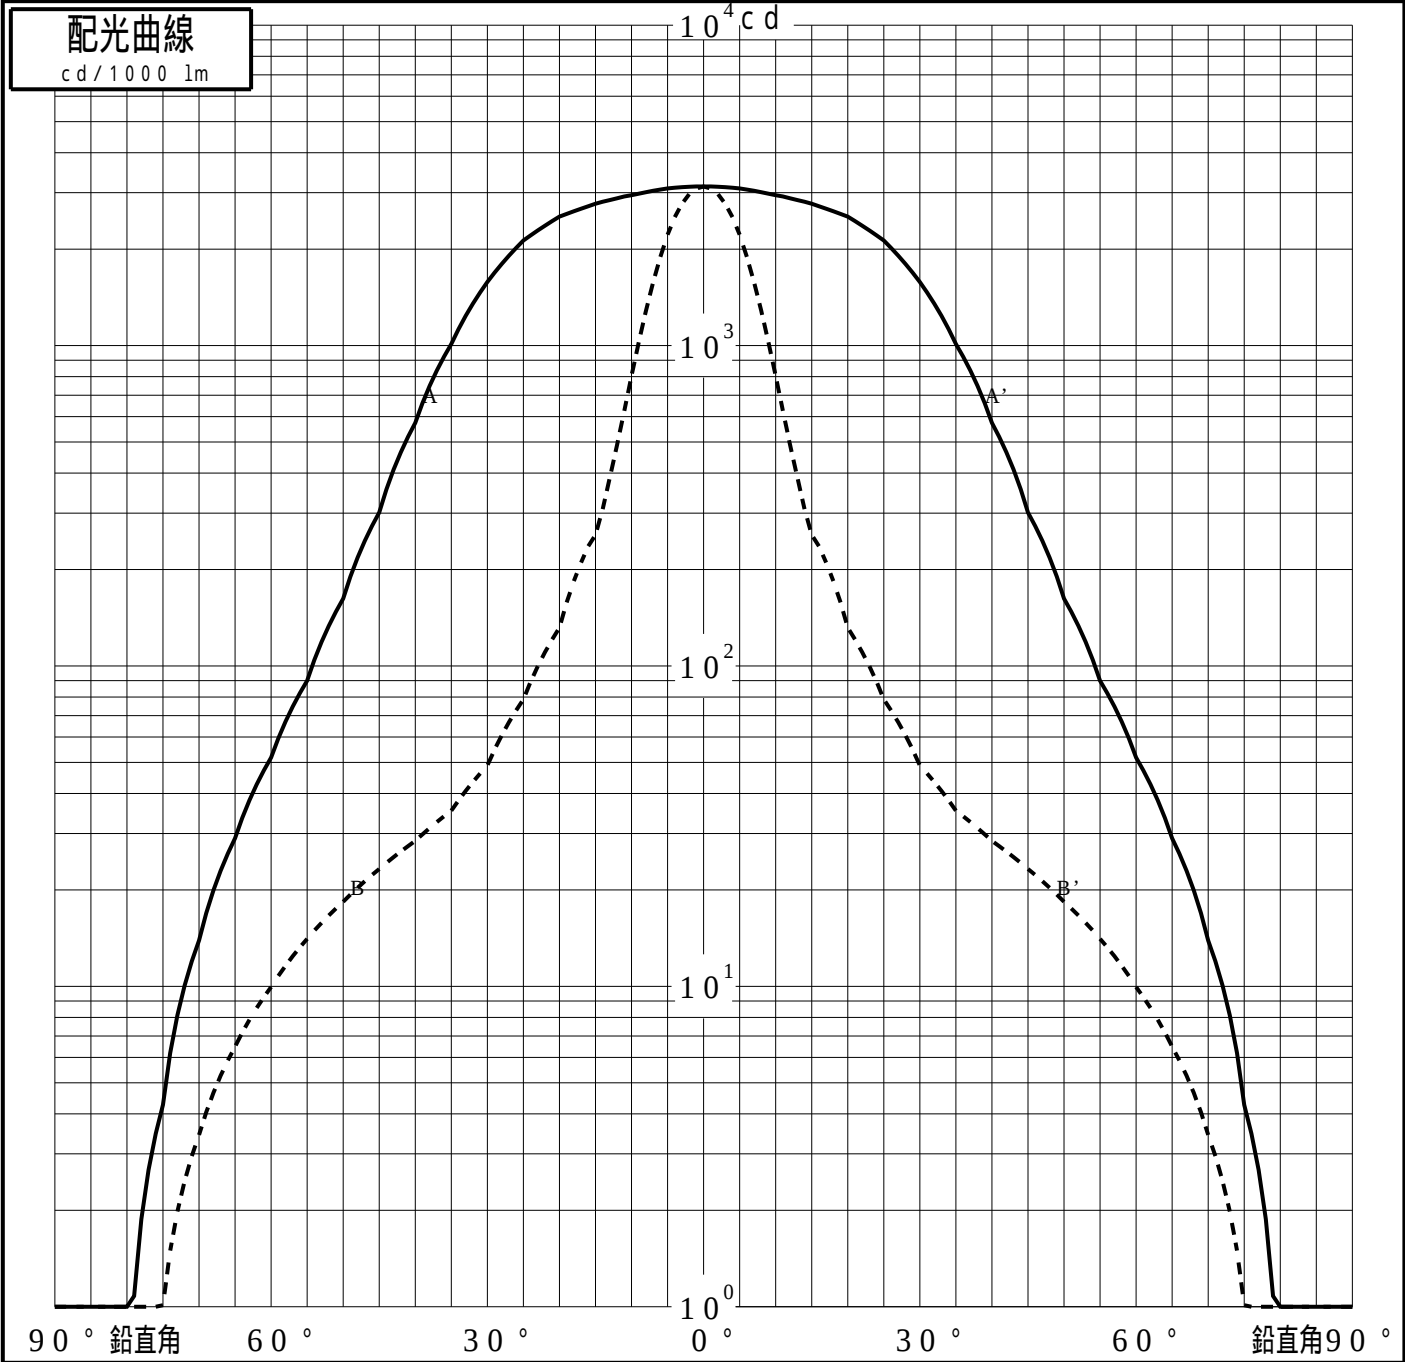

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02501B+NTS91033(14DEG	光源	LED4000_70_1105 ×1
管理番号	K0170862(0) DJ1 XY		

累積光束曲線

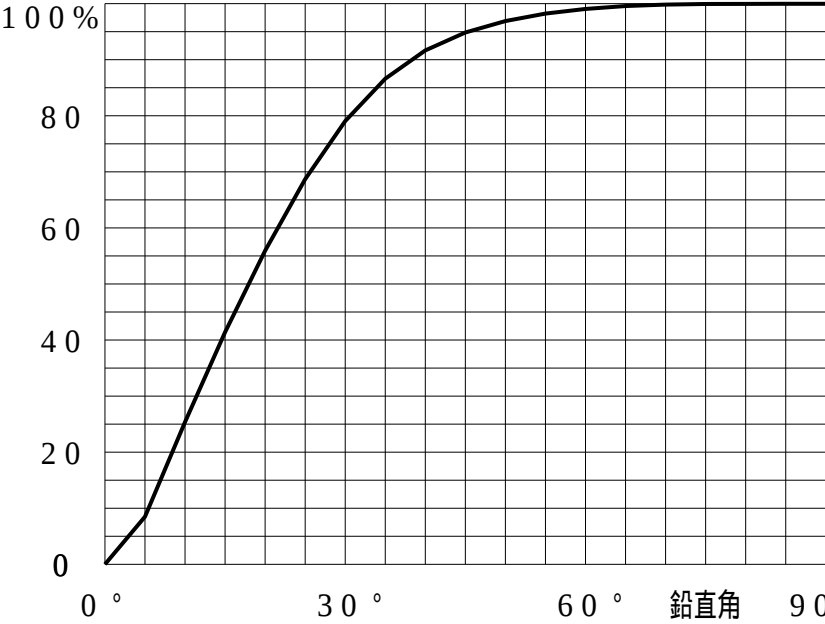

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

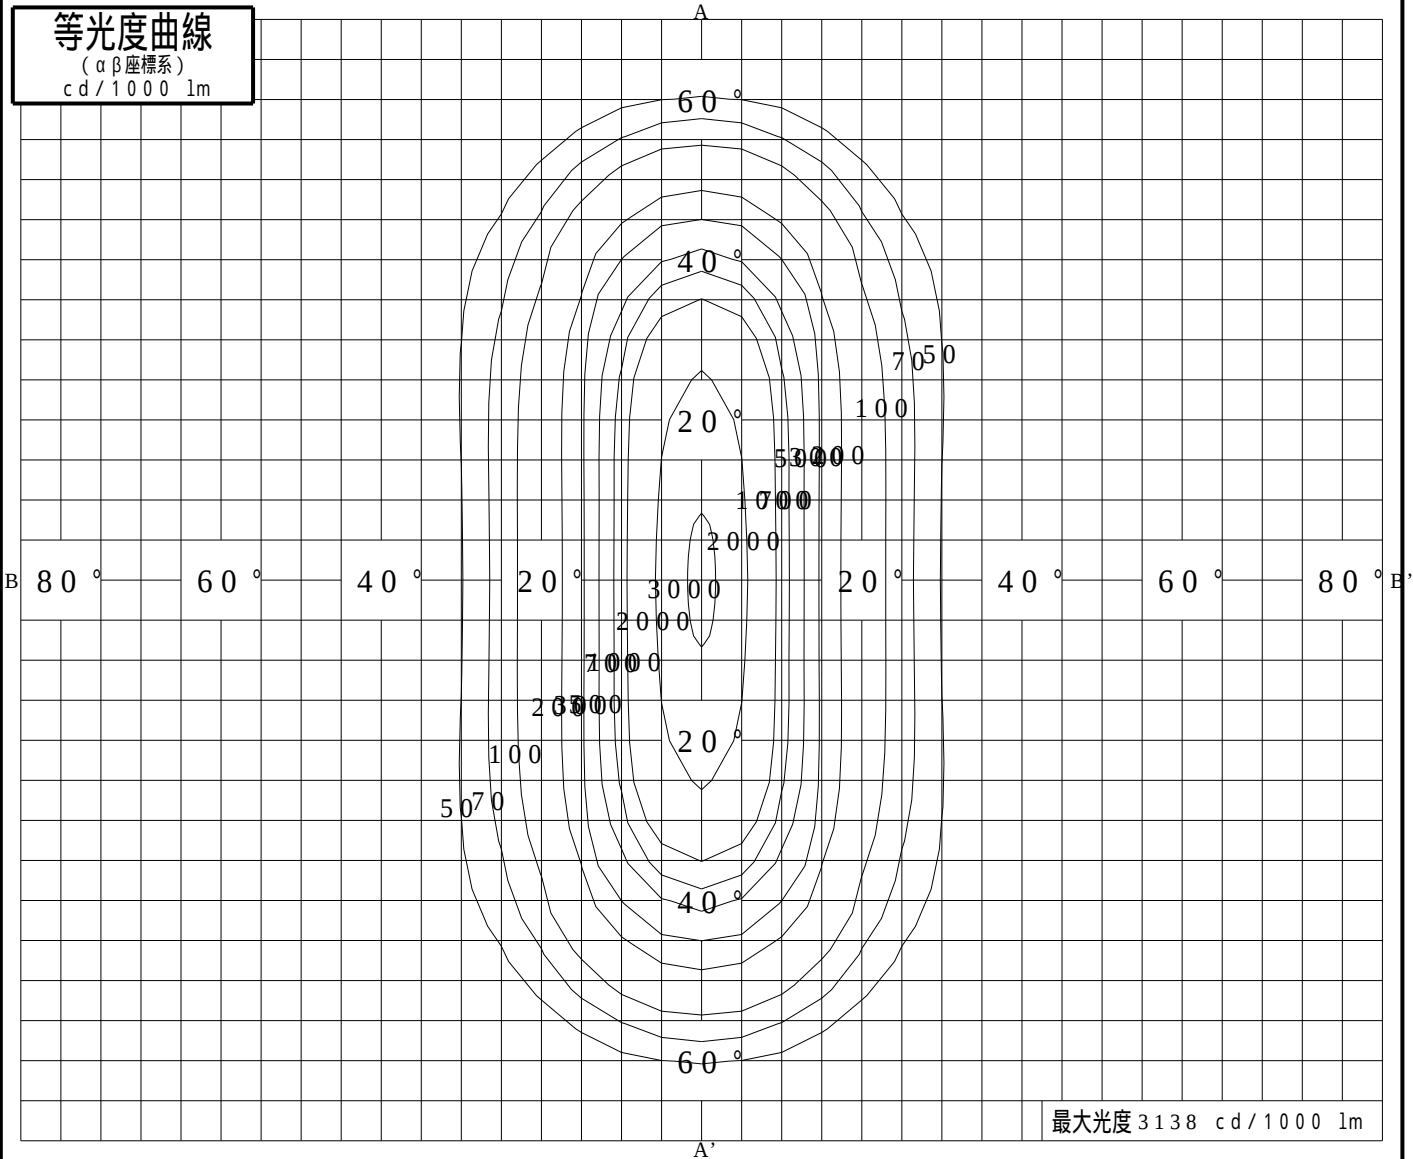

最大光度 3138 cd/1000 lm