


| 投光照明器具特性 |                                                         |  |
|----------|---------------------------------------------------------|--|
| 品名(品番)   | NTS02502B+NTS91026( 48 DEG                              |  |
| 光源       | LED3500_70_1515    ×1                      1515.0   l m |  |
| 管理番号     | K0169019( 6 ) DJ 1   TF                                 |  |

|          |                    |          |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビ - ム効率 | 88.9 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 49.9%              | 89.5%               | 95.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 1233<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 48.3               | 91.2                | 106.2               |                                                                                     |

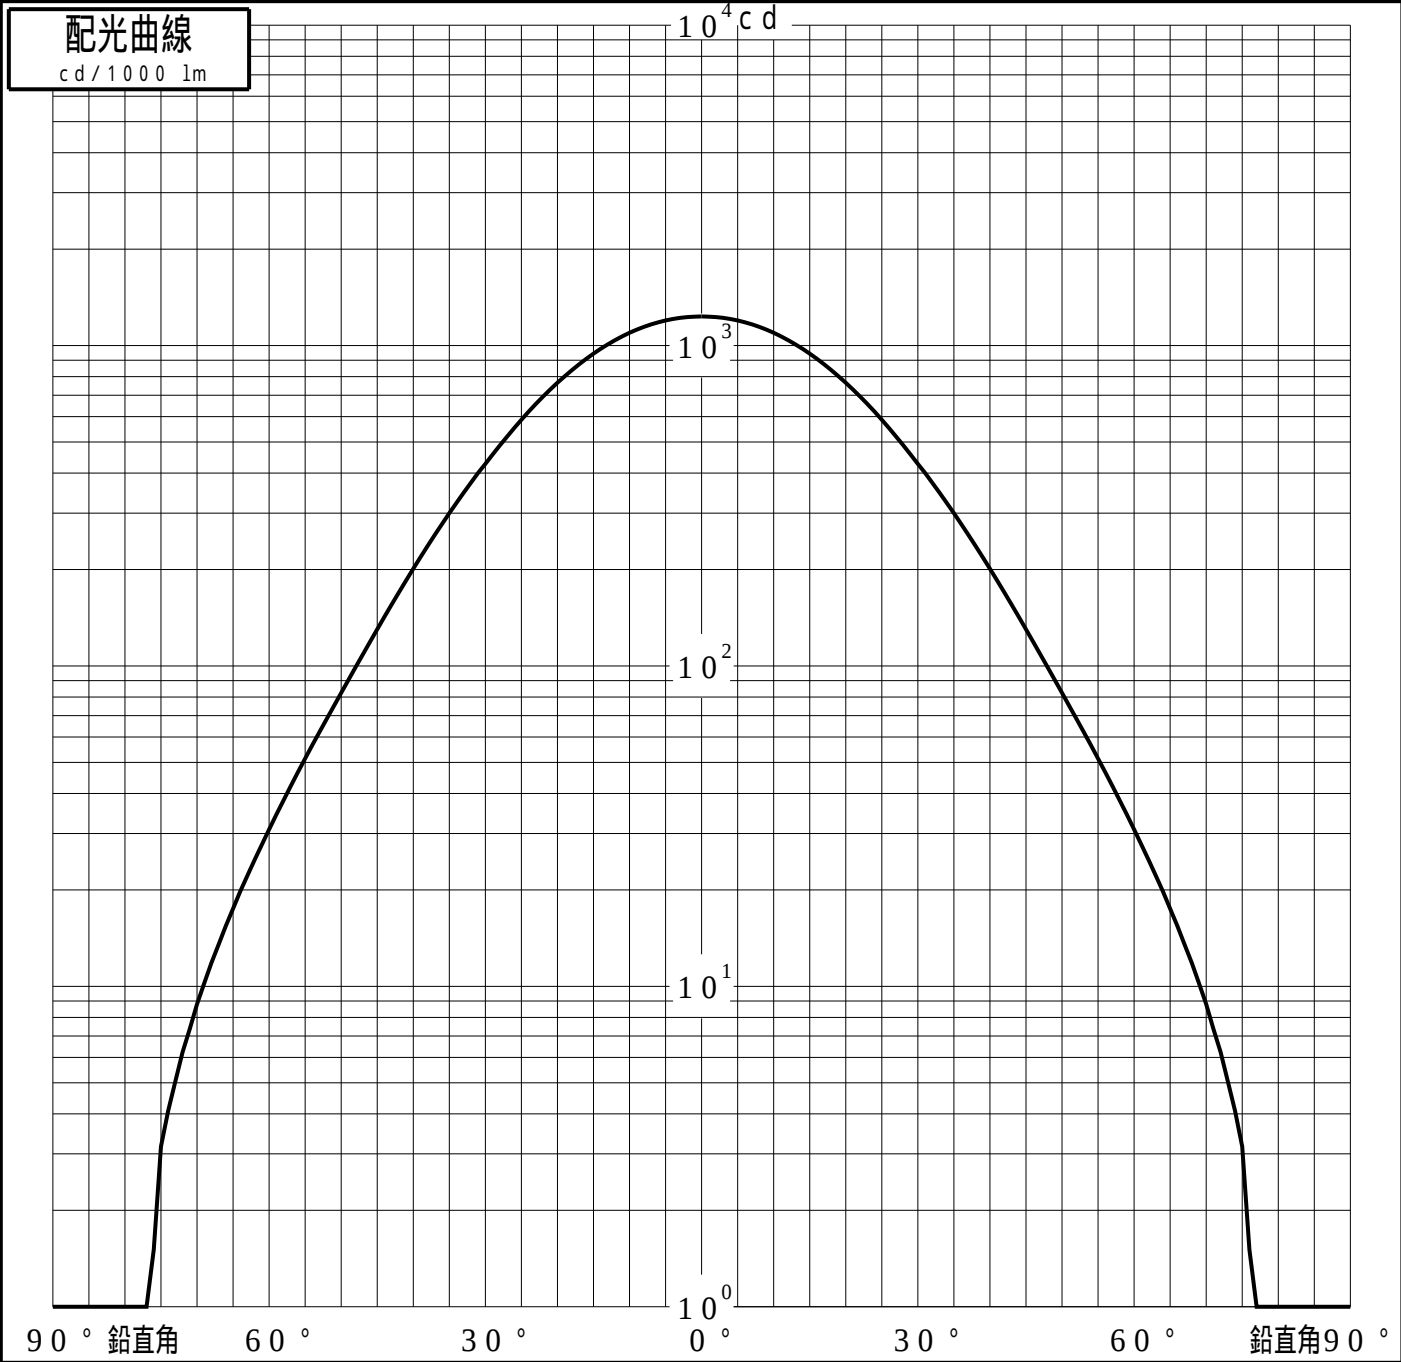

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02502B+NTS91026(48DEG)


光源

LED3500\_70\_1515 x1

管理番号

K0169019(6)DJ1 TF

## 累積光束曲線

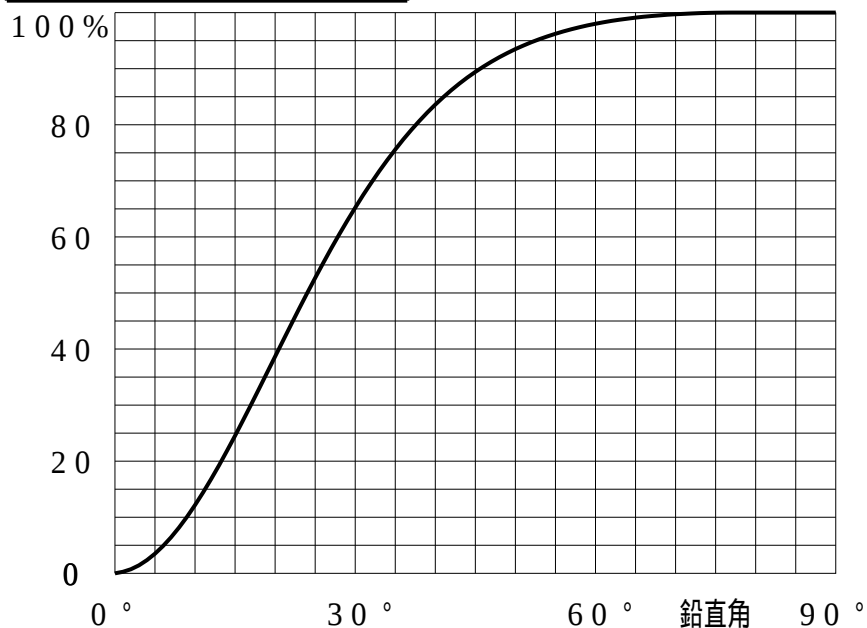

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm