
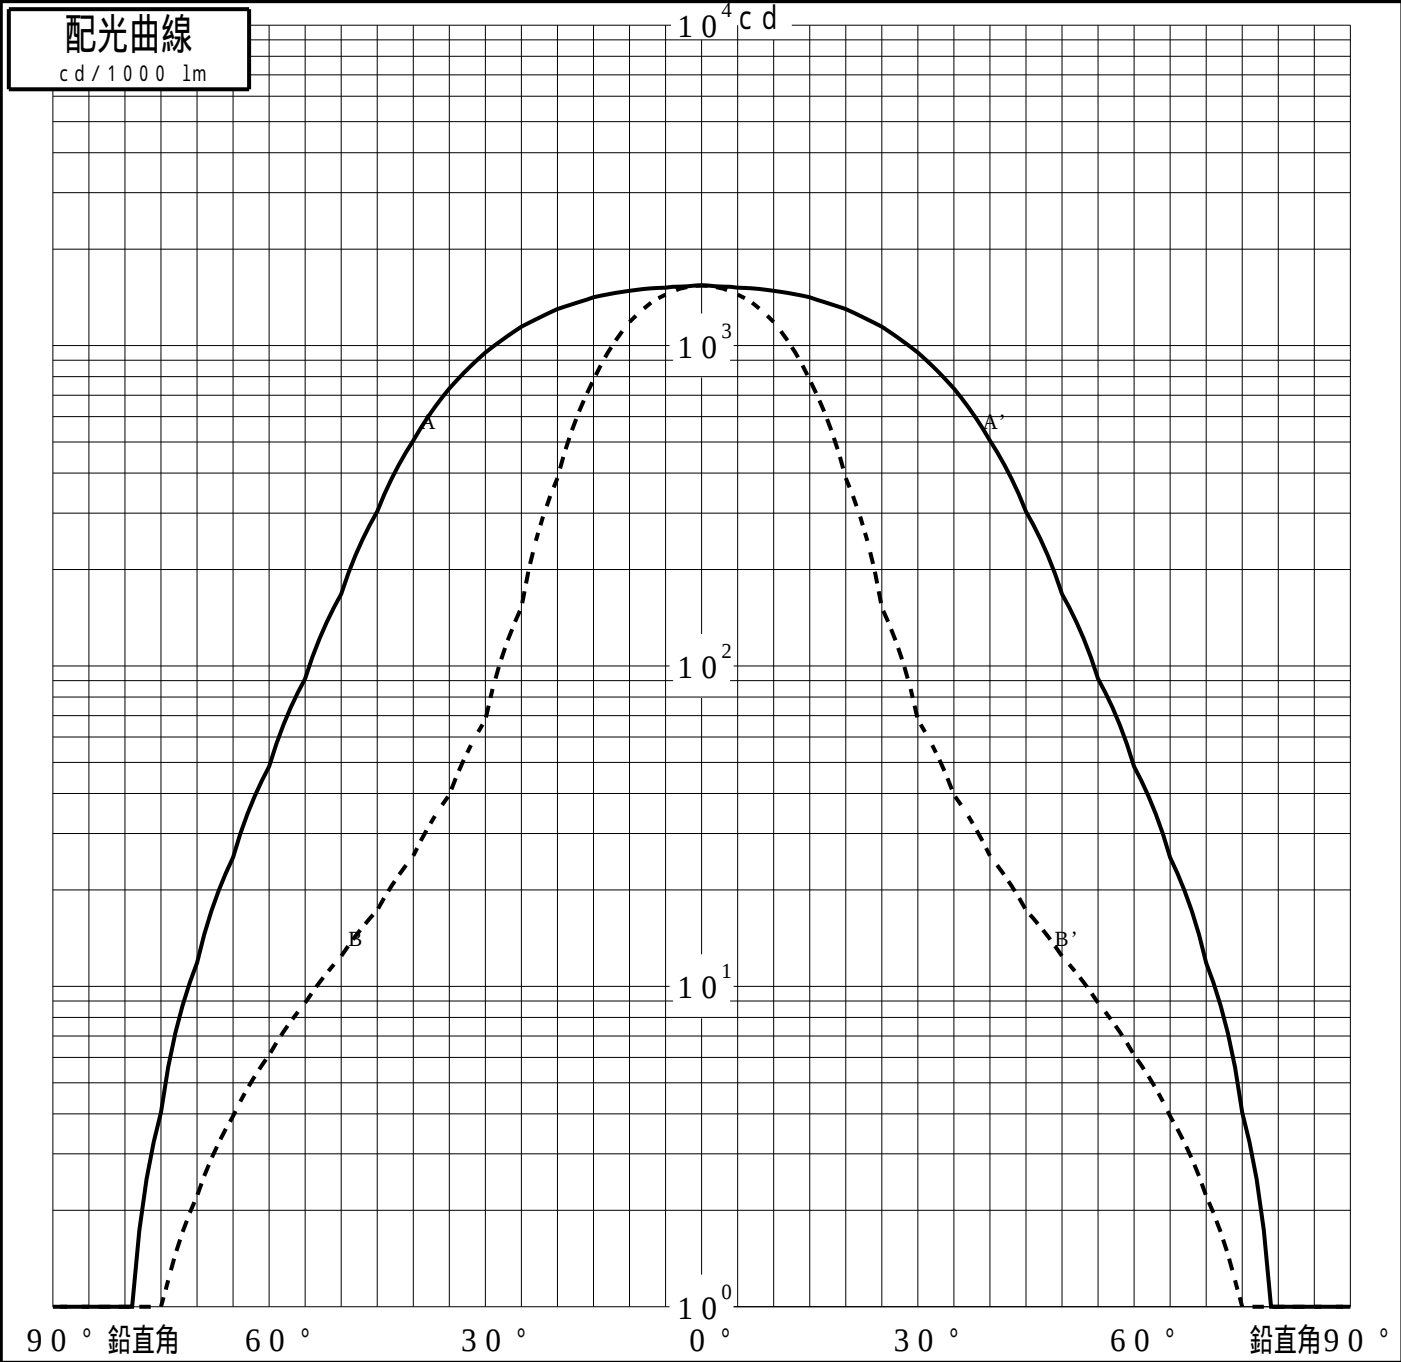


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS02503B+NTS91033(34DEG	
光源	LED3000_70_1535 ×1 1535.0 lm	
管理番号	K0170865(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	59.9%	89.9%	93.3%
最大光度	1541 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 68.3 BB' 30.3	101.8 49.9	113.3 58.9



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02503B+NTS91033(34 DEG	光源	LED3000_70_1535 ×1
管理番号	K0170865(0) DJ1 XY		

累積光束曲線

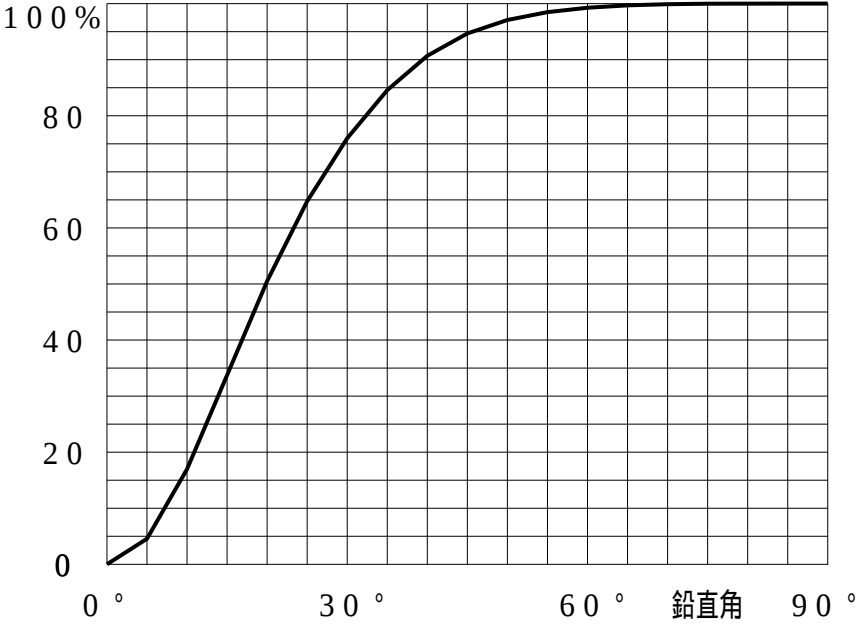

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

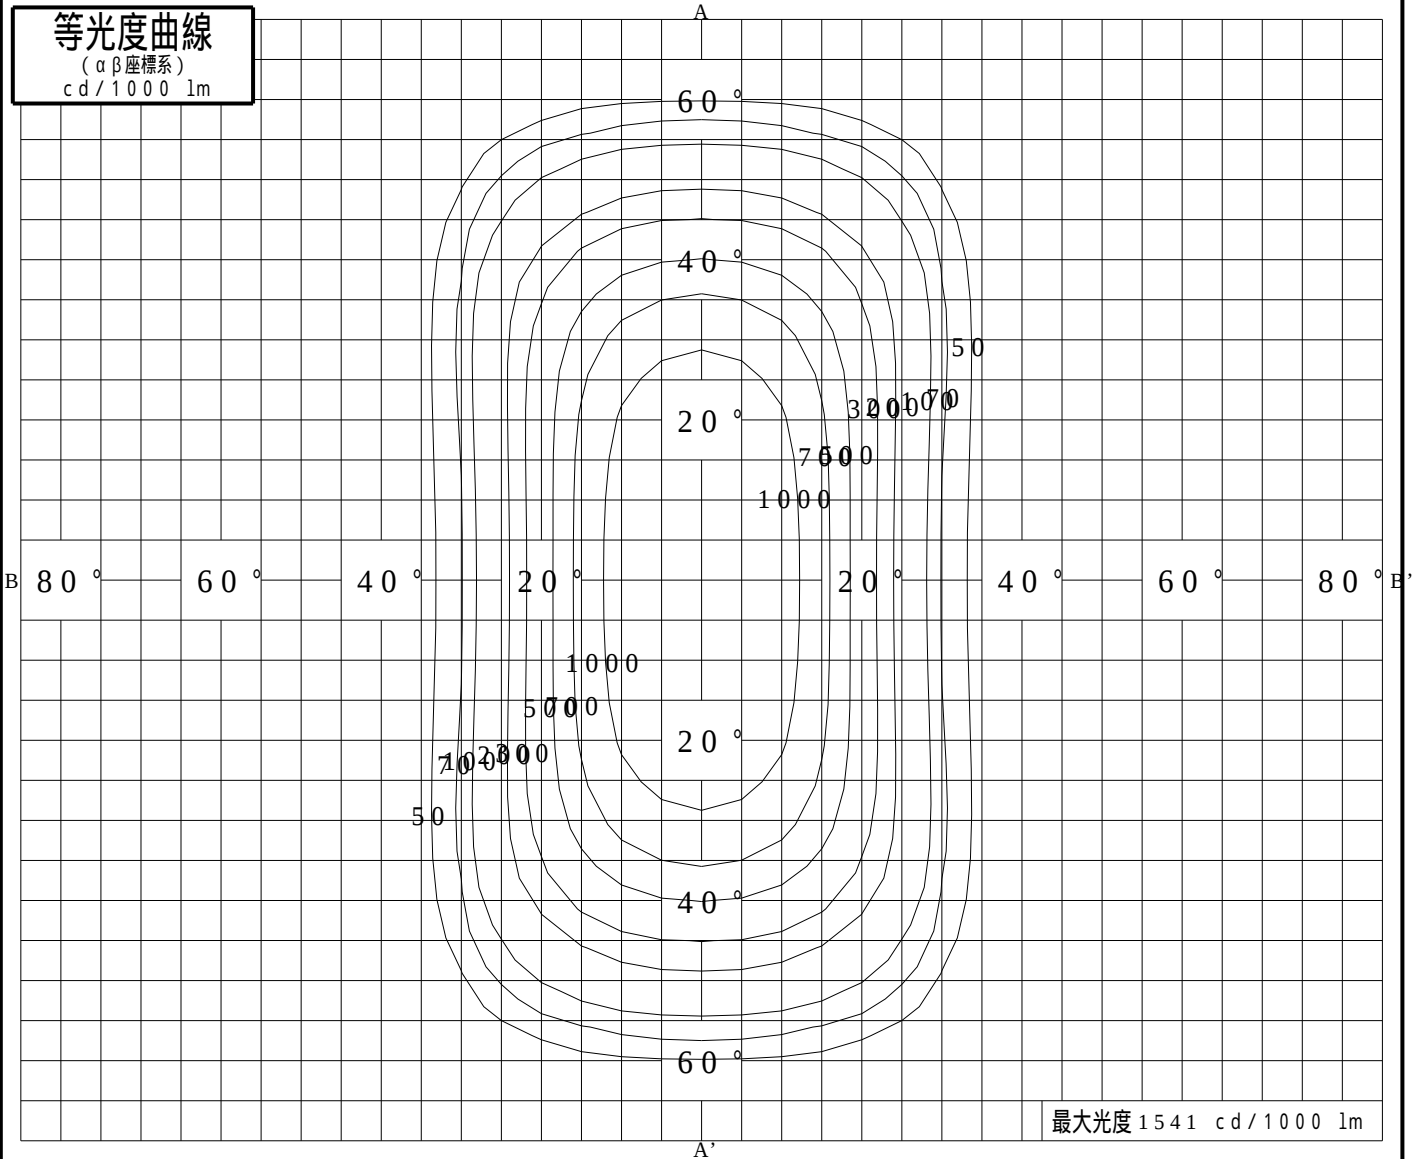

最大光度 1541 cd/1000 lm