


# 投光照明器具特性


品名(品番)	PAK12545UVWPN40+NTS90250				
光源	LED4000_70_965 ×1 965.0 lm				
管理番号	K0160004(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.5%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	45.9%	86.9%	92.9%
最大光度	9701 cd/1000 lm	ビーム角	16.5°	31.9°	37.2°

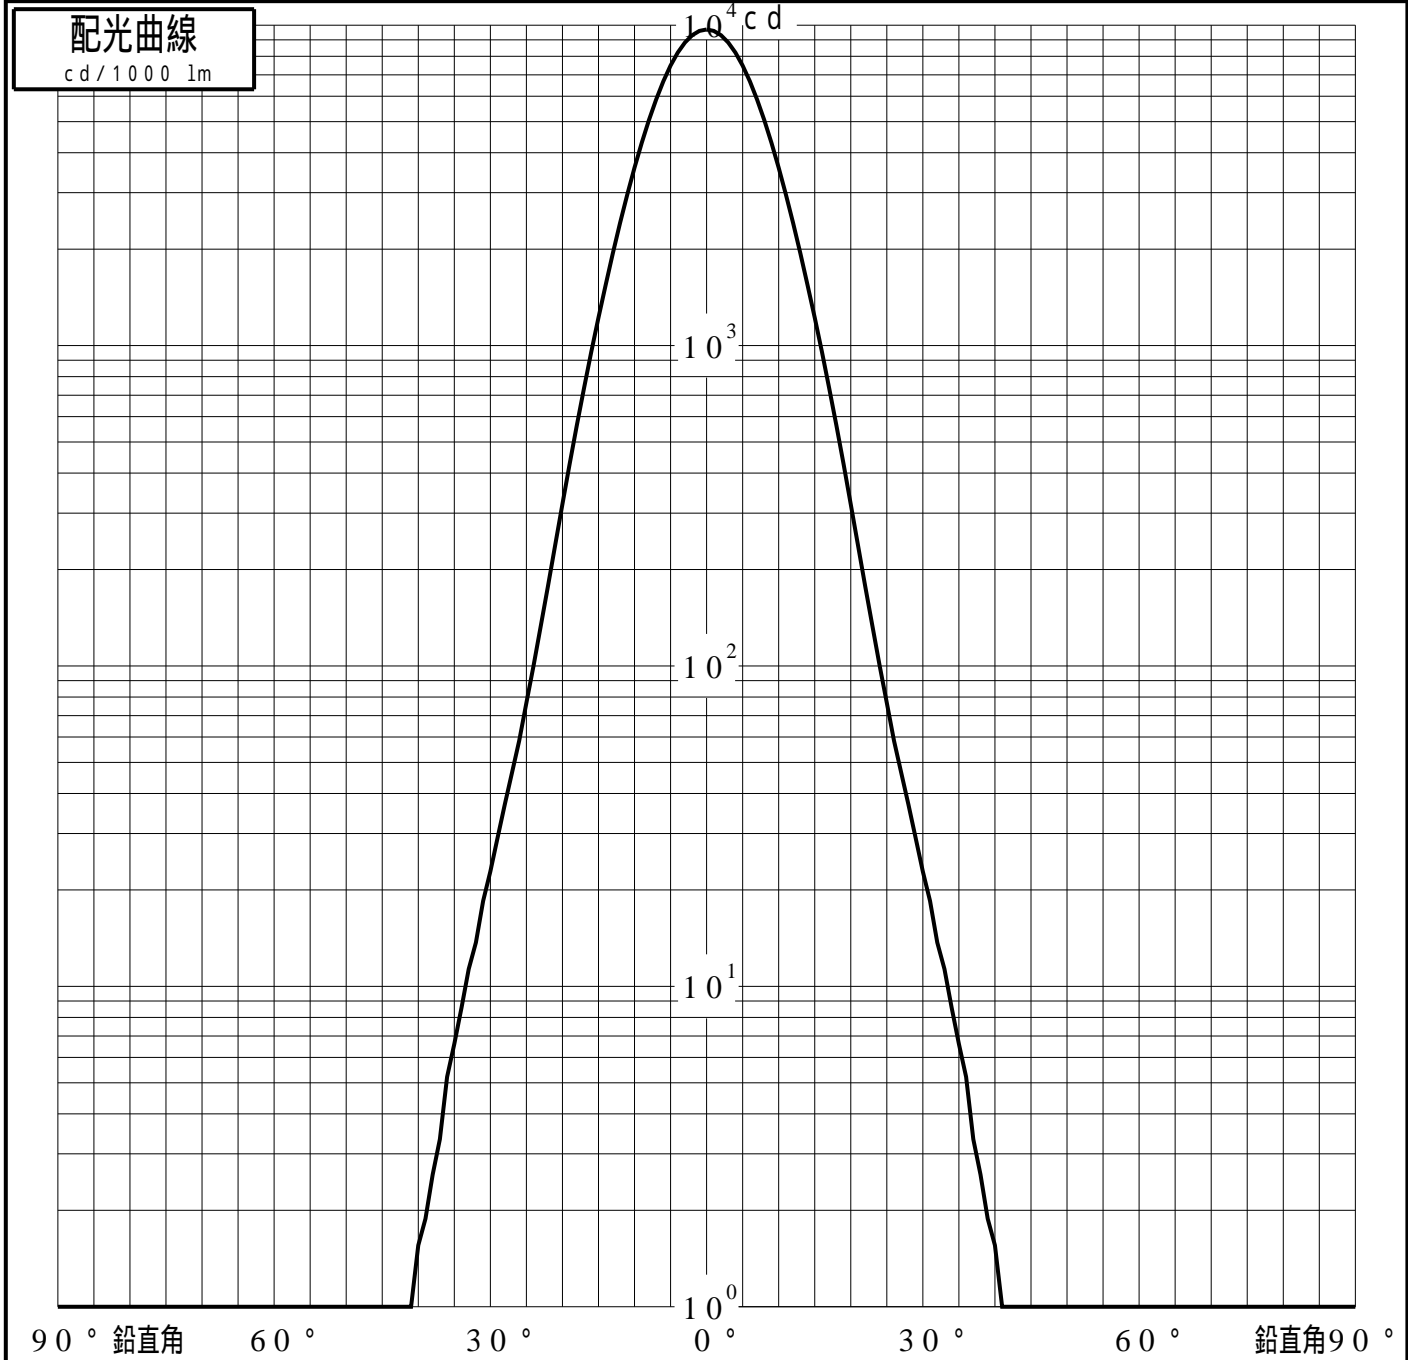

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	PAK12545UVWPN40+NTS90250	光源	LED4000_70_965 ×1
管理番号	K0160004(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

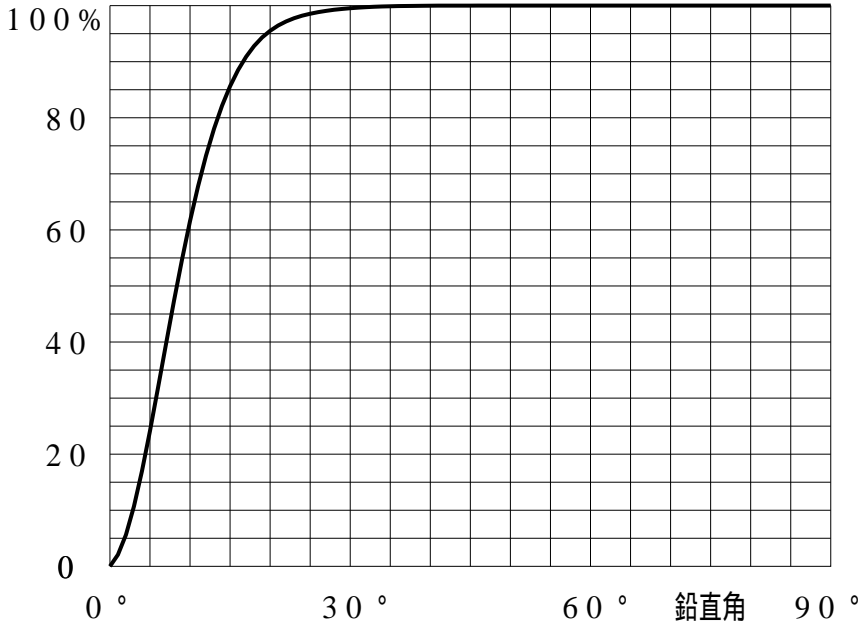

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm