
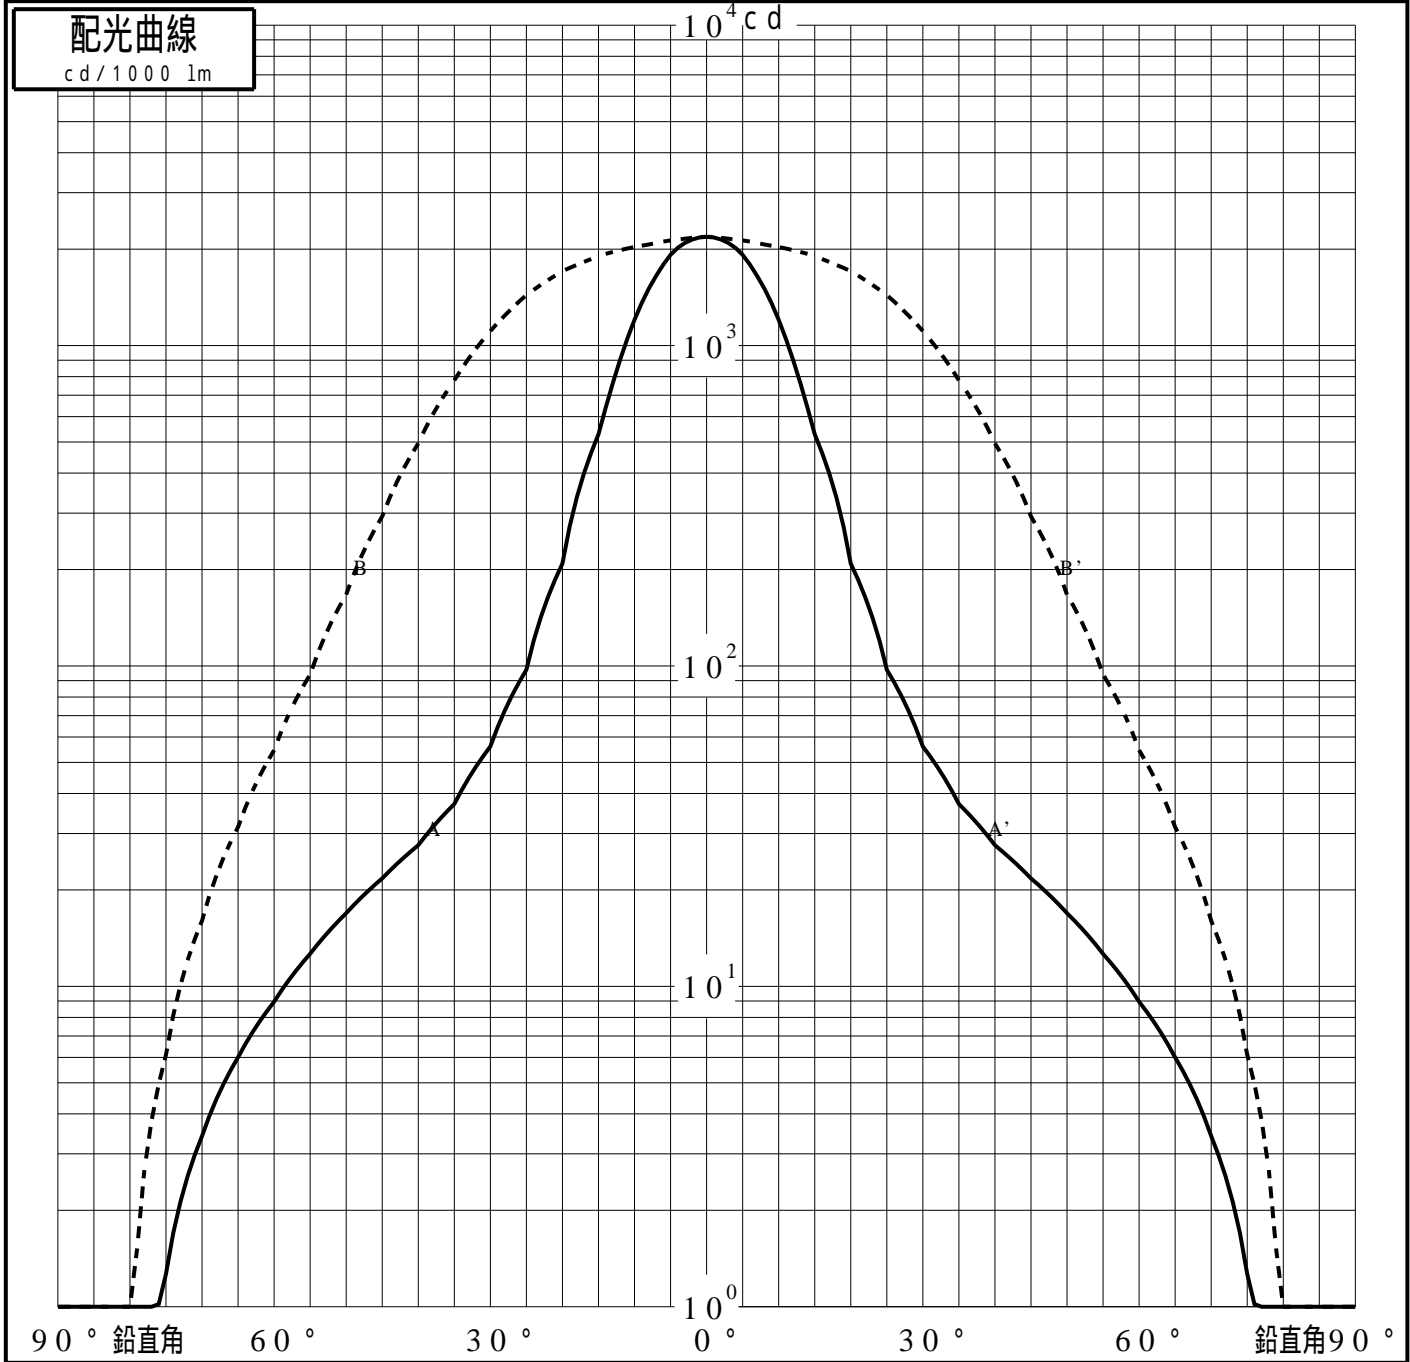


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62516B+NTS90200+NTS91	
光源	LED4000_70_1200 ×1	1200.0 lm
管理番号	K0169341(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	51.9%	86.4%	91.4%
最大光度	2185 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 21.4 BB' 60.5	39.7 95.9	48.9 107.9

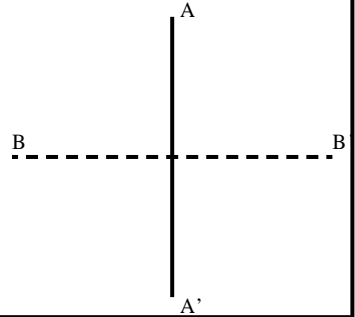

# 投光照明器具特性


品番(品名)	NTS62516B+NTS90200+NTS91	光源	LED4000_70_1200 ×1
管理番号	K0169341(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

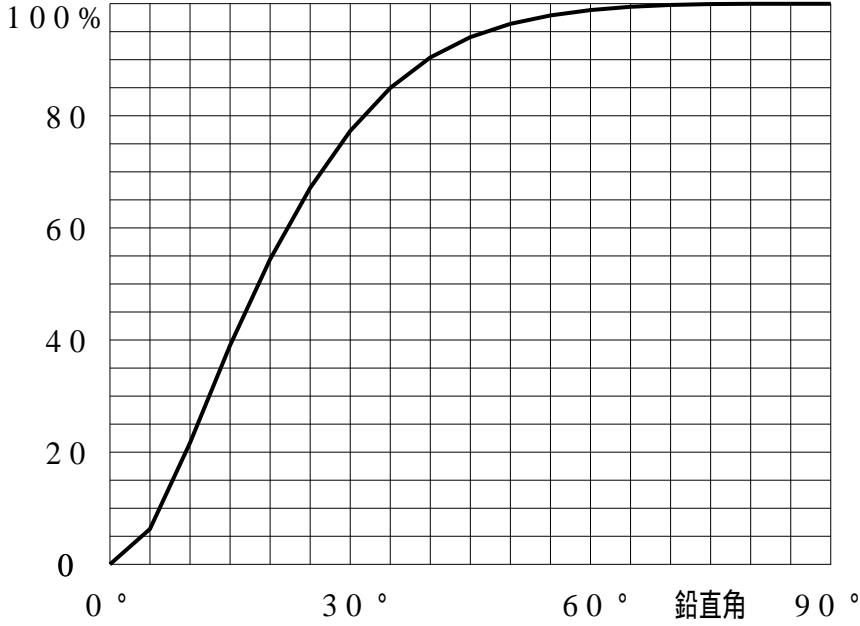

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

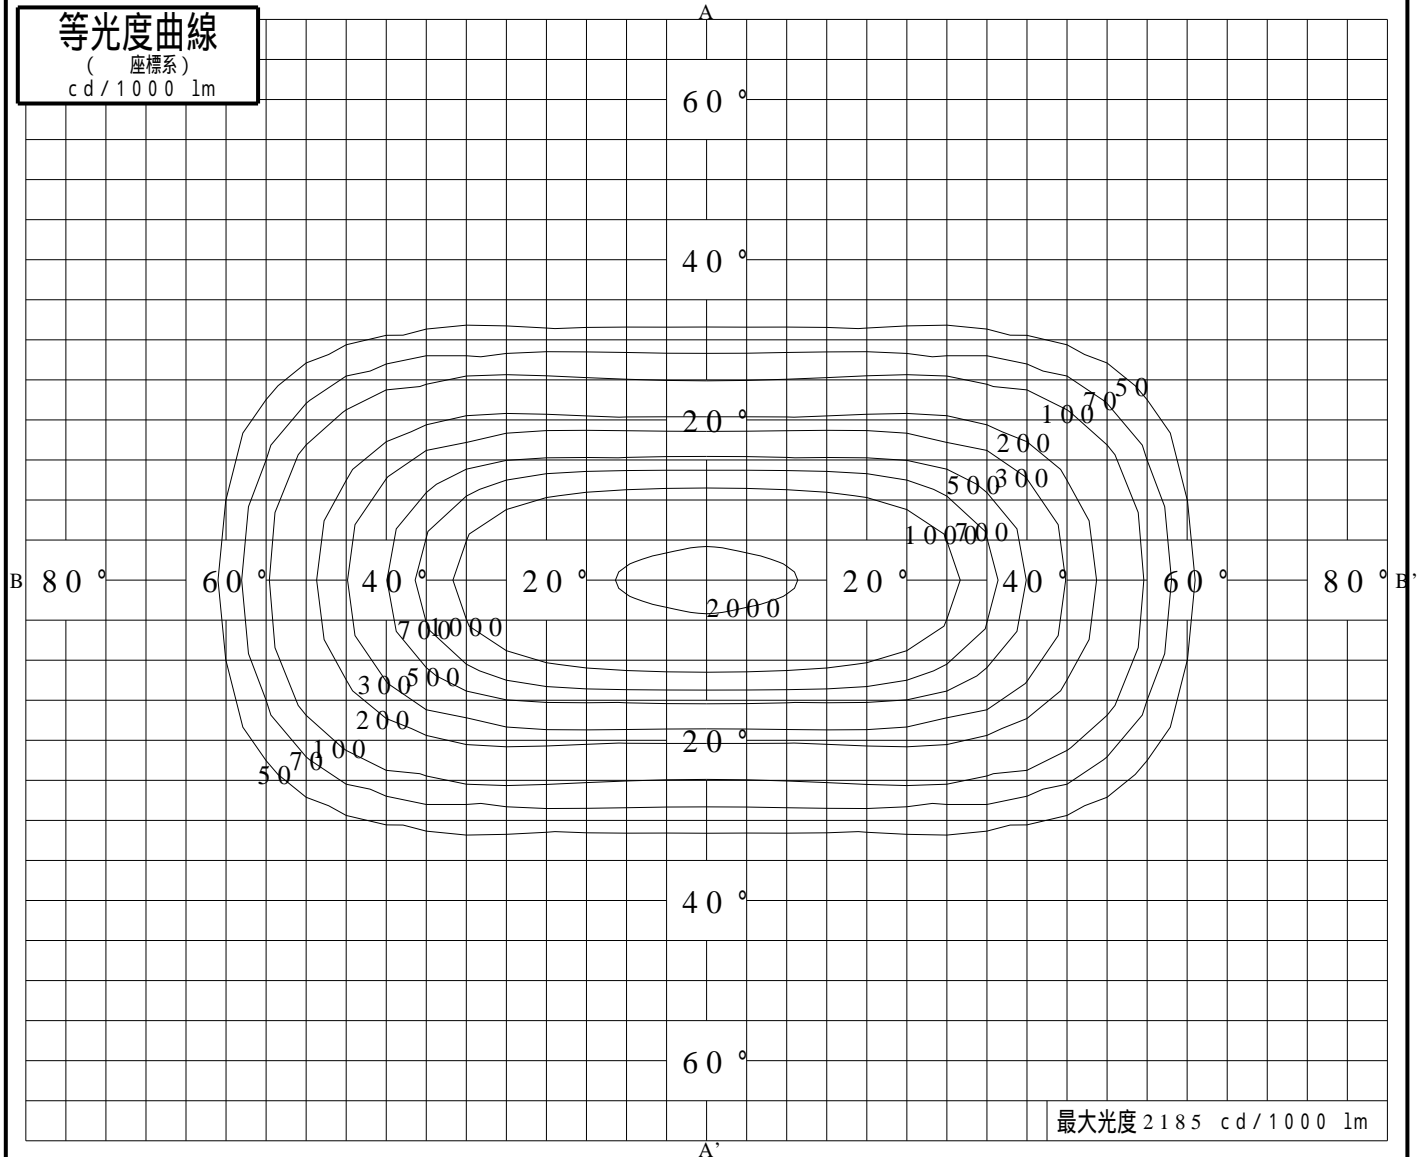

最大光度 2185 cd/1000 lm