
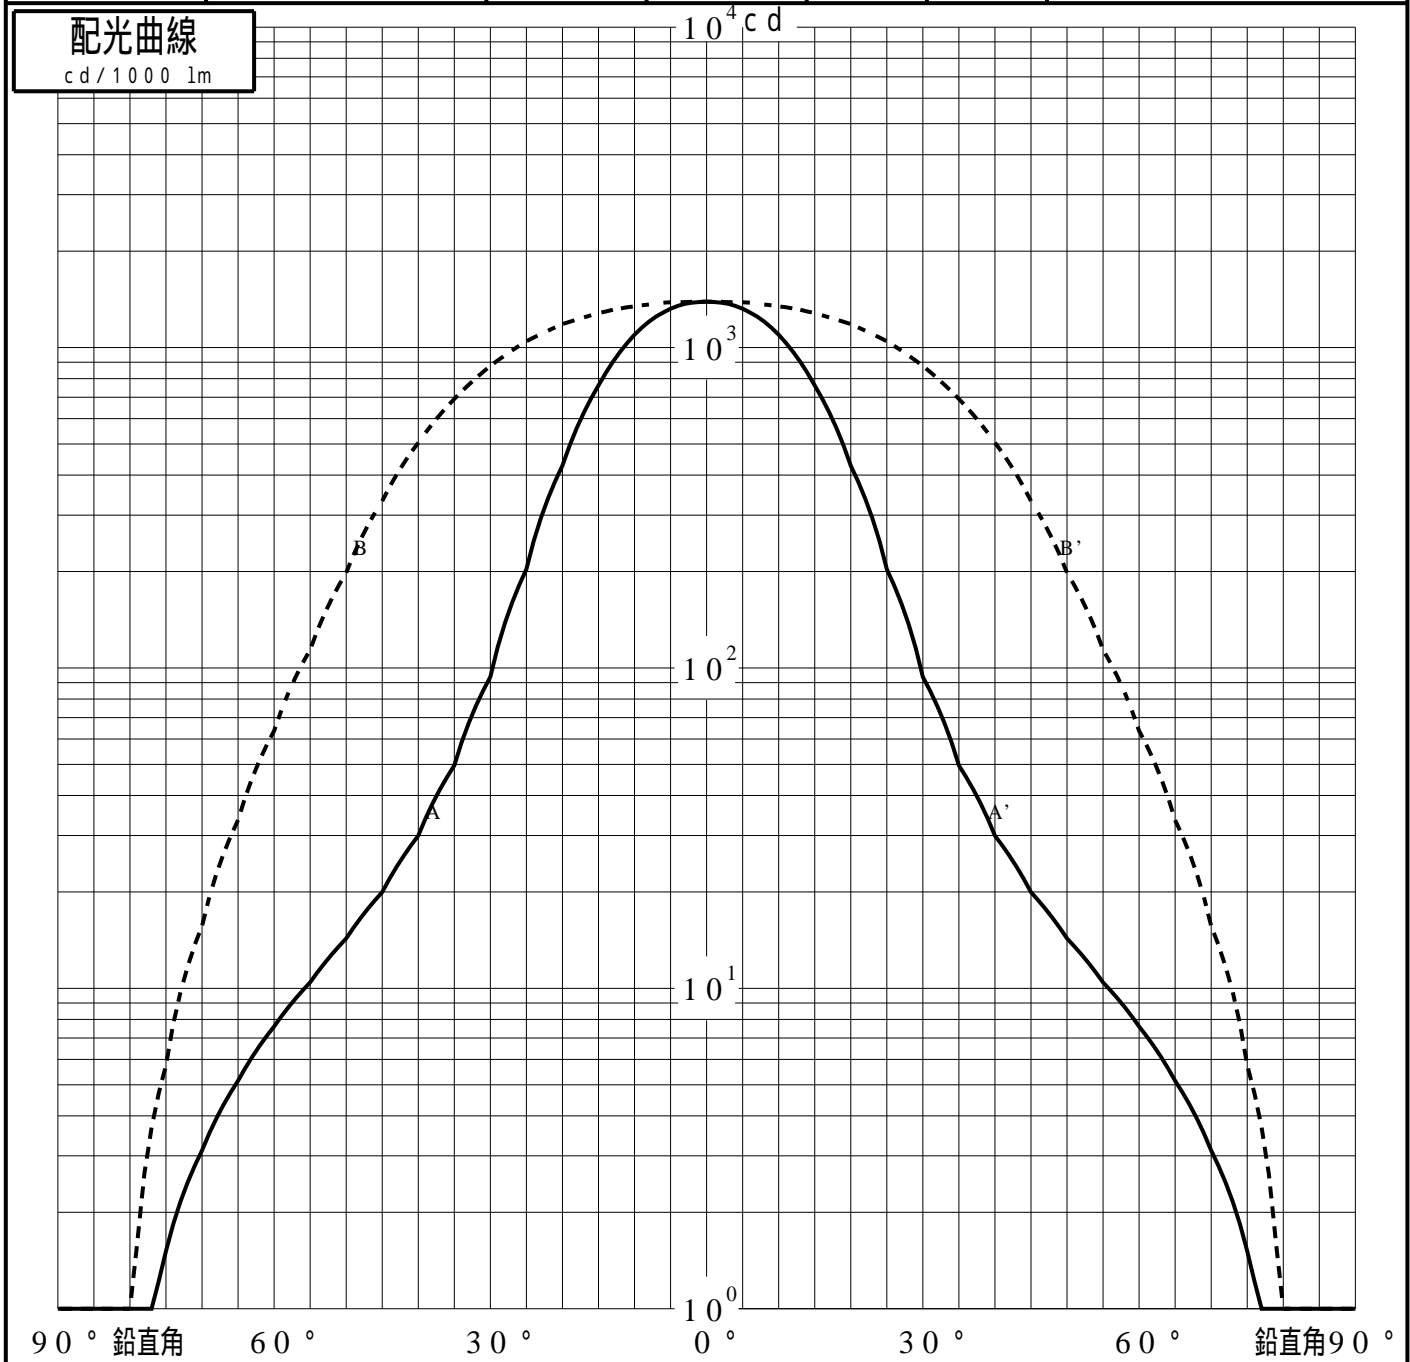


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62590+NTS91033(35 DEG)	
光源	LED9999_70_2030 x1	2030.0 lm
管理番号	K0172812(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.7%	90.8%	94.6%
最大光度	1391 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 32.0	55.9	65.5
			BB' 69.8	107.0	118.8

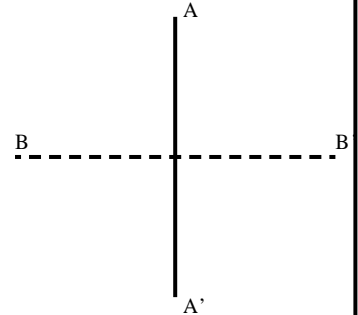

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62590+NTS91033(35 DEG)	光源	LED9999_70_2030 ×1
管理番号	K0172812(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

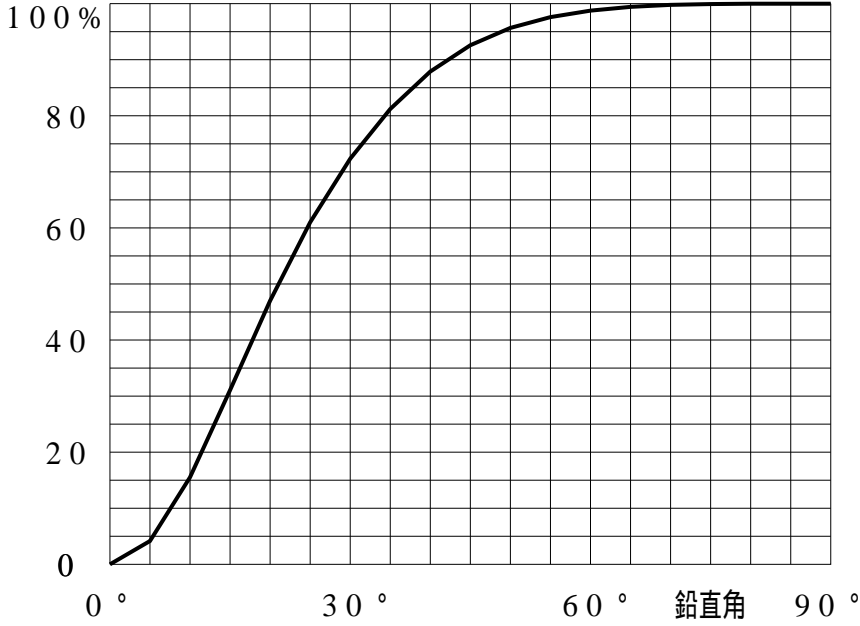

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

