
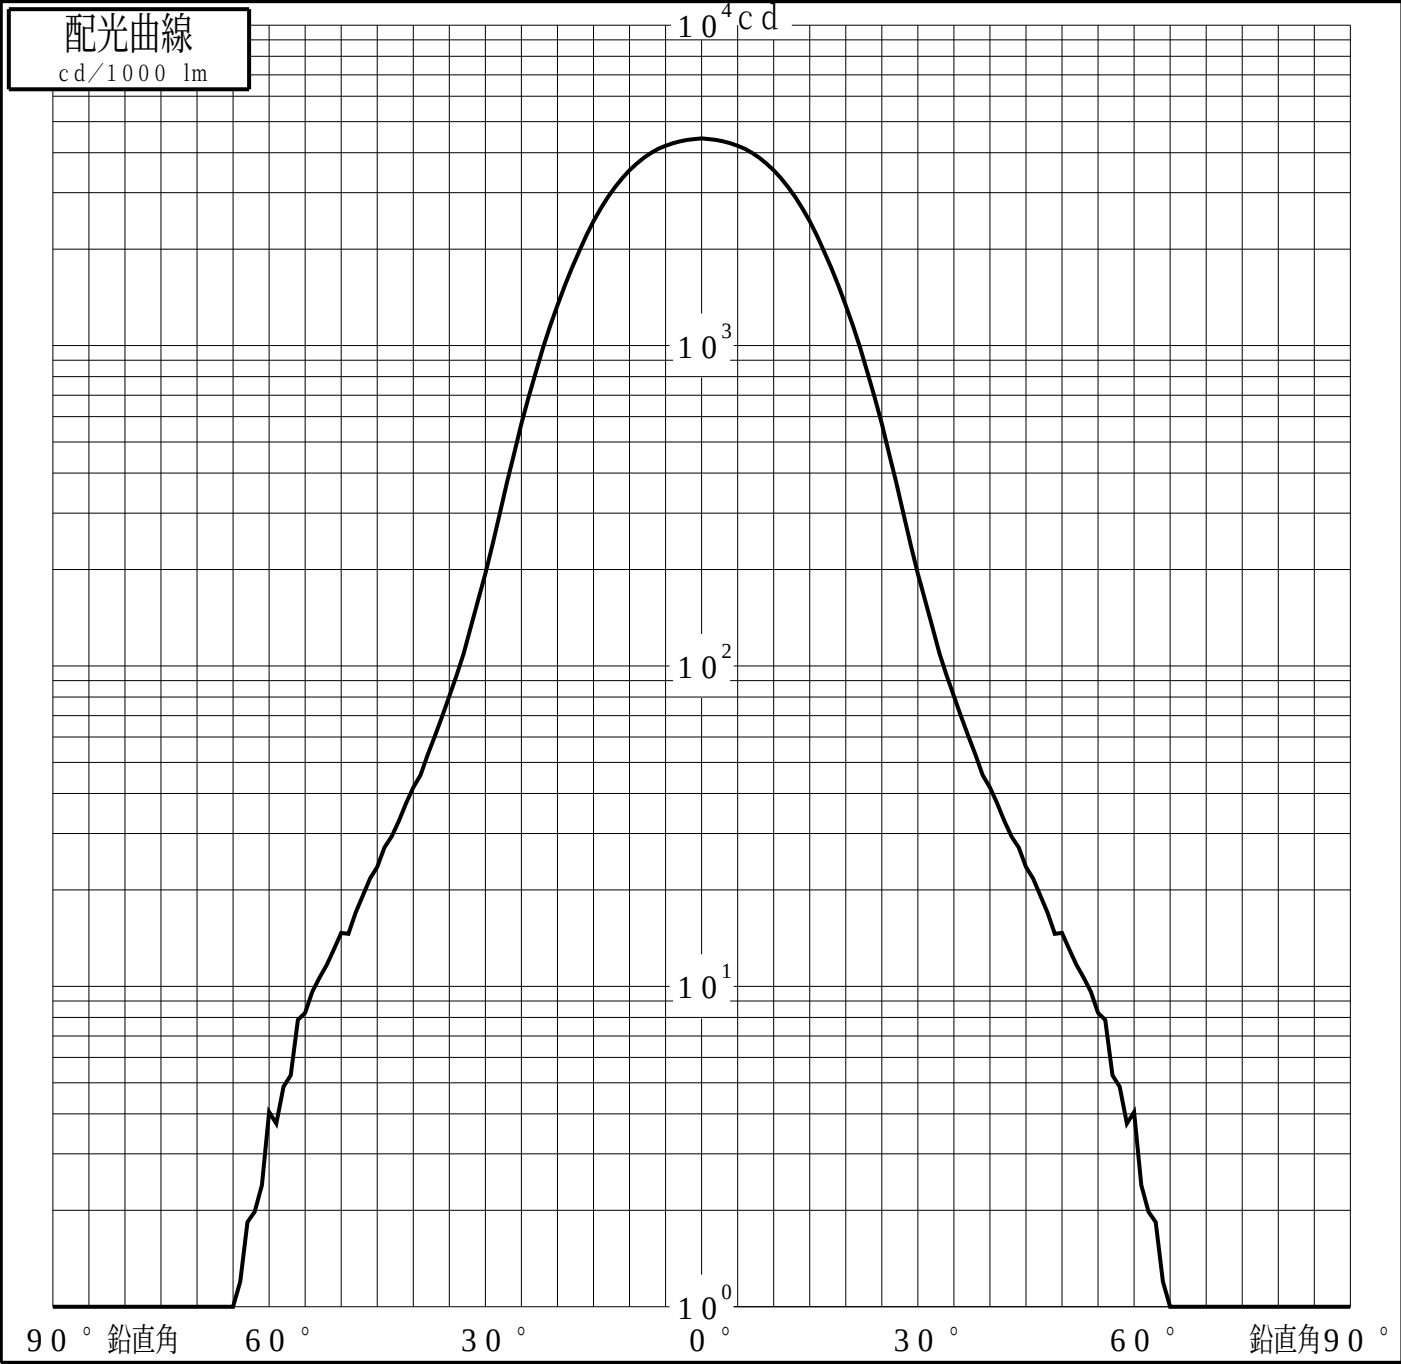


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS02507W+NTS91029W(34DE				
光源	LED3500_70_1010 ×1 1010.0 lm				
管理番号	K0170870(0)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	131.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	139.7 %	ビーム効率	79.7%	125.9%	130.7%
最大光度	4433 cd/1000 lm	ビーム角	31.9	52.4	58.8



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02507W+NTS91029W(34DE	光源	LED3500_70_1010 x1
管理番号	K0170870(0)DJ1TF		

累積光束曲線

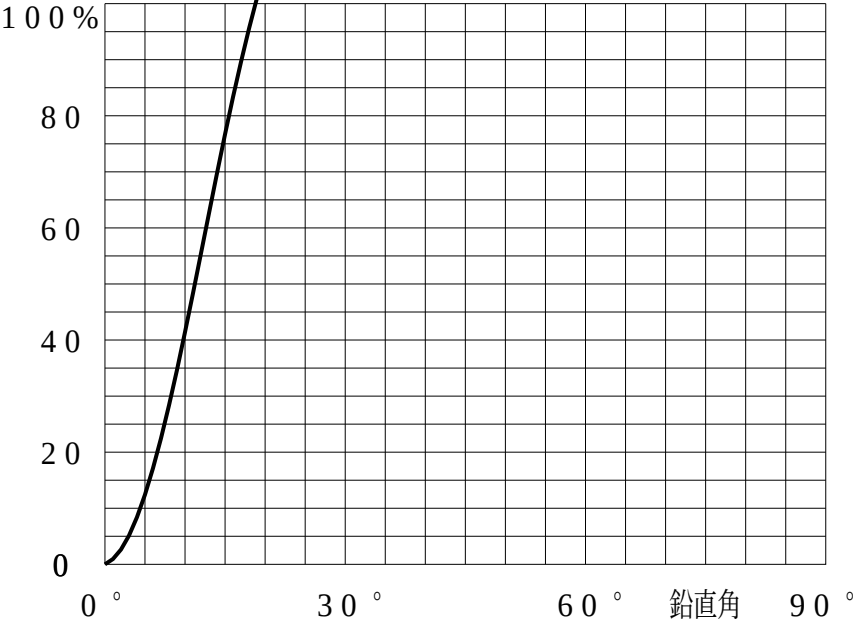

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

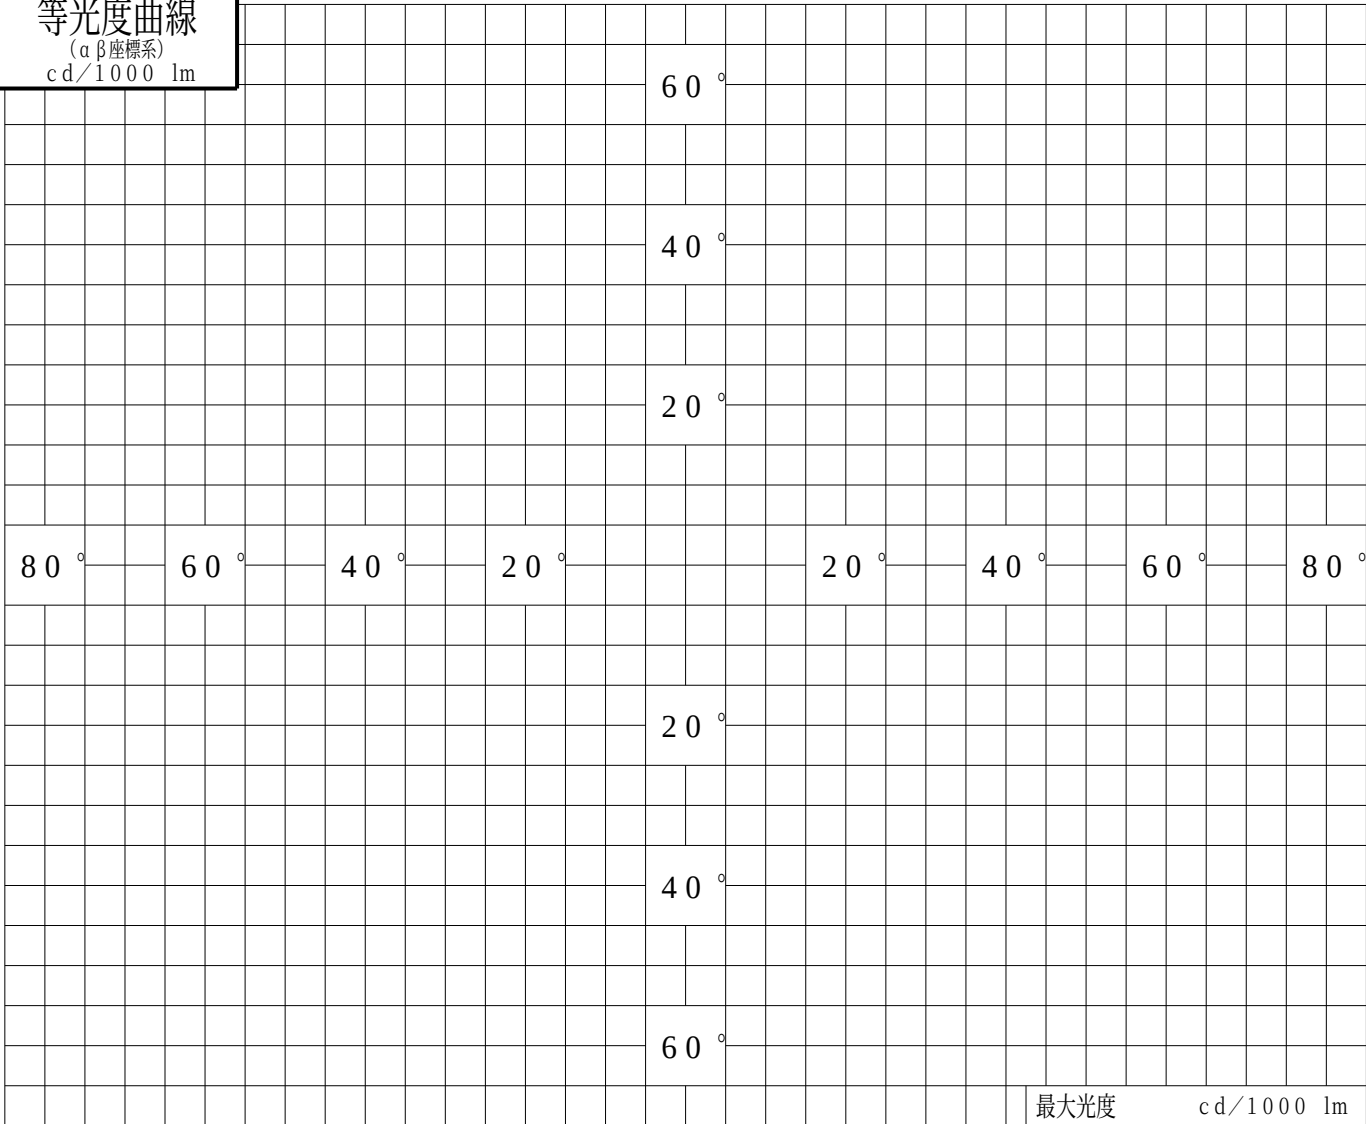

最大光度 cd/1000 lm