


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS62723S+NTS90151+NTS91					
光源	LED3000_70_365 ×1 365.0 lm					
管理番号	K0161184(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	99.9 %	ビ-ム効率	53.9%	90.4%	95.9%	
最大光度	3499 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 25.2 BB' 36.9	47.0	55.2 60.6 66.4	

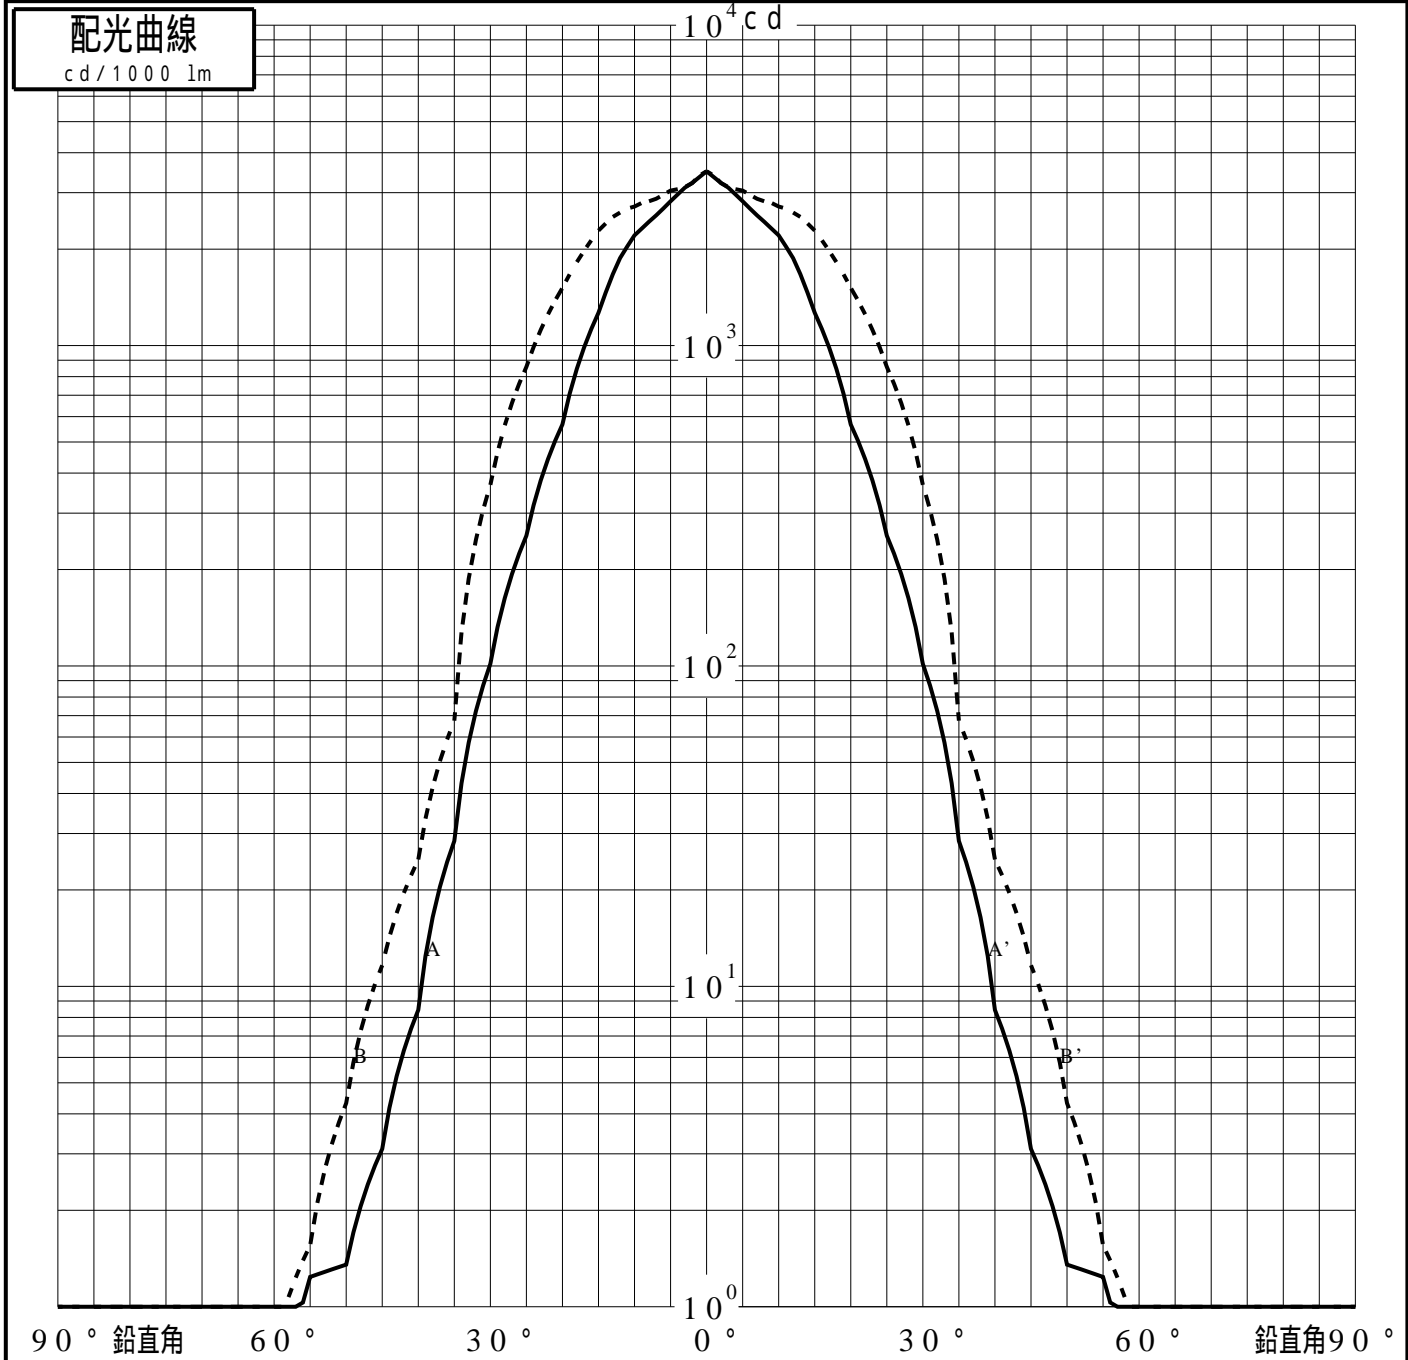

投光照明器具特性


品番(品名)	NTS62723S+NTS90151+NTS91	光源	LED3000_70_365 ×1
管理番号	K0161184(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

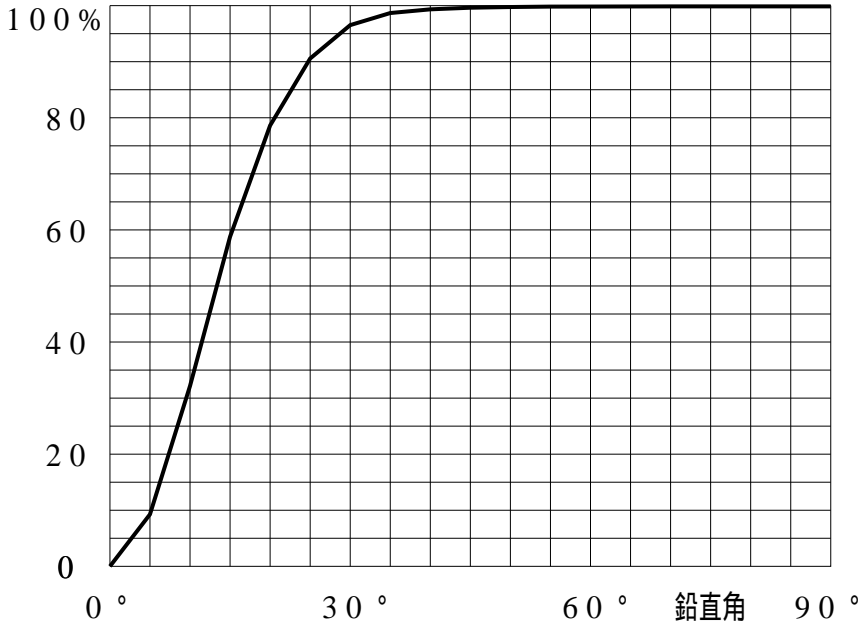

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

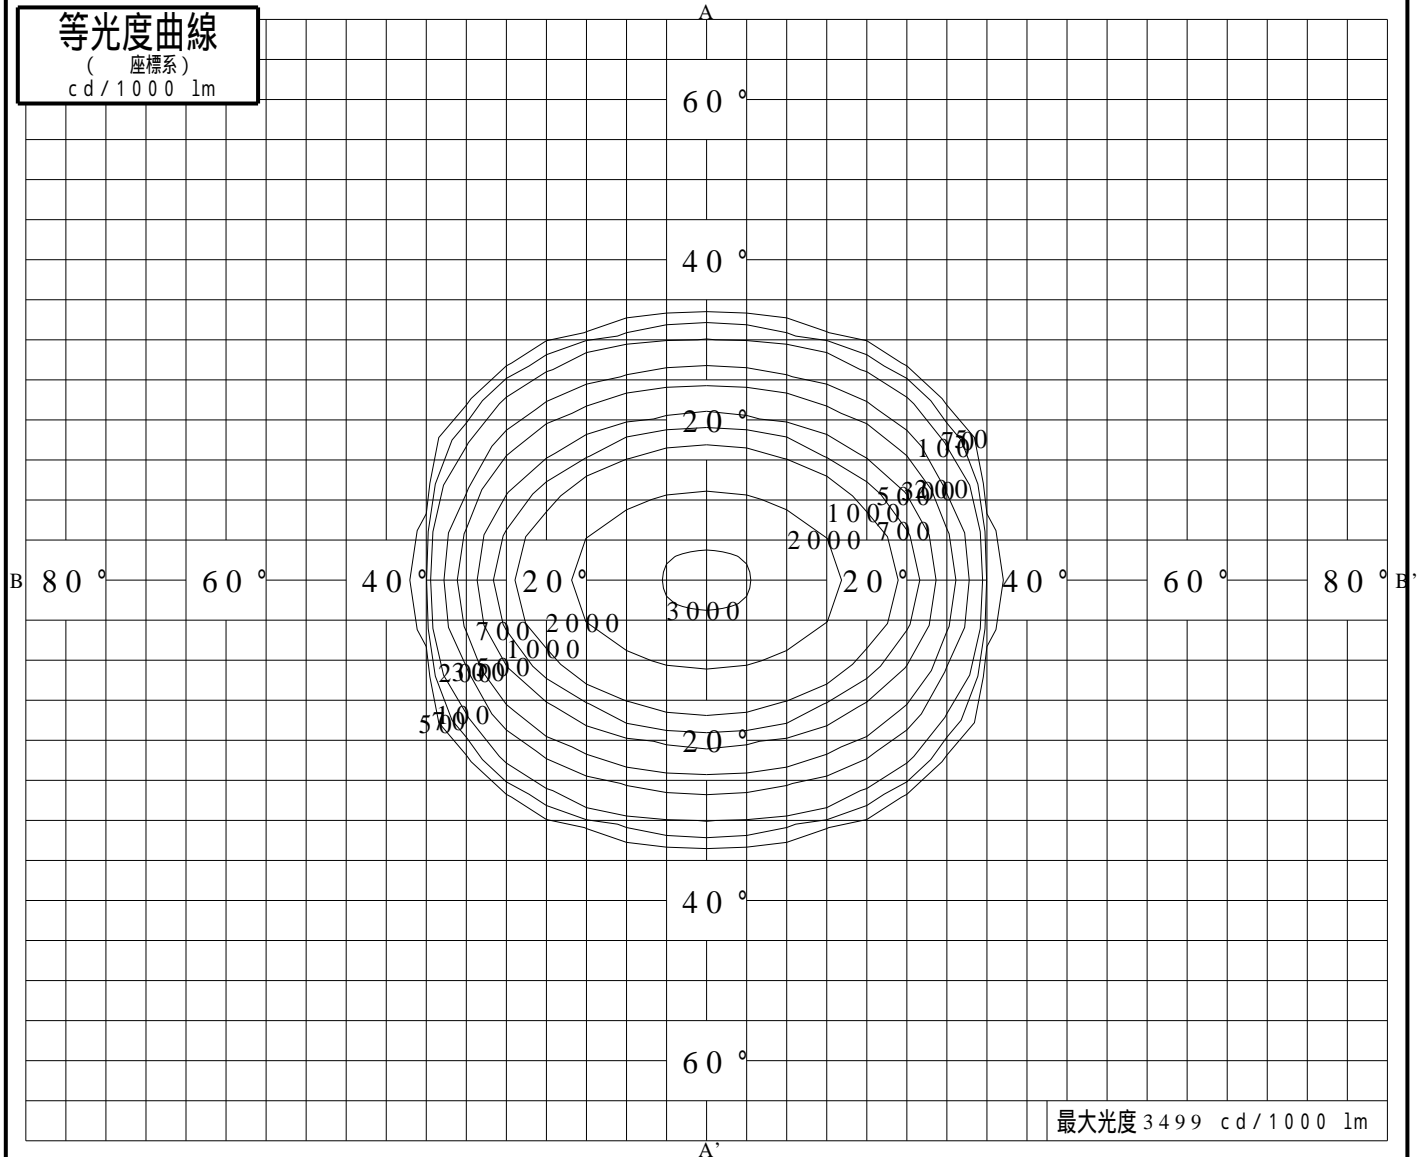

最大光度 3499 cd/1000 lm