


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62714S+NTS90201+NTS91	
光源	LED2700_70_495 ×1	495.0 lm
管理番号	K0161181(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	50.0%	86.8%	92.4%	
最大光度	5235 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 15.0 BB' 36.6	34.0 56.7	44.4 60.6	

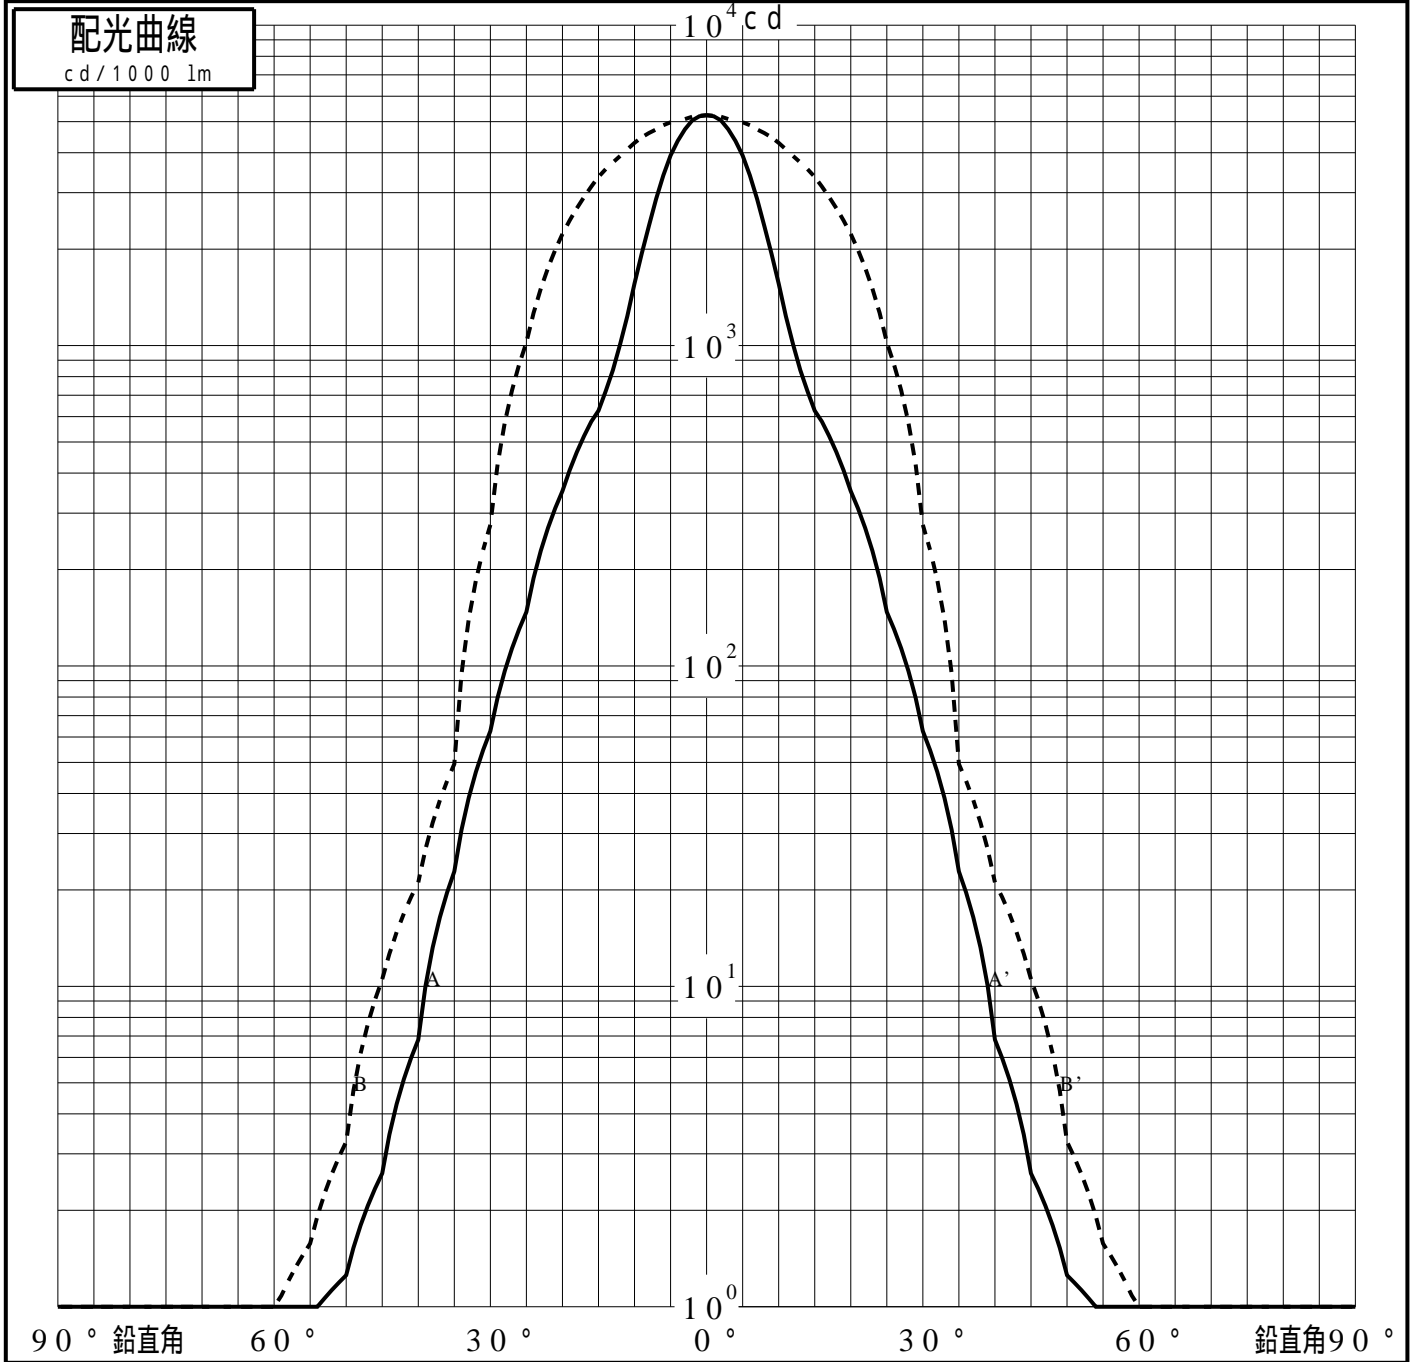

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62714S+NTS90201+NTS91	光源	LED2700_70_495 ×1
管理番号	K0161181(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

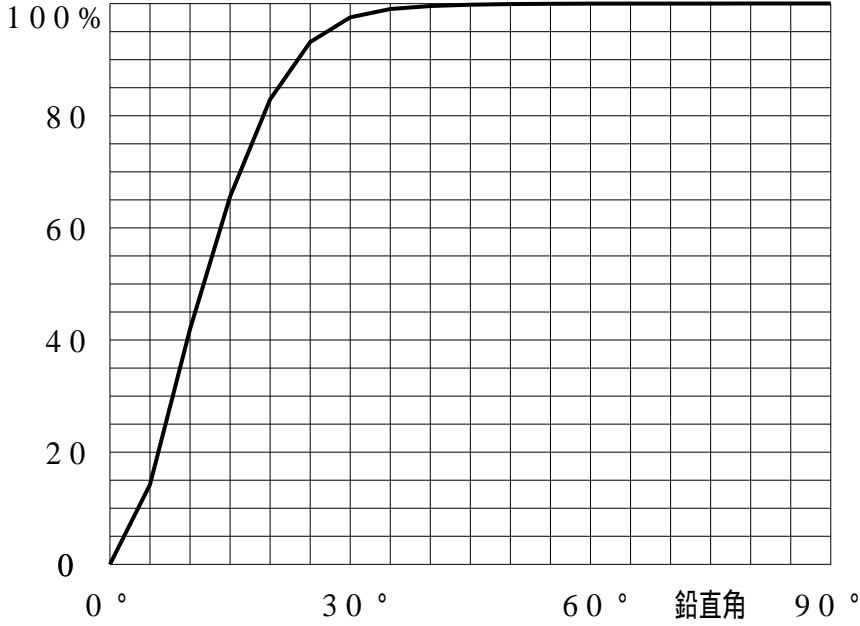

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

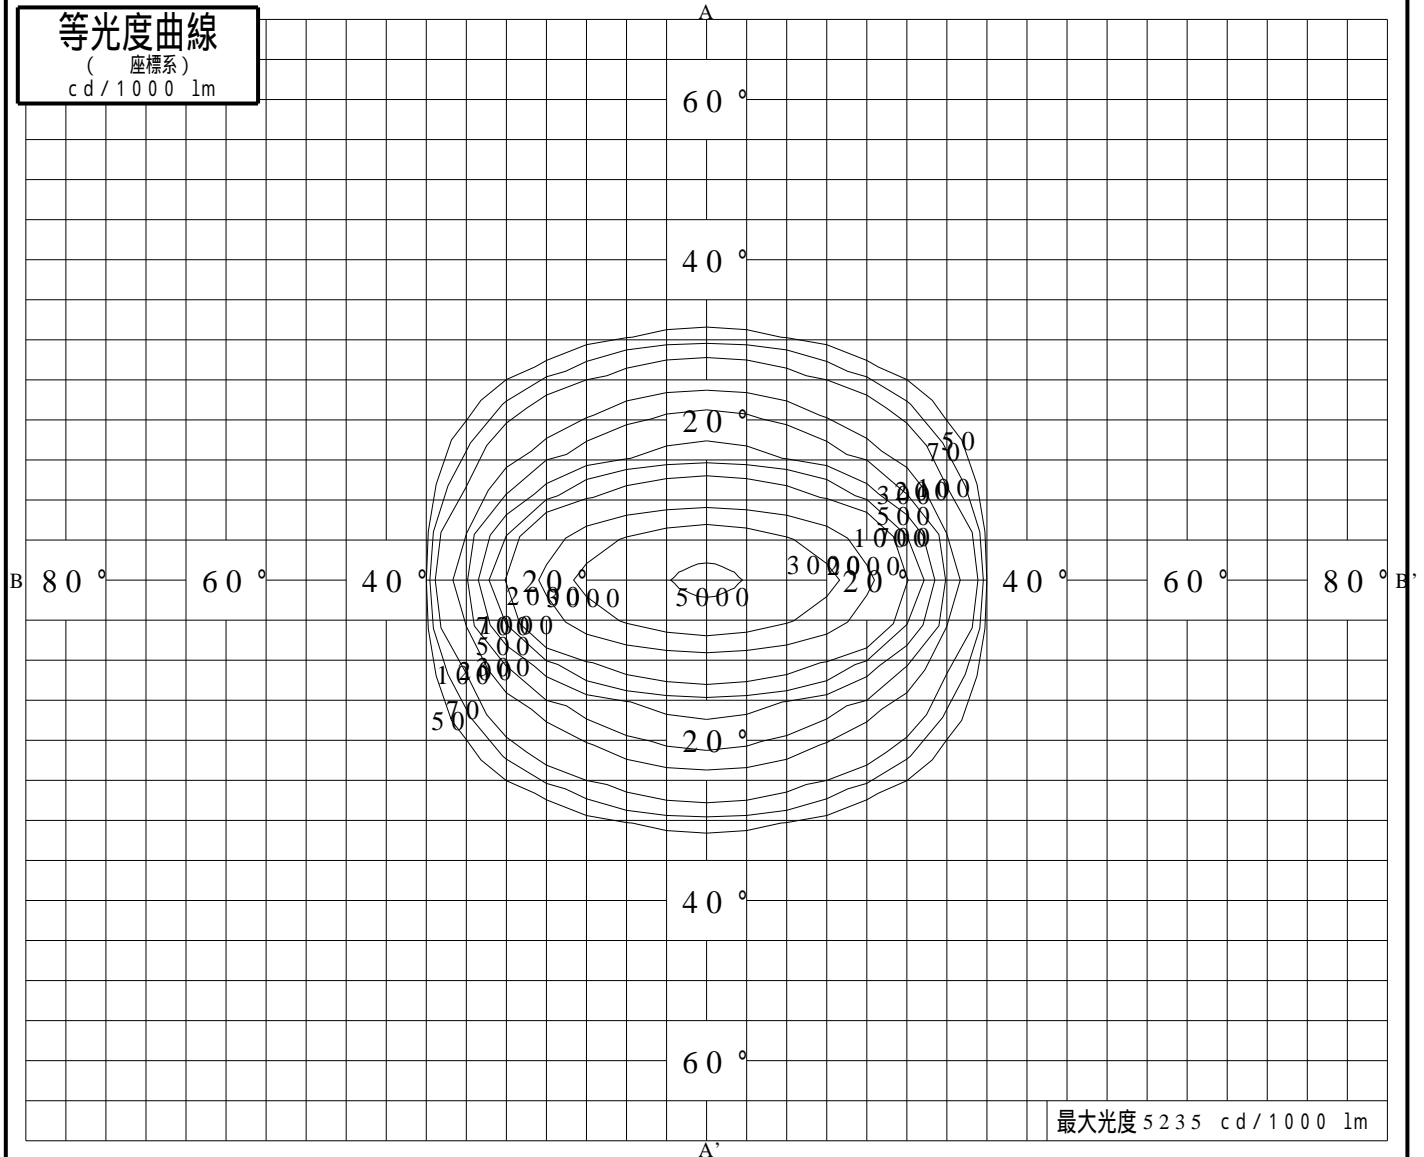

最大光度 5235 cd/1000 lm