
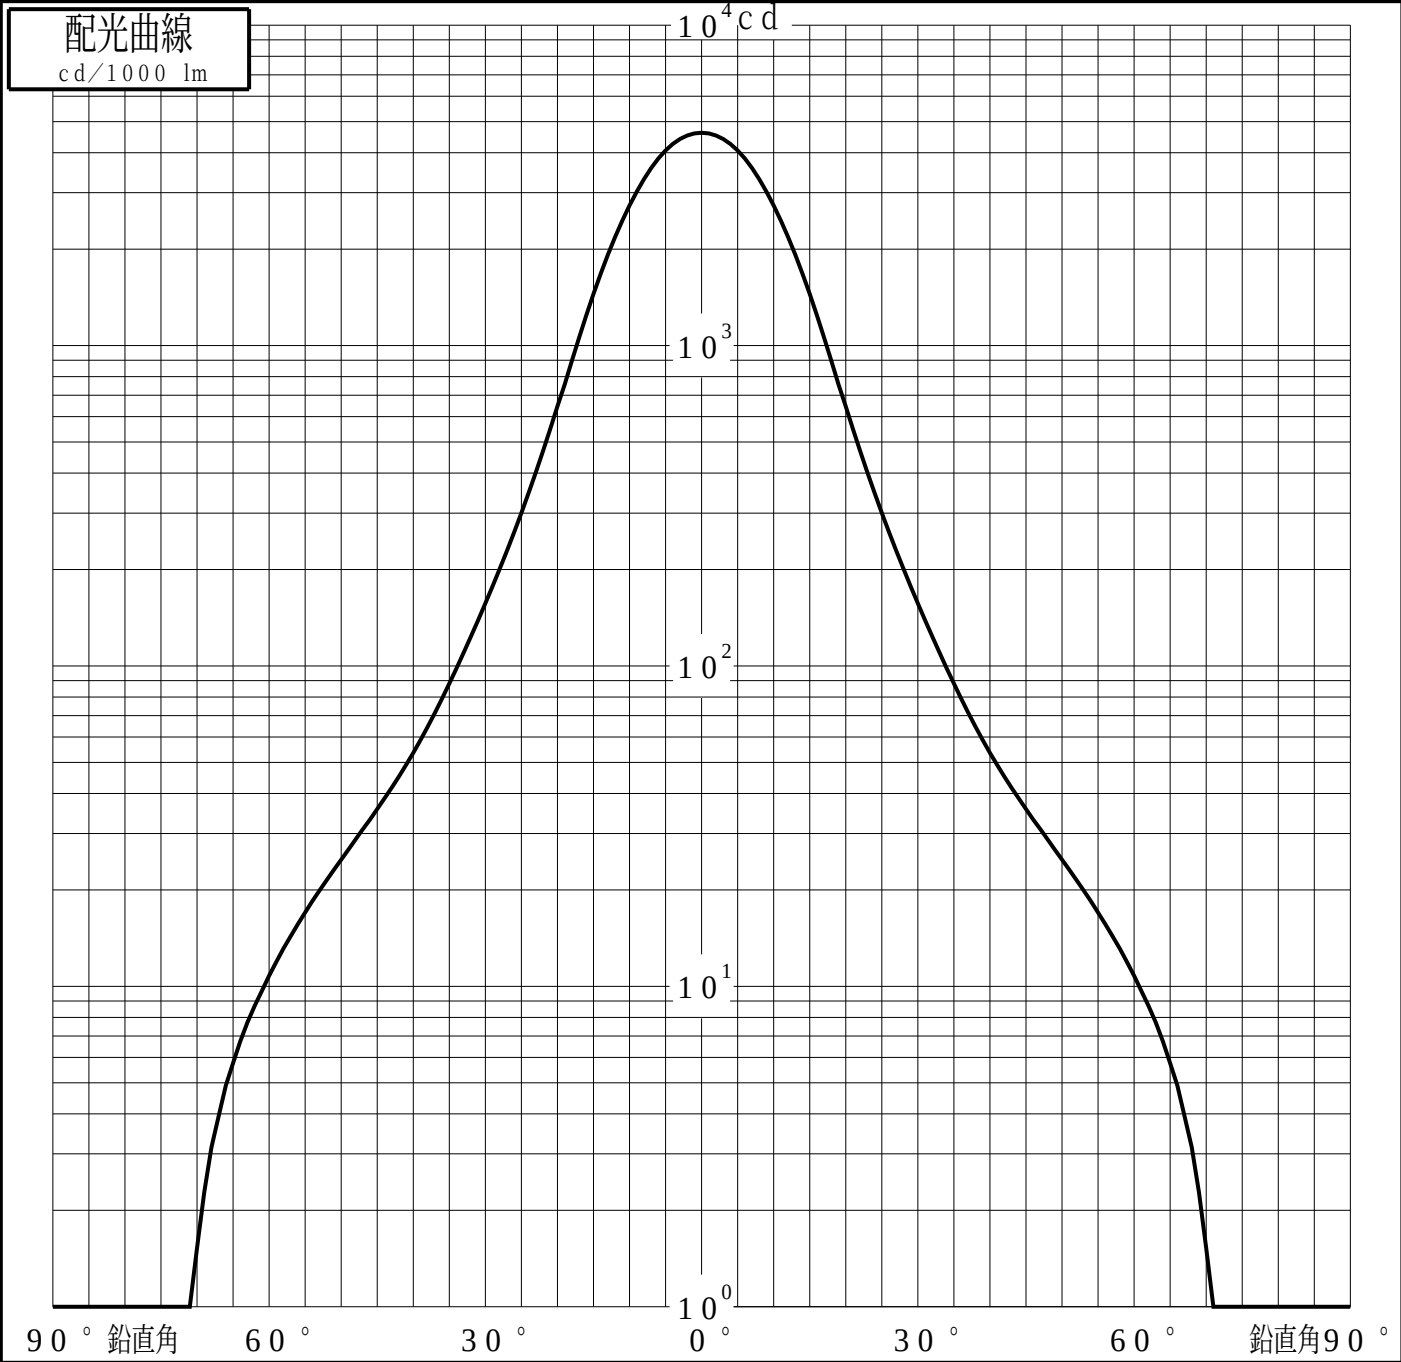


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | NTS02590B( 22 DEG) +NTS9103  |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_1895 ×1 1895.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0185471( 0) DJ1 TF          |  |  |  |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 89.3 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 42.9%              | 79.0%               | 86.9%               |
| 最大光度     | 4617<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 23.1               | 44.2                | 53.9                |



投光照明器具特性


|         |                               |    |                    |
|---------|-------------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS02590B( 22 DEG ) + NTS9103 | 光源 | LED4000_70_1895 ×1 |
| 管理番号    | K0185471( 0 ) DJ 1 TF         |    |                    |

累積光束曲線

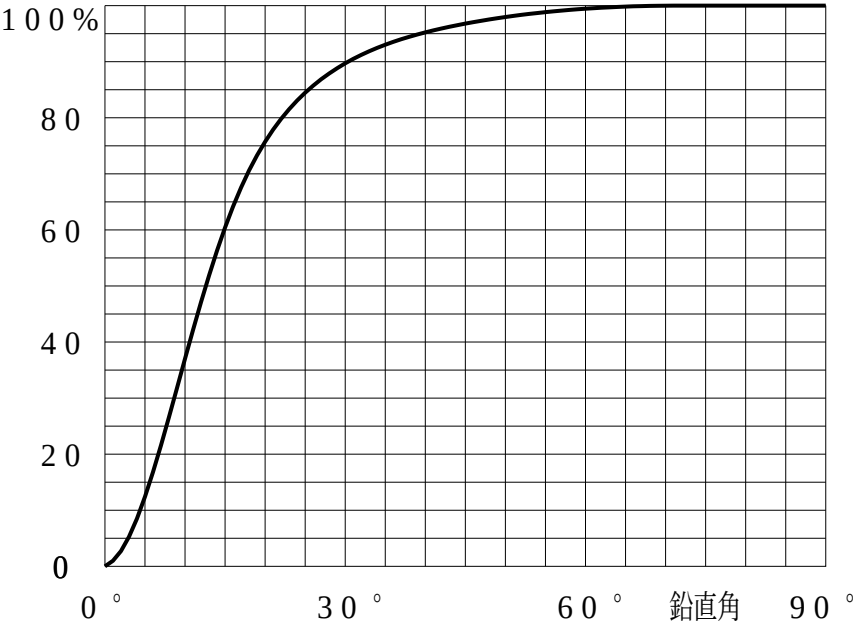

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

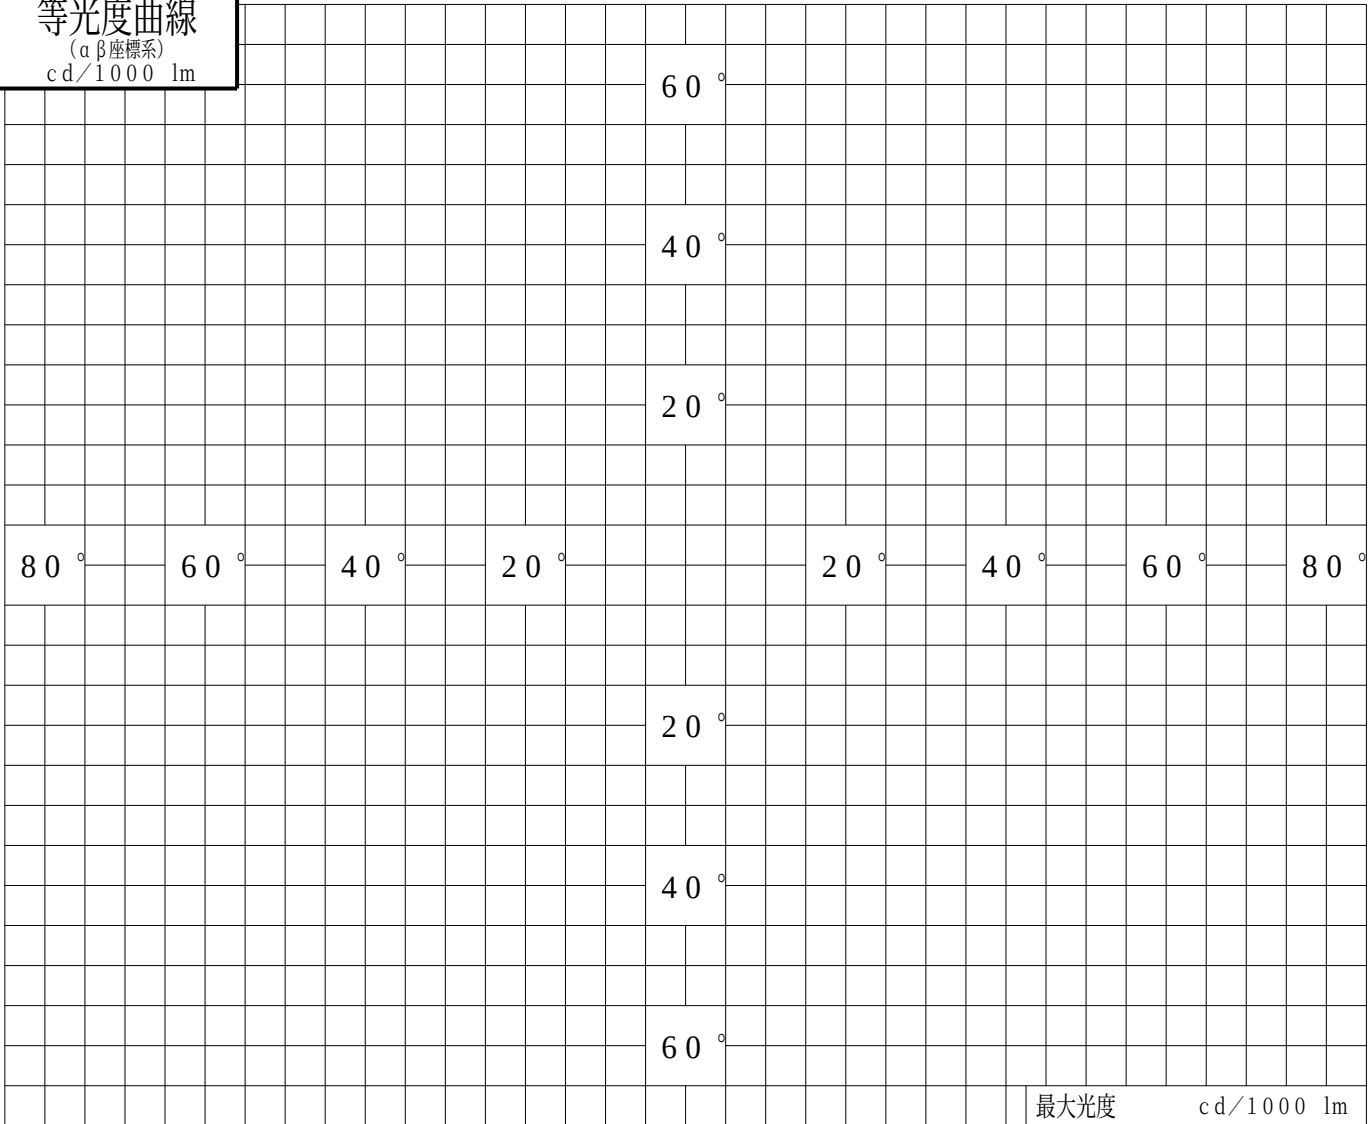

最大光度 cd/1000 lm