


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS62812S+NTS90151+NTS91				
光源	LED3500_70_580 ×1 580.0 lm				
管理番号	K0161180(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	98.9%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.1%	ビ-ム効率	42.0%	81.5%	90.0%
最大光度	9525 cd/1000 lm	ビ-ム角	16.1	31.8	39.7

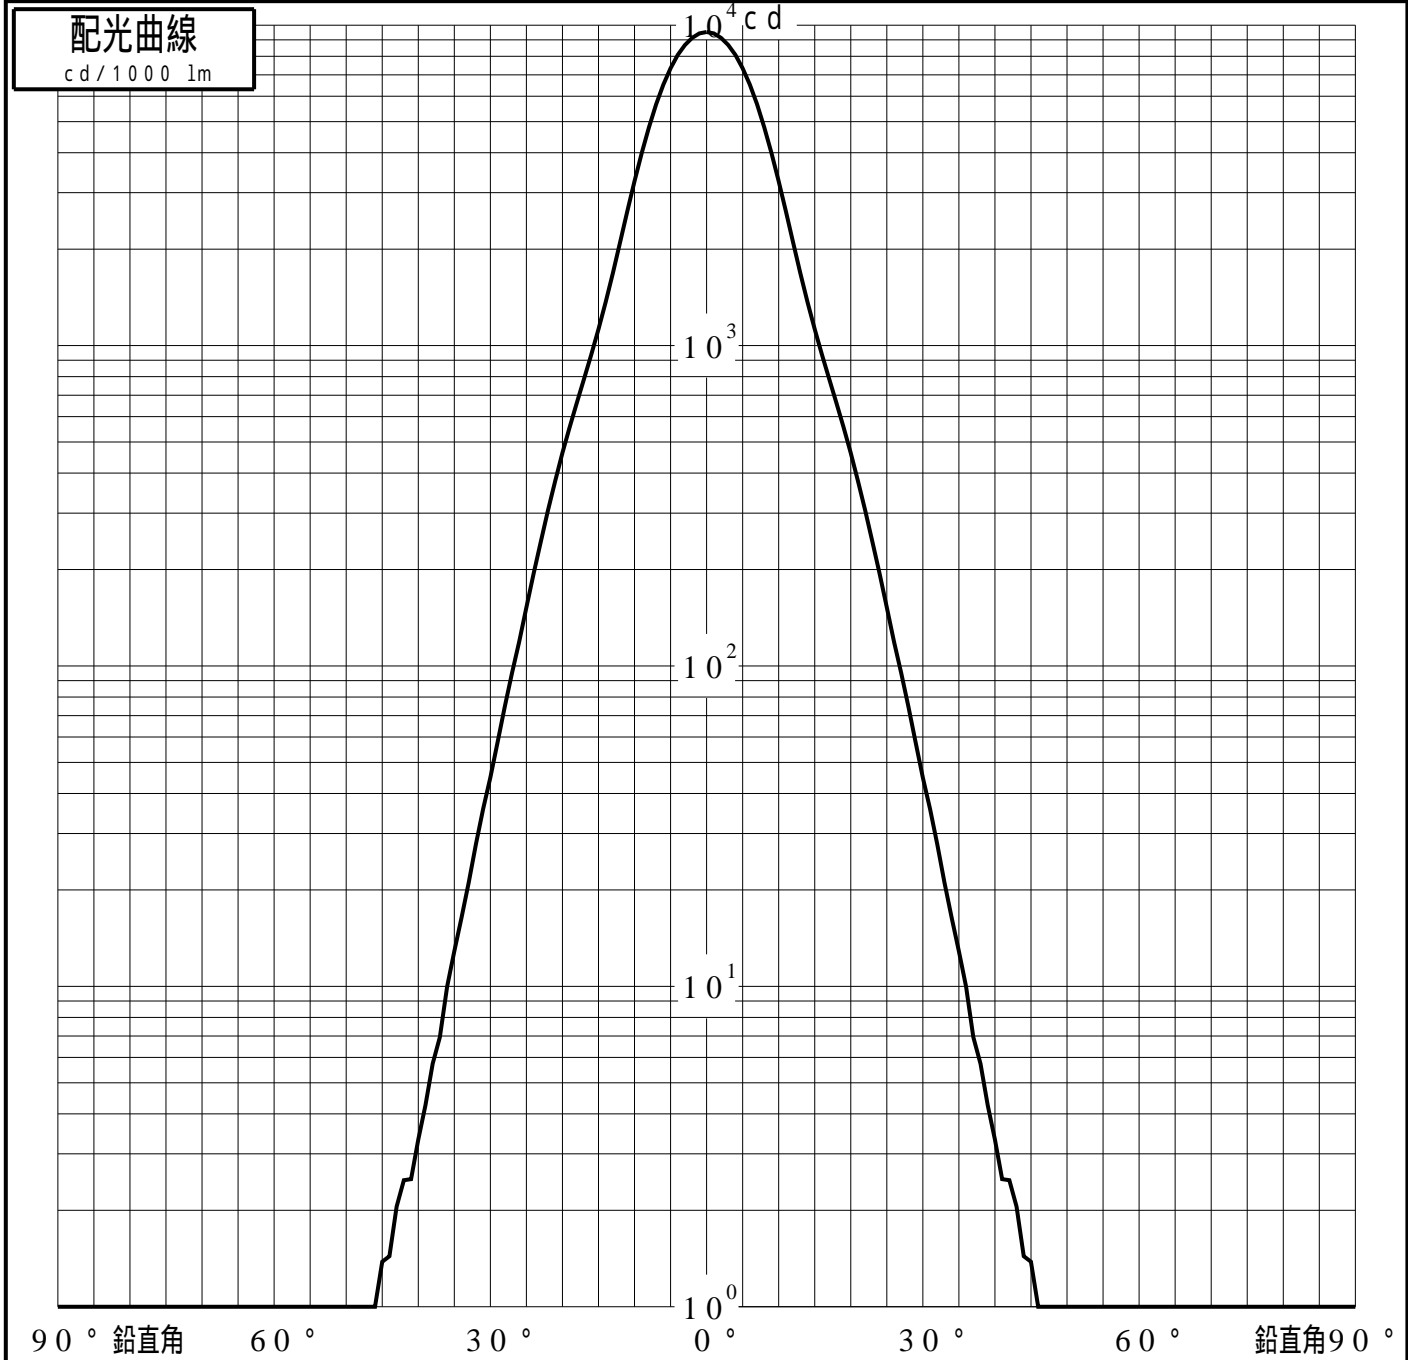

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62812S+NTS90151+NTS91	光源	LED3500_70_580 ×1
管理番号	K0161180(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

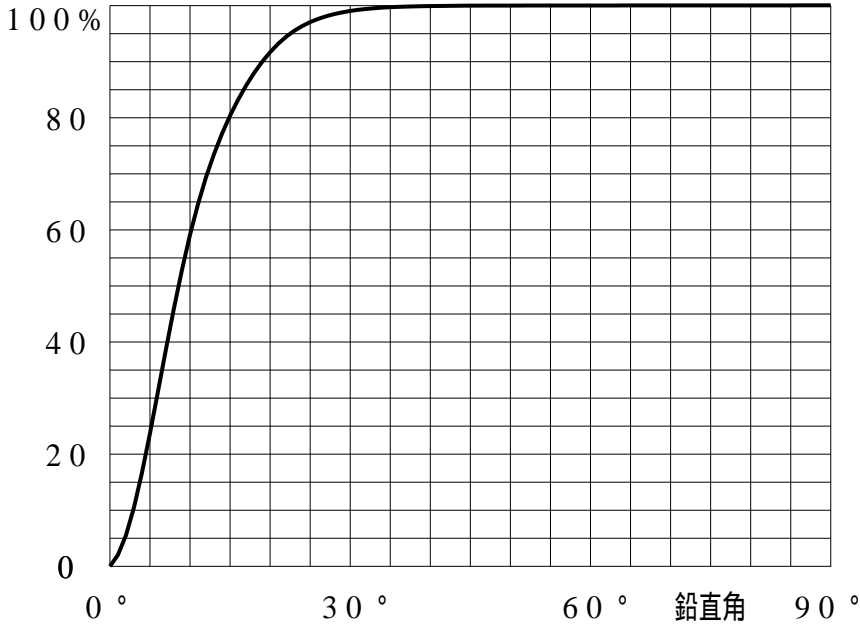

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm