
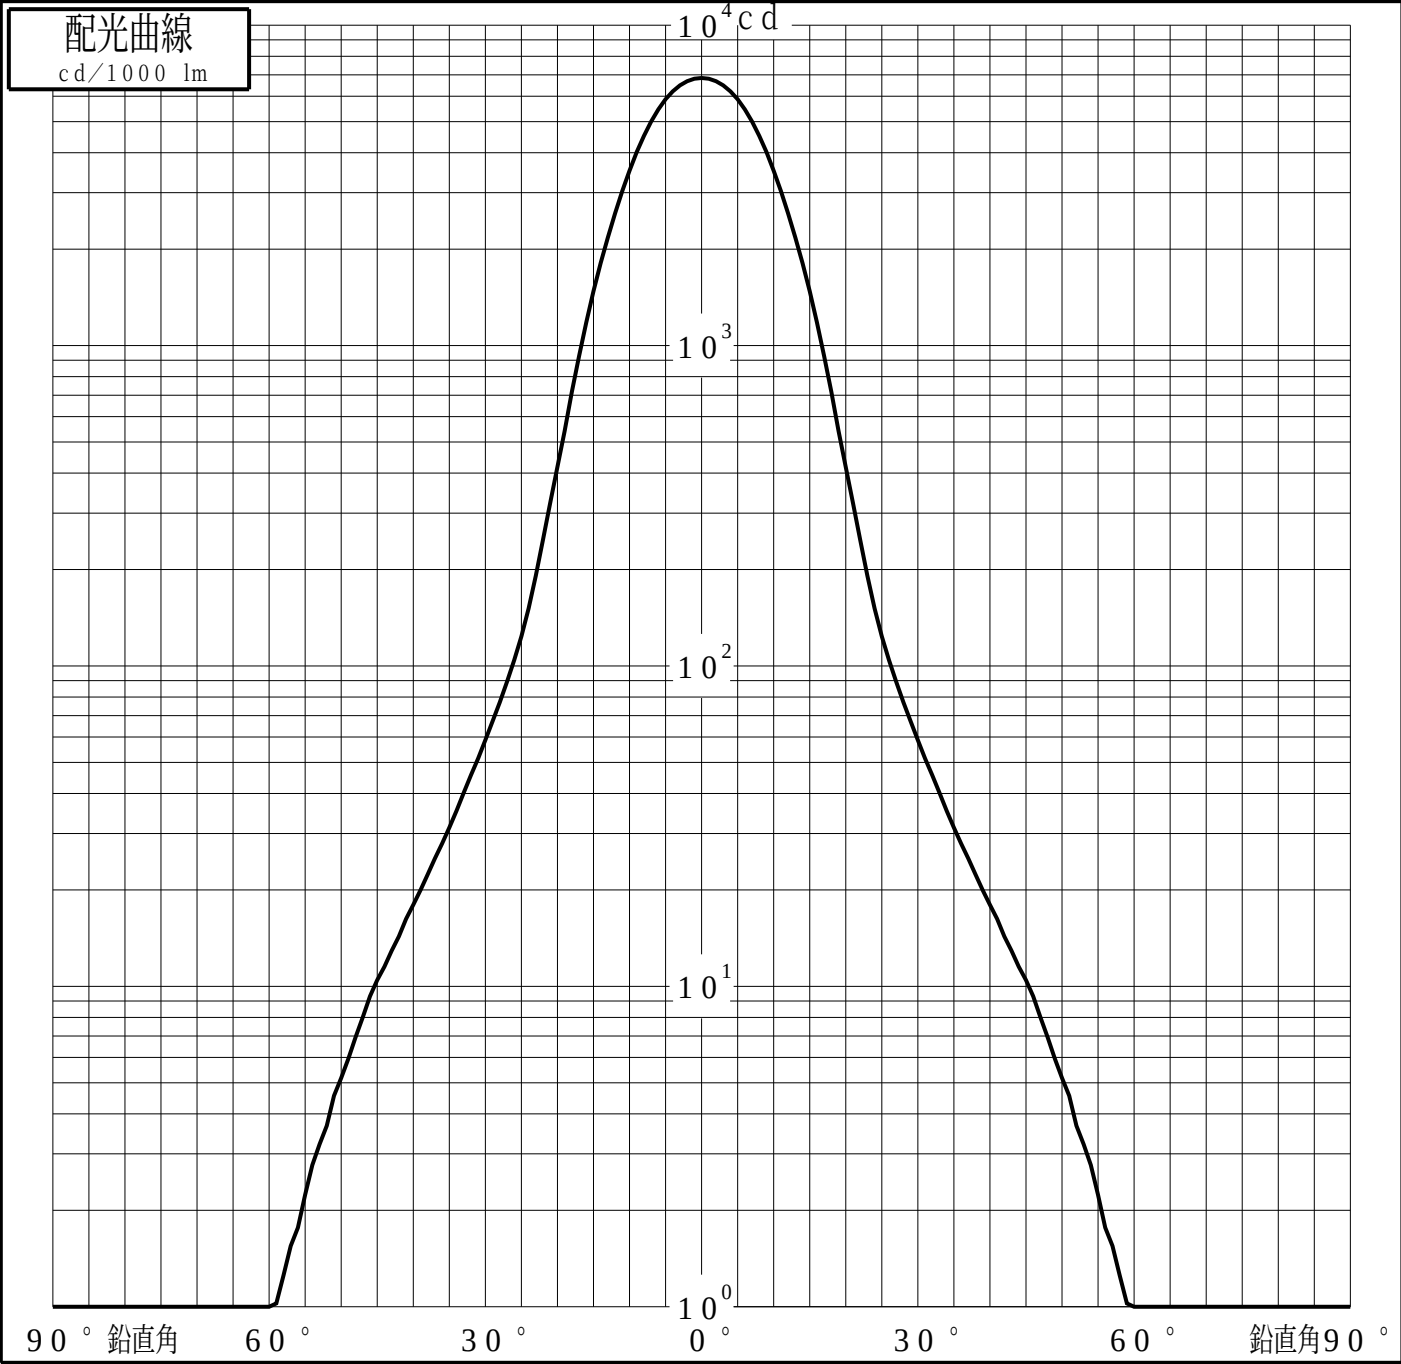


| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NTS03502W+NTS91029B( 22 DE    |  |
| 光源       | LED3500_70_1795 ×1 1795.0 l m |  |
| 管理番号     | K0170665( 0 ) DJ 1 TF         |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 96.8 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 49.4 %             | 86.4 %              | 91.9 %              |
| 最大光度     | 6845<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 20.4               | 36.4                | 41.6                |



投光照明器具特性


|         |                           |    |                    |
|---------|---------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS03502W+NTS91029B( 22DE | 光源 | LED3500_70_1795 ×1 |
| 管理番号    | K0170665( 0) DJ 1 TF      |    |                    |

累積光束曲線

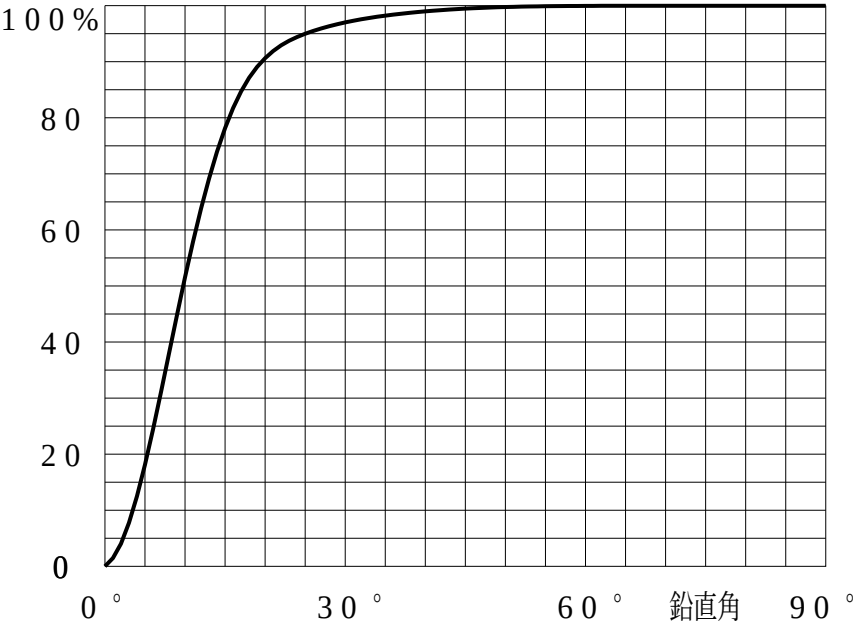

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

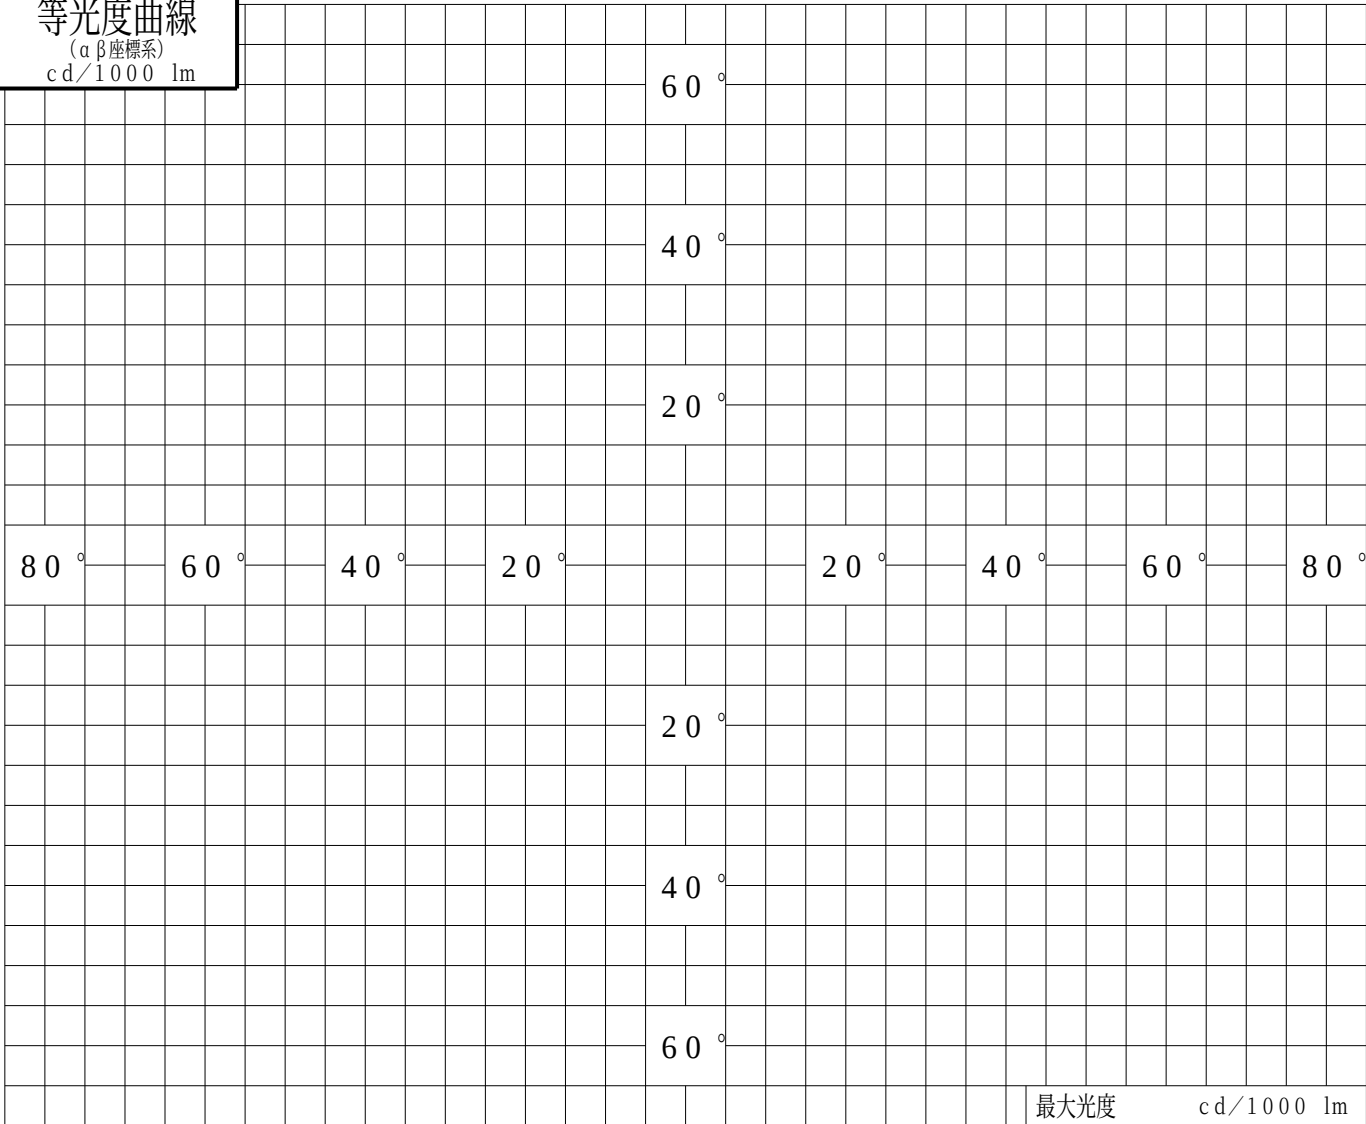

最大光度 cd/1000 lm