



投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS03502W+NTS91029W(14DE	
光源	LED3500_70_1375 ×1 1375.0 l m	
管理番号	K0170663(1)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	87.4 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.4%	81.9%	86.2%	
最大光度	13212 cd/1000 lm	ビーム角	14.7°	24.9°	28.5°	

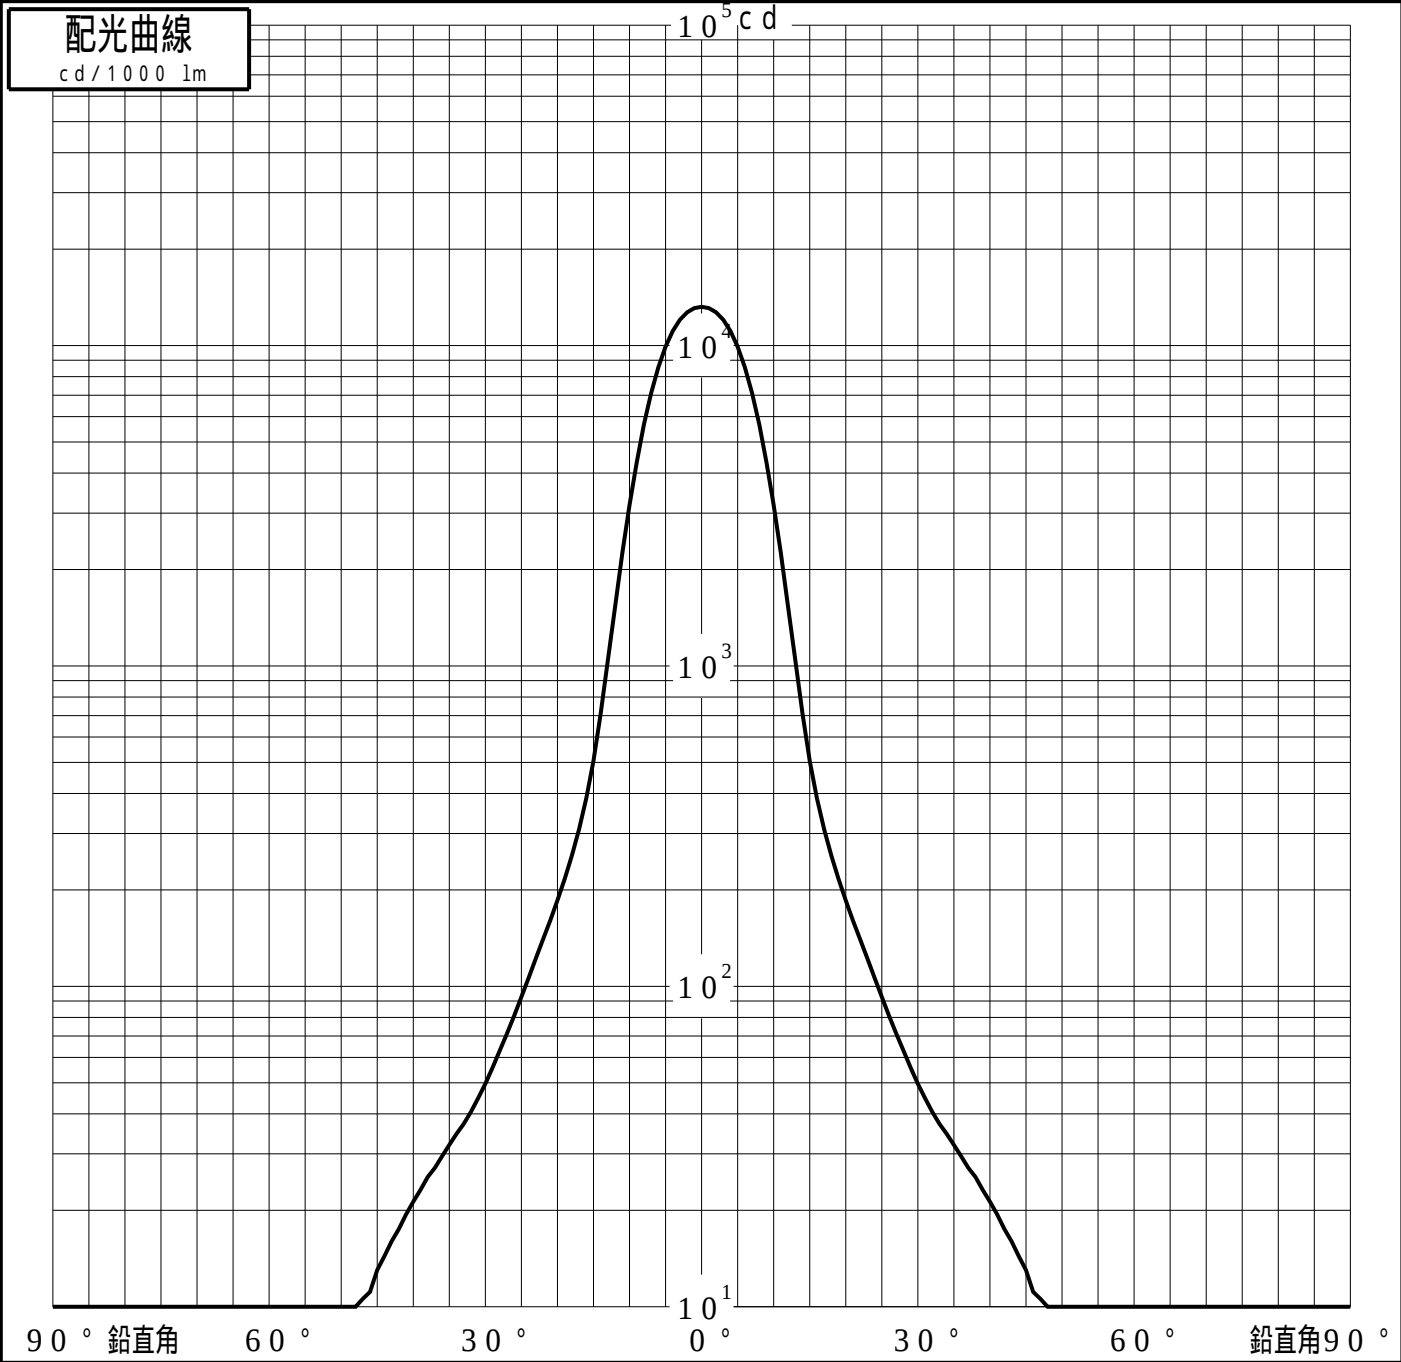

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS03502W+NTS91029W(14DE	光源	LED3500_70_1375 x1
管理番号	K0170663(1)DJ1TF		

累積光束曲線

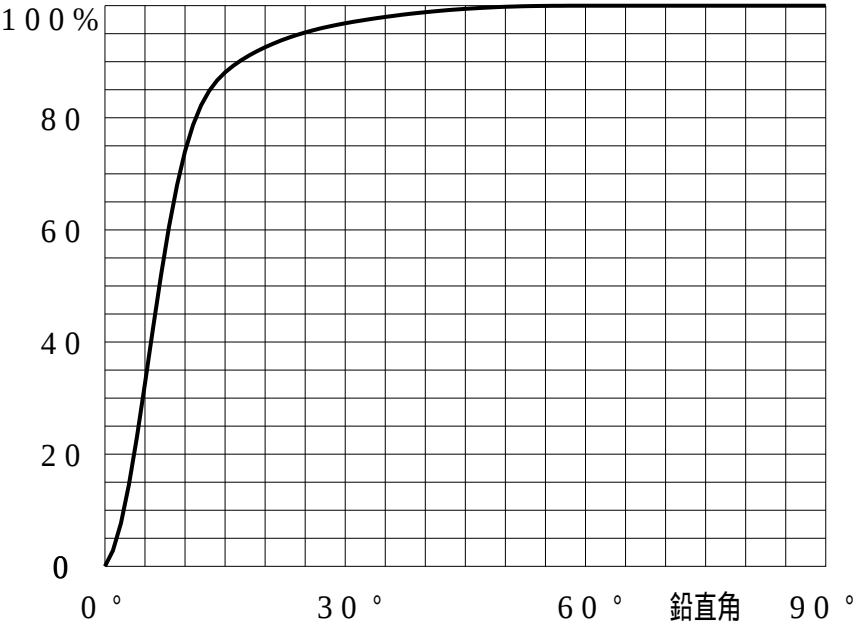

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

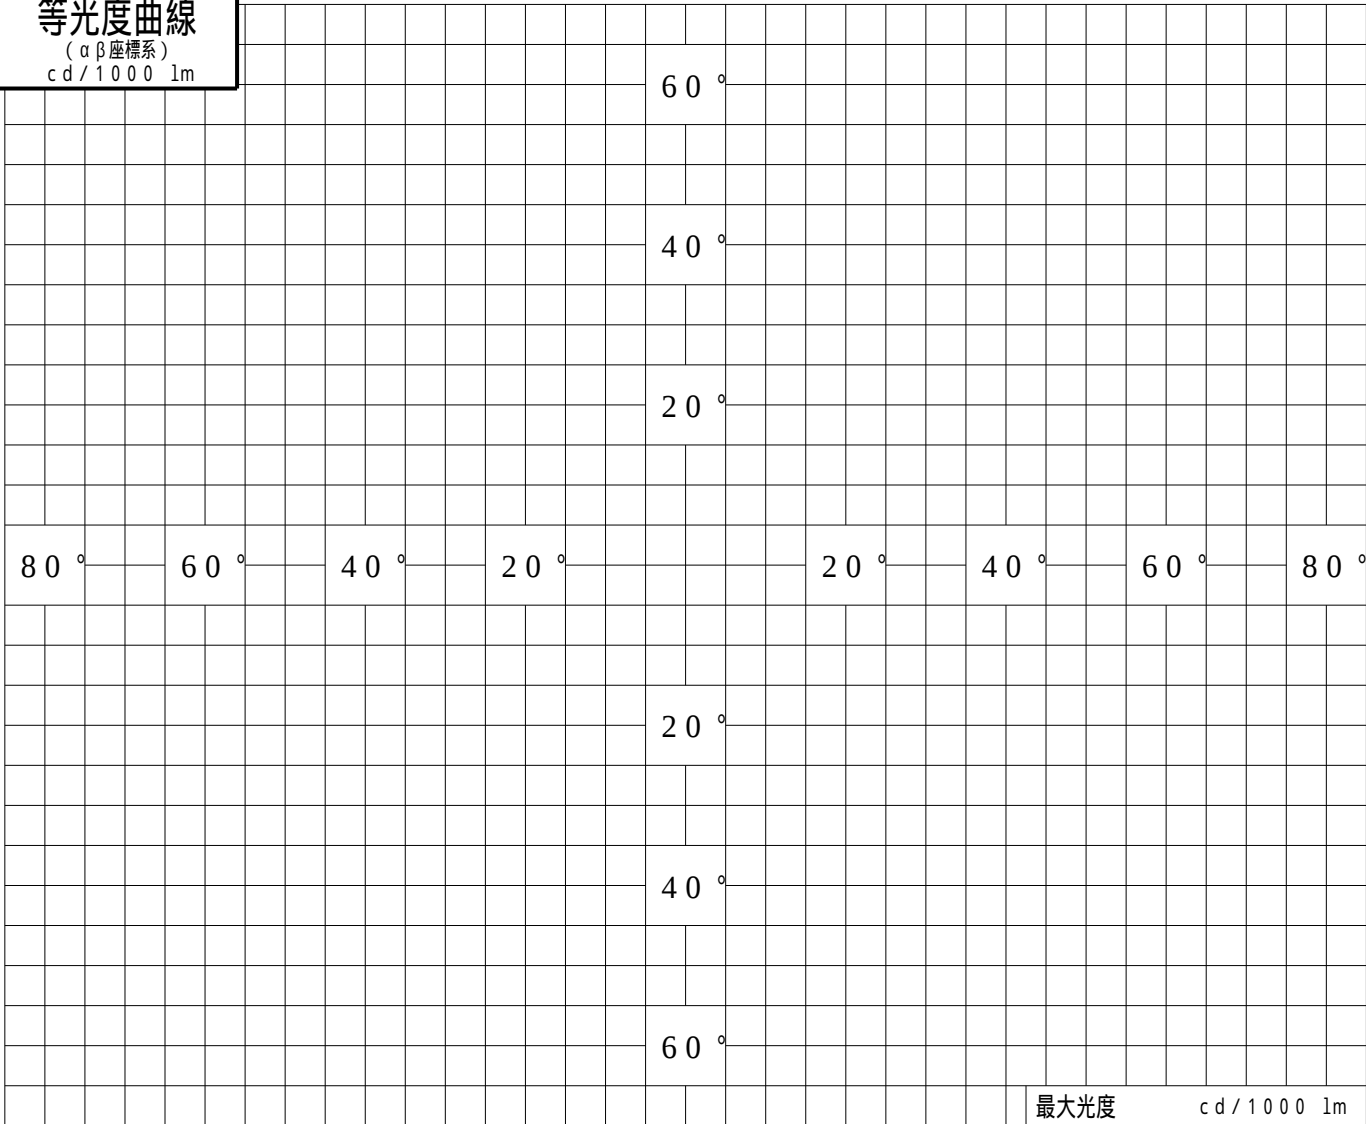

最大光度 cd/1000 lm