


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS03506W+NTS91029B(22 DE	
光源	LED4000_70_1465 ×1 1465.0 l m	
管理番号	K0170665(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.8 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.4%	86.4%	91.0%	
最大光度	6845 cd/1000 lm	ビ - ム角	20.4	36.4	41.6	

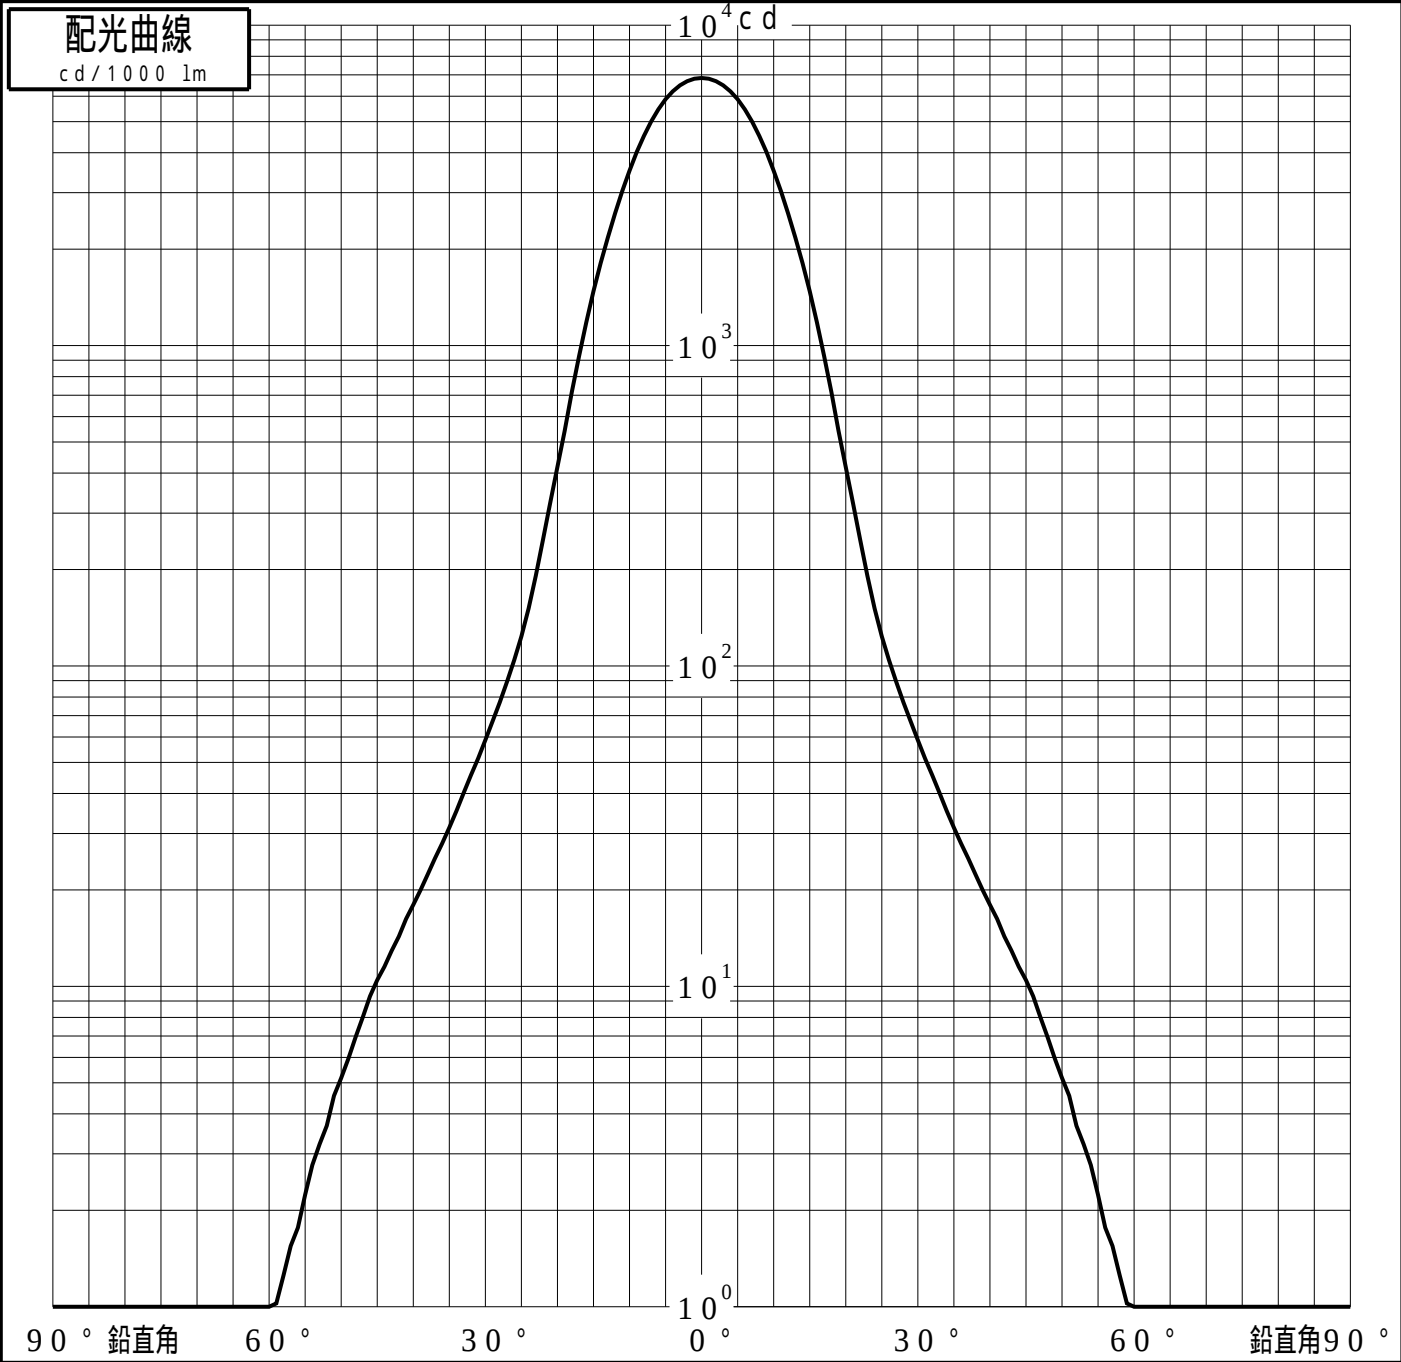

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03506W+NTS91029B(22DE	光源	LED4000_70_1465 ×1
管理番号	K0170665(0) DJ1 TF		

累積光束曲線

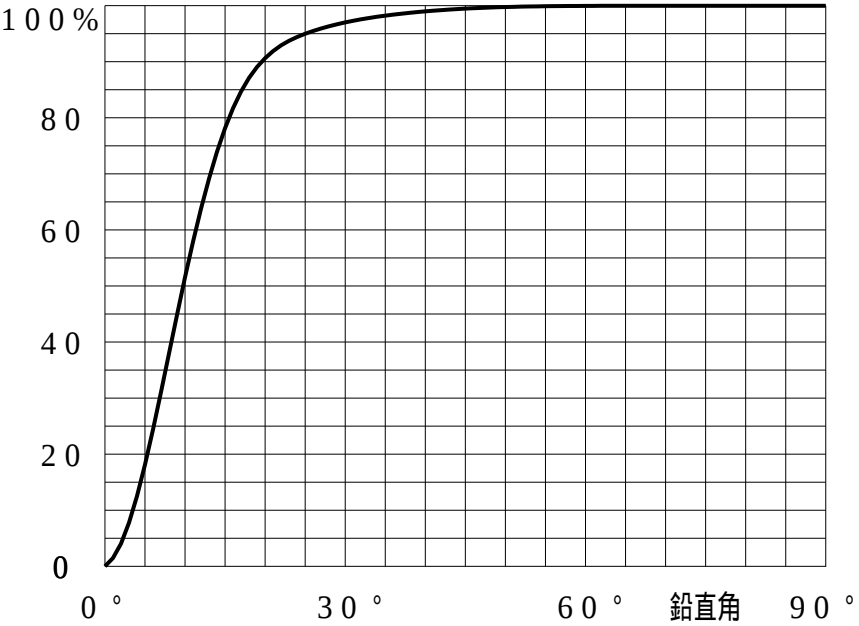

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

