投光照明器具特性

品名（品番）	NTS64123+NTS90101+NTS910				
光源	LED3000_70_700 x1　　700.0 lm				
管理番号	K0155815(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	87.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.9 %	85.8 %	89.8 %
最大光度	10637 cd/1000 lm	ビーム角	16.7	28.5	32.2

配光曲線
cd/1000 lm

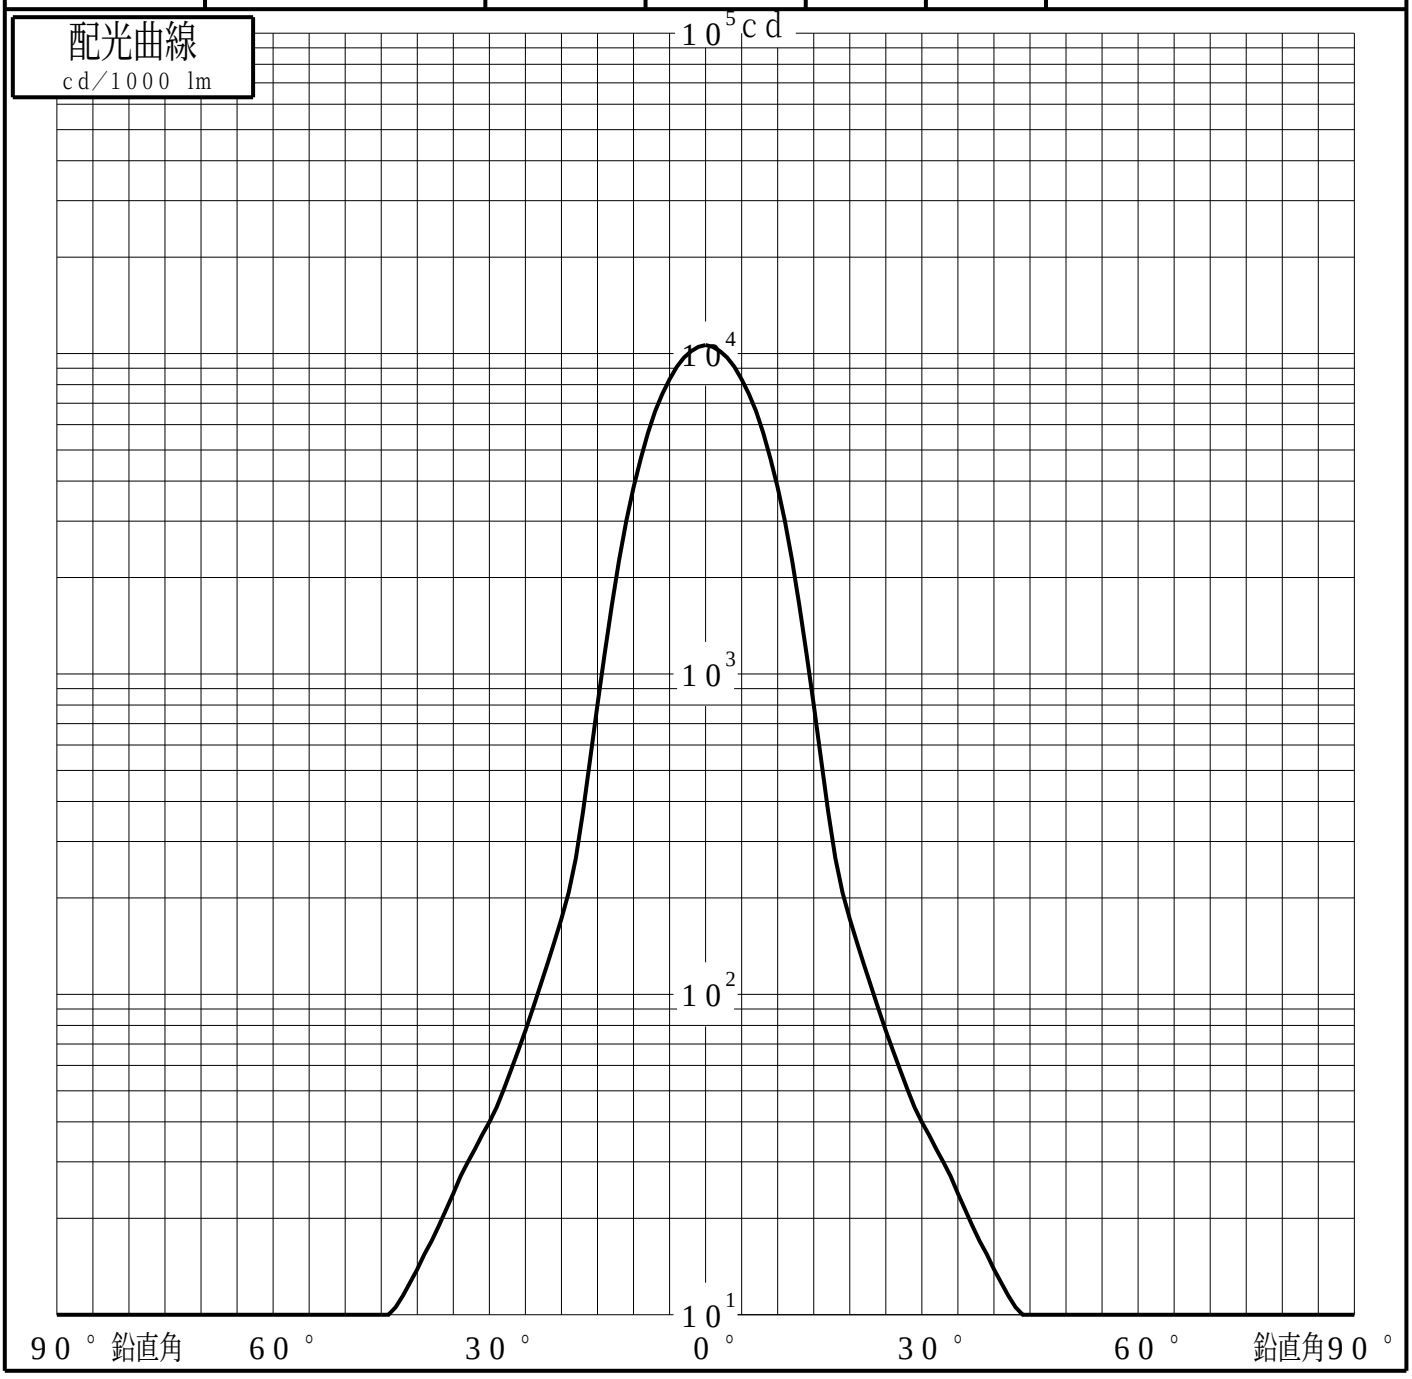

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS64123+NTS90101+NTS910	光源	LED3000_70_700 x1
管理番号	K0155815(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

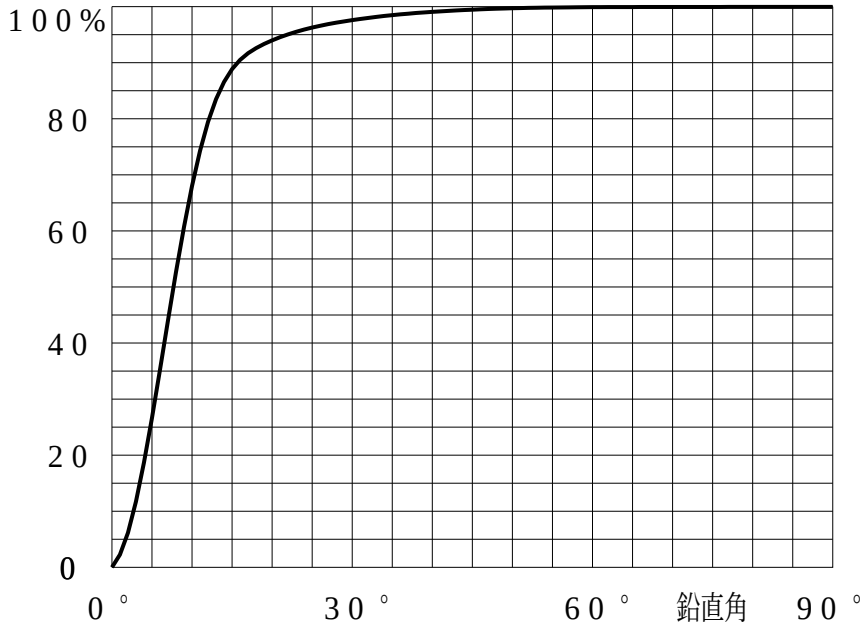

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

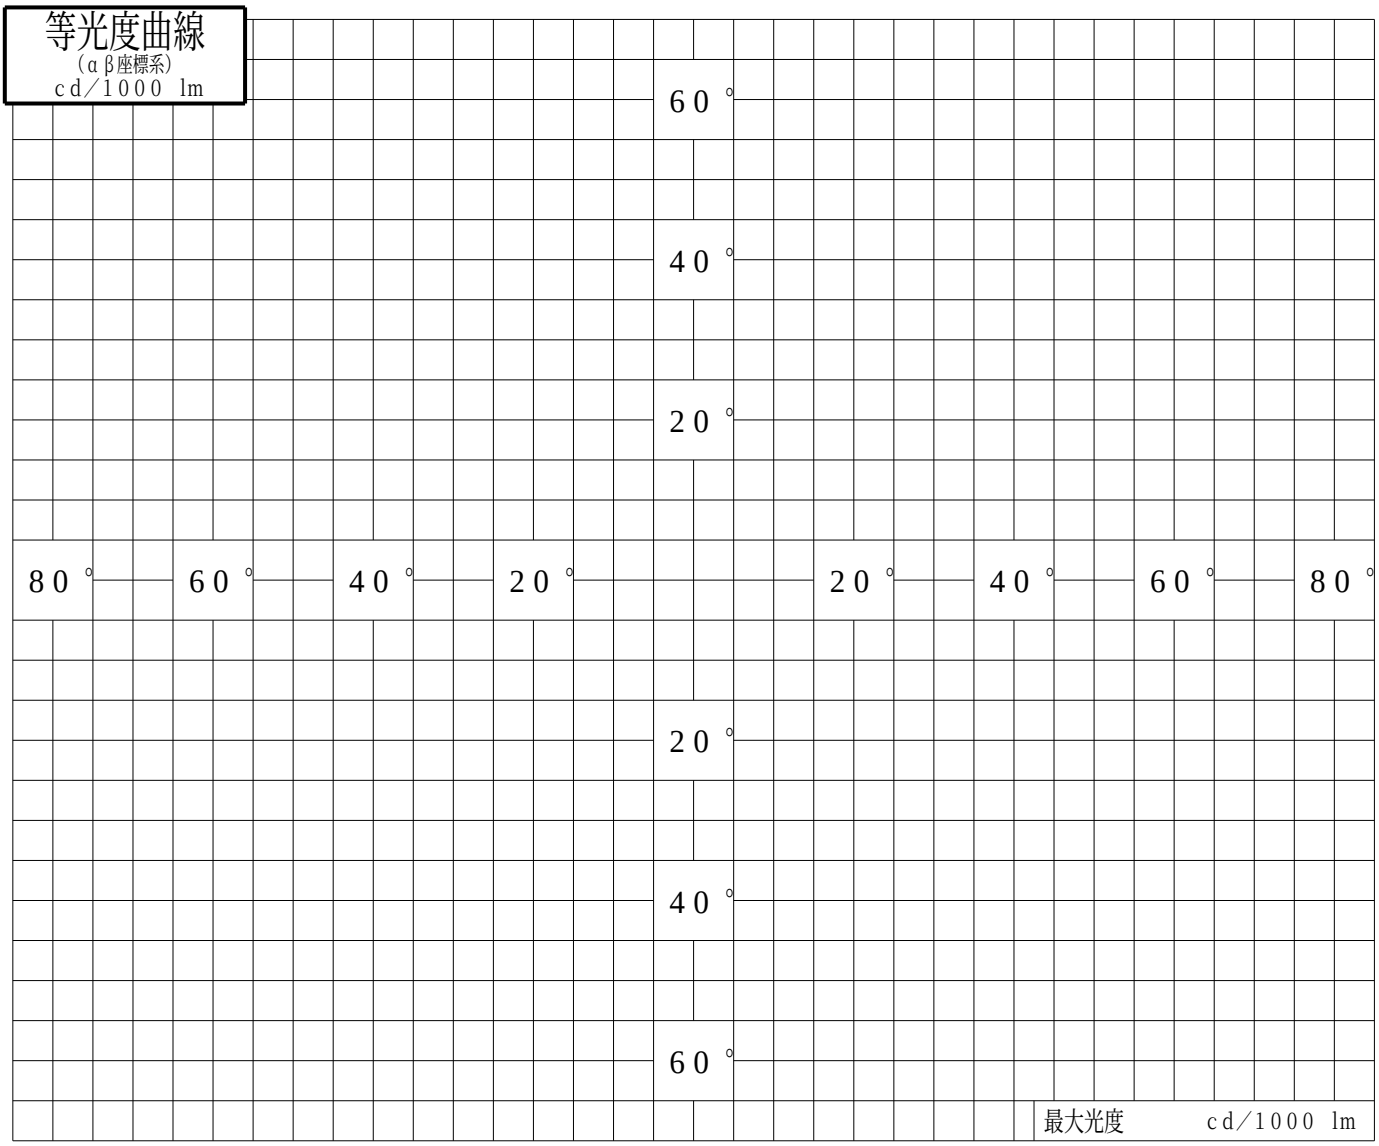

パナソニック株式会社