


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS05113W+NTS91022	
光源	LED3000_70_2990 ×1 2990.0 lm	
管理番号	K0155182(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.9%	84.4%	90.9%	
最大光度	3574 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 13.6 BB' 54.1	29.0 86.1	37.7 97.0		

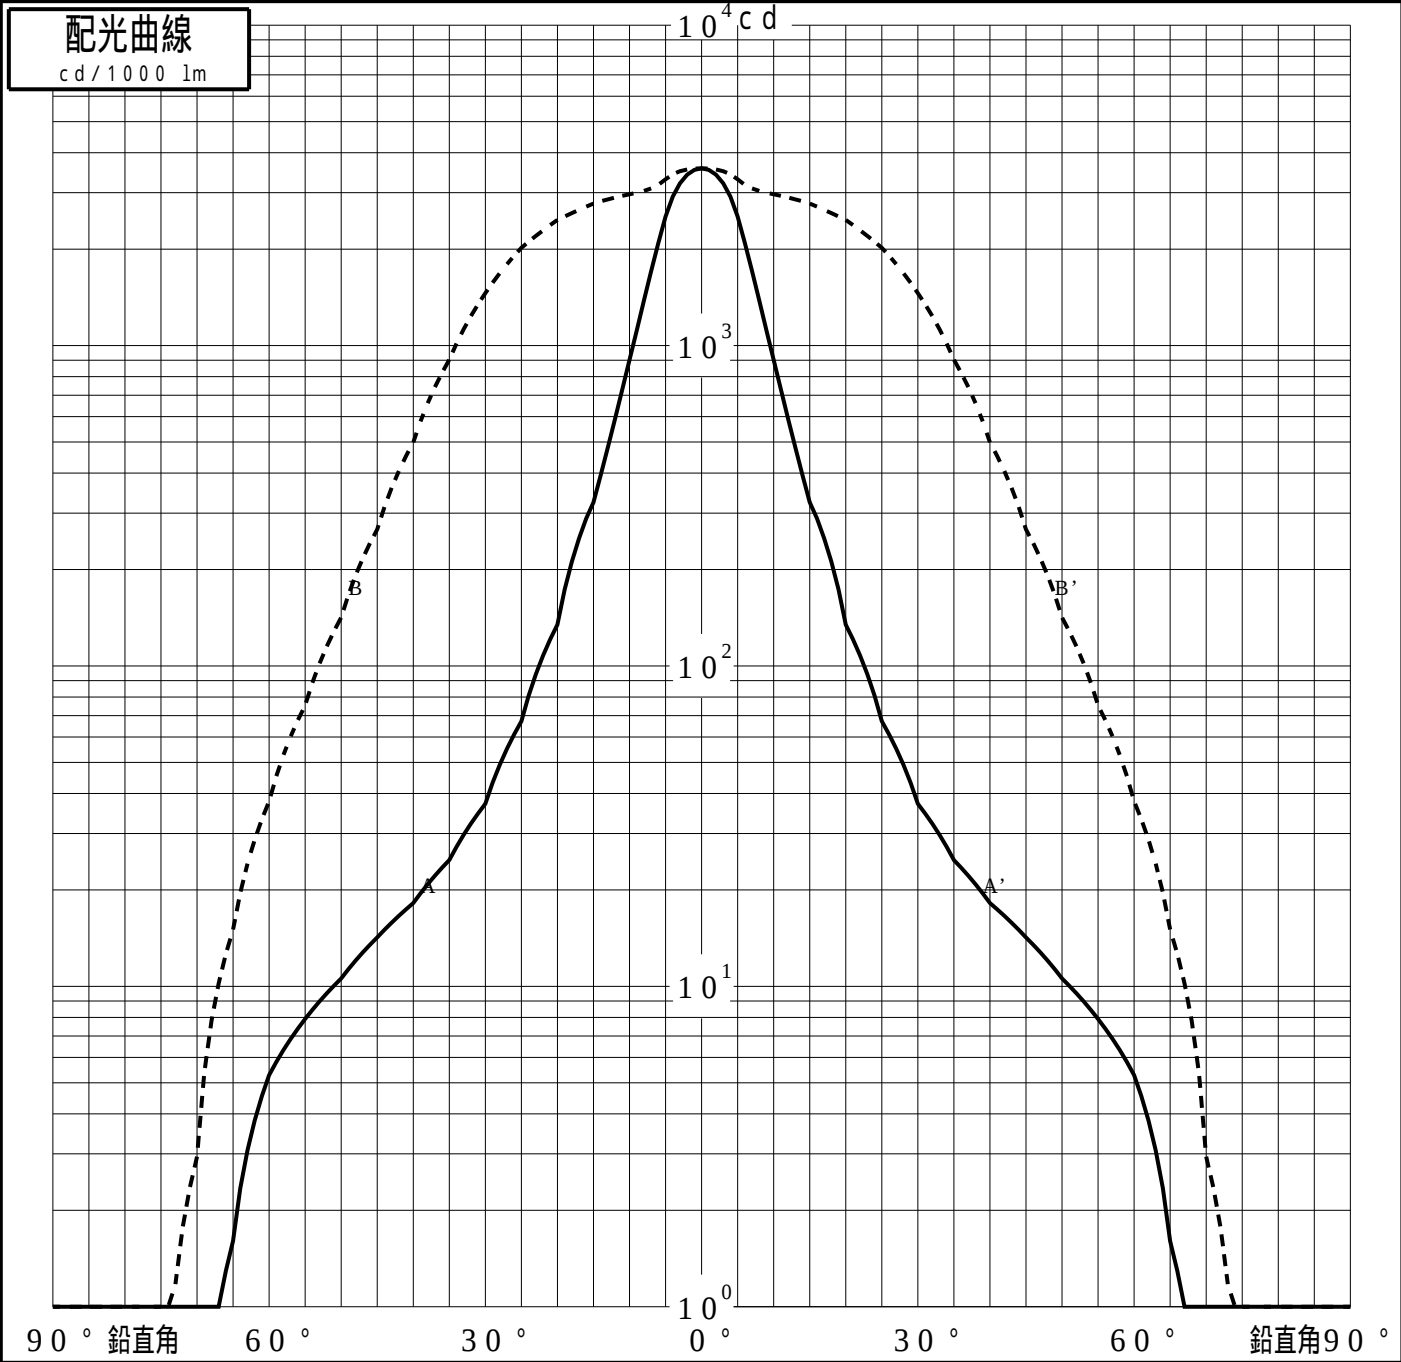

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05113W+NTS91022	光源	LED3000_70_2990 ×1
管理番号	K0155182(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

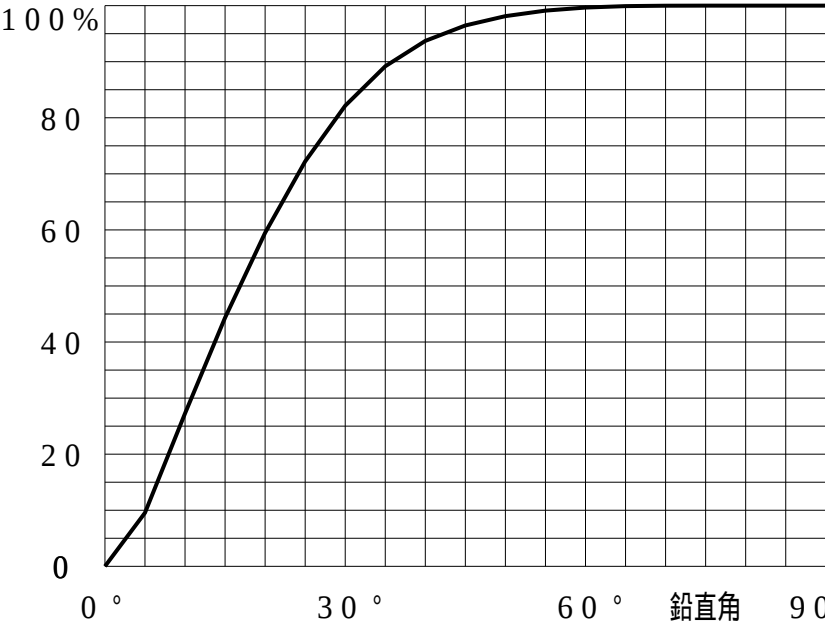

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

