


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS05143B+NTS91025B				
光源	LED3000_70_2560 ×1 2560.0 lm				
管理番号	K0155892(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	96.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.9%	94.3%	97.9%
最大光度	1365 cd/1000 lm	ビ - ム角	46.3	86.0	94.3

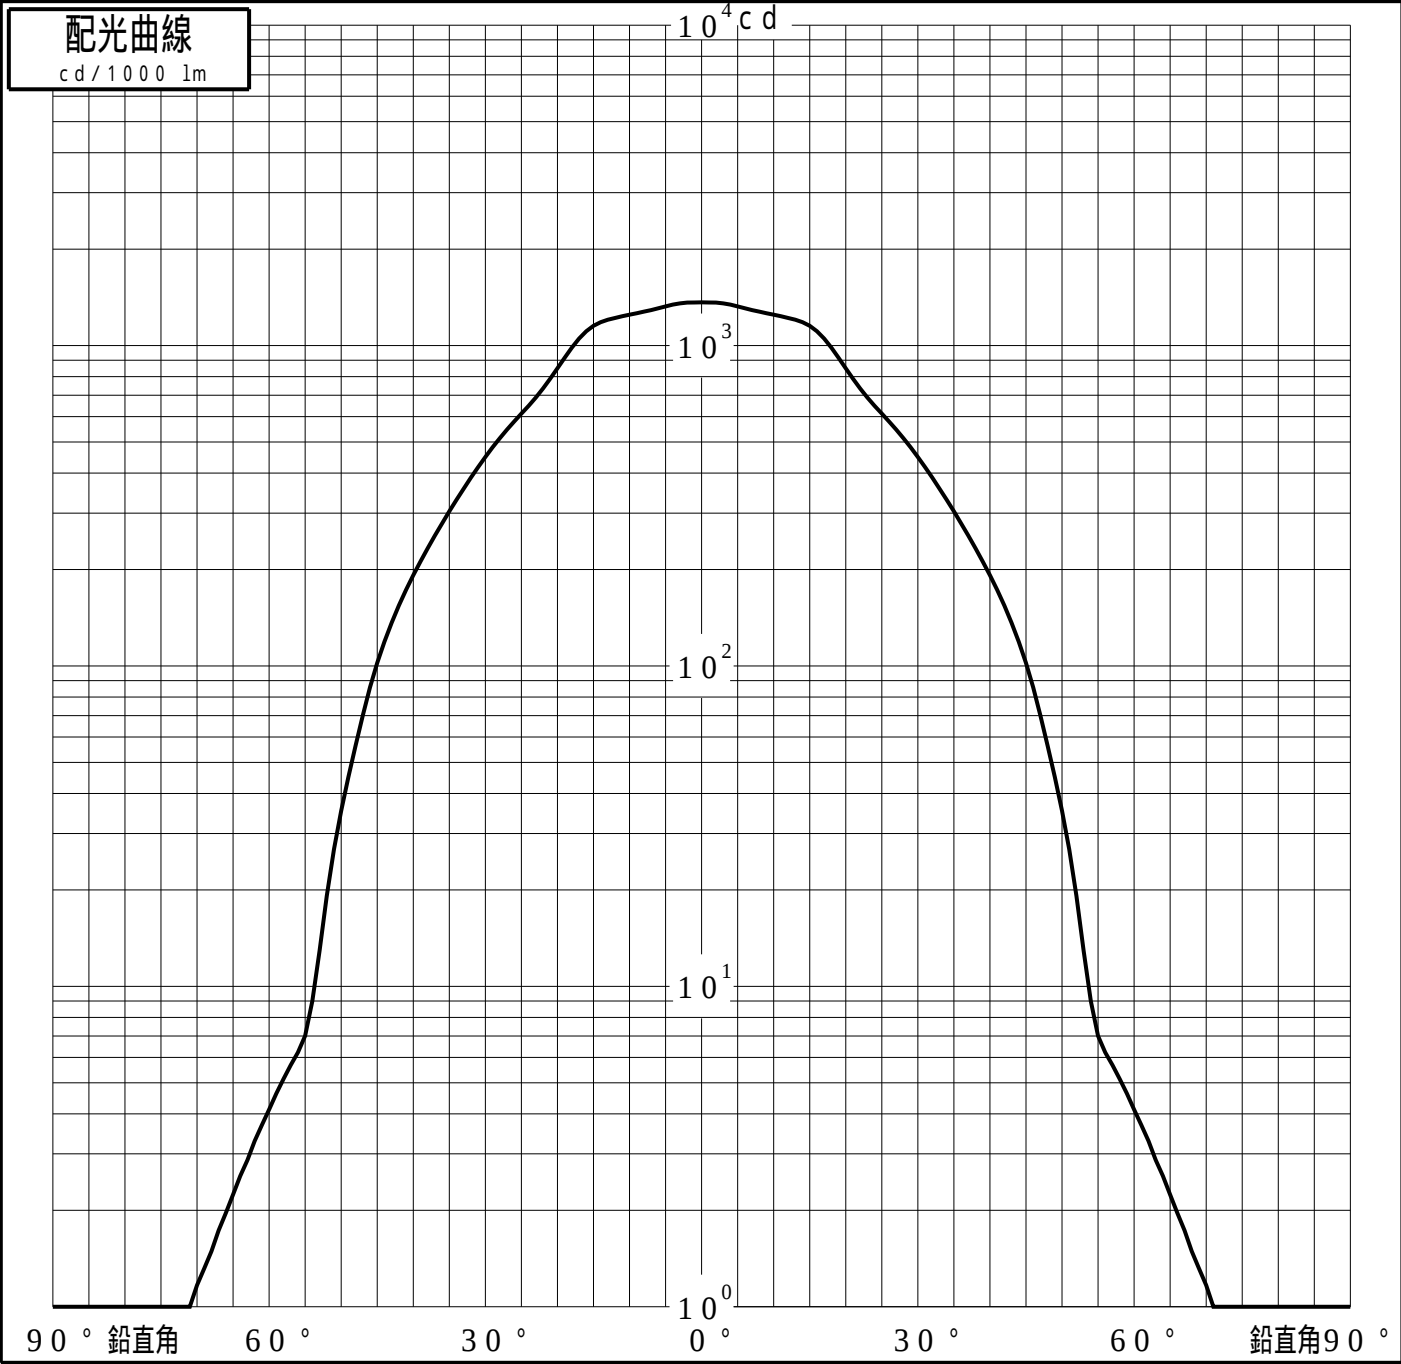

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS05143B+NTS91025B


光源

LED3000_70_2560 x1

管理番号


K0155892(0)DJ1 TF

累積光束曲線

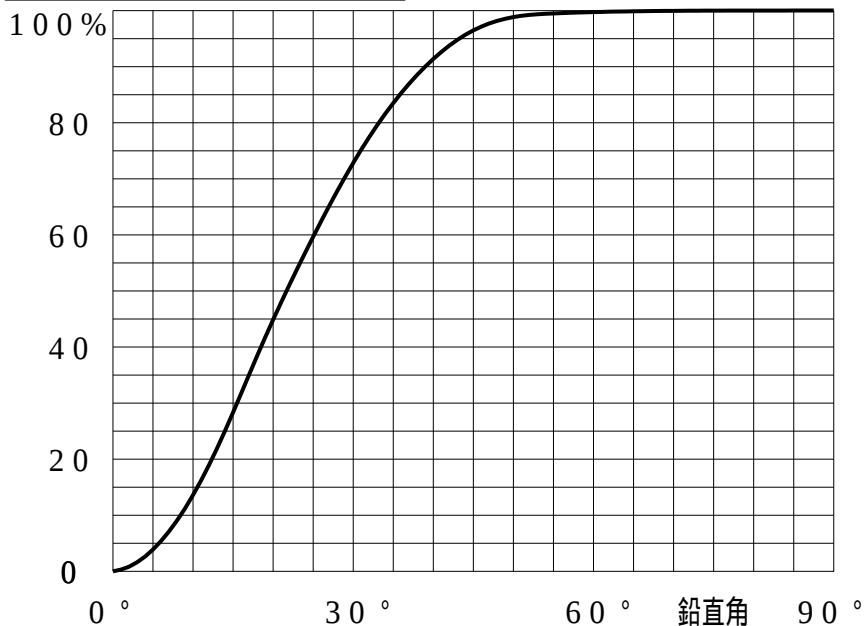

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

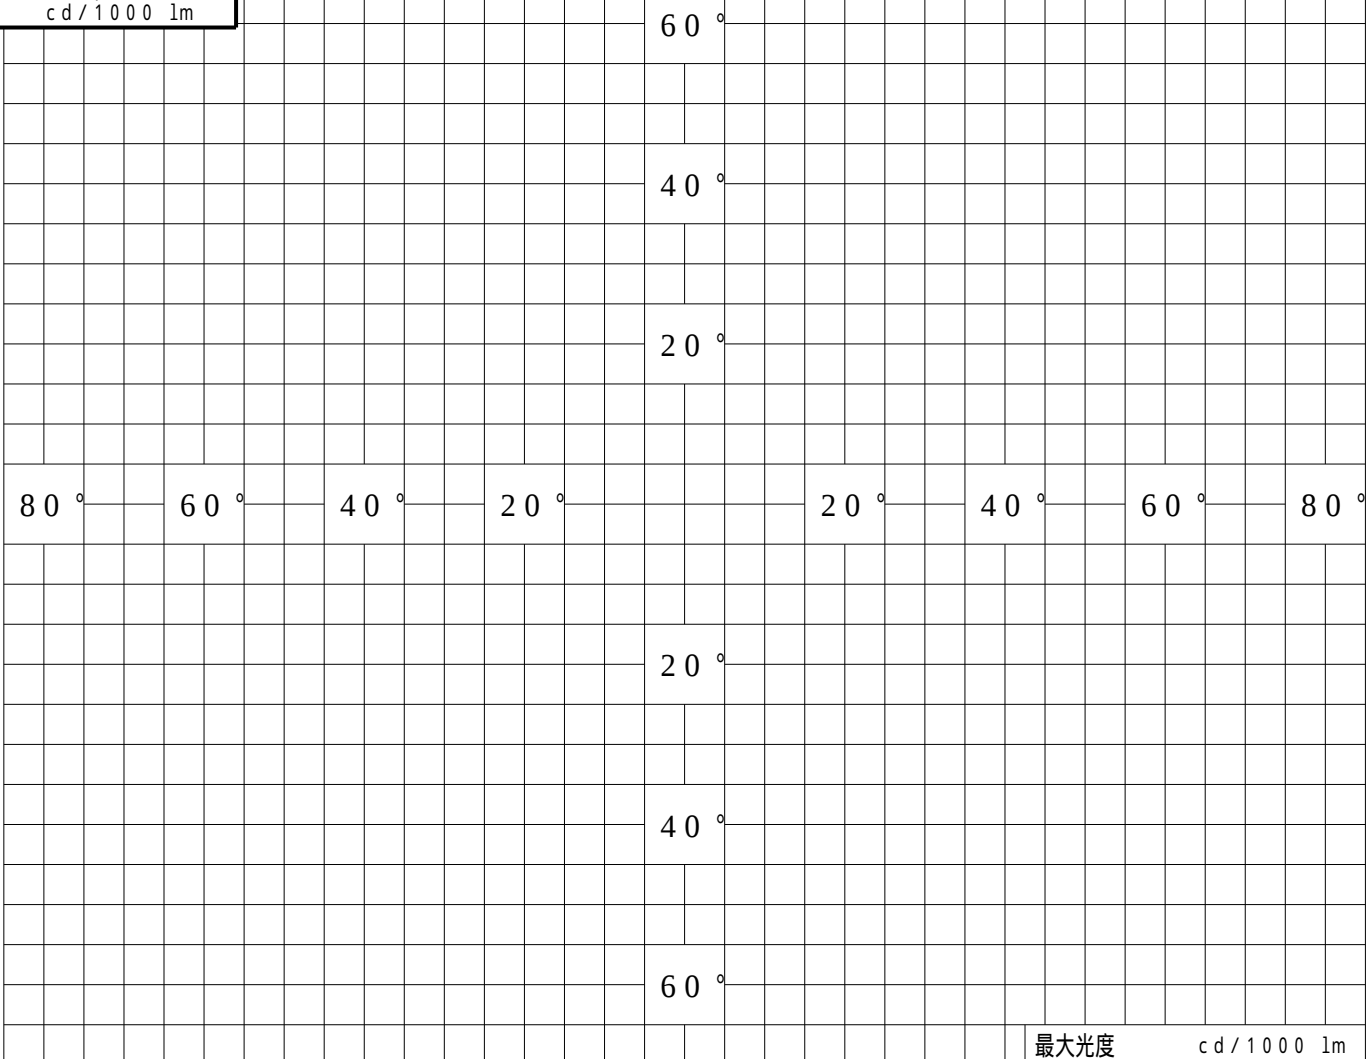

最大光度

cd/1000 lm