
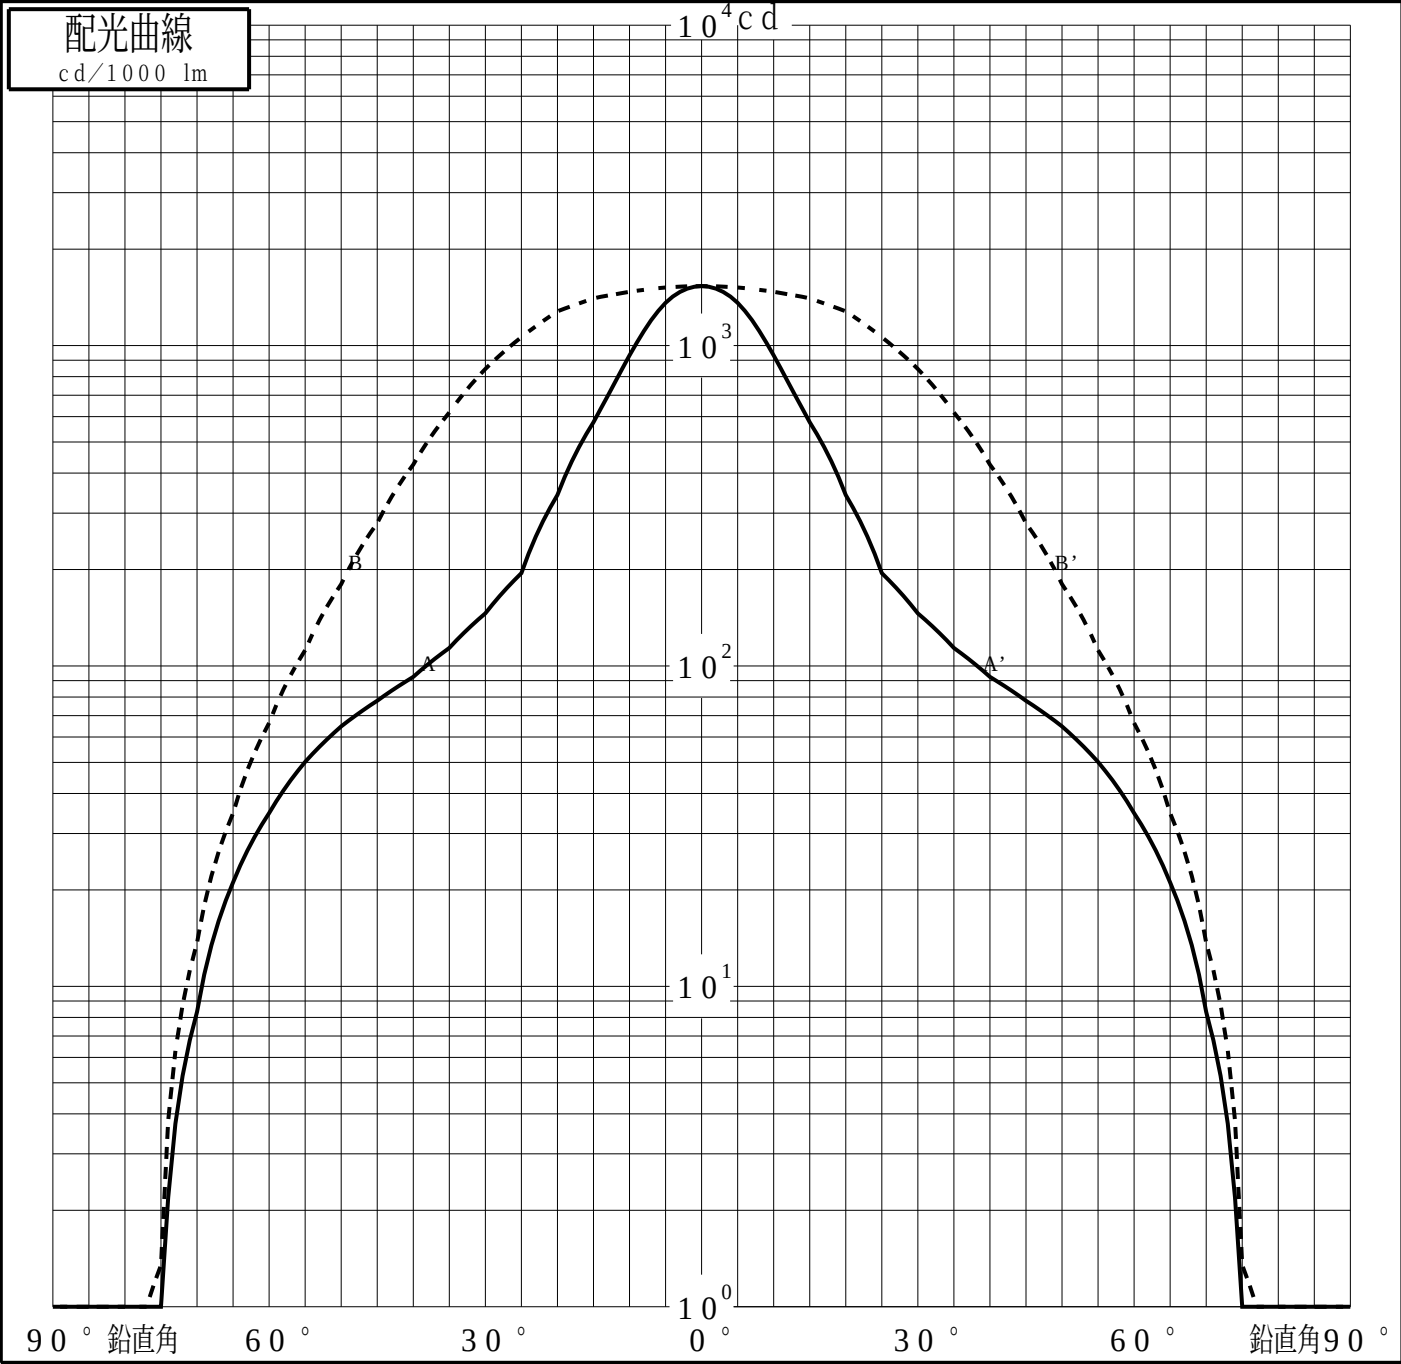


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS05221W+NTS91022           |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_3230 ×1 3230.0 lm |  |  |  |
| 管理番号     | K0161422(0)DJ1 XY            |  |  |  |



|          |                    |        |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 44.9%                | 83.0%               | 92.7%               |
| 最大光度     | 1534<br>cd/1000 lm | ビーム角   | AA' 24.1<br>BB' 63.5 | 58.5<br>103.9       | 90.9<br>117.7       |



投光照明器具特性

|         |                    |    |                    |
|---------|--------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS05221W+NTS91022 | 光源 | LED4000_70_3230 ×1 |
| 管理番号    | K0161422(0)DJ1 XY  |    |                    |

累積光束曲線

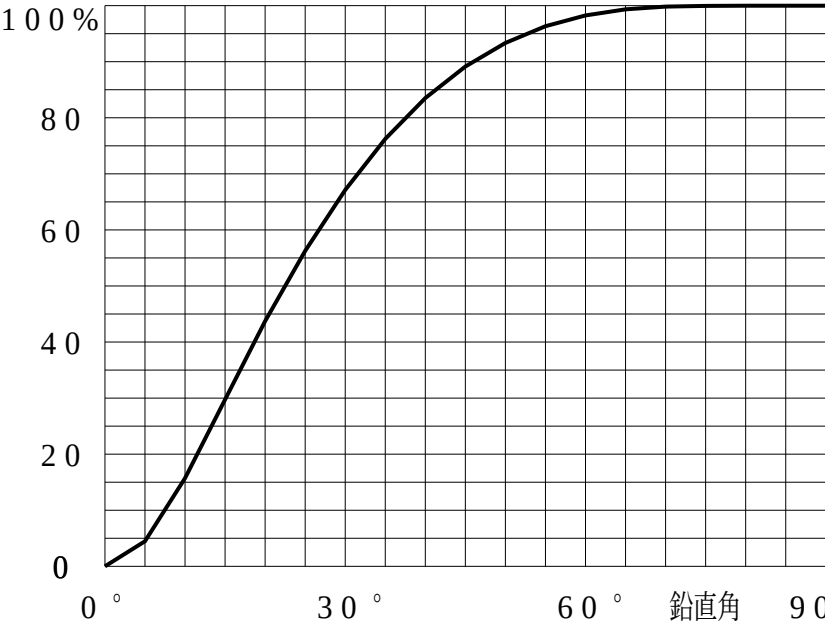

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

