# 投光照明器具特性

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品名（品番） | NTS64153+NTS90151+NTS910 | | | | |
| 光源 | LED3000_70_1770 x1　　1770.0 lm | | | | |
| 管理番号 | K0168008(0)DJ1 TF | | | | |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形 | 主ビーム効率 | 90.9 % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0$ / 2 | $I_0$ / 10 | $I_0$ / 20 |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 40.4 % | 85.6 % | 92.7 % |
| 最大光度 | 1709 cd/1000 lm | ビーム角 | 37.5 | 79.6 | 94.8 |

配光曲線
cd/1000 lm

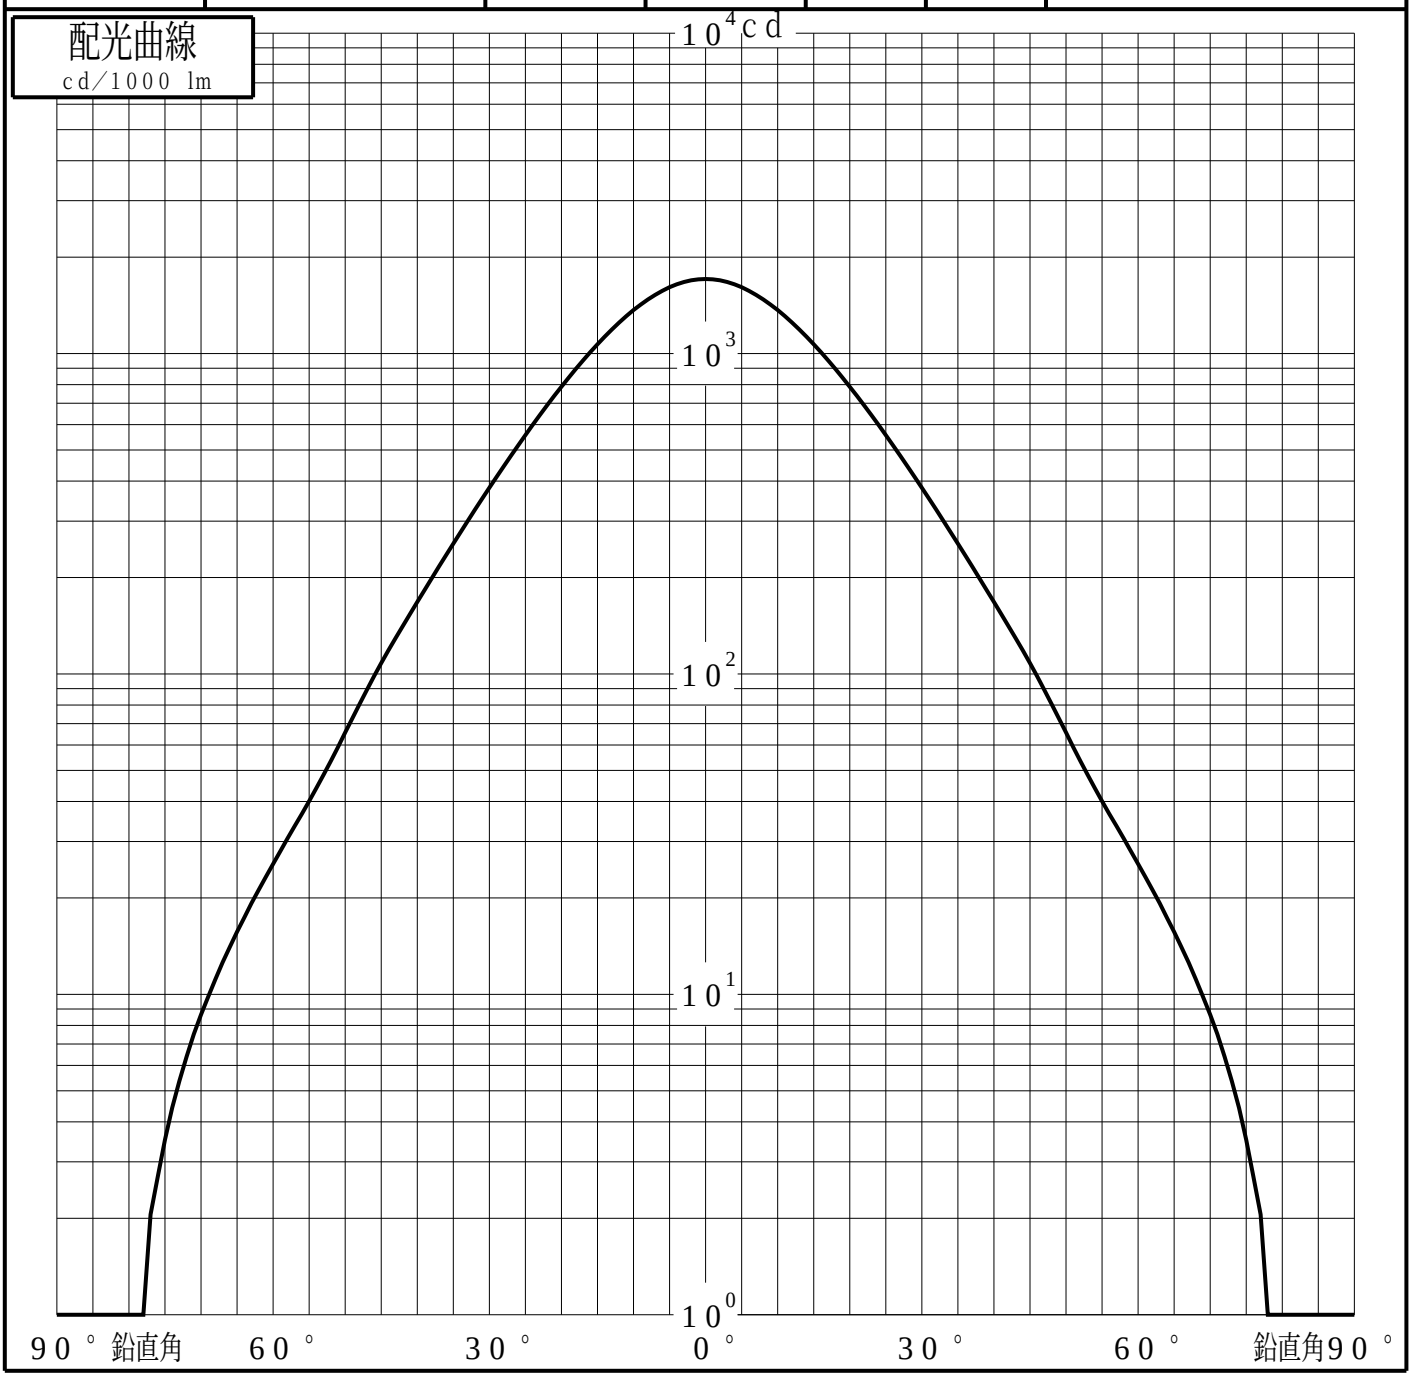


パナソニック株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NTS64153+NTS90151+NTS910 | 光源 | LED3000_70_1770 x1 |
| 管理番号 | K0168008(0)DJ1 TF | | |

## 累積光束曲線

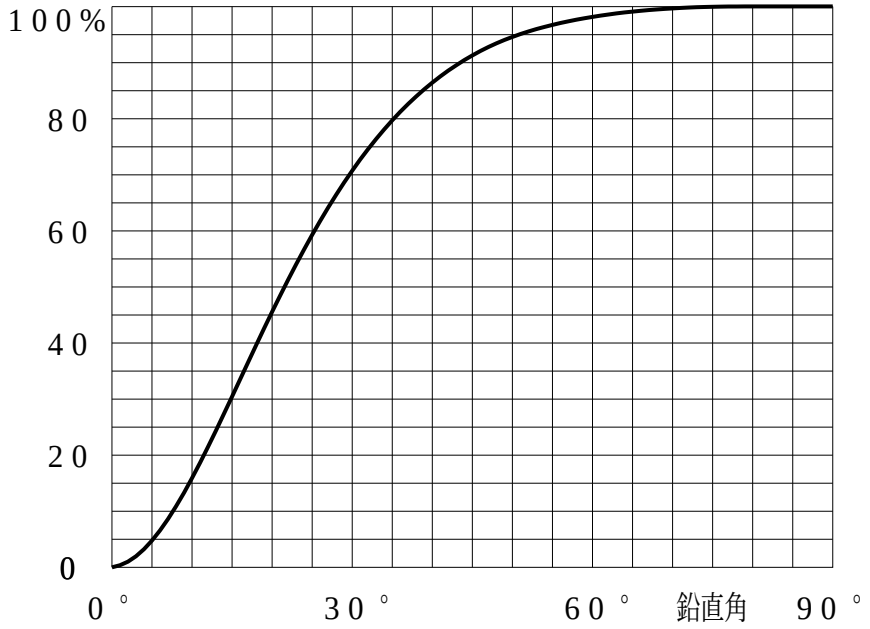


## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

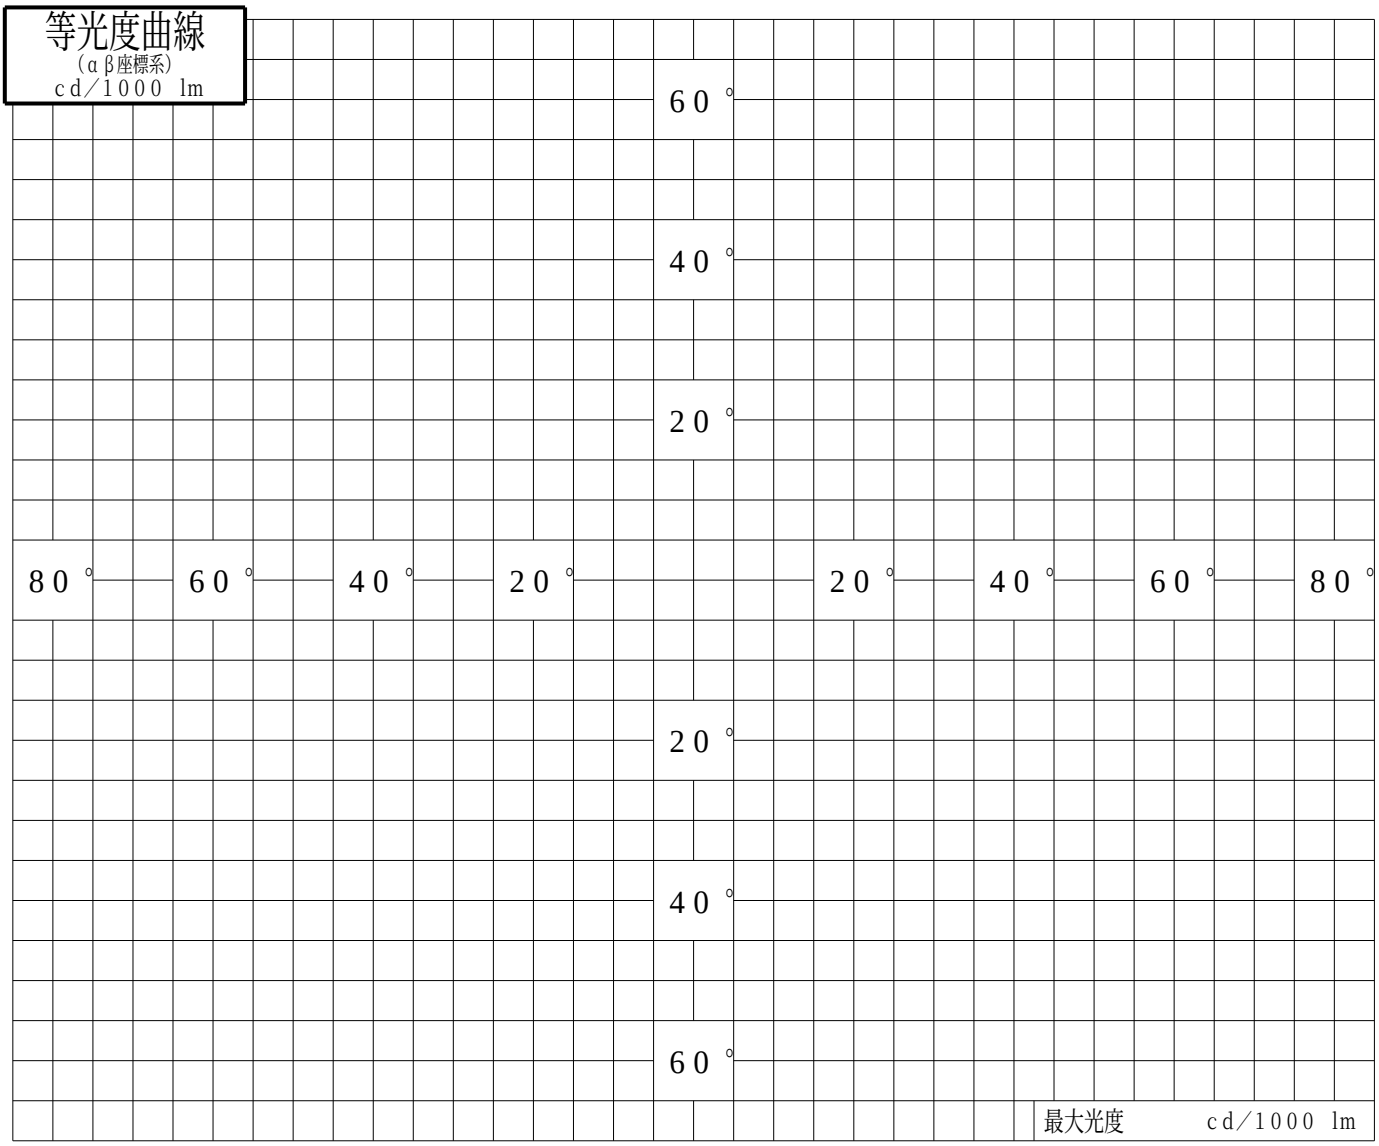


パナソニック株式会社