



投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS05503B+NTS91033(17DEG	
光源	LED3000_70_2550 ×1 2550.0 lm	
管理番号	K0170855(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	50.9%	84.5%	89.9%	
最大光度	2562 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 60.5 BB' 17.6	93.7 35.8	105.5 44.8		

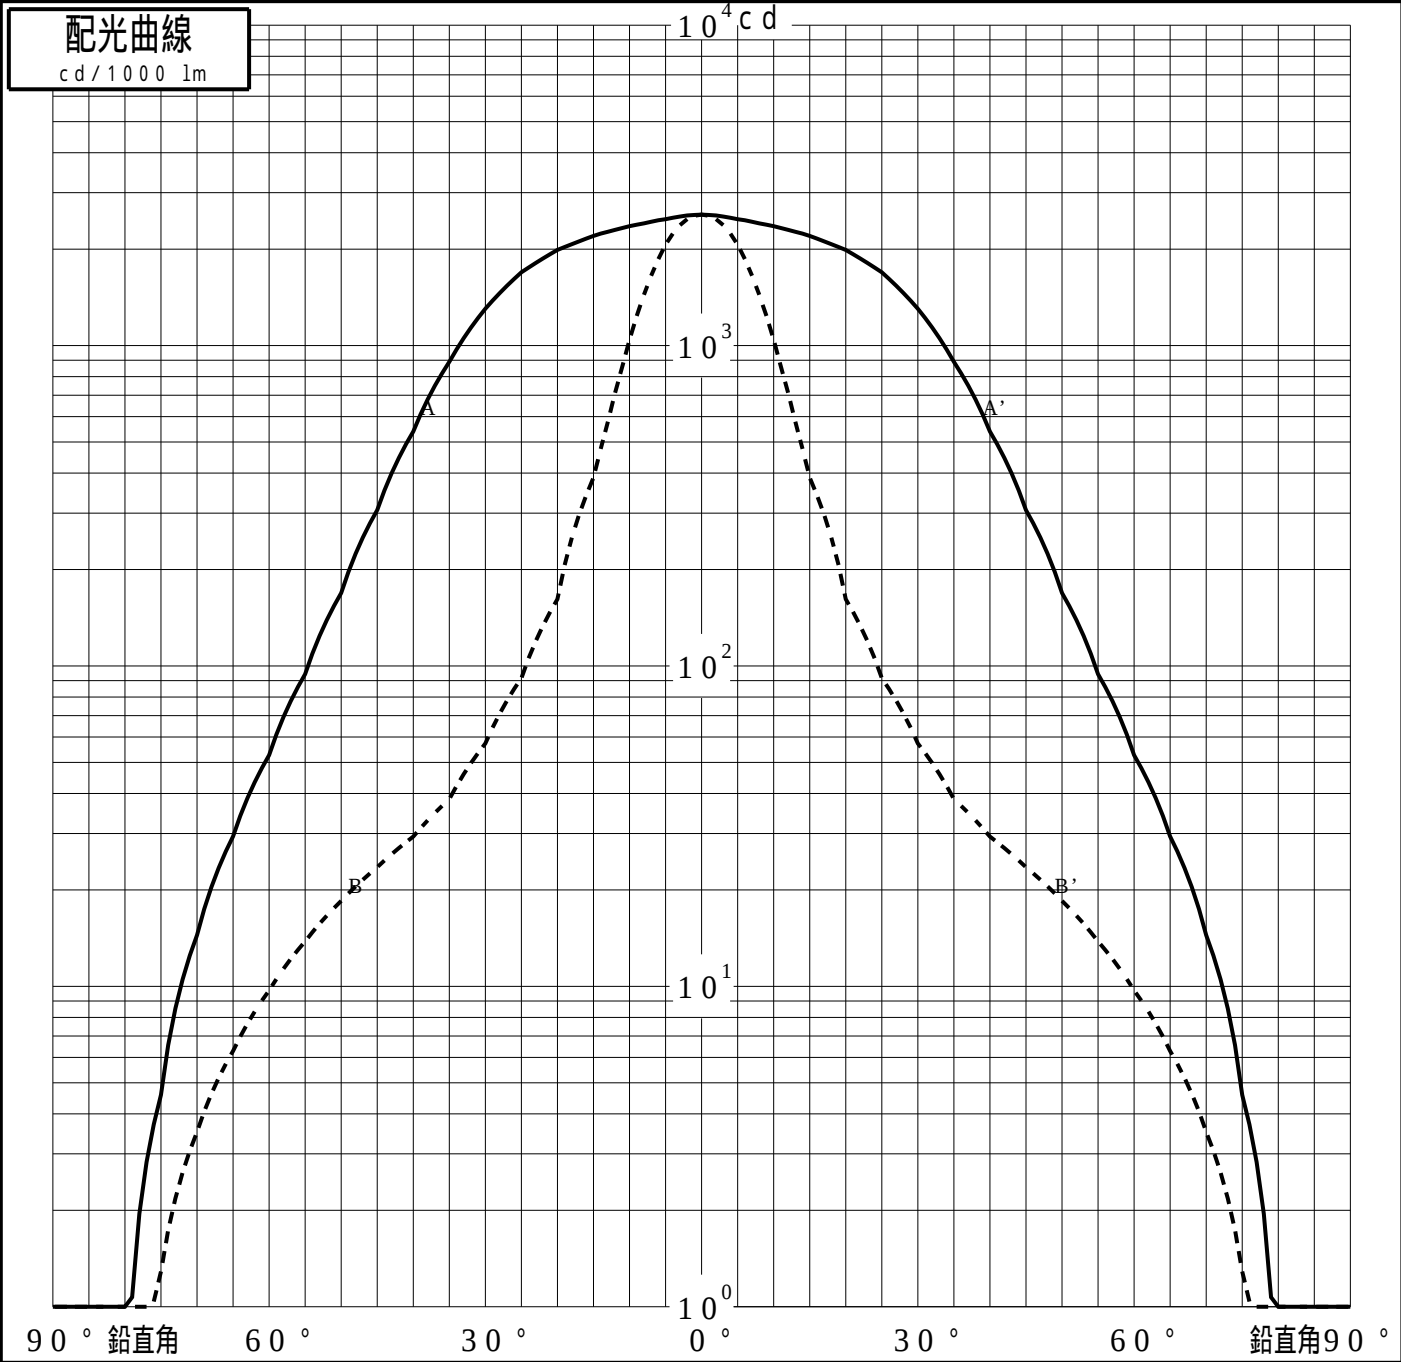

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05503B+NTS91033(17DEG	光源	LED3000_70_2550 x1
管理番号	K0170855(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

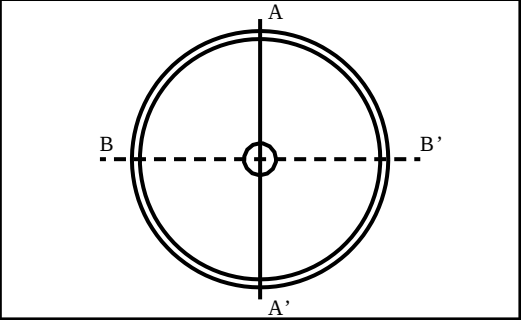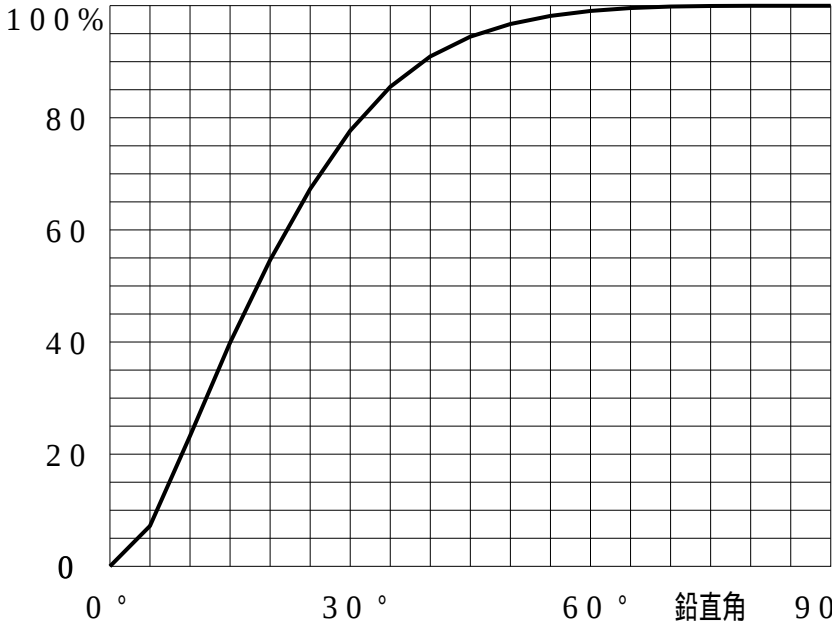

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

