


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS05503B+NTS91033(23DEG				
光源	LED3000_70_2990 ×1 2990.0 lm				
管理番号	K0170856(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.0%	87.0%	91.9%
最大光度	1994 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 63.5 BB' 22.8	98.4 42.7	109.7 52.0

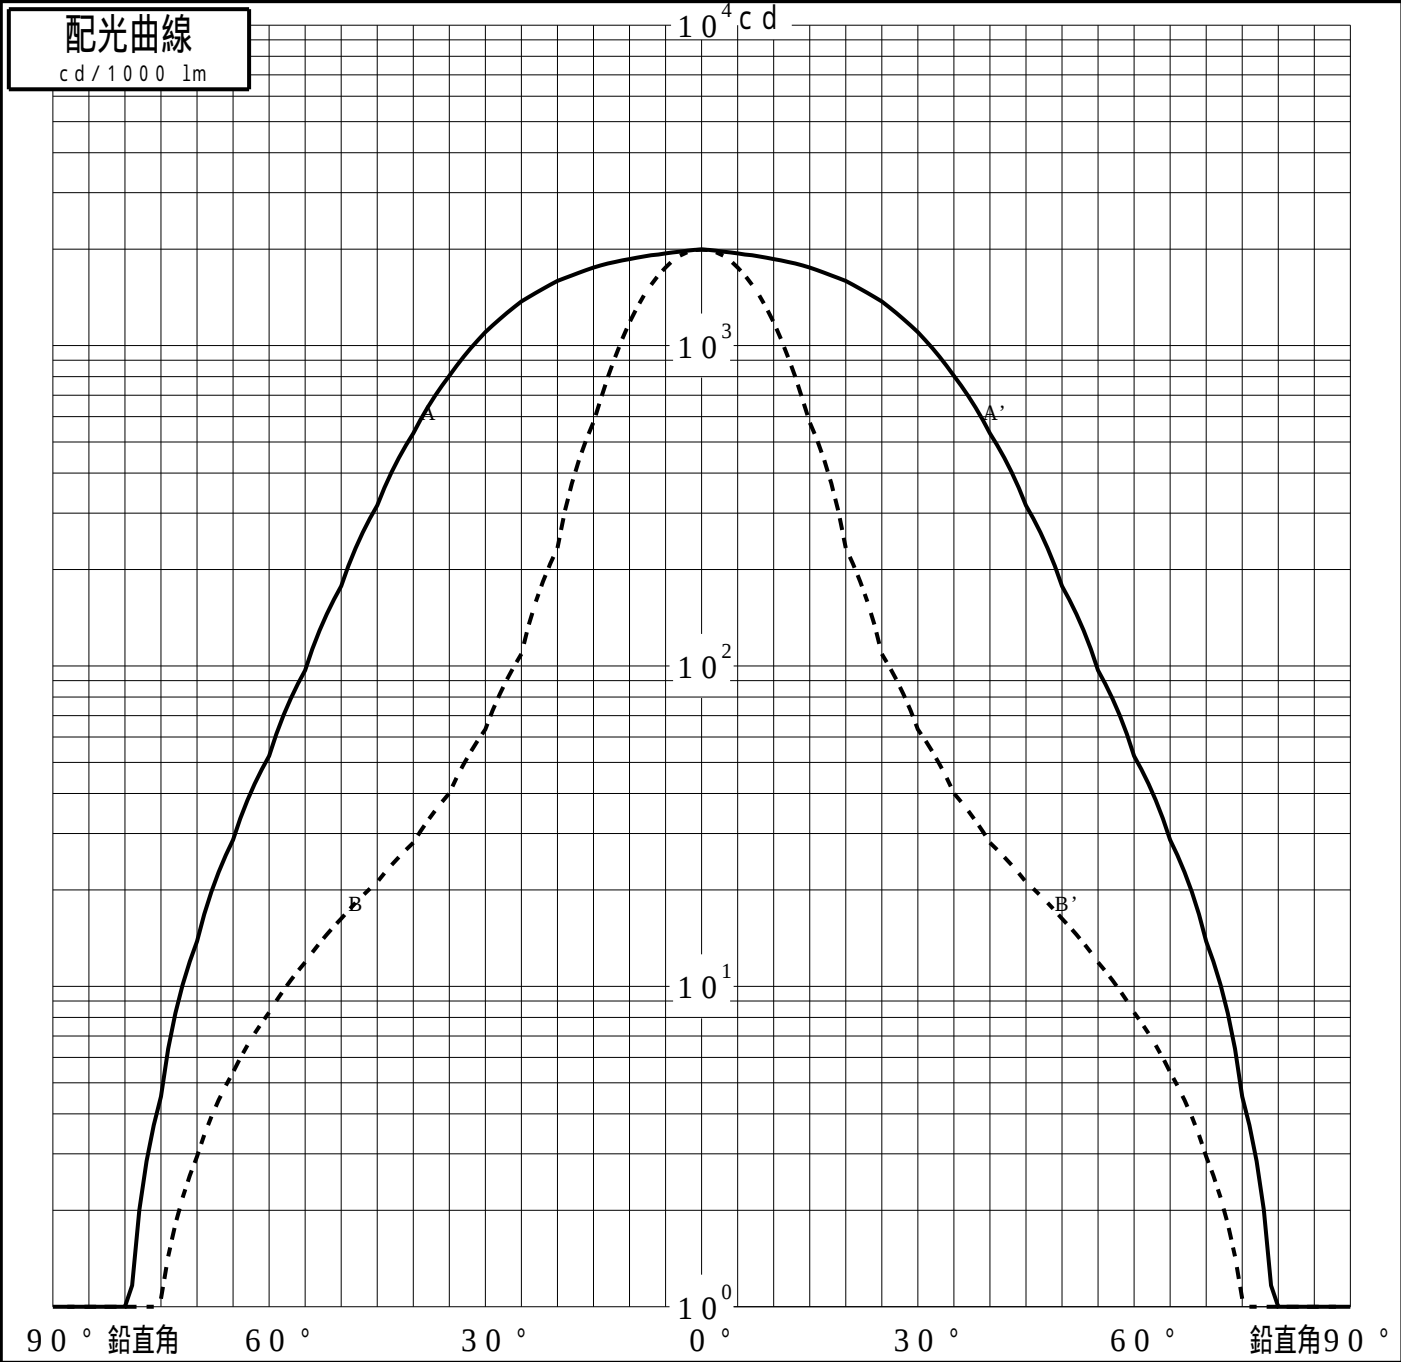

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05503B+NTS91033(23 DEG	光源	LED3000_70_2990 ×1
管理番号	K0170856(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

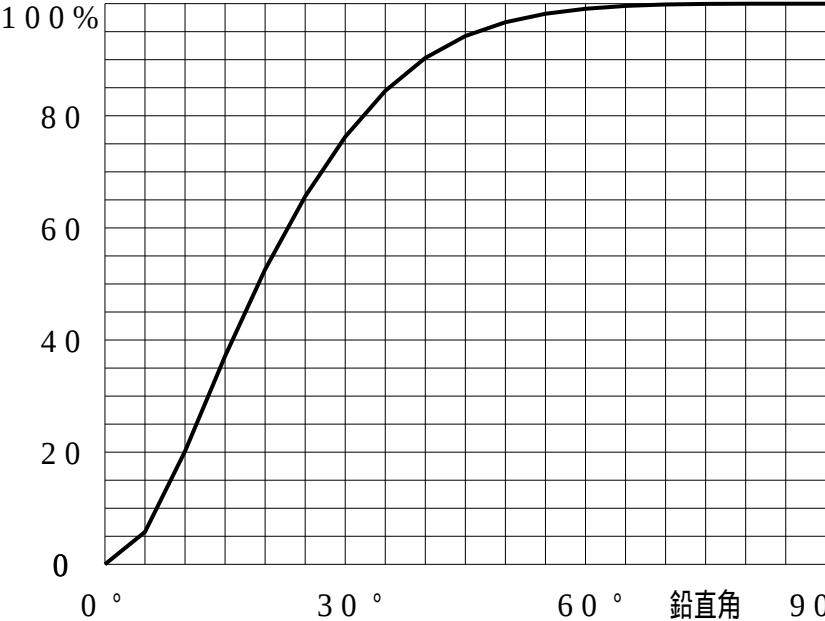

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

