


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS62723S+NTS90101+NTS91				
光源	LED3000_70_300 ×1                      300.0 lm				
管理番号	K0161088(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	97.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.1 %	ビ-ム効率	48.9%	88.0%	94.4%
最大光度	4816 cd/1000 lm	ビ-ム角	24.7	45.1	53.2

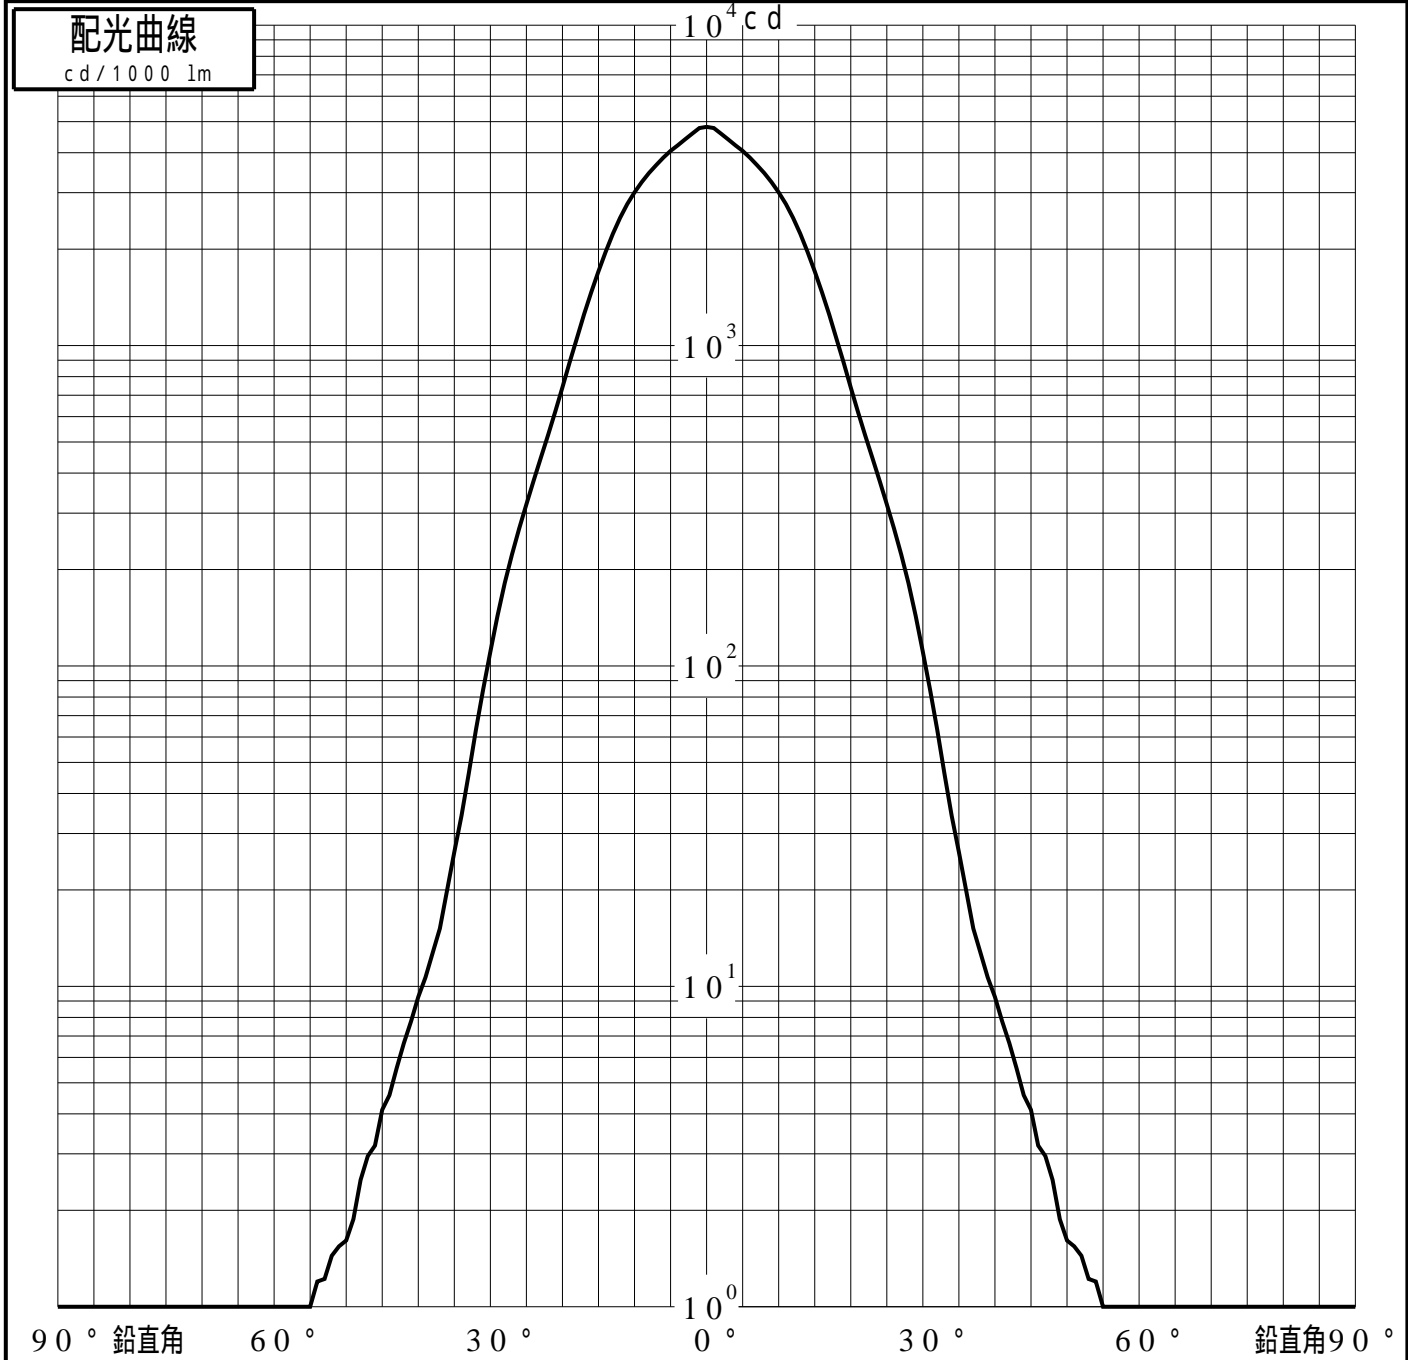

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62723S+NTS90101+NTS91	光源	LED3000_70_300 ×1
管理番号	K0161088(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

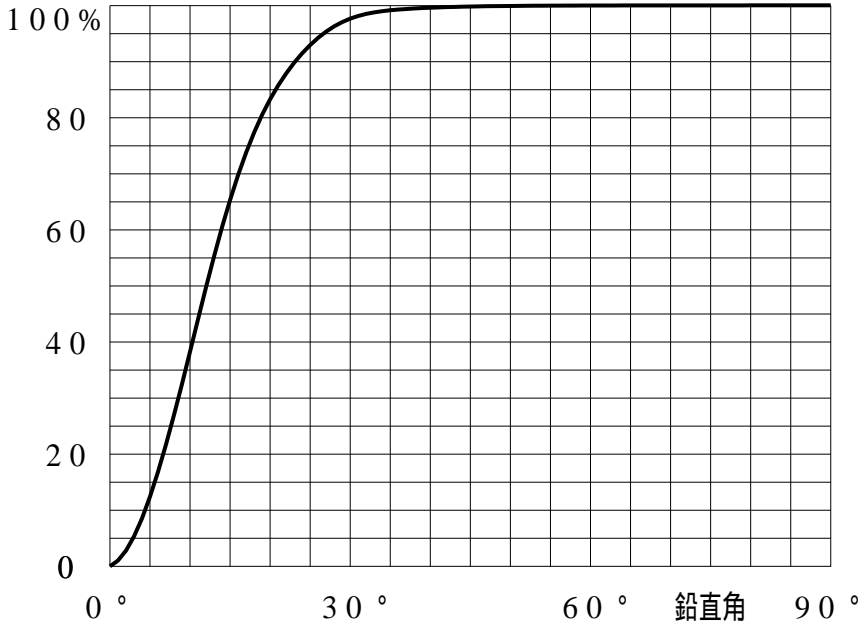

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm