


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62510W+NTS90200+NTS91	
光源	LED5000_70_1525 ×1	1525.0 lm
管理番号	K0169341(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	51.9%	86.4%	91.4%
最大光度	2185 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 21.4	39.7	48.9
			BB' 60.5	95.9	107.9

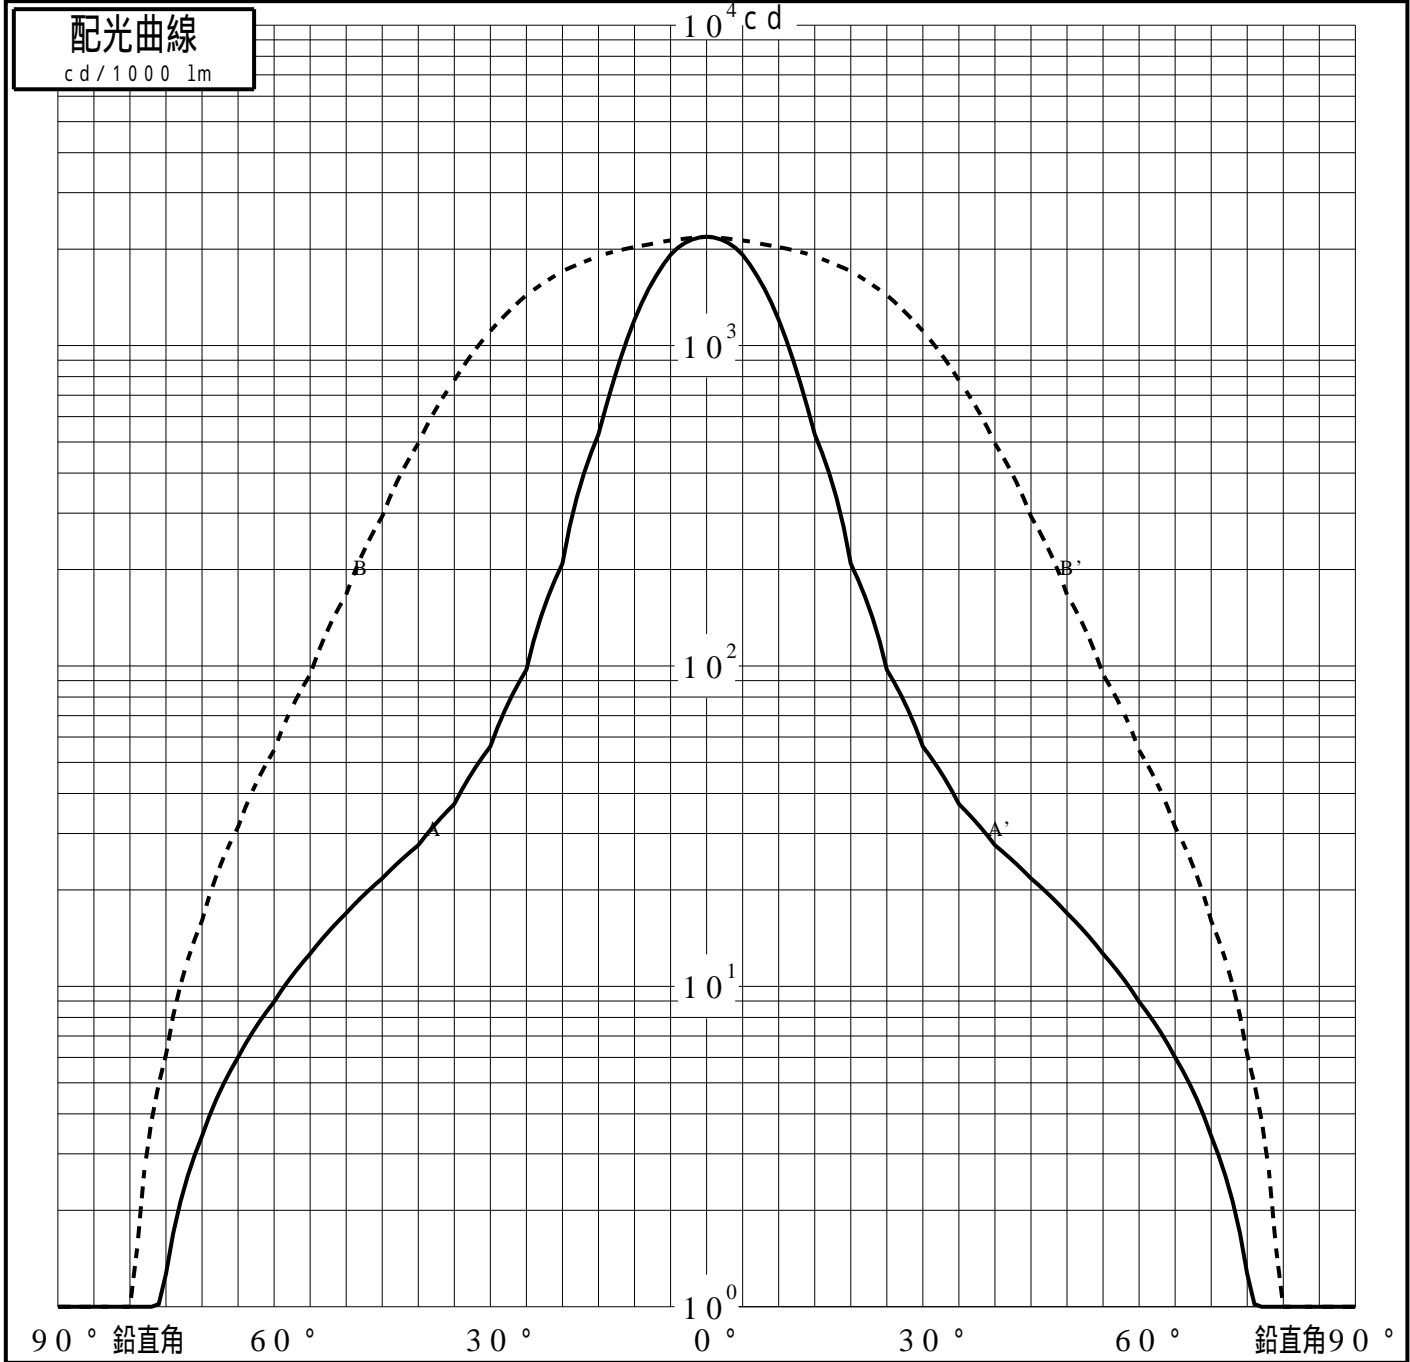

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62510W+NTS90200+NTS91	光源	LED5000_70_1525 ×1
管理番号	K0169341(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

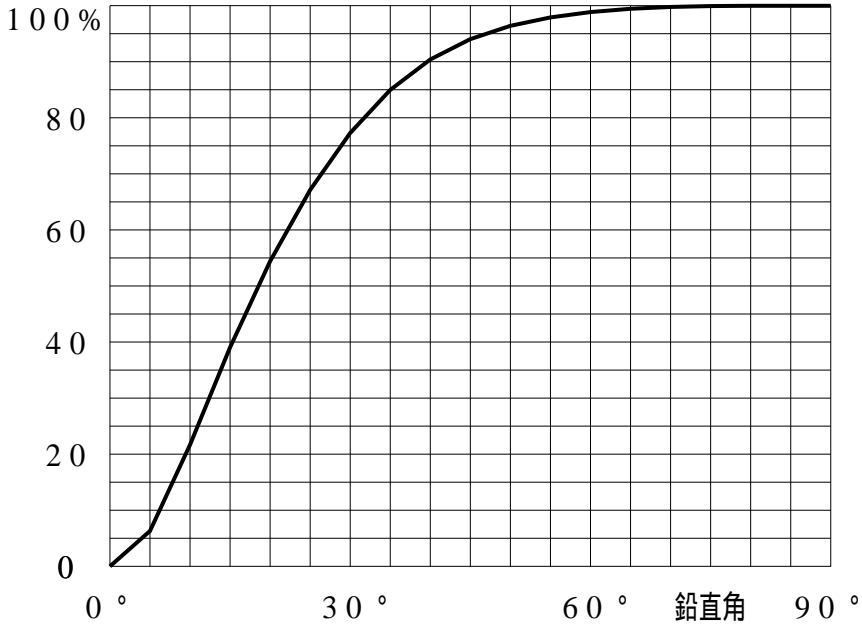

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

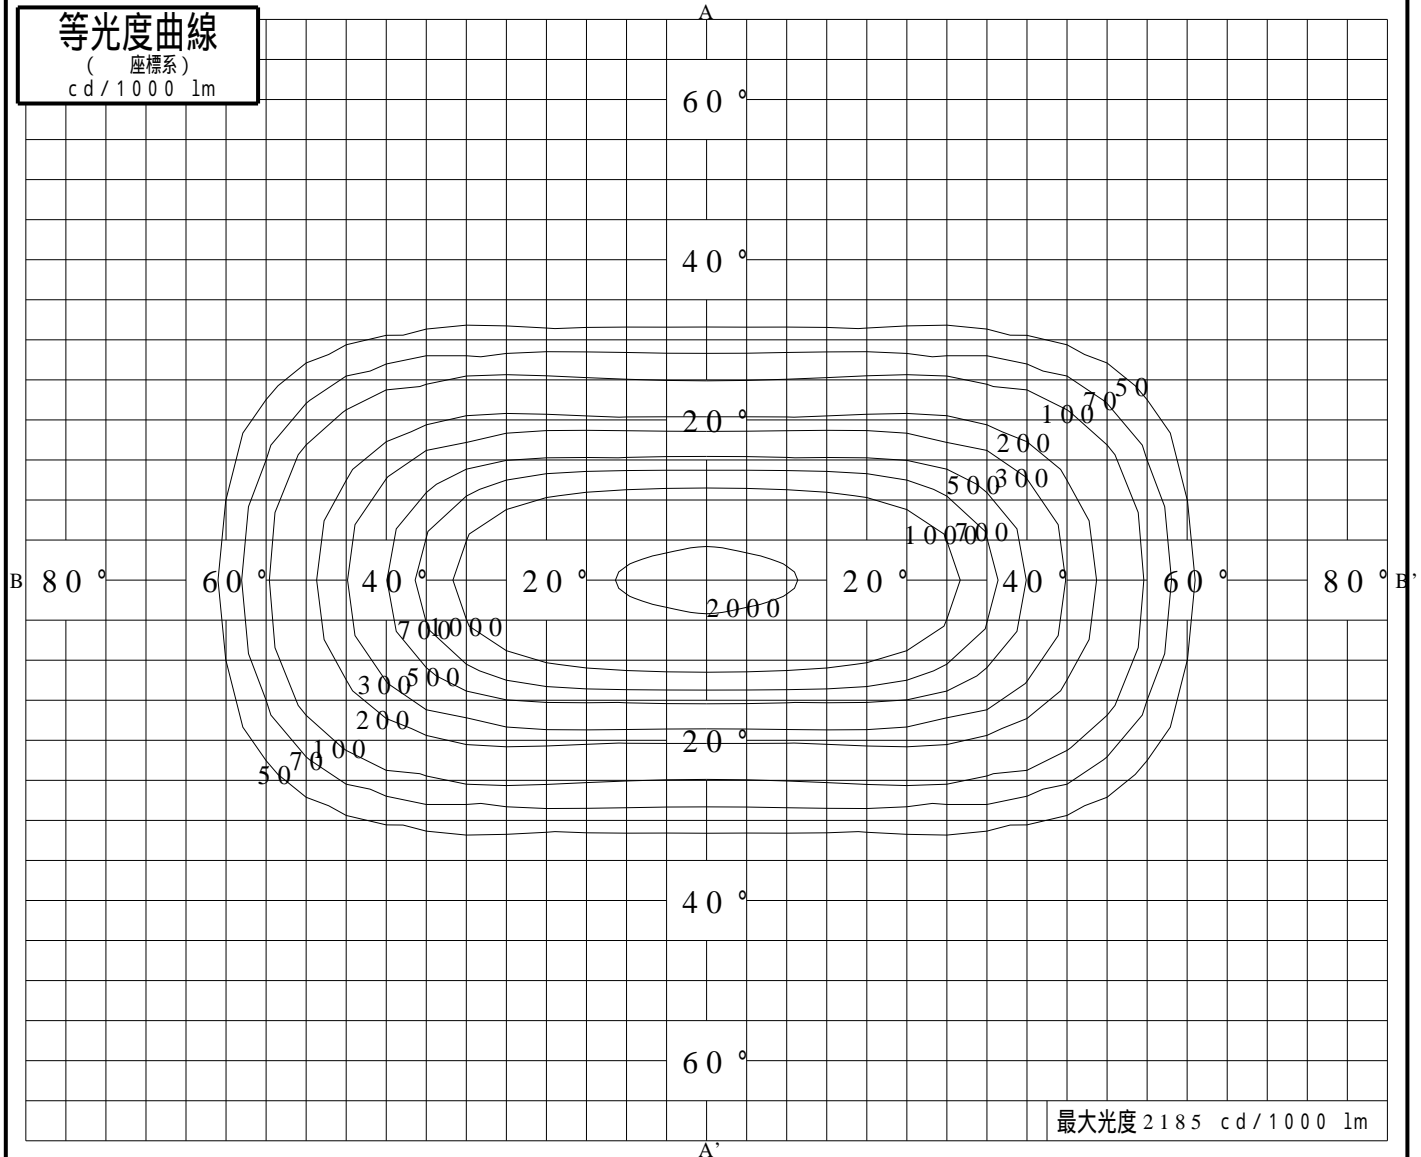

最大光度 2185 cd/1000 lm