
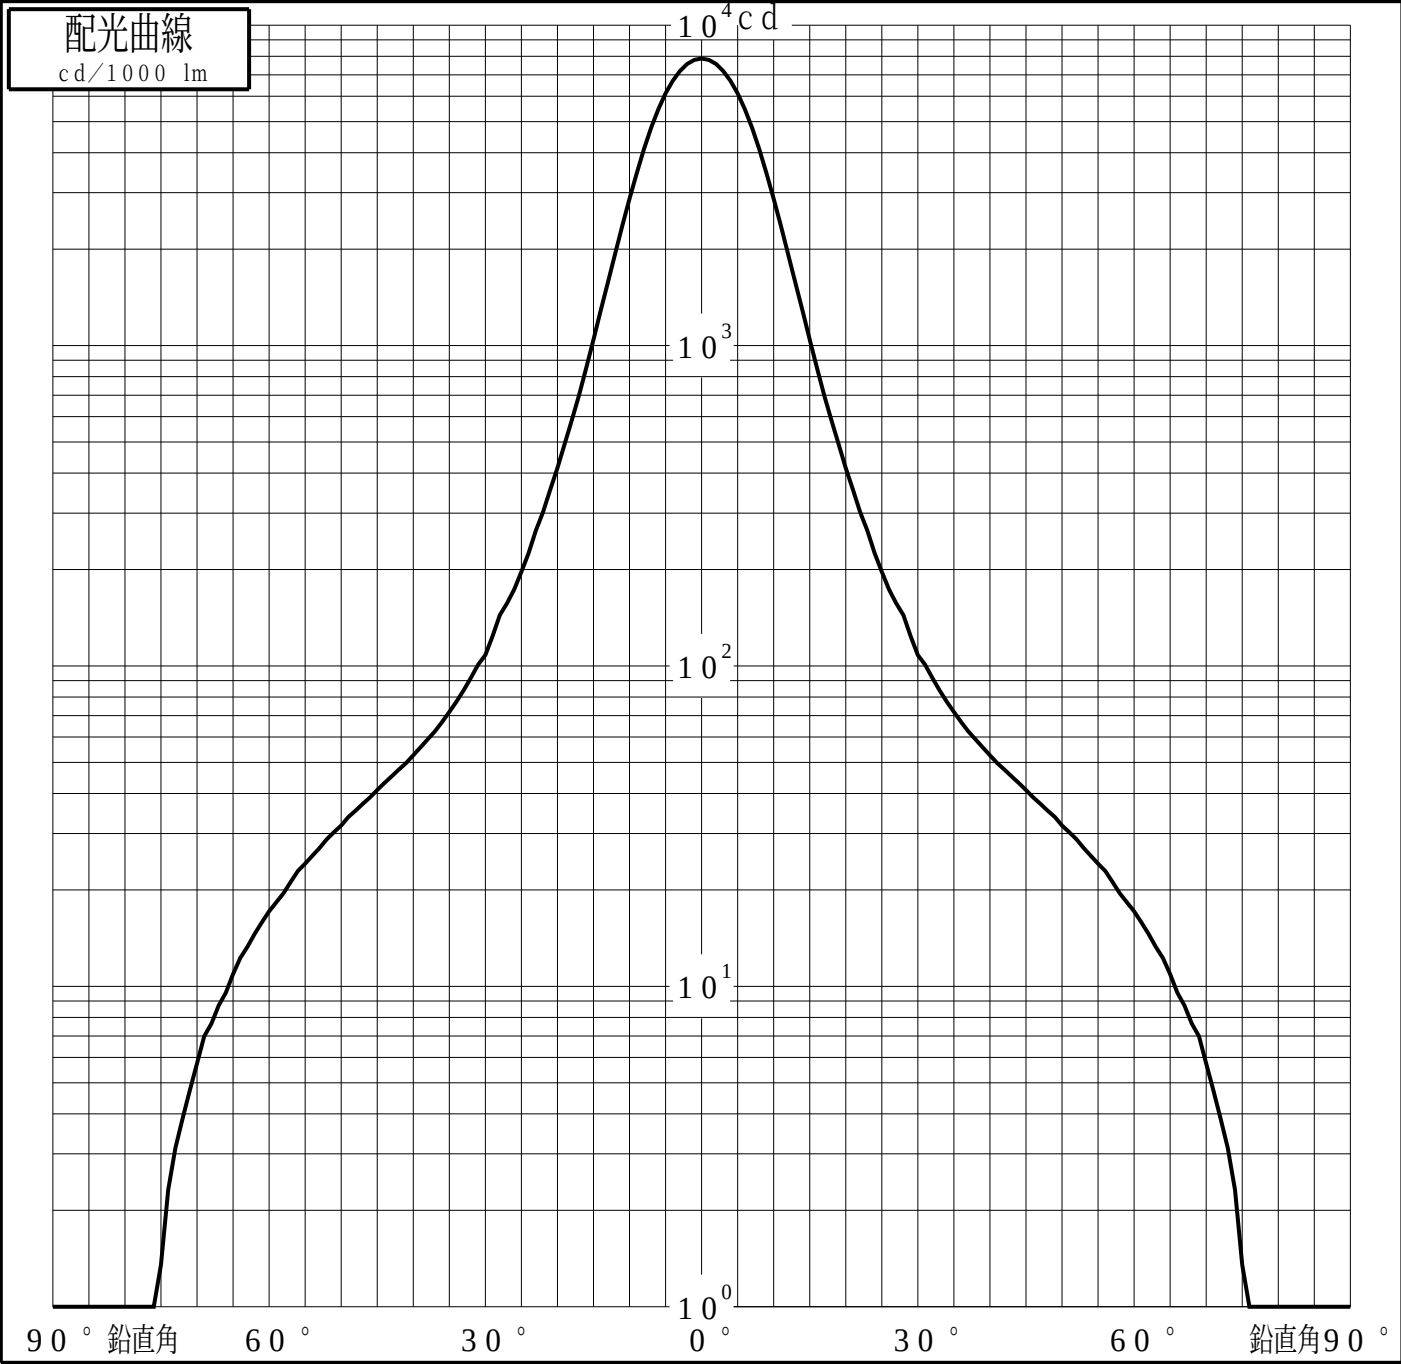


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS05508W+NTS91031(14DEG)				
光源	LED3000_70_1745 ×1 1745.0 lm				
管理番号	K0170842(0)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	88.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.9%	72.0%	79.9%
最大光度	7869 cd/1000 lm	ビーム角	16.5	32.9	40.7



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05508W+NTS91031(14DEG	光源	LED3000_70_1745 x1
管理番号	K0170842(0)DJ1 TF		


累積光束曲線

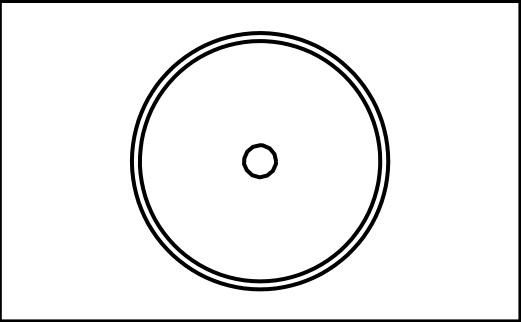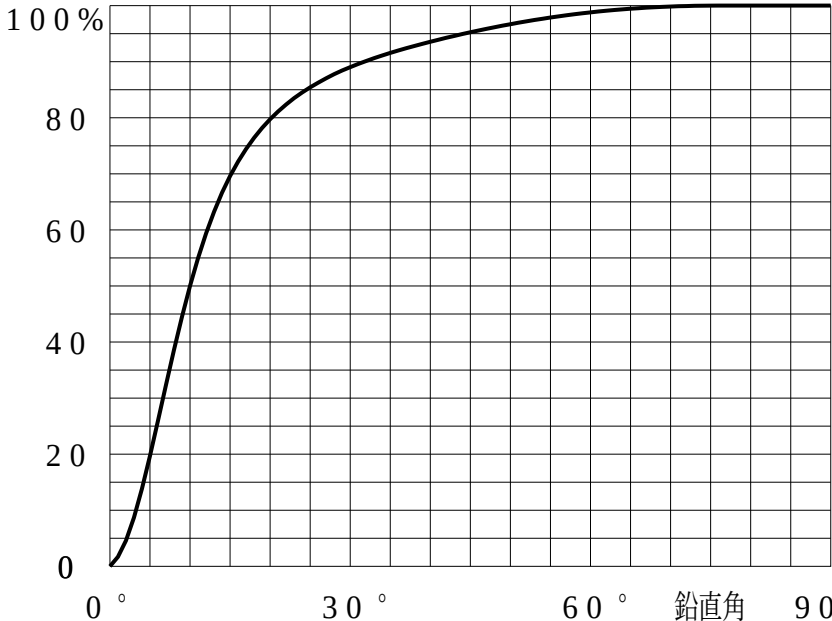

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

d/1000

--	--	--	--

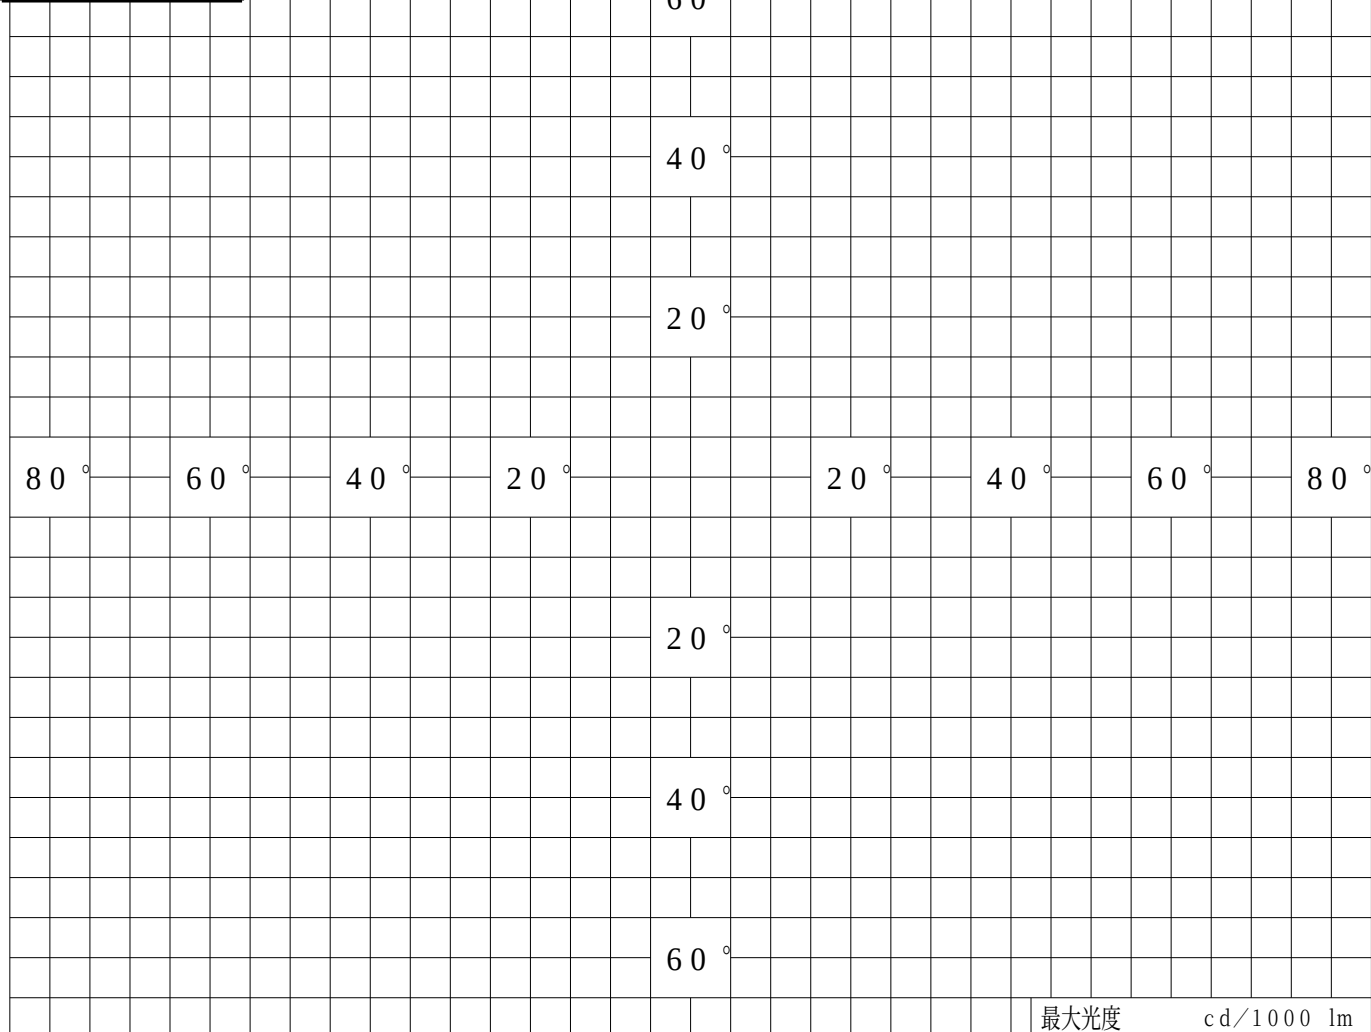

最大光度

$$\text{cd}/1000 \quad \text{lm}$$