


| 投光照明器具特性 |                              |  |
|----------|------------------------------|--|
| 品名(品番)   | NYT1023RZ+NYK50000           |  |
| 光源       | LED3000_70_1630 ×1 1630.0 lm |  |
| 管理番号     | K0165405(0)DJ1 TF            |  |

|          |                    |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 98.5 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 52.9%              | 91.1%               | 94.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 2202<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 37.4               | 63.2                | 70.6                |                                                                                     |

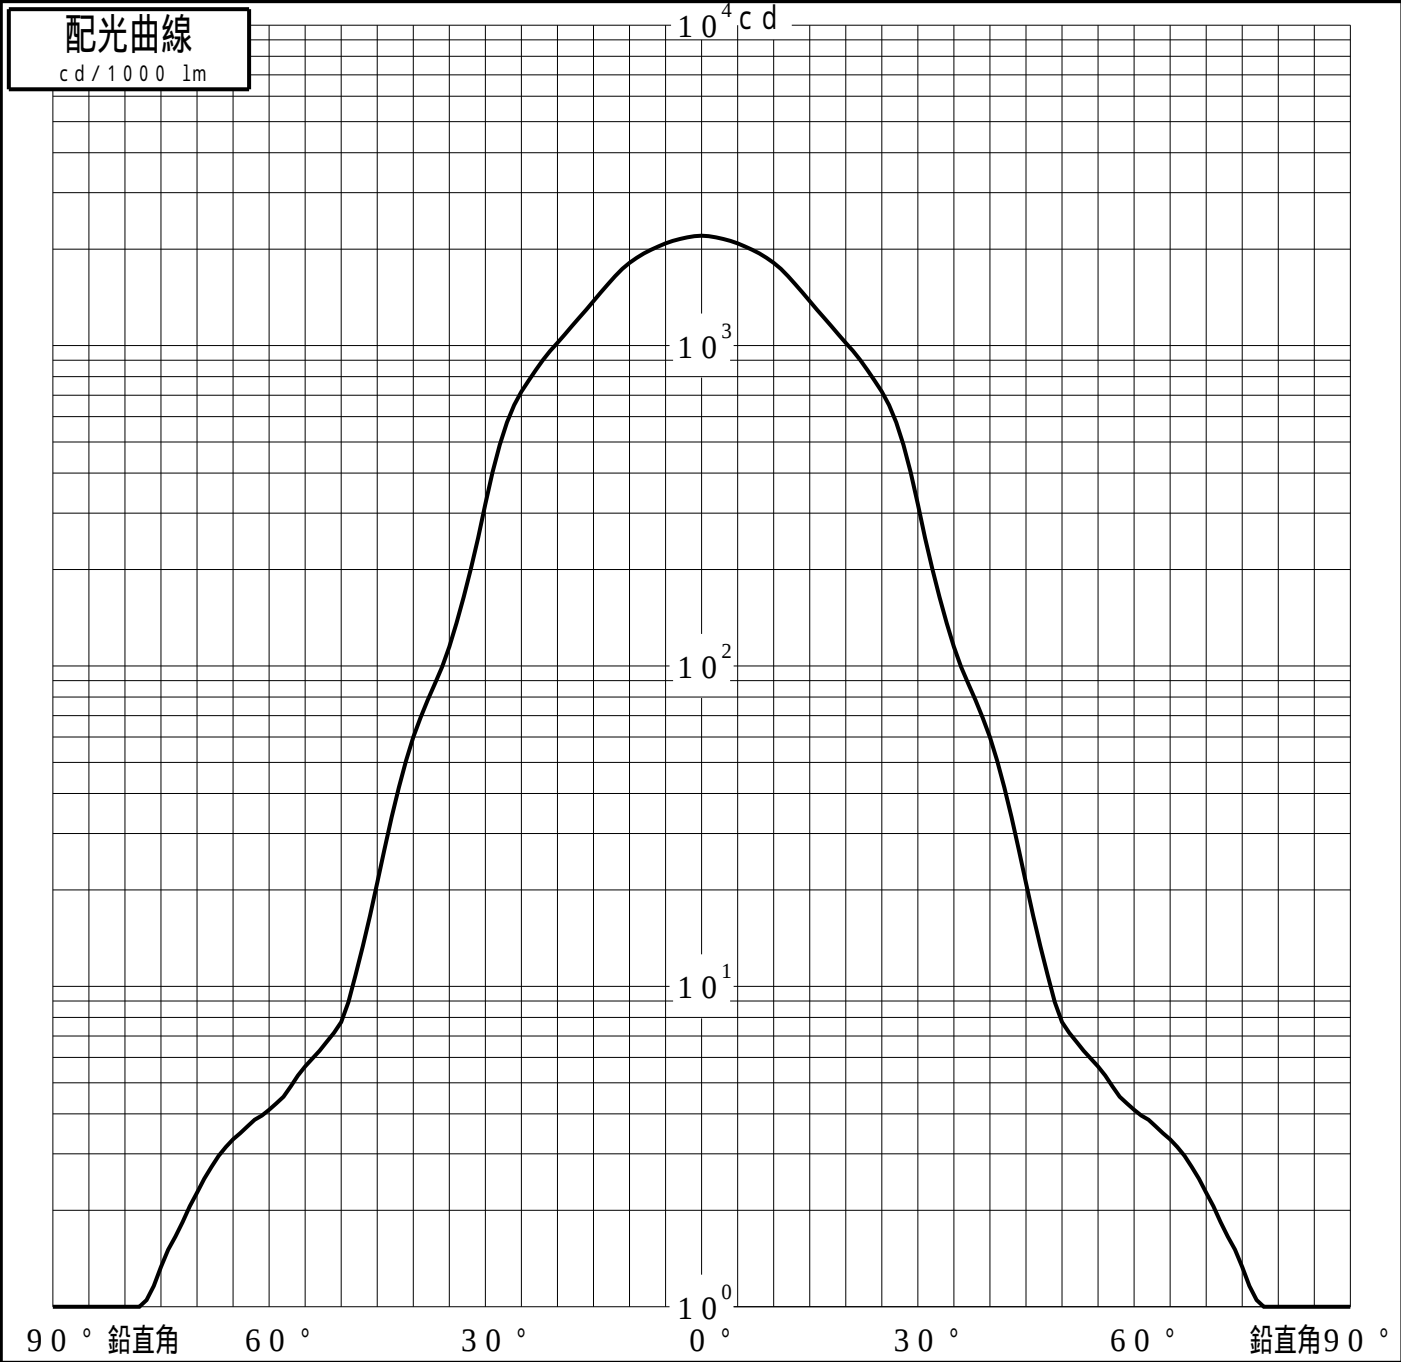

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1023RZ+NYK50000


光源

LED3000\_70\_1630 x1

管理番号

K0165405(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

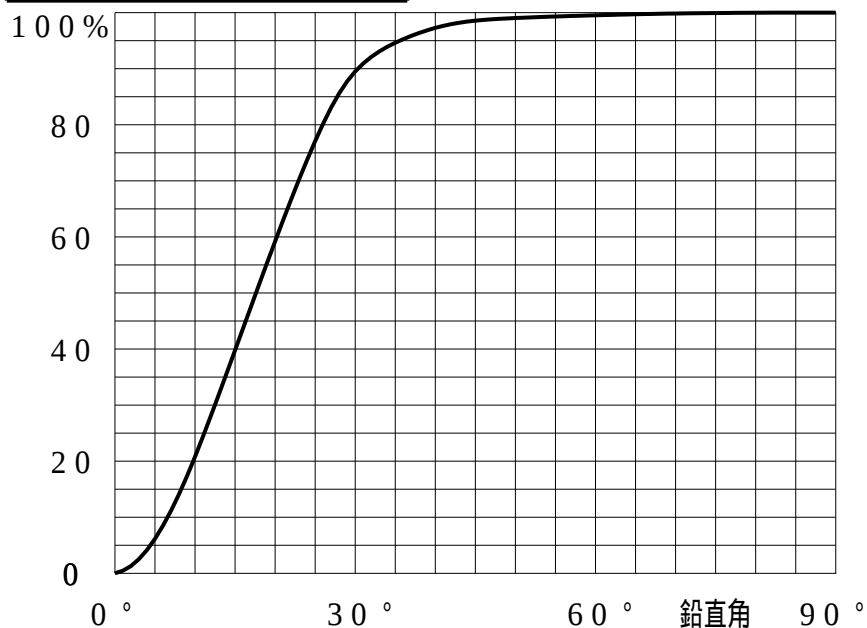

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm