


# 投光照明器具特性


|          |                              |        |           |            |            |
|----------|------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 品名(品番)   | NTS65522W+NTS90551+NTS91     |        |           |            |            |
| 光源       | LED3500_70_3180 x1 3180.0 lm |        |           |            |            |
| 管理番号     | K0169214(0)DJ1 TF            |        |           |            |            |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形                    | 主ビ-ム効率 | 86.4%     |            |            |
| 器具点灯角度   |                              | ビ-ム範囲  | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率     | 100.0%                       | ビ-ム効率  | 55.9%     | 85.0%      | 90.9%      |
| 最大光度     | 2489<br>cd/1000 lm           | ビ-ム角   | 35.1      | 57.7       | 67.9       |

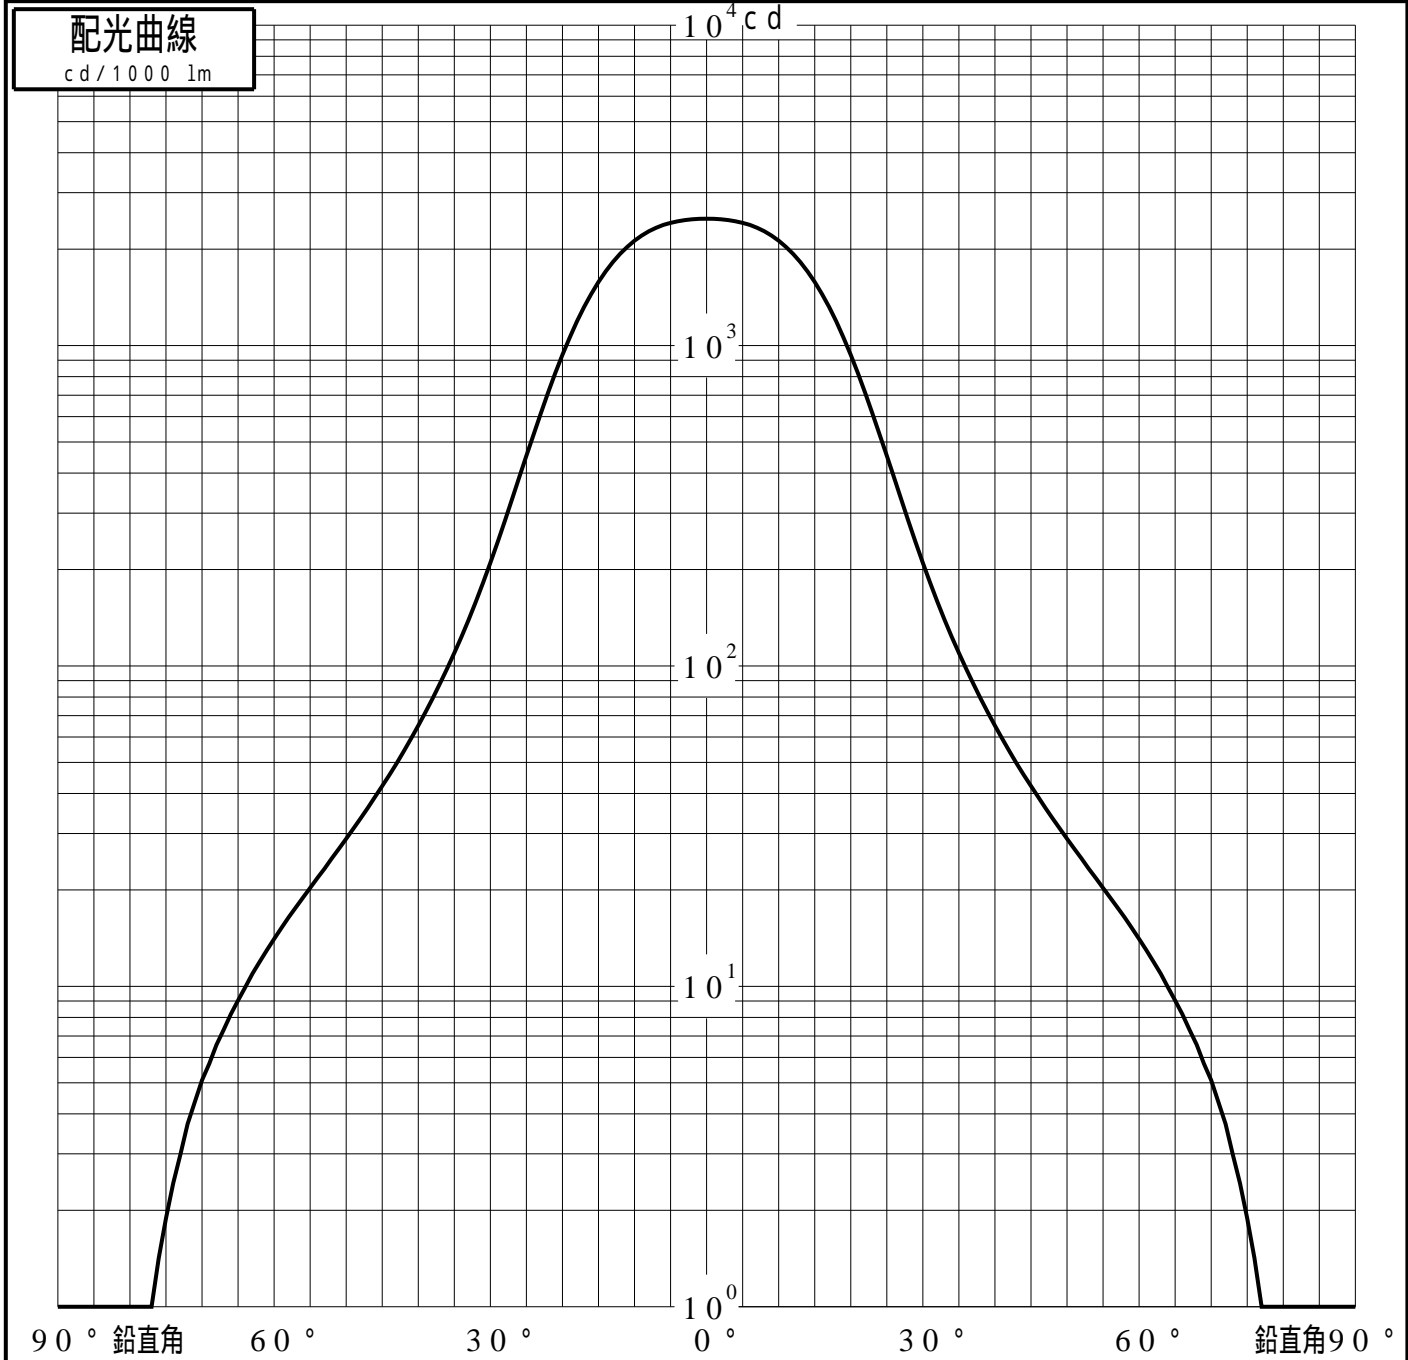

# 投光照明器具特性

|         |                          |    |                    |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS65522W+NTS90551+NTS91 | 光源 | LED3500_70_3180 ×1 |
| 管理番号    | K0169214(0)DJ1 TF        |    |                    |

## 累積光束曲線

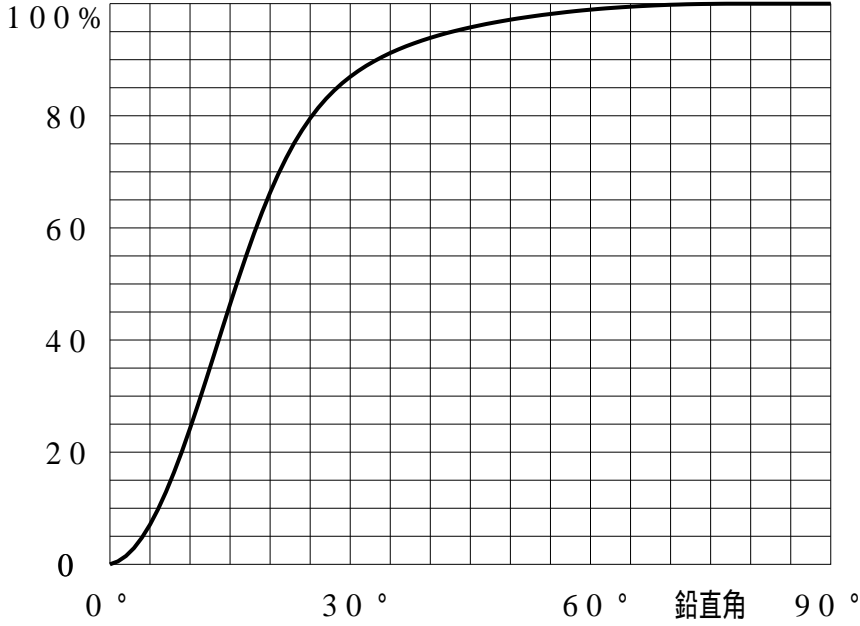

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm