投光照明器具特性

品名（品番）	NTS62723S+NTS90101+NTS91
光源	LED3000_70_230 x1　　230.0 lm
管理番号	K0161184(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	99.9 %	ビーム効率	53.9 %	90.4 %	95.9 %
最大光度	3499 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	25.2	47.0	55.2
		ビーム角 BB'	36.9	60.6	66.4

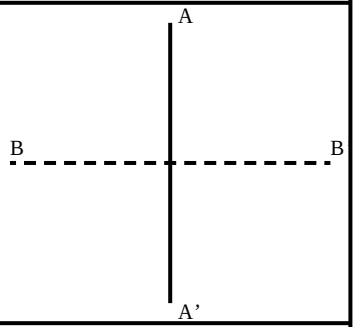

配光曲線

cd/1000 lm

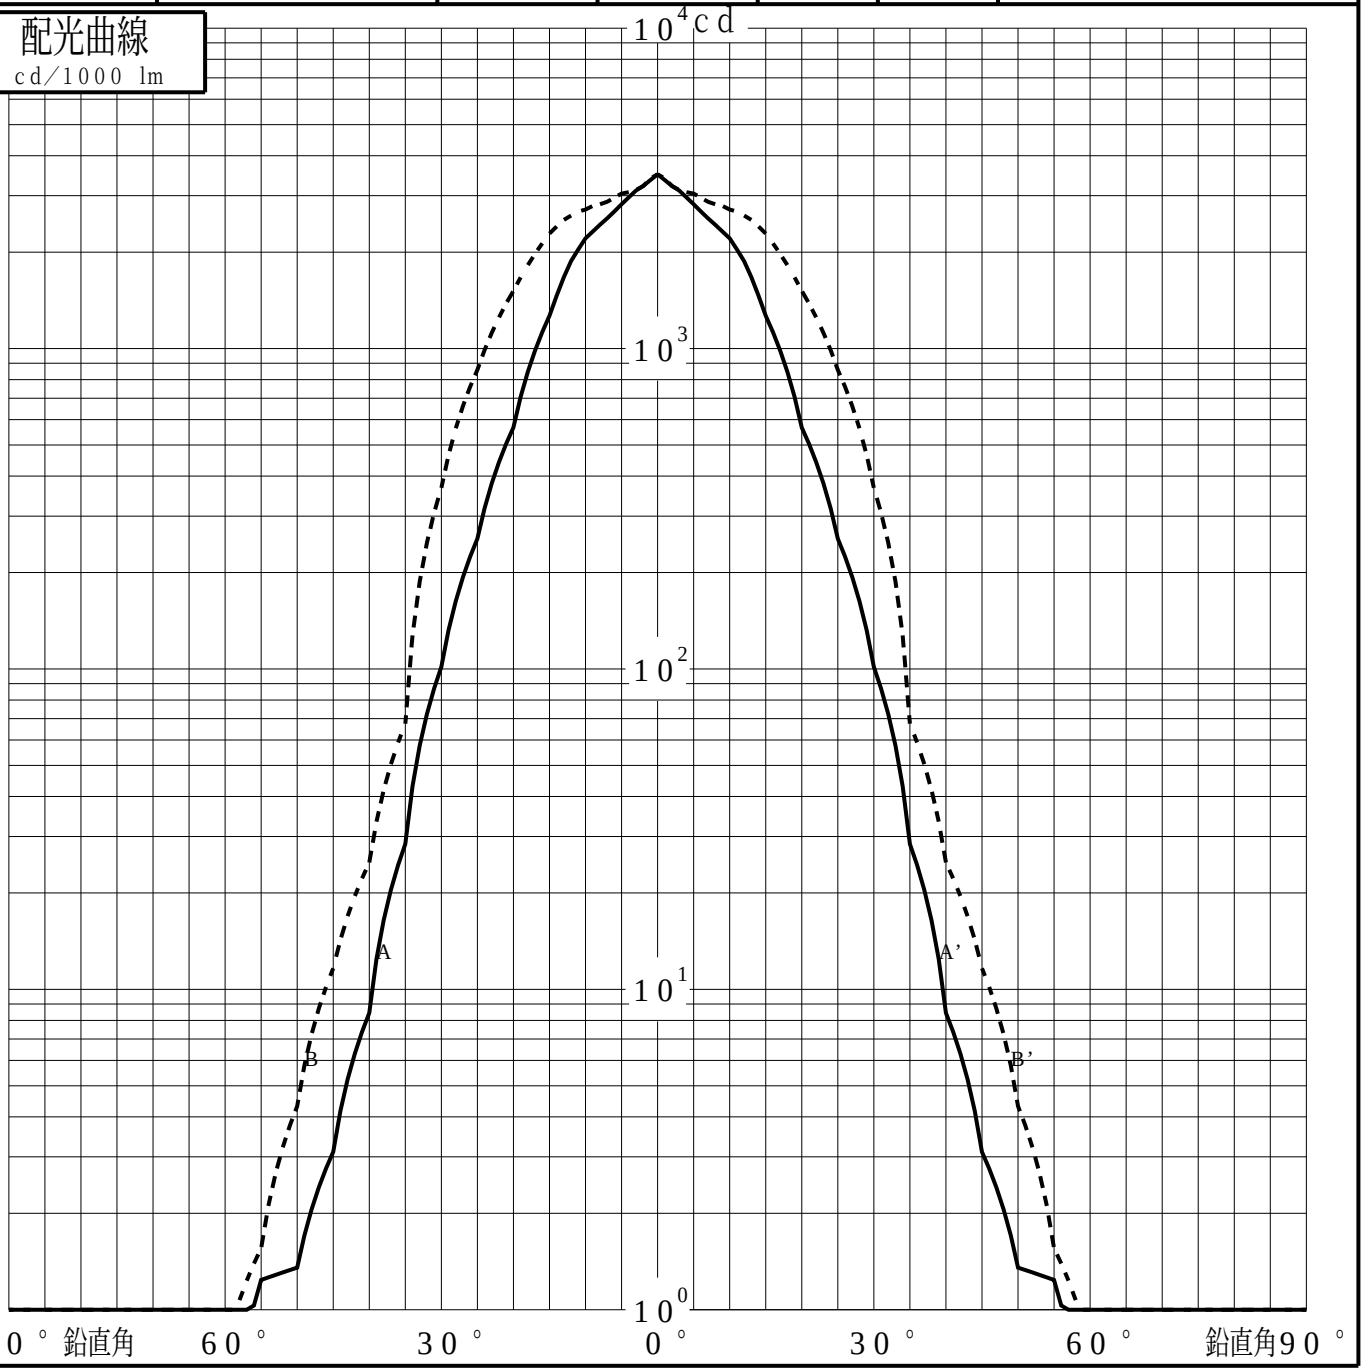

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS62723S+NTS90101+NTS91	光源	LED3000_70_230 x1
管理番号	K0161184(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

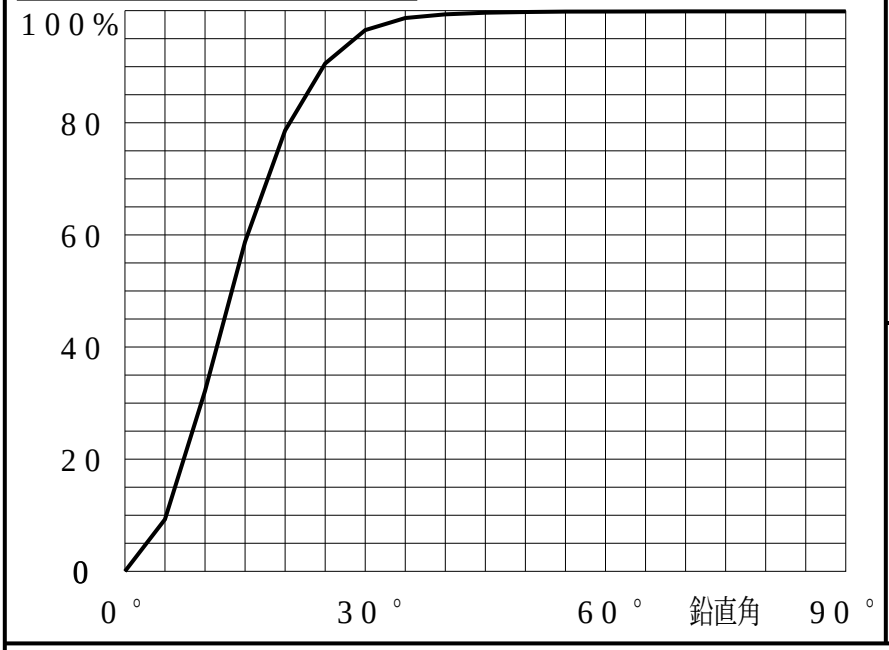

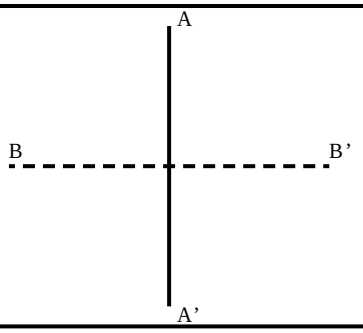

等光度曲線

(αβ座標系)
cd／1000 lm

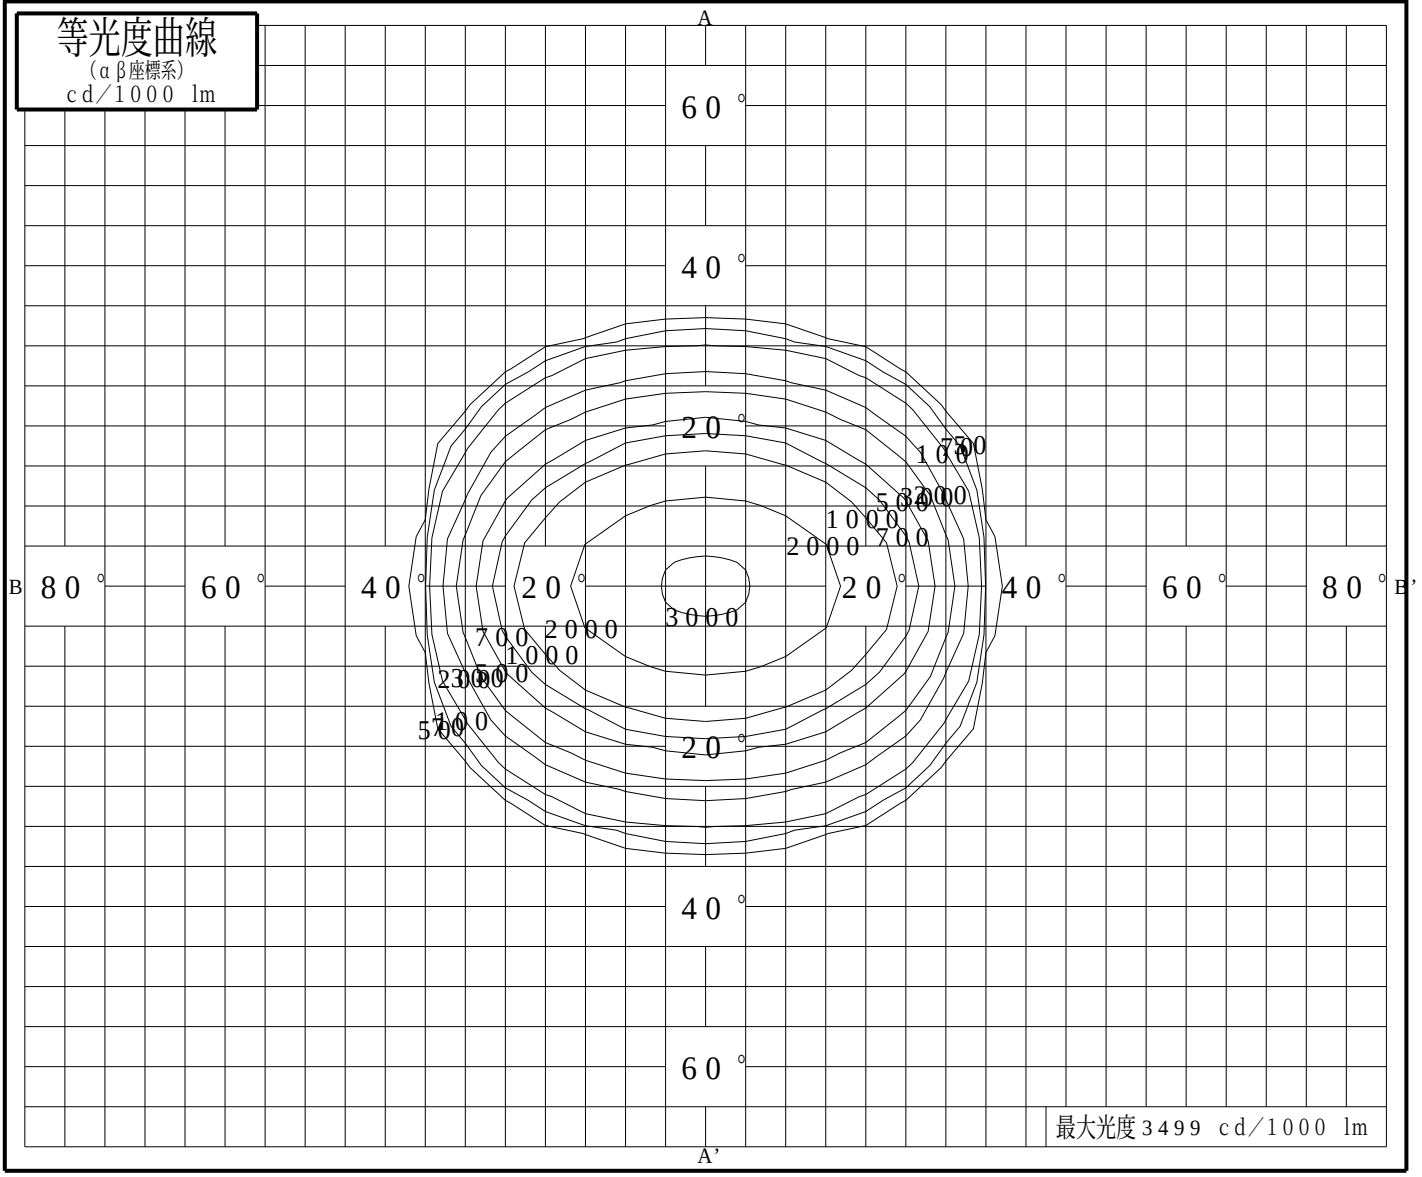

最大光度3499 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社