


# 投光照明器具特性



品名(品番)	NYT1034RZ+NYK50003					
光源	LED3000_70_2330 x1      2330.0 lm					
管理番号	K0197657(0)DR1 TF					
配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.1 %	ビ-ム効率	59.9%	93.2%	97.9%	
最大光度	820 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA 49.5 BB 79.0	84.6 127.4	98.1 141.7	

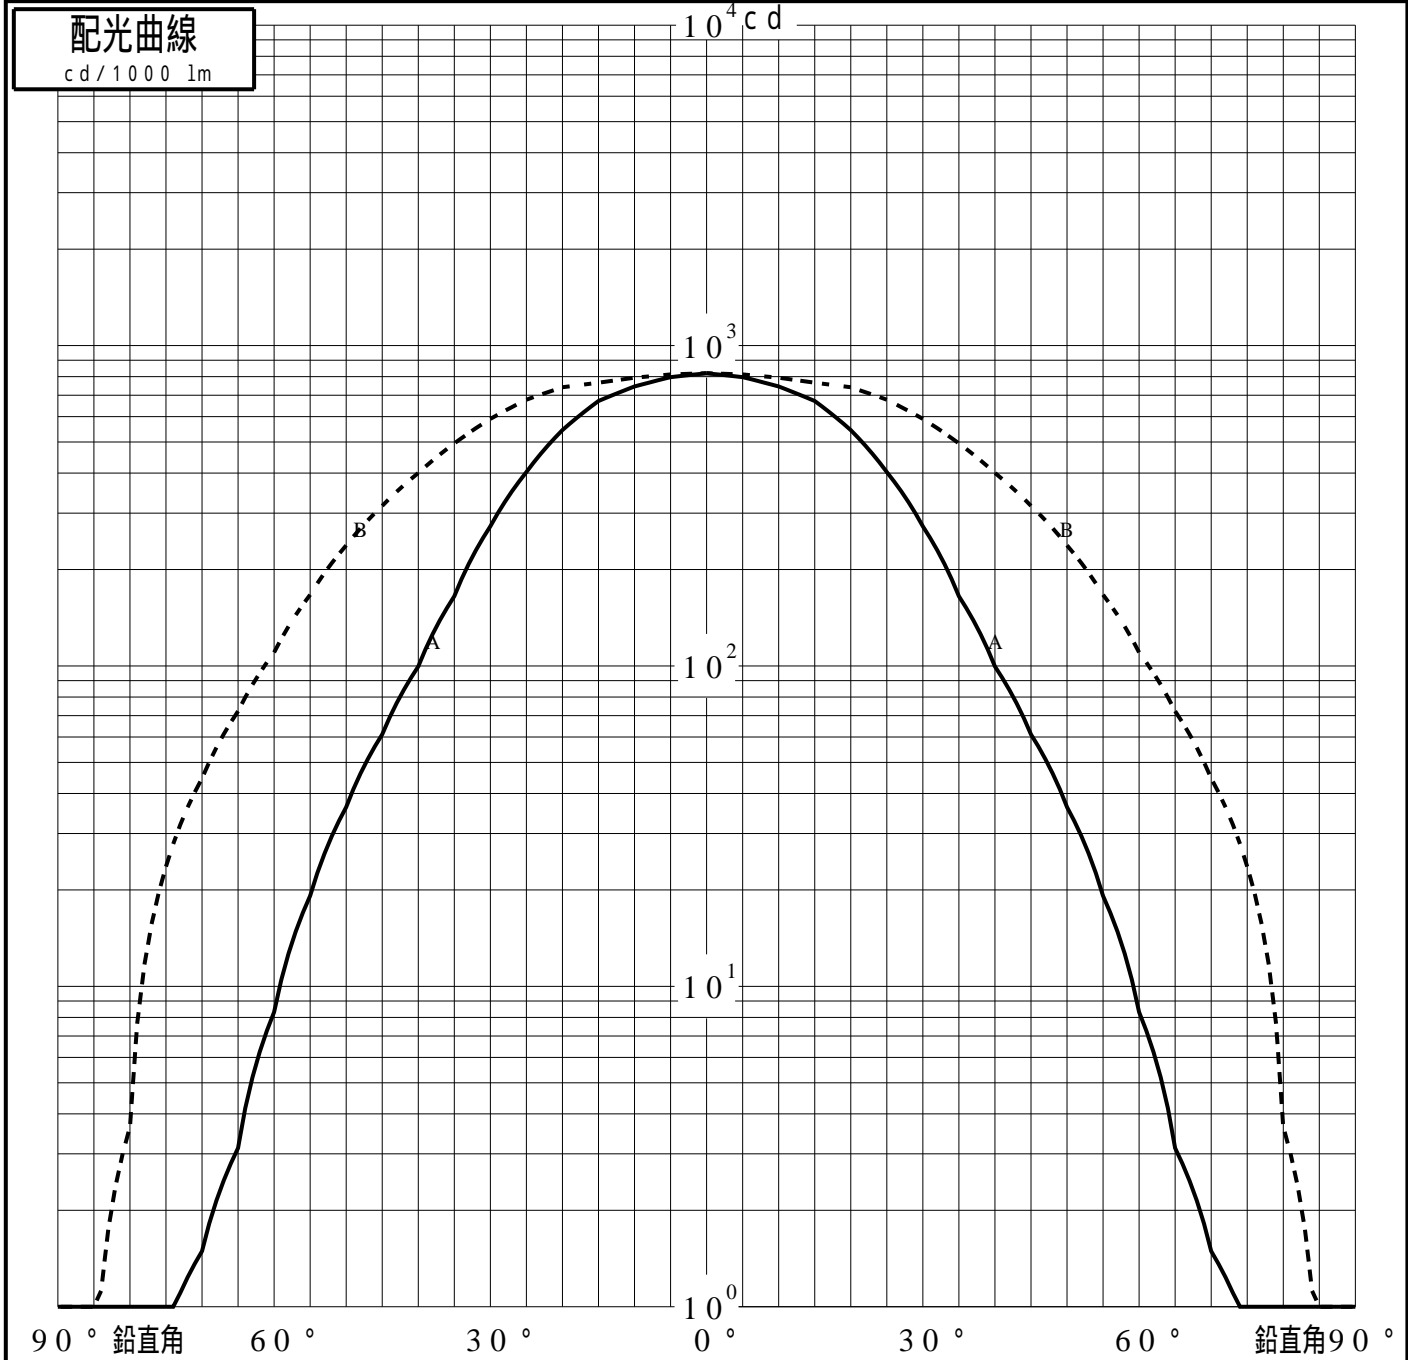

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NYT1034RZ+NYK50003	光源	LED3000_70_2330 ×1
管理番号	K0197657(0)DR1 TF		

## 累積光束曲線

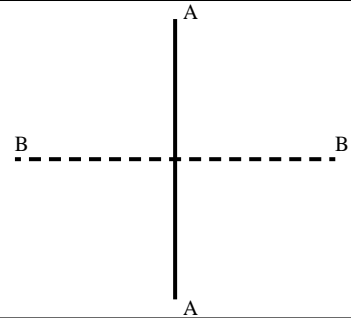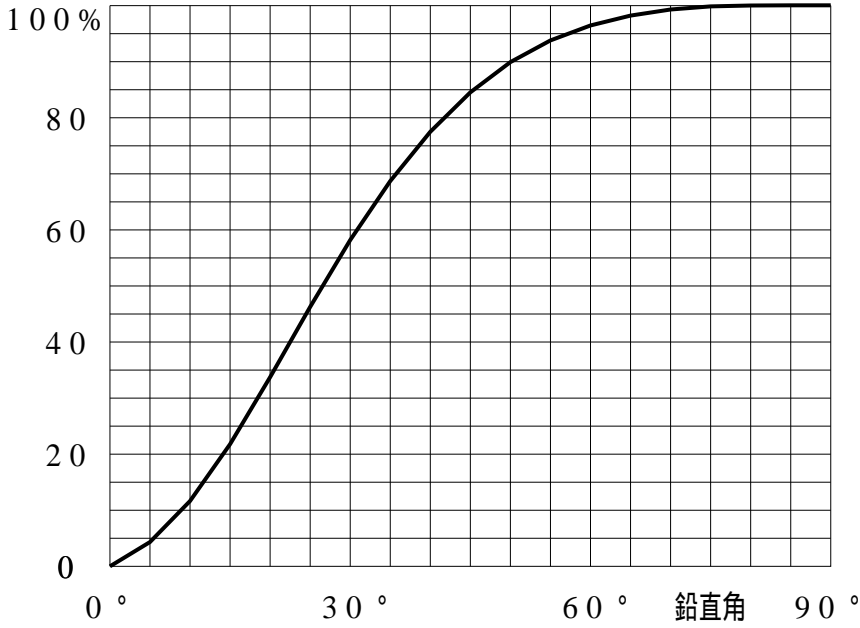

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

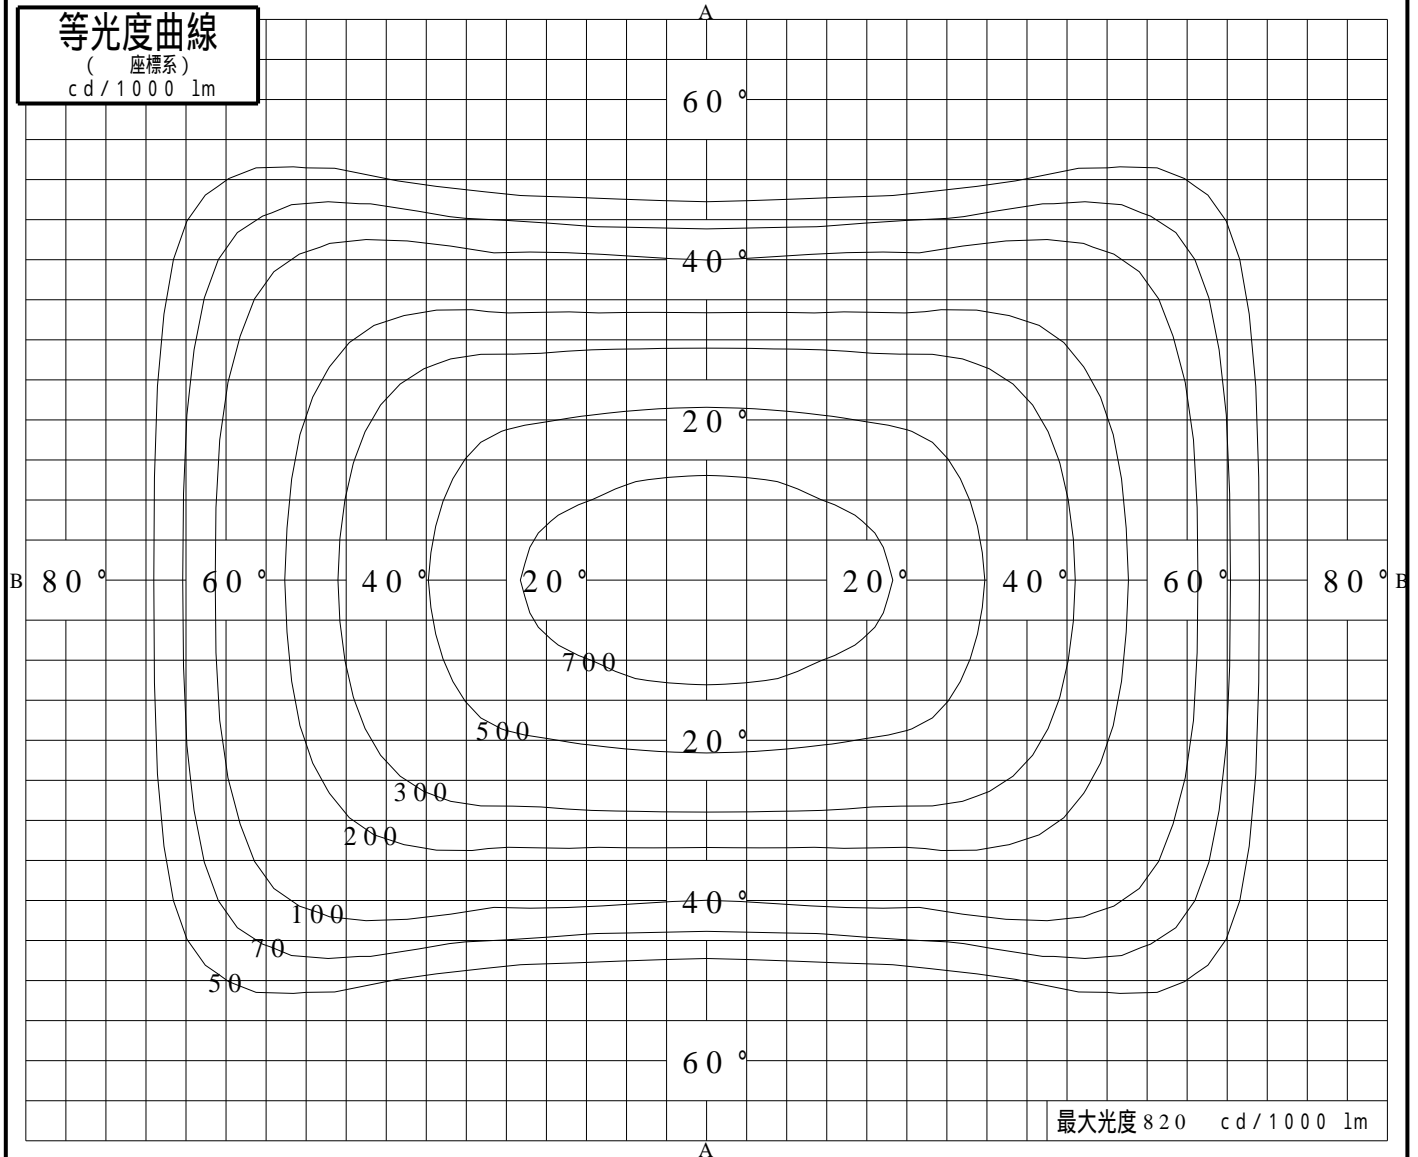

最大光度 820 cd/1000 lm